

Bruksanvisning
— Typ 1 Infällt
Fix-fäste



Typ 1 Infällt Button-fix-fäste


Button-fix-konceptet är enkelt: slitstarka Fix-fästen som är fästa på baksidan av en panel och de matchande knapparna som är fästa på den andra panelen. För ihop panelerna och skjut dem tills Button-fix-fästena klickar i varandra.

Typ 1- Infällt Button-fix-fäste är gjutet i slitstark, glasförstärkt nylon. Den är utformad för tillämpningar där direktkontakt mellan paneler krävs och passar en enkel oval fals. Den kan falsas i kanten på en panel som är minst 28 mm tjock eller på framsidan av en panel som är minst 18 mm tjock, och placeras för vertikal eller sidledes montering.

Besök webbplatsen för mer information om hela Button-fix-sortimentet, inklusive videor som visar hur Button-fix används. Du kan även hämta en ny kopia av dessa

instruktioner från webbplatsen om du tappar bort dem eller om Buttonfix ändrar instruktionerna.

Buttonfix Limited förbehåller sig rätten att ändra instruktionerna efter behov och konsumenten ansvarar för att kontrollera webbplatsen efter den senaste informationen.

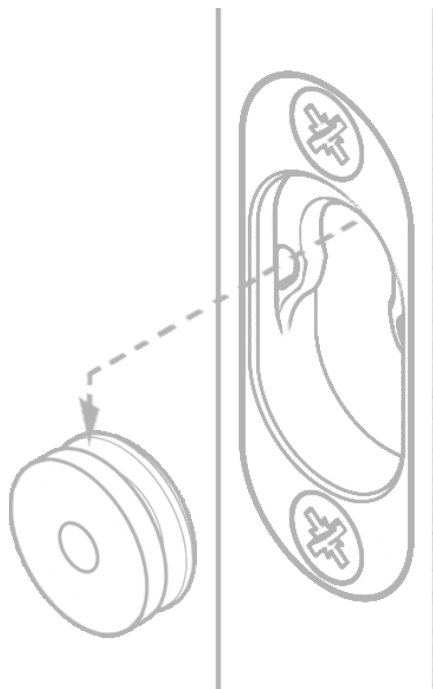

Varningar

—Button-fix är avsedd för möbelkonstruktion och inredning och är inte avsedd, och bör därför inte användas, för några andra ändamål.

—**VARNING:** Allvarliga skador på egendom och allvarliga personskador kan uppstå vid (1) felaktig användning, tillämpning eller installation av Button-fix eller (2) användning som en del av felaktigt utformade eller konstruerade konstruktioner eller material.

—Förutsatt att skruvar och underlag är korrekt matchade och att alla andra instruktioner följs, har tester visat att en vertikal panel som är fäst med fyra Typ 1 Infällda Fix-fästen kan belastas med upp till maximalt 100 kg. För kritiska tillämpningar är det viktigt att utföra egna tester.



— Undvik kontakt med aggressiva lösningsmedel och rengöringsprodukter.

—Det är inte möjligt för Buttonfix att varna konsumenter om alla möjliga faror i samband med användning av Button-fix och konsumenter måste använda sitt eget goda omdöme vid installation och användning av Button-fix.

Knappen

Det finns två knappar som passar olika skruvtyper. Dessa är färgkodade limegröna för Ø5 mm försänkta träskruvar eller orange för Ø6,2 mm Varianta Euro-skruvar (för att passa Ø5 mm förhåll).

Kontrollera med din panelleverantör vilken skruvtyp som är bäst för din tillämpning.

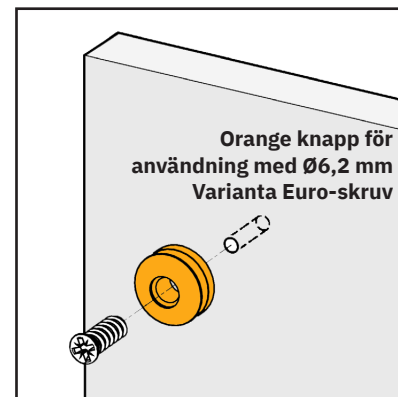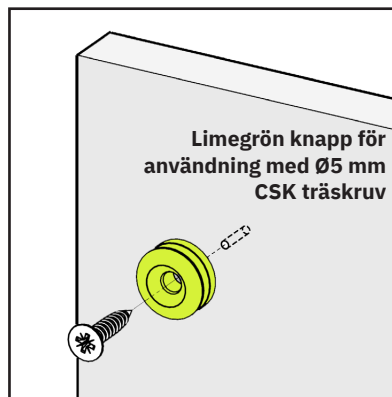


Knappmarkörtillbehör

Knappmarkörtillbehöret hjälper till att markera var knapparna ska monteras.

När du har monterat Fix-listerna (se följande sidor), sätt i en markör i varje list. Placera sedan den andra panelen och tryck ordentligt. Markörerna kommer att lämna fördjupningar i panelytan, vilka kan användas som markörer för att borra förhåll för knapparna.

Plocka bort markörerna, som kan återanvändas för att markera ut nästa panel.

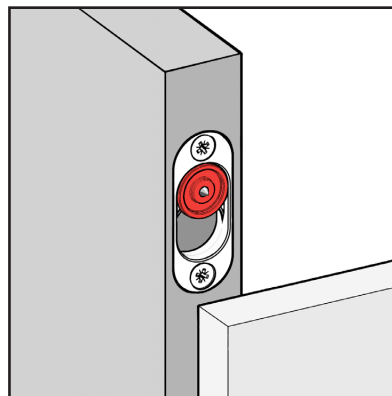

Försänkt Fix-fäste

1. Kantförsänkt fix-fäste

Typ 1 Infällt Fix-fäste kan falsas i kanten på en panel med en tjocklek på minst 28 mm. En oval fals med måtten 22 x 56 x 8,0 mm krävs.

Se till att fräsens djup på 8,0 mm är korrekt inställt på jiggen.

2 x Ø4,5 mm försänkta träskruvar, minst 25 mm långa, behövs.

Fix-fästet kan installeras åt båda hållen beroende på tillämpning.

2. Frontförsänkt Fix-fäste







Fix-fästet kan falsas i kanten på en panyta med en tjocklek på minst 18 mm.

En oval fals med måtten 22 x 56 x 8,0 mm krävs. Precis som ovan är noggrannheten hos falsdjupet på 8,0 mm mycket viktig.

Fix-fästet kan installeras med båda sidorna uppåt, eller horisontellt eller vertikalt, beroende på tillämpningen.

Ytmonterat Fix-fäste


Under vissa omständigheter kan du välja att inte skapa en försänkning för Fix-fästet. Detta skapar ett mellanrum på 8 mm mellan panelerna.

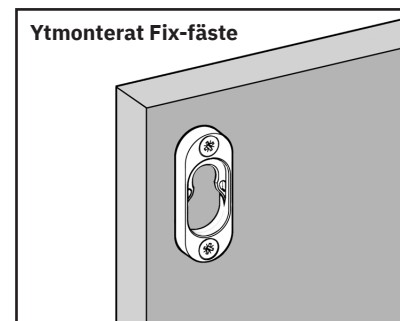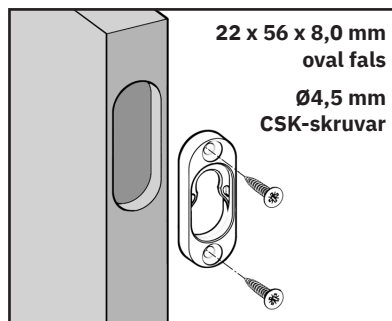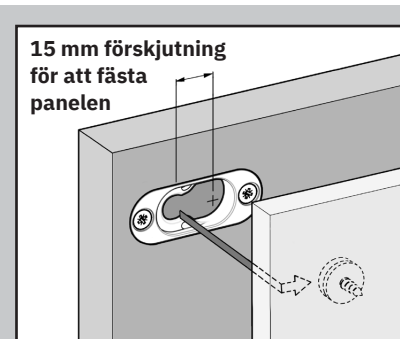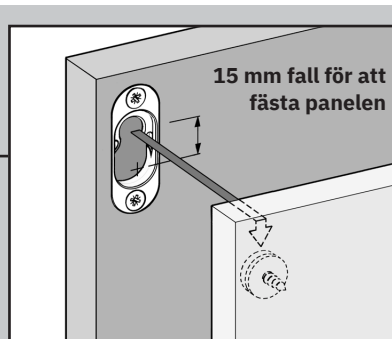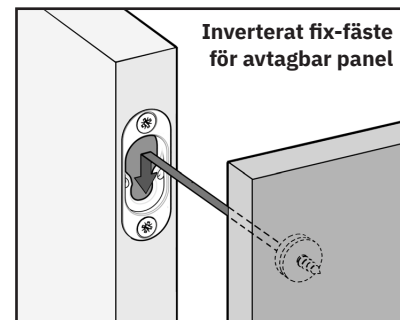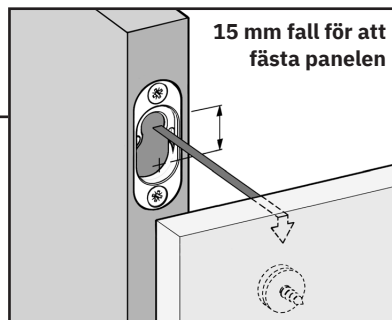

Ett användbart tips

När flera Button-fix-fästen används på en panel, eller om du vill kunna ta bort panelen lätt, försök först att spreja fästena med en PTFE- eller silikonbaserad smörjmedelssprej.

Klicklåsets styrka kan minskas ytterligare genom att anpassa vissa (men inte alla) Fix-lister genom att bryta av öronen med en spetsig tång, som visas i diagrammet till höger.

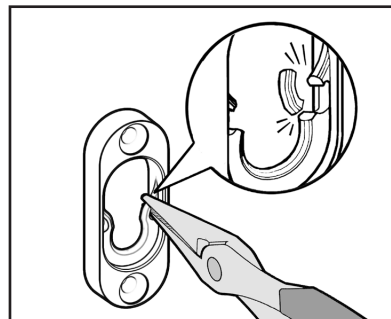


Föreslagen layout

Som tumregel föreslår vi att Button-fix-fästernas mittpunkt inte är längre än 600 mm från varandra och inte närmare än 14 mm från panelens kant.

Ett Fix-fäste kan också falsas in i kanten på en panel med en minsta tjocklek på 28 mm.


Kom alltid ihåg att lämna minst 15 mm utrymme för att den avtagbara panelen ska kunna lossas.

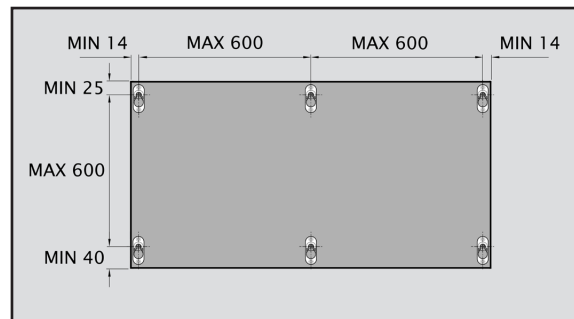



Fräsjiggstillbehör

En fräsjigg kan beställas separat för exakt bearbetning av de urtag som krävs för fästena, enligt beskrivningen på föregående sida.

Jiggen är avsedd att användas med en metrisk 12 mm-fräs och en 16 mm-styrhylsa. Läs den separata bruksanvisningen som medföljer tillbehöret före användning.

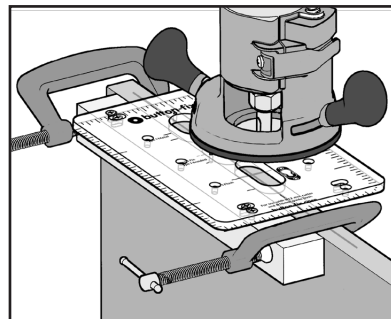

Riktlinjer för skruvfästen


Produkt/konfiguration	Paneltjocklek/material	Skruvtyp	nettogäng-längd	Obs
Knapp för försänkt träskruv 	15 till 18 mm tjock Plywood, MDF, MFC	Ø5,0 × 20mm CSK	11,4 mm	Spax eller liknande Timco (produktkod: 50020CLAF)
	18 mm eller större Plywood, MDF, MFC	Ø5,0 × 25mm CSK	16,4 mm	Spax eller liknande. Screwfix (produktkod: 913PV) Timco (produktkod: 50025CLAF)
		M5 CSK maskinskruv		Användardefinierad längd t.ex. M5 × 40mm Screwfix (produktkod: 7363J)
Knapp för Varianta Euro-skruv 	10 till 12 mm tjock Plywood, MDF, MFC	Varianta Ø7,8 CSK × 13,5mm	6 mm	Häfele (produktkod: 013.15.724) Kräver Ø5 mm förborrat hål
	12 till 15 mm tjock Plywood, MDF, MFC	Varianta Ø7,8 CSK × 16mm	8,5 mm	Häfele (produktkod: 013.15.733) Kräver Ø5 mm förborrat hål
Typ 1 Infällt Fix-fäste 	18 mm tjock Plywood, MDF, MFC, massivt laminat	Ø4,0 × 16mm CSK Plas-Tech 30	8,2 mm	TR-fästen (produktkod: TR00031910-103) Kräver Ø3,4 mm förborrat hål
	25 mm eller större Plywood, MDF, MFC	Ø4,5 × 20mm CSK	12 mm	Spax eller liknande Timco (produktkod: 45020CLAF) Använd alltid försänkta skruvar

Förslagen är baserade på skruvar som finns tillgängliga i Storbritannien och som har testats för kompatibilitet med Typ 1 Infällt Button-fix-fäste.

Skrudar från andra leverantörer kan också passa men har inte validerats av Buttonfix Limited — **utför alltid dina egna tester för alla kritiska tillämpningar.**

Specifikationer

Typ 1 Infällt Fix-fäste mått

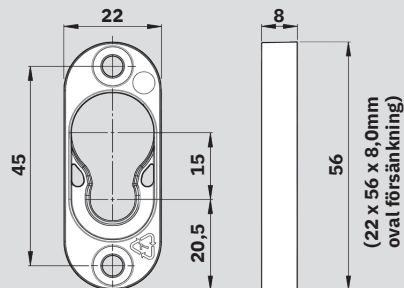

Material: Nylon PA6, 30 % glasförstärkt
(Knapp & Fix-fäste)


Maximal belastning: Vägghpanel med 4 x Fix-fästen = 100 kg
Takpanel med 4 x Fix-fästen = 100 kg

—Råd om panelbelastningar ges under förutsättning att skruvar och underlag är korrekt anpassade och att alla andra instruktioner följs. För kritiska tillämpningar är det viktigt att utföra egna tester.

—Råden baseras på oberoende testrapporter som finns tillgängliga på vår webbplats:
button-fix.com/technical-resources

Ursprung: Tillverkad i Storbritannien

Knappmått



Buttonfix Limited
Unit A, 1 Britton Street
London, EC1M 5NW

T: +44 (0)20 8150 7190

E: info@button-fix.com

EU-auktoriserad representant:

AR Experts BV
Boeingavenue 209
1119PD Schiphol-Rijk
Nederländerna

button-fix.com