

KOMATSU

**PC240LC-11
PC240NLC-11**

Motor gemäß EU Stufe V

PC240

HYDRAULIKBAGGER



MOTORLEISTUNG

141 kW / 192 PS @ 2.000 U/min

BETRIEBSGEWICHT

PC240LC-11: 25.300 - 27.530 kg
PC240NLC-11: 24.700 - 26.630 kg

LÖFFELVOLUMEN

max. 1,89 m³

Auf einen Blick

PC240LC/NLC-11



MOTORLEISTUNG

141 kW / 192 PS @ 2.000 U/min

BETRIEBSGEWICHT

PC240LC-11: 25.300 - 27.530 kg
PC240NLC-11: 24.700 - 26.630 kg

LÖFFELVOLUMEN

max. 1,89 m³



HERAUSRAGENDE EINSATZBEREITSCHAFT UND UMWELTFREUNDLICHKEIT

Leistungsstark und umweltfreundlich

- Motor gemäß EU Stufe V
- Einstellbare Leerlaufabschaltung
- Komatsu-Technologien zur Steigerung der Kraftstoffeffizienz

Erstklassiger Fahrerkomfort

- Luftgefedelter Bedienplatz
- Geräuscharmes Design
- Breitbild-Monitoringssystem

Maximale Effizienz

- Höhere Produktivität
- Exzellente Einsatzflexibilität und Produktivität
- Weiterentwickelte Motorsteuerung
- Gestiegerte Hydraulikeffizienz
- Komatsu Integrierte Anbaugerätesteuerung (KIAC)

Sicherheit hat Vorrang

- Komatsu SpaceCab™-Fahrerkabine
- KomVision – Kamerasytem für Rundumsicht aus der Vogelperspektive
- Neutralstellungserkennung

Bewährte Komatsu-Qualität

- Qualitätskomponenten von Komatsu
- Flächendeckendes Händlernetzwerk für effizienten Kundendienst

KOMTRAX

- Komatsu Wireless Monitoring System
- 3G-Mobilfunktechnik
- Integrierte Kommunikationsantenne
- Mehr Betriebsdaten und -berichte



Das Wartungsprogramm
für Komatsu-Kunden

Leistungsstark und umweltfreundlich



Überragende Produktivität


Der PC240LC/NLC-11 ist schnell und präzise. Durch seinen starken Komatsu-Motor gemäß Abgasnorm EU Stufe V, das Komatsu CLSS-Hydrauliksystem und den erstklassigen Fahrerkomfort lässt sich mit dem Bagger die höchste Produktivität in dieser Maschinenklasse erreichen.

Komatsu-Technologien zur Steigerung der Kraftstoffeffizienz

Der Kraftstoffverbrauch des PC240LC/NLC-11 wurde um weitere 6% gesenkt. Ausschlaggebend dafür sind unter anderem die verbesserte Motorsteuerung und die variable Pumpen-Motorsteuerung, die sowohl bei einfachen Bewegungen als auch bei Bewegungskombinationen höchste Effizienz und Präzision sicherstellen.

Einstellbare Leerlaufabschaltung

Um unnötigen Kraftstoffverbrauch, Abgase und Betriebskosten zu reduzieren, schaltet die automatische Leerlaufabschaltung von Komatsu den Motor nach einer voreingestellten Zeitspanne ab. Diese Leerlaufdauer kann auf einen Wert von 5 bis 60 Minuten eingestellt werden. Die im Fahrerhaus auf dem Monitor-System dargestellte Eco-Anzeige und die Eco-Hinweise unterstützen den Fahrer dabei, die Maschine noch kraftstoffeffizienter zu betreiben.

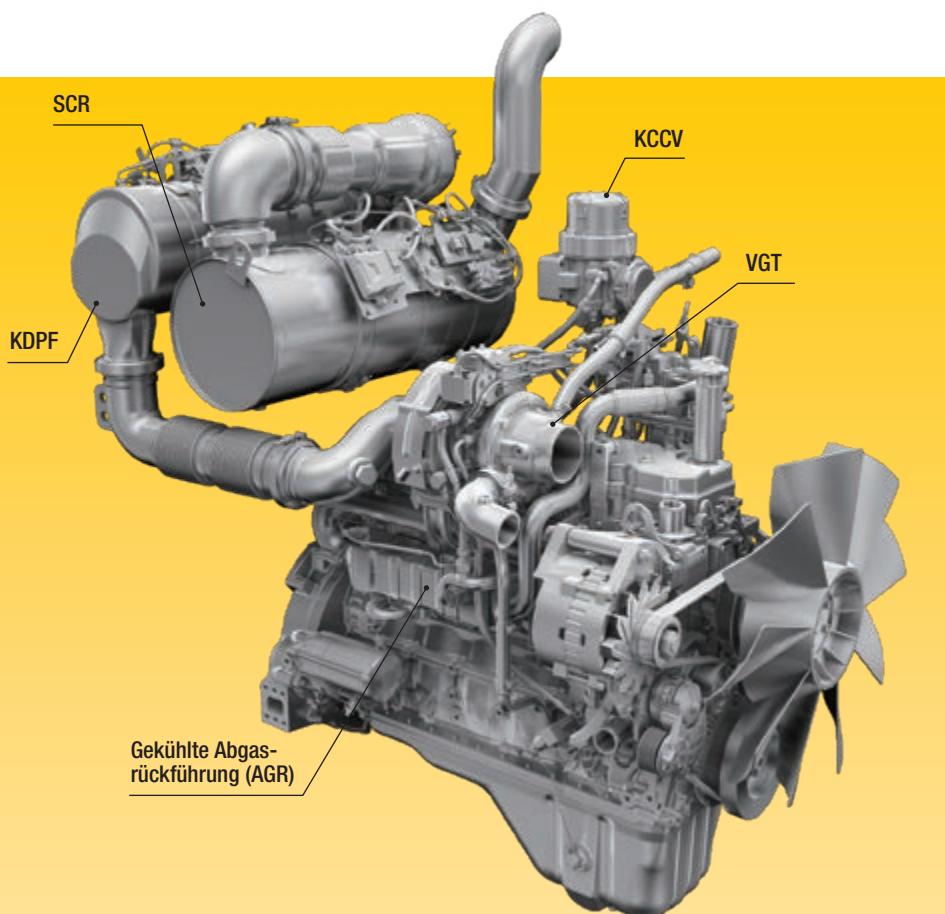**Abgasrückführung (AGR)**

Die gekühlte Abgasrückführung ist eine marktbewährte Komponente der Komatsu-Motoren. Die verbesserte Leistung des AGR-Systems reduziert NOx-Emissionen auf ein Minimum und sorgt gleichzeitig für eine gesteigerte Motorleistung.

High-Pressure Common Rail (HPCR)

Die Computersteuerung der mehrstufigen Hochdruck-Common-Rail-Kraftstoffeinspritzung sorgt dafür, dass jederzeit nur die exakt benötigte Menge verdichteter Kraftstoff in die Verbrennungskammer gelangt. So wird garantiert, dass der Kraftstoff vollständig verbrennt und saubere Abgase ausgestoßen werden.

Komatsu Kurbelgehäuseentlüftung (KCCV)

Die Abgase des Kurbelgehäuses (sog. Durchblasgase) werden durch den CCV-Filter geleitet. Der aus den Abgasen gefilterte Ölnebel gelangt zurück ins Kurbelgehäuse. Die gefilterten Gase werden der Verbrennung zugeführt.

Turbolader mit variabler Geometrie (VGT)


Der VGT sorgt in jedem Drehzahlbereich und unter jeder Last für den optimalen Luftstrom zur Verbrennungskammer. Das Resultat sind saubere Abgase und gestiegerte Kraftstoffeffizienz bei gleichbleibend hoher Leistung.

**Komatsu-Motor gemäß EU Stufe V**

Der neue Komatsu-Motor gemäß EU Stufe V ist produktiv, zuverlässig und effizient. Seine extrem geringen Emissionswerte steigern die Umweltfreundlichkeit. Dieser leistungsstarke Motor trägt zur Reduzierung der Betriebskosten bei und ermöglicht dem Fahrer einen sorgenfreien Betrieb der Maschine.

Heavy-Duty-Abgasnachbehandlung

Die Abgasnachbehandlung kombiniert den Komatsu Dieselpartikelfilter (KDPF) mit einem Modul zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR). Das SCR-Modul spritzt eine exakt dosierte Menge AdBlue® ein, das dann die Stickoxide (NOx) der Abgase in Wasser (H_2O) und ungiftigen Stickstoff (N_2) umwandelt. So können die Stickoxid-Emissionen im Vergleich zu einem Motor gemäß EU Stufe IIIB um bis zu 80% reduziert werden.

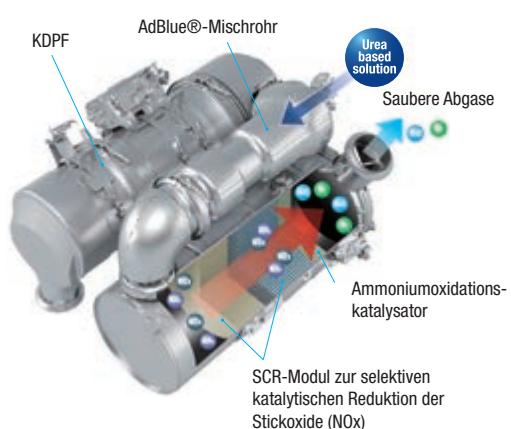

Eco-Anzeige, Eco-Hinweise und Kraftstoffanzeige



Übersicht über Eco-Anzeigen



Kraftstoffverbrauchshistorie

Maximale Effizienz

Enorme Vielseitigkeit – ab Werk

Leistungsstark und präzise: Der Komatsu PC240LC/NLC-11 wird allen Anforderungen mit Leichtigkeit gerecht. Die Maschine eignet sich optimal für den Einsatz auf allen Baustellen, egal ob groß oder klein, für den Massenaushub, das Grabenziehen oder die Baustelleneinrichtung. Mit dem Komatsu-Hydrauliksystem sind höchste Produktivität und optimale Bedienbarkeit garantiert.

Große Variantenvielfalt

Als Sonderausstattung sind zwei zusätzliche Anbaugerätesteuerkreise verfügbar. Die entsprechenden Einstellungen für 15 verschiedene Anbaugeräte lassen sich einfach anpassen und abspeichern. Der serienmäßige Steuerkreis für den hydraulischen Schnellwechsler trägt ebenfalls dazu bei, dass der Anbaugerätewechsel jetzt so leicht ist wie noch nie. Durch die verfügbare Auswahl an Stielen und Laufwerken lässt sich der PC240LC/NLC-11 so konfigurieren, dass er alle Anforderungen hinsichtlich Einsatz, Transport und Arbeitsbereich erfüllt.

6 wählbare Betriebsarten

Der PC240LC/NLC-11 liefert jederzeit die benötigte Kraft – und das beim geringstmöglichen Kraftstoffverbrauch. Dem Fahrer stehen die sechs Betriebsarten Power, Hub, Hammer, Economy, Anbaugeräte-Power und Anbaugeräte-Economy zur Verfügung. Die Economy-Betriebsart lässt sich anpassen, um genau die richtige Kombination aus Kraft und Kraftstoffeffizienz für den jeweiligen Einsatz zu finden. Ebenso lässt sich der Ölstrom im Anbaugerätekreislauf direkt über das Monitorsystem anpassen, welches das größte Breitbild-Display in dieser Maschinenklassen besitzt.



Verstellausleger



Zwei optionale Hydrauliksteuerkreise ermöglichen den Einsatz von zahlreichen Anbaugeräten



Komatsu Integrierte Anbaugerätesteuerung (KIAC) mit bis zu 15 Voreinstellungsmöglichkeiten für Ölstrom und -druck



Vielseitigkeit auf Knopfdruck – immer die perfekte Einstellung für jeden Einsatz





Erstklassiger Fahrerkomfort

Gesteigerter Fahrerkomfort


Das Kernstück der breiten SpaceCab™-Fahrerkabine von Komatsu ist der serienmäßige, luftgefederte und beheizte Fahrersitz mit hoher Rückenlehne und vollständig einstellbaren Armstützen. Er bietet dem Fahrer einen komfortablen Arbeitsplatz, an dem Ermüdungserscheinungen auf ein Minimum reduziert werden. Die großartige Sicht und die ergonomische Auslegung der Bedienelemente tragen erheblich dazu bei, dass der Fahrer mit maximaler Produktivität arbeiten kann.

Erhöhter Fahrerkomfort

Zusätzlich zum Radio, das zur Standardausrüstung des PC240LC/NLC-11 gehört, ist auch ein Audioanschluss für externe Geräte vorhanden, sodass der Fahrer Musik über die Lautsprecher in der Kabine hören kann. Weiterhin ist die Kabine mit zwei 12 V Steckdosen ausgestattet. Die proportionalen Joysticks sind ebenfalls Bestandteil der Standardausrüstung und ermöglichen die sichere und präzise Steuerung der Anbaugeräte.

Geräuscharmes Design

Die Hydraulikbagger von Komatsu haben geringste Außengeräuschepegel und sind insbesondere für Arbeiten auf engstem Raum oder innerstädtische Einsätze bestens geeignet. Dank der optimalen Anordnung von Dämmmaterialien liegt der Geräuschpegel im Fahrerhaus auf dem Niveau eines Mittelklasse-PKW.

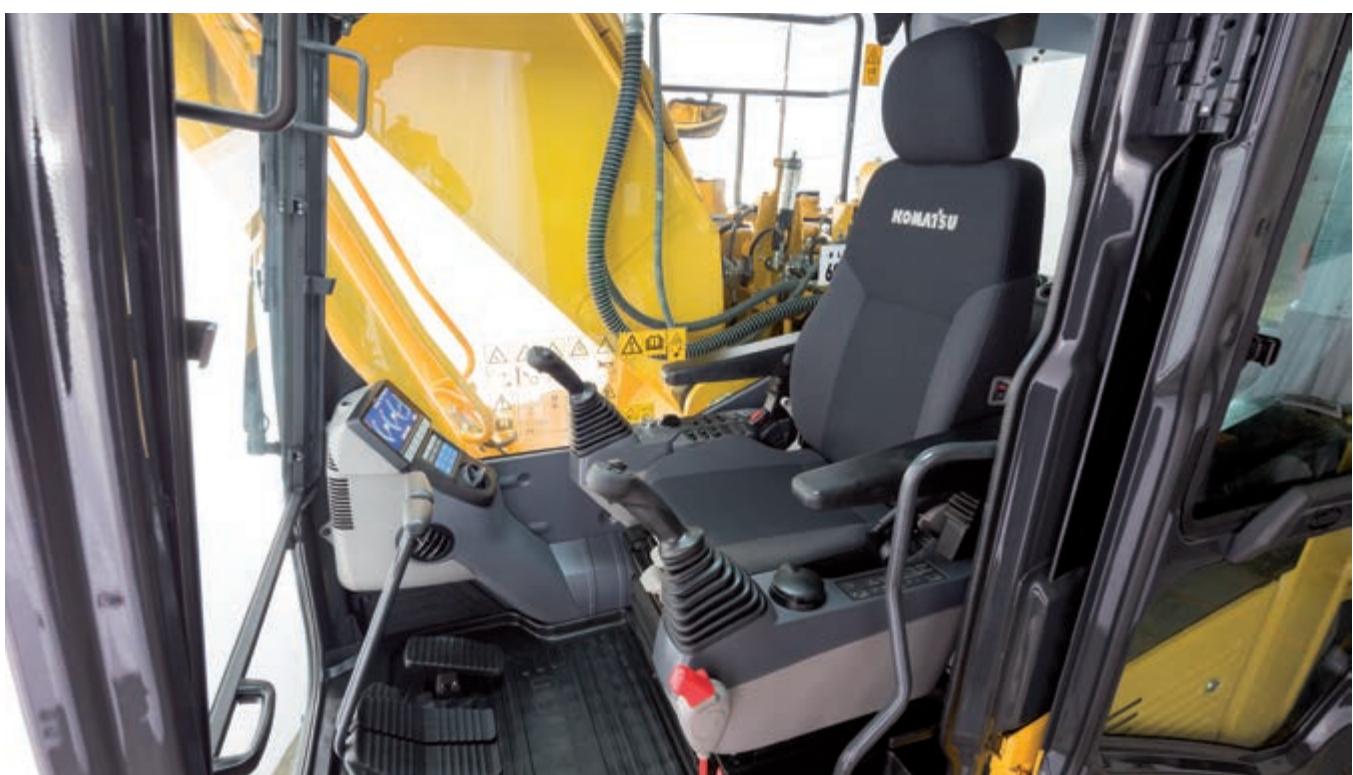

Komfortable, ergonomische und präzise Steuerung: Joysticks mit Proportionaltastern für die Anbaugerätesteuerung



Viel Stauraum, Warmhalte- und Kühlbox, Dokumentenfach und Becherhalter



Armstütze mit einfacher Höhenverstellung

Informations- und Kommunikationstechnologie



Geringere Betriebskosten

Die Informations- und Kommunikationstechnologie von Komatsu unterstützt Betreiber und Fahrer bei der effizienten Durchführung von Einsätzen und trägt so zur Senkung der Betriebskosten bei. Gleichzeitig wird die Zufriedenheit unserer Kunden und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte gesteigert.

Breitbild-MonitorSystem

Das Breitbild-MonitorSystem überzeugt mit seiner extrem einfachen, intuitiven Bedienung. Es lässt sich individuell vom Fahrer einstellen, verfügt über eine Oberfläche mit 26 Sprachen und ermöglicht den direkten und unkomplizierten Zugang zu einer Vielzahl von Funktionen und Betriebsinformationen über einfache Multifunktionsstäbe. Das Bild der Rückfahrkamera und eine AdBlue®-Füllstandsanzeige sind jetzt ebenfalls in die Standardanzeige integriert.

Eine revolutionäre Benutzerschnittstelle

Über die weiterentwickelte Benutzerschnittstelle lassen sich wichtige Informationen jetzt noch schneller und einfacher finden. Die für den jeweiligen Einsatz beste Standardanzeige lässt sich einfach durch Drücken der Taste F3 wählen.

Operation Records (10day)		
Working Hours (Engines On)	0.2	h
Average Fuel Consumption	23.0	l/h
Actual Working Hours	0.1	h
Ave Fuel Consumption (Actual Working)	23.0	l/h
Fuel Consumption	7	l
Idle Time	0.1	h

Schnelle Übersicht über die Einsatzberichte



KomVision zeigt zusätzlich zu den verschiedenen Kameraansichten eine permanent verfügbare Draufsicht („Birdview“) an.



Fahreridentifikation

Sicherheit hat Vorrang

PC240LC/NLC-11



Sicherer Arbeitsplatz

Die Sicherheitsausrüstung des PC240LC/NLC-11 von Komatsu entspricht den neuesten Sicherheitsnormen und minimiert das Risiko für Personen in der Kabine und im Umfeld der Maschine. Die Neutralstellungserkennung für die Joysticks für Laufwerk und Arbeitsausrüstung erhöht die Sicherheit auf der Baustelle – so wie auch die Kontrollanzeige des Sicherheitsgurts und der akustische Fahralarm. Die hochverschleißfesten Trittfächern mit rutschfester Oberfläche sorgen langfristig für höchste Sicherheit.



KomVision-Kameras



Ausgezeichneter Schutz für den Fahrer



Handläufe und rutschfeste Oberflächen

KomVision

Dank KomVision hat der Fahrer jederzeit den unmittelbaren Sicherheitsbereich rund um die Maschine im Blick. So kann er sich auch bei schlechten Sichtverhältnissen voll und ganz auf den Einsatz konzentrieren.

Komatsu SpaceCab™-Fahrerkabine

Die ROPS-Kabine hat röhrenförmige Verstärkungen in der Kabinenstruktur, die eine hohe Festigkeit bieten und bei einem Unfall die Aufprallenergie bestmöglich abfangen. Auch bei einem Überschlag der Maschine bleibt ein angeschnallter Fahrer im sicheren Bereich. Die Kabine kann optional mit FOPS-Dachschutz und schwenkbarem Frontschutz ausgestattet werden.

Sichere Wartung

Rotierende oder heiße Komponenten des Motors sind gegen unabsichtliches Berühren geschützt. Dank der Trennung von Motor- und Pumpenraum kann im Fall eines Schlauchbruchs kein Öl auf den betriebsheißen Motor spritzen. Und die extrem robusten Handläufe tragen dazu bei, dass Wartungsarbeiten – entsprechend der Komatsu-Tradition – höchst effektiv und mit maximaler Sicherheit durchgeführt werden können.

Bewährte Komatsu-Qualität

Komatsu-Qualität


Komatsu-Maschinen werden mit Hilfe modernster Computertechnologie entwickelt, in umfassenden Testreihen geprüft und entsprechen den höchsten Einsatzanforderungen und Qualitätsansprüchen. Daher werden alle Hauptkomponenten des PC240LC/NLC-11 von Komatsu entwickelt und hergestellt. Entscheidende Maschinenfunktionen sind perfekt aufeinander abgestimmt, um sehr zuverlässige und produktive Maschineneinsätze garantieren zu können.

Robuste Bauweise

Extrem robuste Bauweise, lange Haltbarkeit, höchste Sicherheit und exzellerter Kundendienst – für diese Werte steht jede Komatsu-Maschine. Einteilige Plattenstrukturen und Gussteile sorgen für eine optimale Lastverteilung. Extrem verschleißfeste Verstärkungen an der Stielunterseite schützen die Arbeitsausrüstung vor äußereren Beschädigungen.

Flächendeckendes Netzwerk für effizienten Kundendienst

Das flächendeckende Händlernetzwerk von Komatsu bietet exzellenten Service und unterstützt Kunden beim erfolgreichen Flottenmanagement. An Kundenwünsche angepasste Wartungspakete und kürzeste Lieferzeiten von Ersatzteilen sorgen für höchste Produktivität und Leistungsfähigkeit Ihrer Komatsu-Maschine.

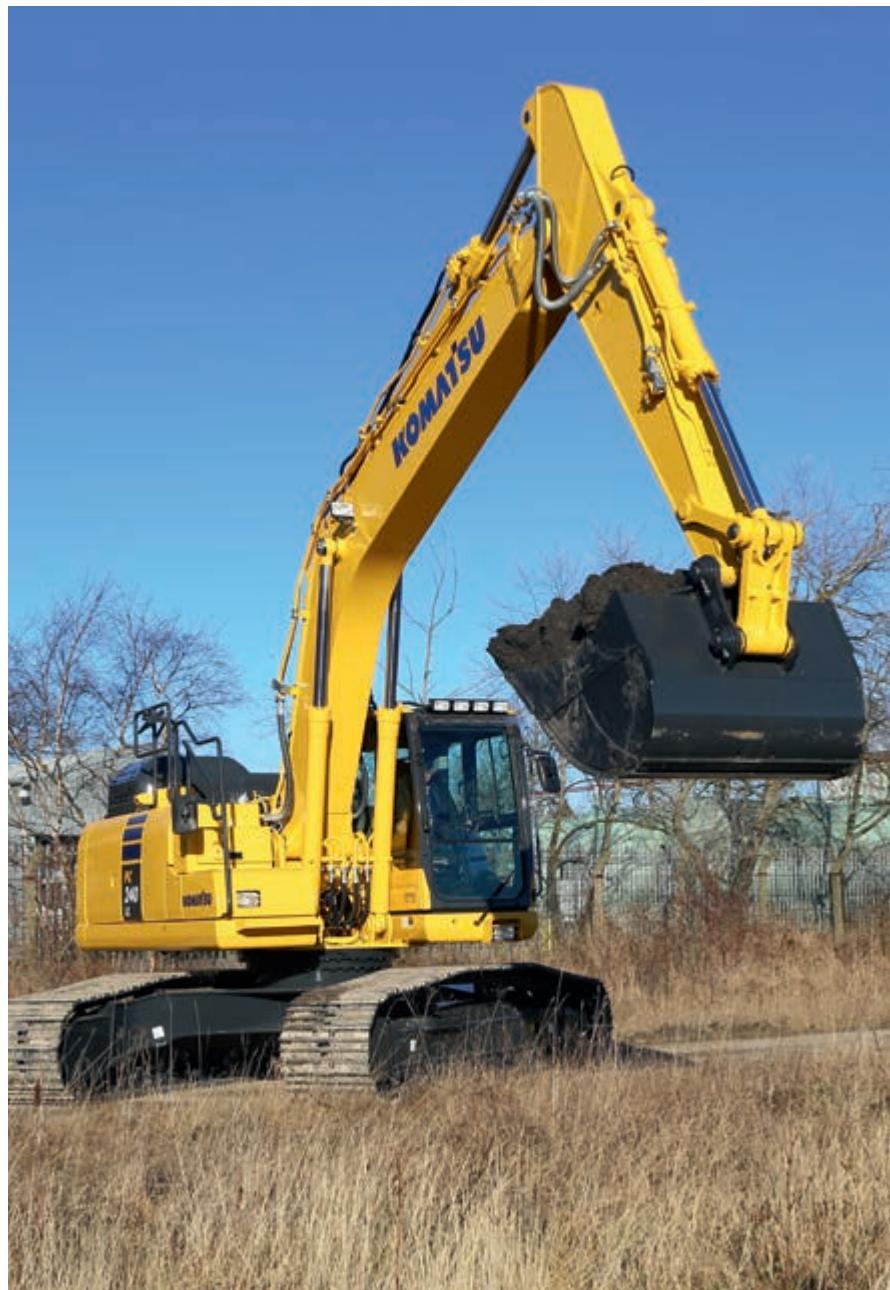

Haltbare und verlässliche Ausführung des Laufwerks für maximalen Schutz



Gegossener Auslegerfuß und einteilige Platten am Ausleger

Einfache Wartung



Zentrale Wartungspunkte

Komatsu hat den PC240LC/NLC-11 mit einfach zu erreichenden Wartungspunkten ausgestattet, um Wartung und Überprüfung der Maschine so schnell und einfach wie möglich zu gestalten.

Komatsu CARE™

Komatsu CARE™ gehört zur Standardausrüstung Ihrer neuen Maschine von Komatsu. Das Wartungsprogramm beinhaltet die planmäßige Wartung Ihrer Maschine, durchgeführt von Komatsu-geschulten Technikern, unter Verwendung von Komatsu-Originalteilen. Je nach verbautem Motor ist ebenfalls eine verlängerte Gewährleistung für den Komatsu Dieselpartikelfilter (KDPF) oder den Komatsu Dieseloxydationskatalysator (KDOC) und das SCR-System enthalten. Weitere Informationen und Vertragsbedingungen erhalten Sie von Ihrem Komatsu-Distributor.




AdBlue®-Tank


Der AdBlue®-Tank ist an der vorderen Leiter installiert und somit leicht zu erreichen.

Flexible Gewährleistung

Mit dem Kauf einer Komatsu-Maschine erhalten Sie Zugang zu einer Vielzahl an Serviceprogrammen. Beispielsweise bietet unsere flexible Gewährleistung entsprechend Ihren individuellen Anforderungen erweiterte Gewährleistungsoptionen für Maschine und Komponenten, sodass geringere Betriebskosten anfallen.

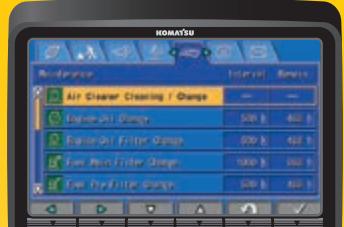


Wartungsbildschirm

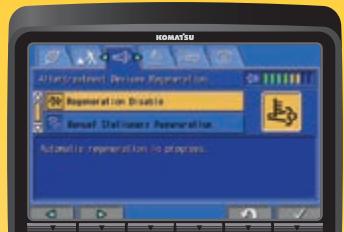

Regenerationsanzeige für den KDPF



AdBlue®-Füllstand und Nachfüllhinweis

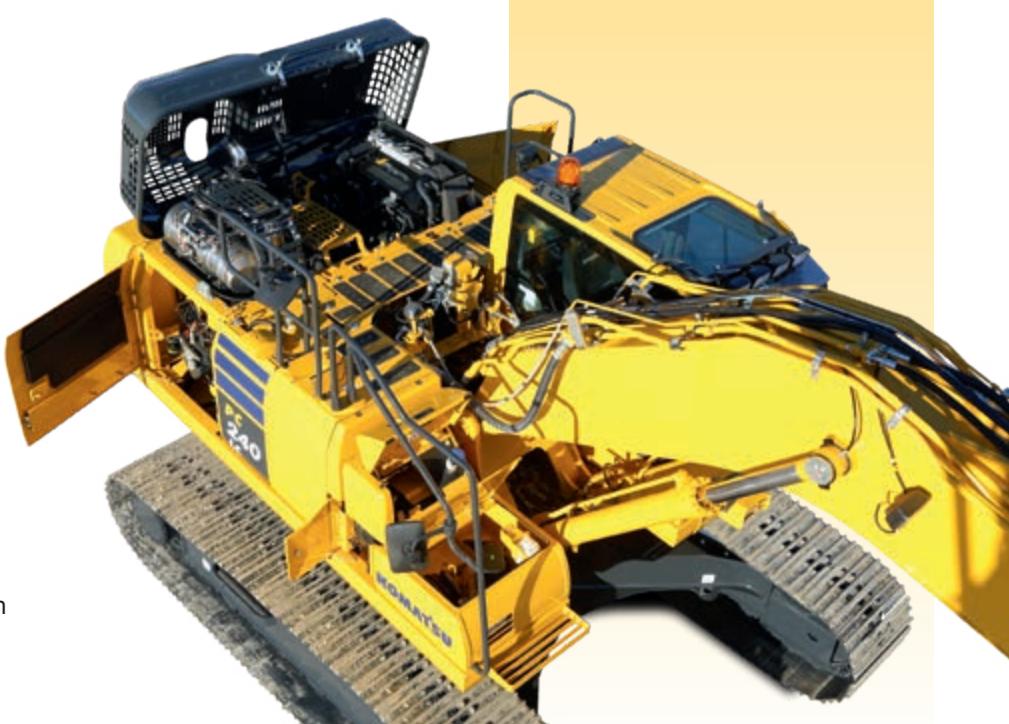

Langlebige Ölfilter

In den Original Komatsu-Hydraulikölfilters kommen Hochleistungsmaterialien mit extrem langen Wechselintervallen zum Einsatz. Die Wartungskosten werden dadurch deutlich gesenkt.

KOMTRAX

Der Weg zu maximaler Produktivität

KOMTRAX nutzt das Modernste, was die Wireless Monitoring Technologie zu bieten hat. Das System ist kompatibel mit PC, Smartphone oder Tablet, liefert eine Vielzahl an Informationen und ebnet damit den Weg für Spitzenleistungen eines gesamten Maschinenparks. Durch vorausschauende Planung präventiver Wartungsmaßnahmen lässt sich die Effizienz eines Unternehmens mit KOMTRAX erheblich steigern.



Information

Sie erhalten schnelle Antworten auf alle Fragen, die Ihre Maschinen betreffen: Was machen diese gerade, wann sind sie im Einsatz, wo befinden sie sich, wie können sie effizienter eingesetzt werden und wann steht die nächste Wartung an? Per drahtloser Kommunikationstechnologie (Satellit, GPRS oder 3G – je nach Modell) gelangen die Daten der Maschine auf den Computer und zum Distributor, der so stets informiert ist und für Expertenanalysen und Rückmeldung zur Verfügung steht.

Wissen ist Macht

Die detaillierten Informationen, die KOMTRAX rund um die Uhr zur Verfügung stellt, ermöglichen eine bessere tägliche und langfristige Einsatzplanung – und dies ohne zusätzliche Kosten. Probleme werden erkannt, bevor sie auftreten, Wartungseinsätze können aufeinander abgestimmt und Stillstandzeiten auf ein Minimum reduziert werden. So sind die Maschinen immer da, wo sie hingehören: im Einsatz auf der Baustelle.

Komfort

Mit KOMTRAX lässt sich eine Flotte bequem über das Internet verwalten – egal, wo man sich gerade befindet. Die ausgewerteten Daten werden zusammengefasst und übersichtlich in Form von Karten, Listen oder Diagrammen dargestellt. Dies ermöglicht es, eventuellen Wartungsbedarf vorauszusehen, rechtzeitig Ersatzteile zu beschaffen und eine Fehlersuche durchzuführen, noch bevor die Komatsu-Techniker am Einsatzort eintreffen.

Technische Daten

MOTOR

Modell	Komatsu SAA6D107E-3
Typ	wassergekühlter 4-Takt-Niederemissionsmotor mit Common-Rail-Direkteinspritzung und Turbolader mit Ladeluftkühlung
Motorleistung	
bei Nenndrehzahl	2.000 U/min
ISO 14396	141 kW / 192 PS
ISO 9249 (netto)	132 kW / 179 PS
Zylinderzahl	6
Bohrung x Hub	107 x 124 mm
Hubraum	6,69 l
Luftfiltertyp	Zweifach-Trockenluftfilter mit automatischer Staubaustragung und Verschmutzungsanzeige auf der Bedienkonsole
Kühlung	Kühlerlüfter in Saugausführung mit Kühlerschutzgitter
Kraftstoff	Dieselkraftstoff gemäß EN 590 Klasse 2/ Stufe D. Paraffinischer Dieselkraftstoff (HVO, GTL, BTL) gemäß EN 15940:2016

HYDRAULIKSYSTEM

Typ	HydrauMind (elektronisches Load-Sensing-System mit Druckausgleichsventilen im geschlossenen Kreislauf)
Zusätzliche Steuerkreise	bis zu 2 weitere Steuerkreise mit Proportionalsteuerung können eingebaut werden
Hauptpumpe	2 regelbare Schrägscheiben-Kolbenpumpen für Ausleger, Stiel, Löffel, Schwenk- und Fahrantrieb
Max. Fördermenge	2 x 237,5 l/min
Einstellungen Überdruckventile	
Standard	380 kg/cm ²
Fahrantrieb	380 kg/cm ²
Schwenken	295 kg/cm ²
Vorsteuerkreis	33 kg/cm ²

FÜLLMENGEN

Kraftstofftank	400 l
Kühlsystem	36,0 l
Motoröl	23,1 l
Schwenkantrieb	7,2 l
Hydrauliköltank	132 l
Endantrieb (je Seite)	5,0 l
AdBlue®-Tank	23,1 l

BETRIEBSGEWICHT (CA.)

	MONOBLOCKAUSLEGER				VERSTELLAUSLEGER			
	PC240LC-11		PC240NLC-11		PC240LC-11		PC240NLC-11	
Dreistegbodenplatten	Betriebsgewicht	Bodendruck	Betriebsgewicht	Bodendruck	Betriebsgewicht	Bodendruck	Betriebsgewicht	Bodendruck
600 mm	25.300 kg	0,51 kg/cm ²	24.700 kg	0,52 kg/cm ²	26.630 kg	0,54 kg/cm ²	26.030 kg	0,55 kg/cm ²
700 mm	25.600 kg	0,44 kg/cm ²	25.000 kg	0,45 kg/cm ²	26.930 kg	0,46 kg/cm ²	26.330 kg	0,47 kg/cm ²
800 mm	25.900 kg	0,39 kg/cm ²	25.300 kg	0,40 kg/cm ²	27.230 kg	0,41 kg/cm ²	26.630 kg	0,42 kg/cm ²
900 mm	26.200 kg	0,35 kg/cm ²	-	-	27.530 kg	0,37 kg/cm ²	-	-

Betriebsgewicht, inklusive angegebener Ausrüstung, 3,0 m Stiel, 735 kg Löffel, Fahrer, Schmier- und Kühlmittel, gefülltem Kraftstofftank und Standardausrüstung.

SCHWENKWERK

Typ	Axialkolbenmotor mit doppeltem Planetenuntersetzungsgtriebe
Schwenkarretierung	elektrisch betätigte Lamellenbremse im Ölbad, integriert in Schwenkantrieb
Schwenkgeschwindigkeit	0 - 11,7 U/min
Schwenkmoment	75 kNm

FAHRANTRIEB UND BREMSEN

Steuerung	2 Bedienhebel/Pedale ermöglichen die getrennte Ansteuerung beider Ketten
Antriebssystem	hydrostatisch
Fahrantrieb	3 Automatik-Fahrstufen
Steigvermögen	70%, 35°
Max. Fahrgeschwindigkeiten	
Lo / Mi / Hi	3,0 / 4,1 / 5,5 km/h
Max. Zugkraft	20.570 kg
Bremssystem	hydraulisch wirkende, wartungsfreie Lamellenbremsen in jedem Fahrmotor

LAUFWERK

Bauweise	X-Rahmen mit Laufwerksrahmen in Kastenbauweise
Laufwerke	
Typ	vollständig abgedichtet
Bodenplatten (je Seite)	51 (PC240LC), 49 (PC240NLC)
Kettenspannung	Feder-/Hydraulikspanner
Rollen	
Laufrollen (je Seite)	10 (PC240LC), 9 (PC240NLC)
Stützrollen (je Seite)	2


UMWELT

Motoremissionen	gemäß europäischer Abgasnorm EU Stufe V
Geräuschpegel	
LwA Umgebung	103 dB(A) (2000/14/EC Stufe II)
LpA Fahrerohr	70 dB(A) (ISO 6396 dynamischer Test)
Vibrationspegel (EN 12096:1997)	
Hand-Arm-Vibrationen	≤ 2,5 m/s ² (Unsicherheit K = 0,53 m/s ²)
Ganzkörper-Vibrationen	≤ 0,5 m/s ² (Unsicherheit K = 0,28 m/s ²)
Enthält fluoriertes Treibhausgas HFC-134a (GWP 1430). Gasmenge 0,9 kg, CO ₂ -Äquivalent 1,29 t	


Abmessungen & Arbeitswerte

ABMESSUNGEN


	PC240LC-11	PC240NLC-11
A Gesamtbreite des Oberwagens	2.705 mm	2.705 mm
B Gesamthöhe (bis Oberkante Kabine)	3.055 mm	3.055 mm
C Gesamtlänge der Basismaschine	5.305 mm	5.210 mm
D Hecklänge	2.985 mm	2.985 mm
Heckschwenkradius	3.020 mm	3.020 mm
E Bodenfreiheit unter Gegengewicht	1.100 mm	1.100 mm
F Höhe über Motorhaube	2.265 mm	2.265 mm
F' Höhe über Motorhaube (Oberkante Motorhaube)	2.780 mm	2.780 mm
G Bodenfreiheit	440 mm	440 mm
H Abstand (Mitte Leitrad - Mitte Turas)	3.845 mm	3.655 mm
I Laufwerkslänge	4.640 mm	4.450 mm
J Spurweite	2.580 mm	2.380 mm
K Bodenplattenbreite	600, 700, 800, 900 mm	600, 700, 800 mm
L Gesamtbreite des Unterwagens mit 600 mm Bodenplatten	3.180 mm	2.980 mm
Gesamtbreite des Unterwagens mit 700 mm Bodenplatten	3.280 mm	3.080 mm
Gesamtbreite des Unterwagens mit 800 mm Bodenplatten	3.380 mm	3.180 mm
Gesamtbreite des Unterwagens mit 900 mm Bodenplatten	3.480 mm	-

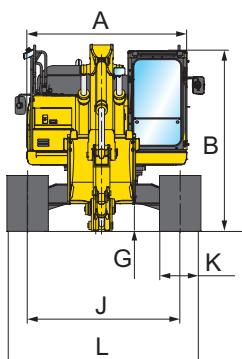

MONOBLOCKAUSLEGER

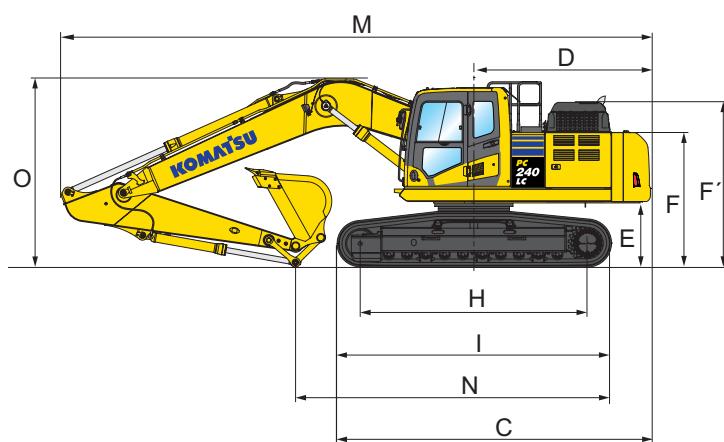

VERSTELLAUSLEGER

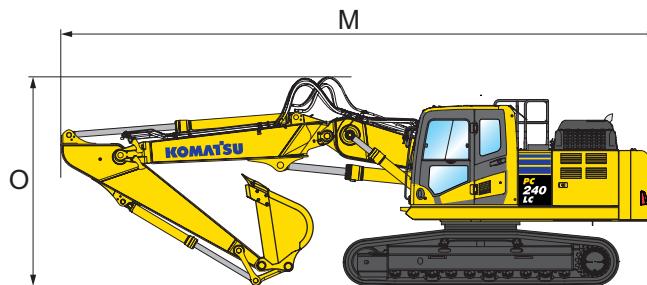

TRANSPORTABMESSUNGEN

	MONOBLOCKAUSLEGER				VERSTELLAUSLEGER		
Stielänge	2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m
M Transportlänge	9.945 mm	10.040 mm	9.965 mm	10.010 mm	10.170 mm	10.120 mm	10.100 mm
N Länge am Boden (Transport) (PC240LC)	6.600 mm	6.115 mm	5.390 mm	4.950 mm	6.795 mm	6.170 mm	5.895 mm
Länge am Boden (Transport) (PC240NLC)	6.460 mm	6.020 mm	5.260 mm	4.860 mm	6.700 mm	6.700 mm	5.800 mm
O Höhe bis Oberkante Schlauch	3.220 mm	3.295 mm	3.185 mm	3.270 mm	3.445 mm	3.540 mm	3.680 mm

Abmessungen & Arbeitswerte

PC240LC-11 / MAX. LÖFFELVOLUMEN UND -GEWICHT

MONOBLOCKAUSLEGER					
Stiellänge	2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m	
Schüttgewicht bis zu 1,2 t/m ³	1,89 m ³ 1.300 kg	1,89 m ³ 1.300 kg	1,89 m ³ 1.300 kg	1,82 m ³ 1.250 kg	
Schüttgewicht bis zu 1,5 t/m ³	1,89 m ³ 1.300 kg	1,82 m ³ 1.250 kg	1,64 m ³ 1.175 kg	1,54 m ³ 1.125 kg	
Schüttgewicht bis zu 1,8 t/m ³	1,67 m ³ 1.175 kg	1,58 m ³ 1.125 kg	1,40 m ³ 1.075 kg	1,33 m ³ 1.025 kg	

PC240NLC-11 / MAX. LÖFFELVOLUMEN UND -GEWICHT

MONOBLOCKAUSLEGER					
Stiellänge	2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m	
Schüttgewicht bis zu 1,2 t/m ³	1,89 m ³ 1.300 kg	1,89 m ³ 1.225 kg	1,70 m ³ 1.125 kg	1,58 m ³ 1.100 kg	
Schüttgewicht bis zu 1,5 t/m ³	1,70 m ³ 1.175 kg	1,59 m ³ 1.125 kg	1,44 m ³ 1.050 kg	1,34 m ³ 1.000 kg	
Schüttgewicht bis zu 1,8 t/m ³	1,47 m ³ 1.075 kg	1,38 m ³ 1.025 kg	1,20 m ³ 975 kg	1,16 m ³ 950 kg	

PC240LC-11 / MAX. LÖFFELVOLUMEN UND -GEWICHT

VERSTELLAUSLEGER					
Stiellänge	2,5 m	3,0 m	3,5 m		
Schüttgewicht bis zu 1,2 t/m ³	2,16 m ³ 1.405 kg	1,95 m ³ 1.310 kg	1,83 m ³ 1.255 kg		
Schüttgewicht bis zu 1,5 t/m ³	1,83 m ³ 1.255 kg	1,65 m ³ 1.175 kg	1,55 m ³ 1.130 kg		
Schüttgewicht bis zu 1,8 t/m ³	1,58 m ³ 1.150 kg	1,43 m ³ 1.080 kg	1,34 m ³ 1.040 kg		

PC240NLC-11 / MAX. LÖFFELVOLUMEN UND -GEWICHT

VERSTELLAUSLEGER					
Stiellänge	2,5 m	3,0 m	3,5 m		
Schüttgewicht bis zu 1,2 t/m ³	1,95 m ³ 1.310 kg	1,74 m ³ 1.215 kg	1,65 m ³ 1.175 kg		
Schüttgewicht bis zu 1,5 t/m ³	1,65 m ³ 1.175 kg	1,47 m ³ 1.095 kg	1,39 m ³ 1.060 kg		
Schüttgewicht bis zu 1,8 t/m ³	1,43 m ³ 1.080 kg	1,27 m ³ 1.010 kg	1,21 m ³ 980 kg		

Max. Löffelvolumen und -gewicht gem. ISO 10567:2007.

Setzen Sie sich bitte mit Ihrem regionalen Händler in Verbindung, um die optimale Auswahl von Löffeln und Anbaugeräten für Ihren speziellen Einsatzbereich abzustimmen.


LOSRECH- UND REISSKRAFT

Stiellänge	2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m
Losbrechkraft	18.800 kg	18.800 kg	16.200 kg	16.200 kg
Losbrechkraft bei PowerMax	20.100 kg	20.100 kg	17.500 kg	17.500 kg
Reißkraft	15.300 kg	14.100 kg	12.300 kg	10.500 kg
Reißkraft bei PowerMax	16.400 kg	15.100 kg	13.200 kg	11.200 kg




Arbeitsbereich

MONOBLOCKAUSLEGER

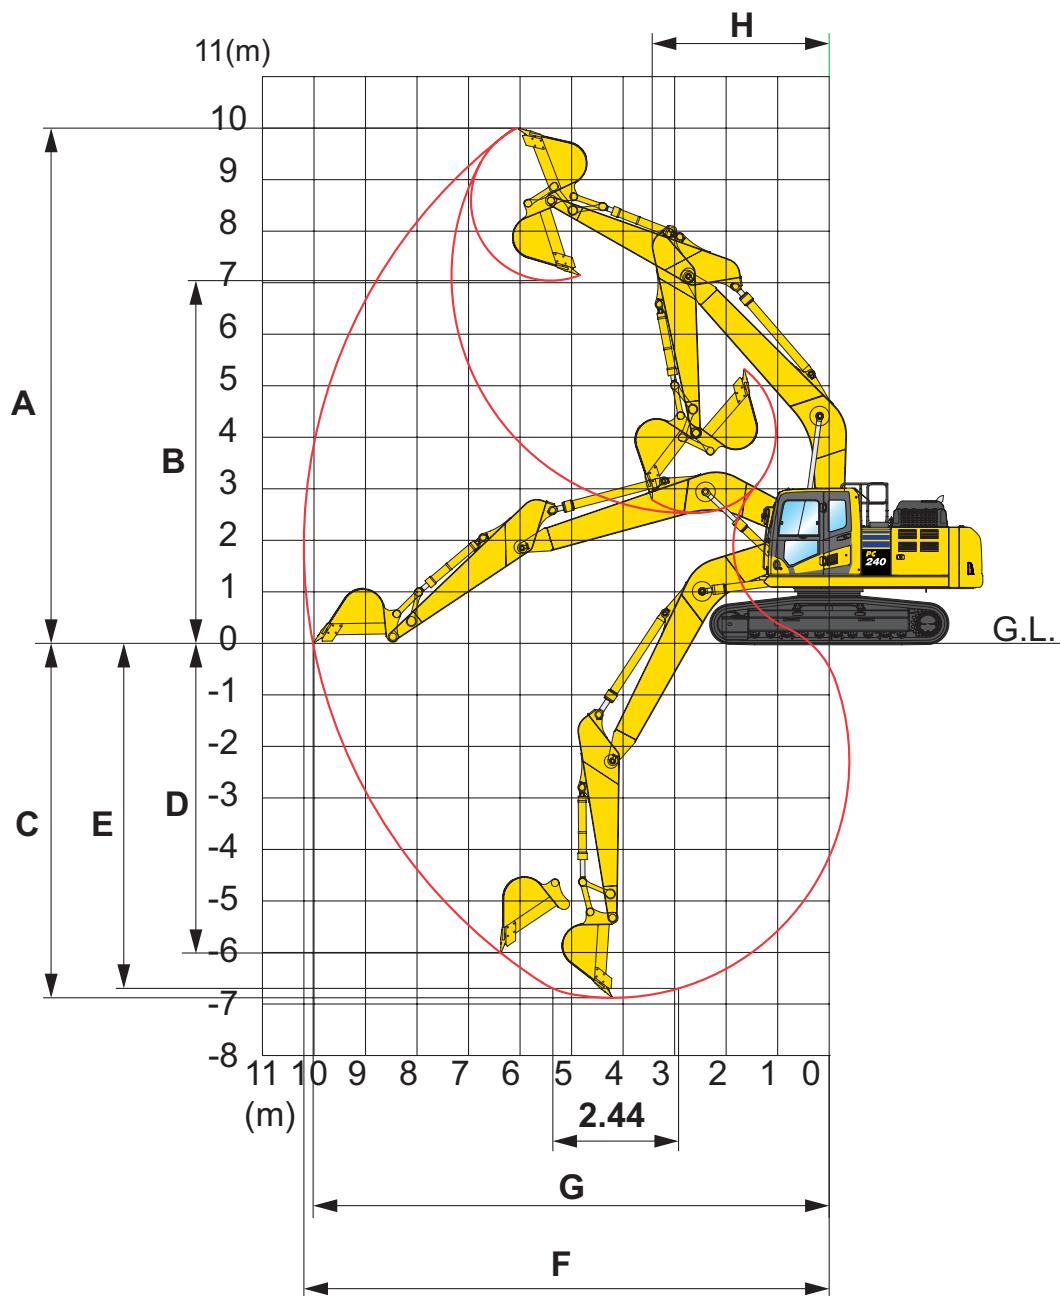

STIELLÄNGE	2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m
A Max. Einstichhöhe	9.665 mm	9.790 mm	10.000 mm	10.300 mm
B Max. Ausschütt Höhe	6.715 mm	6.860 mm	7.035 mm	7.360 mm
C Max. Grabbreite	5.825 mm	6.320 mm	6.920 mm	7.320 mm
D Max. senkrechte Grabbreite	4.750 mm	5.130 mm	6.010 mm	6.230 mm
E Max. Grabbreite bei 2.440 mm breiter Sohle	5.585 mm	6.100 mm	6.700 mm	7.150 mm
F Max. Reichweite	9.270 mm	9.670 mm	10.180 mm	10.580 mm
G Max. Reichweite in der Standebene	9.070 mm	9.480 mm	10.020 mm	10.420 mm
H Min. Schwenkradius	3.300 mm	3.320 mm	3.450 mm	3.340 mm

VERSTELLAUSLEGER

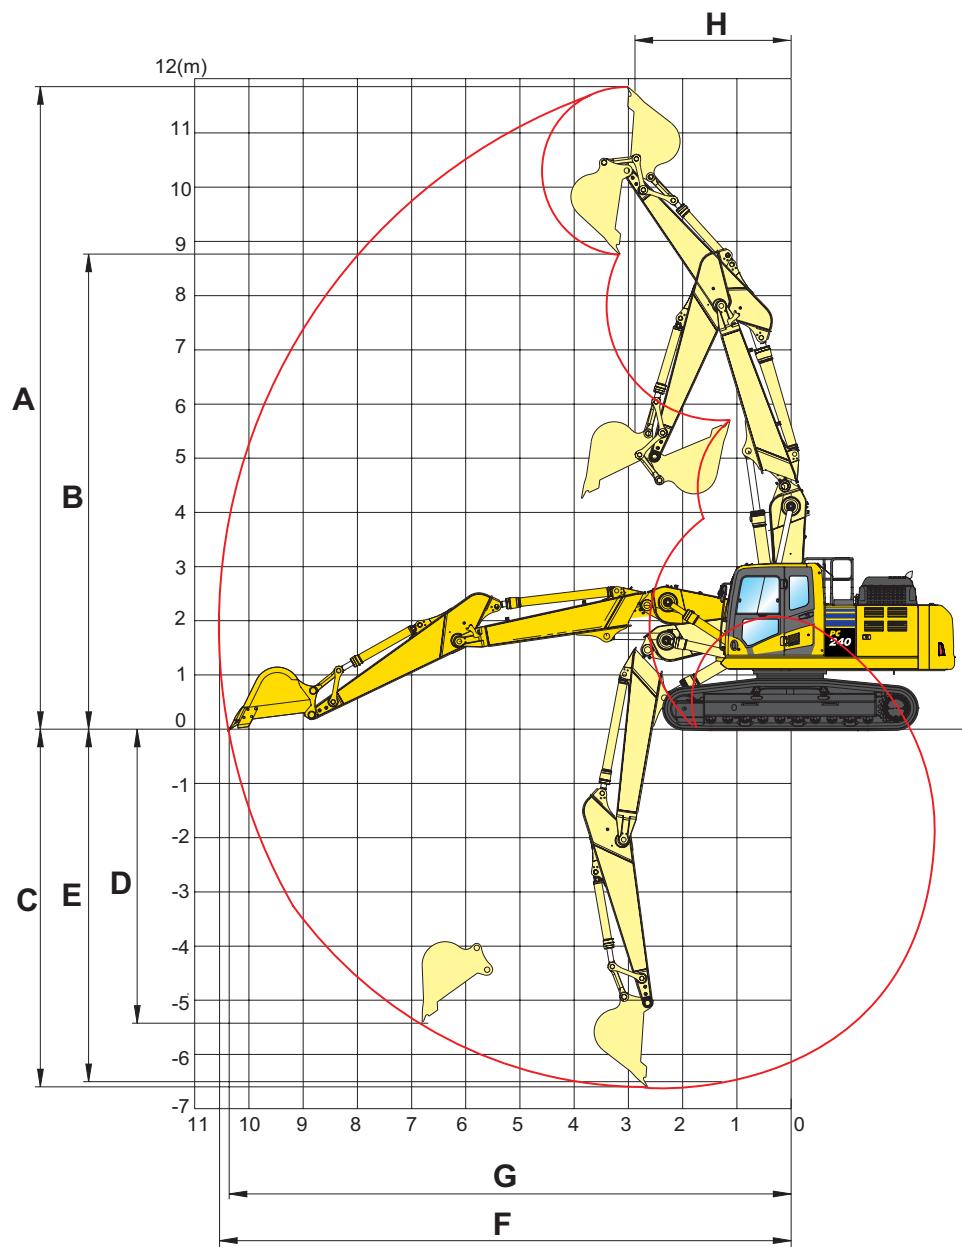


STIELLÄNGE

	2,5 m	3,0 m	3,5 m
A Max. Einstichhöhe	11.360 mm	11.855 mm	12.180 mm
B Max. Ausschütt Höhe	8.265 mm	8.745 mm	9.245 mm
C Max. Grabtiefen	6.130 mm	6.600 mm	7.035 mm
D Max. senkrechte Grabtiefen	4.800 mm	5.430 mm	5.765 mm
E Max. Grabtiefen bei 2.440 mm breiter Sohle	6.030 mm	6.505 mm	6.950 mm
F Max. Reichweite	10.000 mm	10.550 mm	10.965 mm
G Max. Reichweite in der Standebene	9.885 mm	10.380 mm	10.790 mm
H Min. Schwenkradius	2.945 mm	2.875 mm	3.005 mm

Hubkrafttabelle

PC240LC-11 MONOBLOCKAUSLEGER

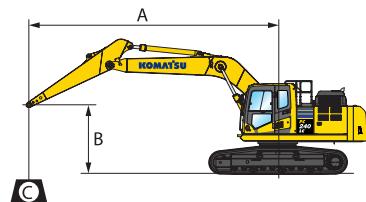

A – Ausladung
B – Lasthakenhöhe
C – Hubkraftangaben

- ─ Hubkraftangabe parallel zur Fahrwerkträgerrichtung
- ─ Hubkraftangabe über Seite bzw. bei 360° Drehung
- ─ Zulässige Last bei größter Ausladung

Mit 700 mm Bodenplatten

Gewichte:

Mit 2,0 und 2,5 m Stiel: mit Koppel und Schwinge sowie Löffelzylinder 390 kg

Mit 3,0 und 3,5 m Stiel: mit Koppel und Schwinge sowie Löffelzylinder 363 kg

Stiellänge	A	B		9,0 m		7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m	
		└─┐	└─┘	└─┐	└─┘	└─┐	└─┘	└─┐	└─┘	└─┐	└─┘	└─┐	└─┘	└─┐	└─┘

 3,5 m	6,0 m	kg	*3.870	*3.870		*5.520	5.100	*5.740	*5.740						
	4,5 m	kg	*3.860	*3.860		*6.380	5.000	*6.630	*6.630						
	3,0 m	kg	*3.990	3.700		*7.050	4.840	*7.950	6.690	*9.860	*9.860	*15.240	*15.240		
	1,5 m	kg	*4.250	3.580		6.890	4.660	*9.340	6.350	*12.530	9.500				
	0,0 m	kg	*4.710	3.630		6.730	4.510	9.320	6.080	*14.310	9.050	*8.510	*8.510		
	-1,5 m	kg	*5.490	3.870		6.640	4.440	9.160	5.940	14.570	8.870	*12.140	*12.140	*7.760	*7.760
	-3,0 m	kg	6.590	4.410		6.670	4.460	9.140	5.930	14.590	8.880	*17.390	*17.390	*11.910	*11.910
	-4,5 m	kg	8.640	5.690				9.310	6.070						


 3,0 m	6,0 m	kg	*4.460	*4.460		*4.990	*4.990	*6.370	*6.370						
	4,5 m	kg	*4.440	4.290		*6.870	4.970	*7.240	6.960	*8.150	*8.150				
	3,0 m	kg	*4.590	3.960		7.070	4.830	*8.520	6.650	*10.840	10.080				
	1,5 m	kg	*4.910	3.850		6.900	4.680	9.600	6.340	*13.340	9.440				
	0,0 m	kg	*5.480	3.910		6.770	4.560	9.360	6.130	*14.800	9.100	*7.560	*7.560		
	-1,5 m	kg	6.220	4.210		6.710	4.510	9.240	6.030	14.700	8.990	*12.510	*12.510	*8.160	*8.160
	-3,0 m	kg	7.310	4.890				9.270	6.050	*14.660	9.040	*19.180	17.770	*13.240	*13.240
	-4,5 m	kg													

 2,5 m	6,0 m	kg	*6.610	5.530				*7.080	7.050						
	4,5 m	kg	*6.620	4.710		7.130	4.890	*7.880	6.840	*9.180	*9.180				
	3,0 m	kg	6.300	4.310		7.000	4.770	*9.090	6.550	*11.850	9.830				
	1,5 m	kg	6.130	4.180		6.860	4.640	9.510	6.270	*14.080	9.280				
	0,0 m	kg	6.310	4.270		6.760	4.550	9.310	6.090	14.750	9.030				
	-1,5 m	kg	6.930	4.660				9.250	6.030	14.710	9.000	*13.550	*13.550		
	-3,0 m	kg	8.460	5.600				9.340	6.110	*14.160	9.120	*19.730	17.970		
	-4,5 m	kg													

 2,0 m	6,0 m	kg	*7.010	6.100				*7.810	6.980	*8.190	*8.190				
	4,5 m	kg	*6.960	5.110				*8.500	6.800	*10.170	*10.170				
	3,0 m	kg	6.800	4.650		7.000	4.780	*9.630	6.520	*12.840	9.700				
	1,5 m	kg	6.620	4.510		6.890	4.680	9.520	6.280	*14.770	9.240				
	0,0 m	kg	6.860	4.640				9.370	6.150	14.820	9.100				
	-1,5 m	kg	7.650	5.130				9.350	6.130	14.850	9.130	*13.800	*13.800		
	-3,0 m	kg													
	-4,5 m	kg													

* Die hydraulische Hubkraft wird durch die hydraulische Einrichtung begrenzt. Die Angaben sind gemäß SAE Standard Nr. J1097. Die Hubkraftangaben beinhalten höchstens 87% der hydraulischen Hubkraft und 75% der Kipplast. Hubkraftangaben basieren auf Heben des Stiels ohne Ausrüstung. Beim Heben mit angebauter Ausrüstung sind die entsprechenden Gewichte von den angegebenen Werten abzuziehen.

PC240NLC-11 MONOBLOCKAUSLEGER

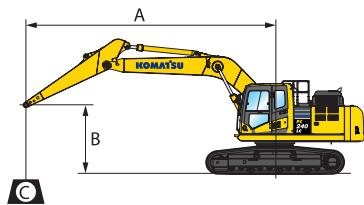**A – Ausladung****B – Lsthakenhöhe****C – Hubkraftangaben**

- Hubkraftangabe parallel zur Fahrwerkträgungsrichtung
- Hubkraftangabe über Seite bzw. bei 360° Drehung
- Zulässige Last bei größter Ausladung

Mit 600 mm Bodenplatten

Gewichte:

Mit 2,0 und 2,5 m Stiel: mit Koppel und Schwinge sowie Löffelzylinder 390 kg

Mit 3,0 und 3,5 m Stiel: mit Koppel und Schwinge sowie Löffelzylinder 363 kg

Stiellänge	A		B		9,0 m		7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m	

 3,5 m	6,0 m	kg	*3.870	*3.870			5.520	4.580	*5.740	*5.740						
	4,5 m	kg	*3.860	3.560			6.380	4.480	*6.630	6.300						
	3,0 m	kg	*3.990	3.290			6.420	4.320	*7.950	5.970	*9.860	9.050	*15.240	*15.240		
	1,5 m	kg	*4.250	3.180			6.230	4.140	8.660	5.630	*12.530	8.350				
	0,0 m	kg	*4.710	3.220			6.070	4.000	8.370	5.370	13.120	7.910	*8.510	*8.510		
	-1,5 m	kg	5.180	3.430			5.990	3.920	8.220	5.240	12.910	7.740	*12.140	*12.140	*7.760	*7.760
	-3,0 m	kg	5.950	3.910			6.010	3.950	8.200	5.220	12.920	7.750	*17.390	14.820	*11.910	*11.910
	-4,5 m	kg	7.770	5.030					8.360	5.360						

 3,0 m	6,0 m	kg	*4.460	4.420			4.990	4.520	*6.370	*6.370						
	4,5 m	kg	*4.440	3.830			6.560	4.450	*7.240	6.240	*8.150	*8.150				
	3,0 m	kg	*4.590	3.530			6.410	4.320	*8.520	5.930	*10.840	8.920				
	1,5 m	kg	*4.910	3.420			6.240	4.160	8.650	5.630	*13.340	8.300				
	0,0 m	kg	5.210	3.480			6.120	4.050	8.410	5.420	13.160	7.960	*7.560	*7.560		
	-1,5 m	kg	5.630	3.730			6.060	4.000	8.300	5.320	13.030	7.860	*12.510	*12.510	*8.160	*8.160
	-3,0 m	kg	6.600	4.340					8.320	5.340	13.100	7.910	*19.180	15.150	*13.240	*13.240
	-4,5 m	kg														


 2,5 m	6,0 m	kg	*6.610	4.950					7.080	6.320						
	4,5 m	kg	6.220	4.210			6.470	4.370	*7.880	6.120	*9.180	*9.180				
	3,0 m	kg	5.710	3.840			6.340	4.260	8.870	5.830	*11.850	8.680				
	1,5 m	kg	5.550	3.710			6.200	4.130	8.570	5.560	13.370	8.140				
	0,0 m	kg	5.710	3.790			6.110	4.040	8.370	5.380	13.090	7.900				
	-1,5 m	kg	6.260	4.130					8.310	5.330	13.050	7.870	*13.550	*13.550		
	-3,0 m	kg	7.620	4.960					8.390	5.400	13.180	7.980	*19.730	15.330		
	-4,5 m	kg														

 2,0 m	6,0 m	kg	*7.010	5.460					7.810	6.250	*8.190	*8.190				
	4,5 m	kg	6.770	4.570					8.500	6.080	*10.170	9.230				
	3,0 m	kg	6.170	4.150			6.340	4.260	8.840	5.810	*12.840	8.560				
	1,5 m	kg	6.000	4.010			6.230	4.160	8.570	5.570	13.320	8.110				
	0,0 m	kg	6.200	4.120					8.420	5.440	13.150	7.970				
	-1,5 m	kg	6.910	4.560					8.400	5.420	13.180	8.000	*13.800	*13.800		
	-3,0 m	kg														
	-4,5 m	kg														

* Die hydraulische Hubkraft wird durch die hydraulische Einrichtung begrenzt. Die Angaben sind gemäß SAE Standard Nr. J1097. Die Hubkraftangaben beinhalten höchstens 87% der hydraulischen Hubkraft und 75% der Kipplast. Hubkraftangaben basieren auf Heben des Stiels ohne Ausrüstung. Beim Heben mit angebauter Ausrüstung sind die entsprechenden Gewichte von den angegebenen Werten abzuziehen.

Hubkrafttabelle

PC240LC-11 VERSTELLAUSLEGER

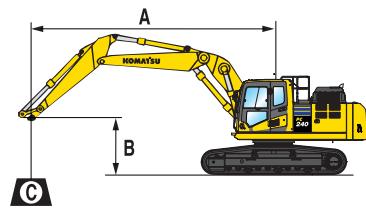

A – Ausladung
B – Lasthakenhöhe
C – Hubkraftangaben

- ─ Hubkraftangabe parallel zur Fahrwerkträgerrichtung
- ─ Hubkraftangabe über Seite bzw. bei 360° Drehung
- ─ Zulässige Last bei größter Ausladung

Mit 700 mm Bodenplatten

Gewichte:

Mit 2,5 m Stiel: mit Koppel und Schwinge sowie Löffelzylinder 390 kg

Mit 3,0 und 3,5 m Stiel: mit Koppel und Schwinge sowie Löffelzylinder 363 kg

Stiellänge	A	B		9,0 m		7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m	
		└─┐	└─┘	└─┐	└─┘	└─┐	└─┘	└─┐	└─┘	└─┐	└─┘	└─┐	└─┘	└─┐	└─┘


 3,5 m	7,5 m	kg	*4.000	*4.000		*4.250	*4.250	*6.450	*6.450						
	6,0 m	kg	*3.750	*3.750		*6.300	4.900	*6.750	*6.750	*6.300	*6.300				
	4,5 m	kg	*3.700	3.500		*6.950	4.750	*7.650	6.750	*8.200	*8.200	*7.950	*7.950		
	3,0 m	kg	*3.750	3.250		6.850	4.600	*8.750	6.350	*11.200	9.700				
	1,5 m	kg	*3.900	3.200		6.650	4.400	9.300	6.000	*13.200	8.950				
	0 m	kg	*4.200	3.250		6.500	4.250	9.000	5.700	14.300	8.500				
	-1,5 m	kg	*4.700	3.450		6.450	3.850	8.850	5.600	14.150	8.400	*9.500	*9.500		
	-3,0 m	kg				6.500	3.900	8.900	5.650	*13.700	8.450				

 3,0 m	7,5 m	kg	*4.650	*4.650				*7.200	7.000	*7.350	*7.350				
	6,0 m	kg	*4.350	4.300				6.600	4.800	*7.400	6.900	*7.550	*7.550		
	4,5 m	kg	*4.250	3.750				7.000	4.750	*8.150	6.650	*9.750	*9.750		
	3,0 m	kg	*4.300	3.500				6.850	4.550	*9.250	6.300	*12.050	9.550		
	1,5 m	kg	*4.500	3.450				6.650	4.400	9.300	6.000	*13.800	8.900		
	0 m	kg	*4.850	3.500				6.550	4.300	9.050	5.750	14.350	8.600		
	-1,5 m	kg	*5.450	3.750				6.500	3.900	8.950	5.700	14.300	8.550	*9.650	*9.650
	-3,0 m	kg							9.050	5.750	*13.300	8.650			

 2,5 m	7,5 m	kg	*7.050	6.250						*7.950	6.800	*8.200	*8.200		
	6,0 m	kg	*6.550	4.800						*7.950	6.750	*8.900	*8.900		
	4,5 m	kg	6.200	4.150				6.950	4.650	*8.700	6.500	*10.650	10.100		
	3,0 m	kg	5.750	3.850				6.800	4.500	9.500	6.200	*12.850	9.300		
	1,5 m	kg	5.600	3.750				6.650	4.400	9.200	5.900				
	0 m	kg	5.750	3.850				6.550	4.300	9.000	5.750	14.300	8.550		
	-1,5 m	kg	6.350	4.200				6.550	3.900	9.000	5.700	*14.150	8.600		
	-3,0 m	kg													

* Die hydraulische Hubkraft wird durch die hydraulische Einrichtung begrenzt. Die Angaben sind gemäß SAE Standard Nr. J1097. Die Hubkraftangaben beinhalten höchstens 87% der hydraulischen Hubkraft und 75% der Kipplast. Hubkraftangaben basieren auf Heben des Stiels ohne Ausrüstung. Beim Heben mit angebauter Ausrüstung sind die entsprechenden Gewichte von den angegebenen Werten abzuziehen.

PC240NLC-11 VERSTELLAUSLEGER

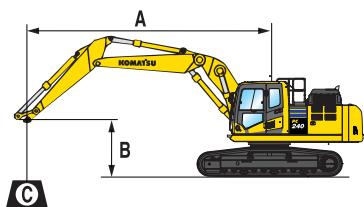

A – Ausladung

B – Lasthakenhöhe

C – Hubkraftangaben

- Hubkraftangabe parallel zur Fahrwerkträgerrichtung
- Hubkraftangabe über Seite bzw. bei 360° Drehung
- Zulässige Last bei größter Ausladung

Mit 700 mm Bodenplatten

Gewichte:

Mit 2,5 m Stiel: mit Koppel und Schwinge sowie Löffelzylinder 390 kg

Mit 3,0 und 3,5 m Stiel: mit Koppel und Schwinge sowie Löffelzylinder 363 kg

Stiellänge	A	B	9,0 m	7,5 m	6,0 m	4,5 m	3,0 m	1,5 m

 3,5 m	7,5 m	kg	*4.000	*4.000	*4.250	*4.250	*6.450	6.400
	6,0 m	kg	*3.750	3.500	*6.300	4.350	*6.750	6.250
	4,5 m	kg	*3.700	3.100	6.400	4.250	*7.650	6.000
	3,0 m	kg	*3.750	2.850	6.200	4.050	8.750	5.600
	1,5 m	kg	*3.900	2.800	6.000	3.850	8.350	5.250
	0 m	kg	*4.200	2.850	5.850	3.700	8.050	5.000
	-1,5 m	kg	*4.700	3.050	5.750	3.300	7.900	4.900
	-3,0 m	kg			5.800	3.350	7.950	4.900
							12.600	7.400
							7.250	*9.500
							12.550	*9.500
								7.350

 3,0 m	7,5 m	kg	*4.650	*4.650		*7.200	6.250	*7.350	*7.350
	6,0 m	kg	*4.350	3.800	6.450	4.300	*7.400	6.200	*7.550
	4,5 m	kg	*4.250	3.350	6.350	4.200	*8.150	5.900	*9.750
	3,0 m	kg	*4.300	3.100	6.200	4.050	8.700	5.600	*12.050
	1,5 m	kg	*4.500	3.000	6.000	3.900	8.350	5.250	12.900
	0 m	kg	4.750	3.100	5.900	3.800	8.100	5.050	12.700
	-1,5 m	kg	5.150	3.300	5.850	3.750	8.000	5.000	12.650
	-3,0 m	kg				8.100	5.050	12.800	7.500

 2,5 m	7,5 m	kg	*7.050	5.550		*7.950	6.050	*8.200	*8.200
	6,0 m	kg	6.500	4.250		*7.950	6.050	*8.900	*8.900
	4,5 m	kg	5.600	3.650	6.250	4.100	*8.700	5.800	*10.650
	3,0 m	kg	5.150	3.400	6.100	4.000	8.550	5.450	*12.850
	1,5 m	kg	5.050	3.300	5.950	3.850	8.250	5.200	8.150
	0 m	kg	5.200	3.350	5.900	3.800	8.050	5.050	12.650
	-1,5 m	kg	5.700	3.700	5.900	3.470	8.050	5.000	12.650
	-3,0 m	kg				8.100	5.050	12.800	7.450

* Die hydraulische Hubkraft wird durch die hydraulische Einrichtung begrenzt. Die Angaben sind gemäß SAE Standard Nr. J1097. Die Hubkraftangaben beinhalten höchstens 87% der hydraulischen Hubkraft und 75% der Kipplast. Hubkraftangaben basieren auf Heben des Stiels ohne Ausrüstung. Beim Heben mit angebauter Ausrüstung sind die entsprechenden Gewichte von den angegebenen Werten abzuziehen.

Standard- und Sonderausstattung

MOTOR

Komatsu SAA6D107E-3 Niederemissions-Dieselmotor mit Common-Rail-Direkteinspritzung, ●
Turbolader mit Ladeluftkühlung
Gemäß Abgasnorm EU Stufe V ●
Kühlerlüfter in Saugausführung mit Kühlerschutzgitter
Automatische Motoraufwärmung ●
Motorüberhitzungsschutz ●
Drehzahlregler ●
Automatische Drehzahlrückstellung ●
Einstellbare Leerlaufabschaltung ●
Motorstart-/stopp per Schlüssel ●
Passwortgeschützter Motorstart auf Anfrage ●
Lichtmaschine 24 V / 90 A ●
Anlasser 24 V / 5,5 kW ●
Batterien 2 x 12 V / 180 Ah ●

KABINE

Verstärkte, geräuschesisolierte Kabine des Typs Safe SpaceCab™ mit Überdruck und vibrationsgedämpfter Kabinenlagerung sowie getönten Sicherheitsglasscheiben, großem Dachfenster mit Sonnenschutz, hochschiebarer Frontscheibe mit Raststellung, herausnehmbarer unterer Scheibe, Scheibenwischer mit Intervall-schaltung, Sonnenschutzrollo, Zigarettenanzünder und Aschenbecher, Geplätzbox, Bodenmatte
Beheizter, luftgefederter Fahrersitz mit Lordosenstütze, hoher Rückenlehne, höhenverstellbaren Armstützen und Automatik-Sicherheitsgurt ●
Klimaautomatik ●
12/24 V Stromversorgung ●
Getränkehalter und Dokumentenablage ●
Warmhalte- und Kühlbox ●
Radio ●
Audioanschluss (MP3-Anschluss) ●
Scheibenwischer für untere Frontscheibe ○
Regenschutz für Frontscheibe (nicht mit FOPS) ○
DAB+ Digitalradio mit Audioanschluss (MP3) ○

SICHERHEITSAUSRÜSTUNG

KomVision – Kamerasystem für Rundumsicht aus der Vogelperspektive ●
Elektrisches Warnhorn ●
Überlastwarneinrichtung ●
Akustischer Fahralarm ●
Sicherheitsventile Ausleger ●
Große Handläufe, Rückspiegel ●
Batteriehauptschalter ●
ROPS gemäß ISO 12117-2:2008 ●
Motor-Not-Aus ●
Sicherheitsgurt mit Kontrollanzeige ●
Neutralstellungserkennung ●
Sicherheitsventil Stiel ●
FOPS Stufe 2 Frontschutzgitter, klappbar ○
FOPS Stufe 2 Dachschutzgitter ○

FAHRANTRIEB UND BREMSEN

Hydrostatischer Fahrantrieb mit 3 automatischen Fahrstufen, 3-fach planetenunterstütztem Endantrieb, hydraulischer Fahr- und Feststellbremse ●
PPC-Bedienhebel und -pedale für Fahrantrieb und Lenkung ●

BELEUCHTUNG

Arbeitsscheinwerfer: 2 am Drehwerksrahmen, 1 am Ausleger (links) ●
Zusatzscheinwerfer: 4 auf Kabinendach (vorn), 1 auf Kabinendach (hinten), 1 am Ausleger (rechts), ○ 1 am Gegengewicht (hinten), Rundumleuchte ○
LED-Arbeitsscheinwerfer: 2 am Drehwerksrahmen (Halogen), 2 am Ausleger (LED, links und rechts), 2 an den Hubzylin dern (LED), 4 auf Kabinendach (LED, vorne), 1 auf Kabinendach (Halogen, hinten), 2 am Gegengewicht (Halogen, hinten), 1 an der rechten Maschinenseite (Halogen), Rundumleuchte ○

SONSTIGE AUSRÜSTUNG

Gegengewicht ●
Fernschmierung für Schwenkwerk und Bolzen ●
Elektrische Betankungspumpe mit automatischer Abschaltung ●
Bio-Ölbefüllung für Hydraulikanlage ○
Sonderlackierung ○

Weitere Ausrüstungen auf Anfrage

- Standardausrüstung
- Sonderausrüstung

**Komatsu Europe
International N.V.**

Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. +32-2-255 24 11
Fax +32-2-252 19 81
www.komatsu.eu

ARBEITSAUSRÜSTUNG

Monoblockausleger ○
Verstellausleger ○
Koppel mit Anschlagöse ○
2,0 m; 2,5 m; 3,0 m; 3,5 m Löffelstiele ○
Komatsu-Löffel ○
Komatsu-Hydraulikhämmer ○

LAUFWERK

Laufrollenschutz ●
Tunnelabdeckung Laufwerk ●
600, 700, 800, 900 mm Dreistegbodenplatten ○
Laufrollenschutz über die gesamte Laufwerkslänge ○

Ihr Komatsu-Partner: