



360G

6t
TELESKOP-
LADER
INDUSTRIE

360G



123 kW / 6t / 8.5 m / **MULTICAB**

SENEBOGEN

VORLÄUFIG



Abgasstufe V

360G

Der Teleskoplader für die Industrie. Mit SML-Power.

Die intelligente, robuste Kombination aus Telehandler und Radlader speziell für den anspruchsvollen Einsatz in der Recyclingindustrie. Die von Spezialisten entwickelte Maschine vereint die Produktvorteile beider Konzepte und bietet darüber hinaus das Plus an Sicherheit durch die einzigartige, hochfahrbare Kabine. Die SML-Power unserer Multi Line Teleskoplader. Engineered and build in Germany.



Beste Kraftübertragung
durch Z-Kinematik

Robuster Stahlbau
für anspruchsvolle Einsätze

Multifunktional
Hydraulik für viele Anbaugeräte

Hochfahrbare Kabine
für einzigartige Übersicht


Starker Antriebsstrang
für hohe Zugkräfte und Fahrgeschwindigkeiten.
Stufe V Motor für hohe Leistung und Drehmoment.

ALLE SPRECHEN
VON ÜBERSICHT.
WIR HABEN SIE.



OPTIMALE SICHTVERHÄLTNISSE.


- Optimale Ladevorgänge dank bester Sicht in den LKW oder Container durch 4,25 m Augenhöhe mit hochfahrbarer Kabine
- Sicherheit auch beim Rangieren
Gute Sicht auf alle vier Reifen der Maschine
- Mehr Übersicht
360° Rundumsicht durch große Scheiben und erhöhte Sitzposition in der Kabine durch vergrößerte Glasflächen

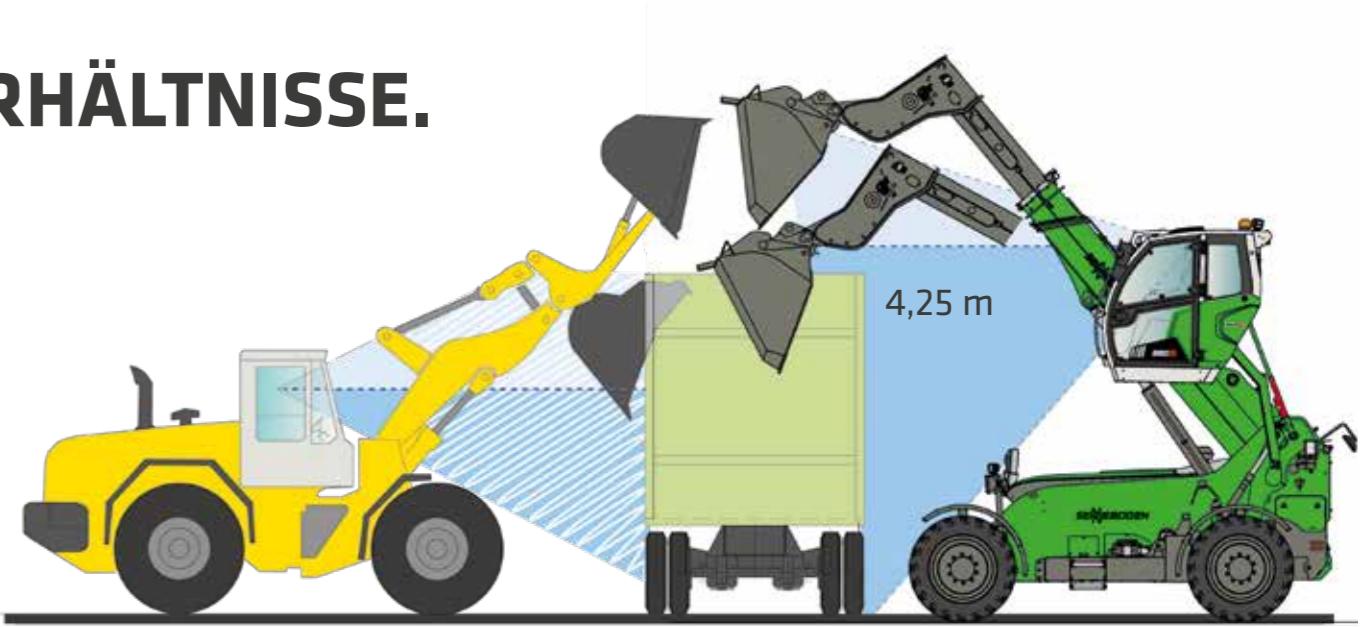

Einzigartig:
Kabinenerhöhung



MEHR REICHWEITE. LAGERVOLUMEN OPTIMAL GENUTZT.

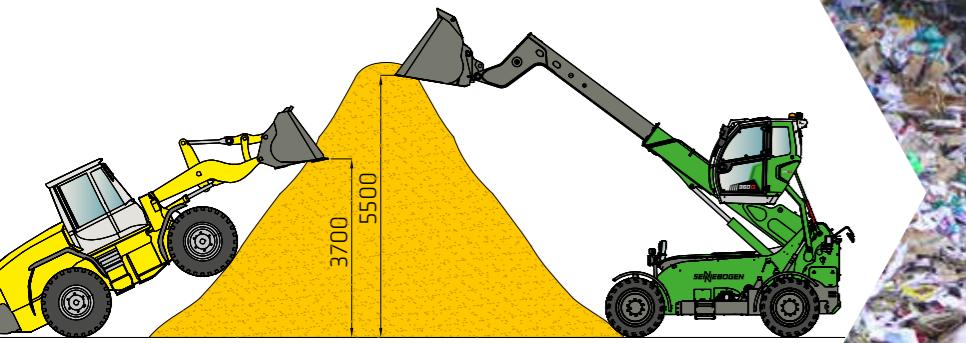

DER SENNEBOGEN 360 G ERZIELT RUND 50% MEHR HÖHE
IM HAUFWERK.



ROBUST. BIS INS DETAIL.

STAHLBAU RAHMEN

Der hochfeste, massive Stahlrahmen der Maschine erfüllt höchste Anforderungen an die Lebensdauer und wurde über die FEM (Finite-Elemente-Methode) optimiert. Seine Stärken sind anspruchsvolle und dynamische Einsätze. Die bestmögliche Qualität gewährleistet SENNEBOGEN durch die Erfahrung des eigenen Stahlbaus.


STAHLBAU TELESKOPARM

Der robuste Teleskoparm wurde mit modernsten Tools konstruiert und auf schwere Einsätze optimiert. Die zentrale Lagerung und durchdachte Formgebung des Arms leiten die Kräfte optimal in den Rahmen ein. Stressfreies Arbeiten ermöglicht die beidseitige Endlagendämpfung im Teleskopzylinder.

Die mittige und seitlich geführte Konstruktion nimmt alle Schubkräfte optimal auf, und der robuste Rahmen bleibt formstabil. Der Teleskoparm ist in der bestmöglichen Position gelagert, und mit der hochfahrbaren Kabine ist jederzeit eine gute Sicht über den Ausleger möglich.




DER TELESKOPLADER MIT RADLADER-TECHNIK.

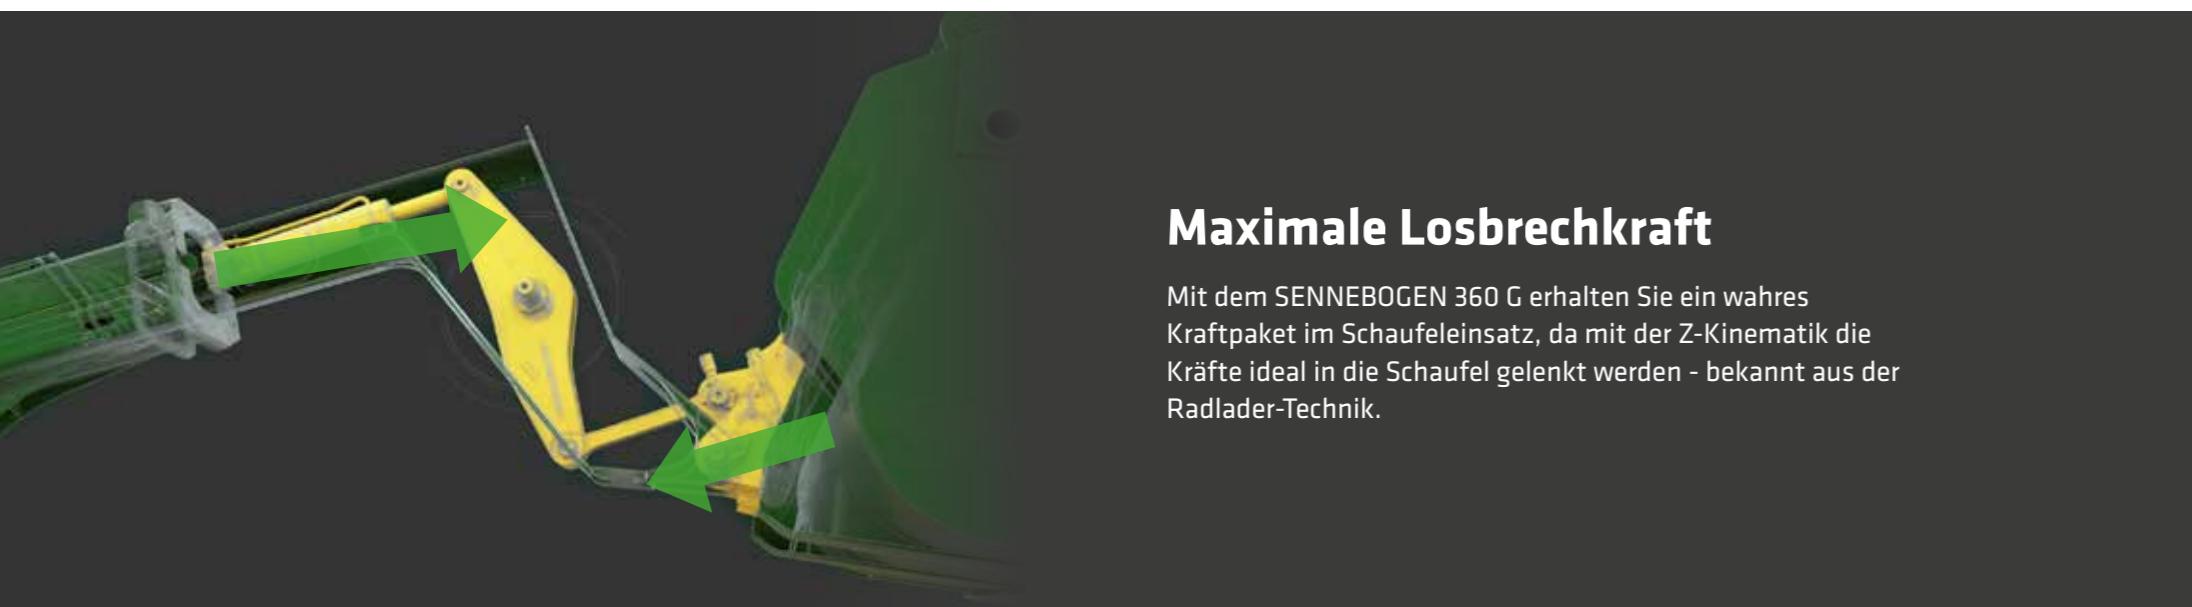

Werkzeugwechsel auf Knopfdruck

Das robuste hydraulische Schnellwechselsystem von SENNEBOGEN ergänzt die Z-Kinematik des Teleskopladers perfekt: Verstärkter Rahmen, großzügig dimensionierte Bolzen, doppelt-wirkender Verriegelungszylinder – alles auf Knopfdruck zu bedienen.

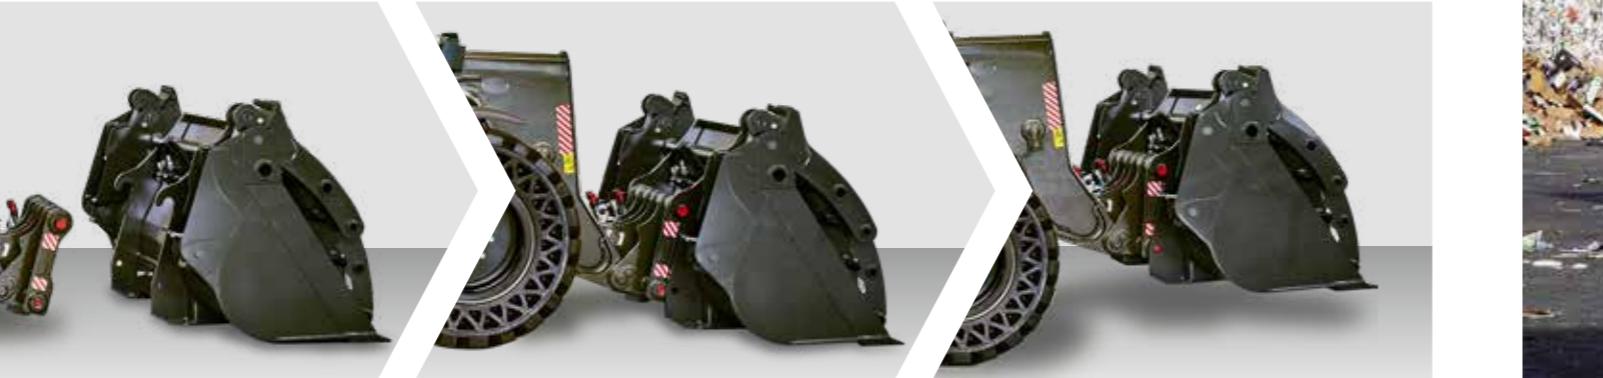

**ERHÖHUNG DER LADEDICHTE IM CONTAINER DURCH
DAS KOMPRIMIEREN DES MATERIALS:
BIS ZU 20 % MEHR FÜLLGRAD IM LADERAUM.**

STETS EIN OPTIMALER MIX AUS ZUGKRAFT UND GESCHWINDIGKEIT.



IMMER VOLLE LEISTUNG.

DER STARKE UND CLEVERE ANTRIEBSSTRANG

Der stufenlose Fahrantrieb des 360 G wird durch die abgestimmte Einheit aus Dieselmotor und Hydraulikpumpe jederzeit großzügig mit Leistung versorgt.

Die innovative Regelung der Antriebs-
einheit sorgt dafür, dass der Fahrmotor
je nach Erfordernis für eine zügige Fahrt
oder ein hohes Drehmoment sorgt.

Sie müssen dabei gar nichts tun, denn
das System gewährleistet automatisch
die optimale Einstellung für eine zügige
Fahrt, die Bewältigung einer Steigung
oder das Aufnehmen schweren Materials.

Im Standard fahren Sie mit max.
20 km/h. Auch 40 km/h sind für die
leistungsstarke Einheit kein Problem.



MAXIMALE FAHRDYNAMIK, SPARSAM IM VERBRAUCH

- Robust im Nehmen mit verstärkten HD-Achsen für den industriellen Einsatz
- Hohe Geschwindigkeit sowie Zug- und Schubkraft für schnelle Arbeitszyklen
- Sparsam im Betrieb durch Motor-Drehzahlabsenkung bei maximaler Fahrgeschwindigkeit



MULTICAB

MIT NEUEM BEDIENKONZEPT.

Unsere Komfortfahrerkabine ermöglicht konzentriertes und entspanntes Arbeiten durch ein Bedienkonzept, das sich individuell an den Fahrer anpasst. Ein zentrales Touchdisplay ersetzt herkömmliche Kippschaltungen und erlaubt intuitive Einstellungen nach persönlichen Vorlieben. Geschützt vor Lärm und Schwingungen kann sich der Fahrer voll auf seine Arbeit konzentrieren. Die exzellente Sicht und ergonomisch angeordnete, mitschwingende Bedienelemente sorgen für eine optimale Arbeitsumgebung. Zahlreiche Stauraummöglichkeiten, moderne Anschlüsse (USB, 12 V, 24 V) sowie die serienmäßige Klimaanlage machen das Arbeiten zu einem persönlichen Komforterlebnis.



Bequeme Fußtaster zur stufenlosen Höhenverstellung der Kabine




Einfache Ansteuerung der Komfortfunktionen über eine Folientastatur



Touchdisplay mit individuellen Fahrerprofilen

10" TOUCHDISPLAY.

SCHNELLSTER ZUGRIFF AUF ALLE WICHTIGEN FUNKTIONEN

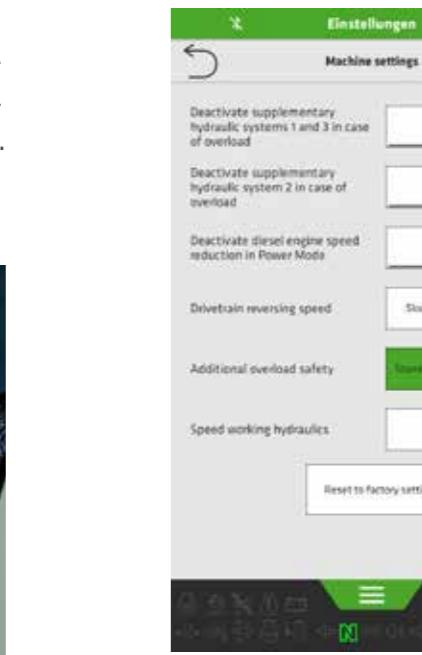

Maschineneinstellungen schnell und einfach anpassen



Geschwindigkeitsprofile für die wichtigsten Arbeitsfunktionen


AUSGEREIFTE TECHNIK. DAUERHAFT ZUVERLÄSSIG.



DURCHDACHT BIS INS DETAIL



Der SENNEBOGEN 360 G arbeitet immer produktiv. Der seriennormierte und kräftige Umkehrlüfter sorgt zuverlässig für einen freien Lufteinlass und damit für die optimale Kühlleistung – auch unter schwersten Bedingungen.

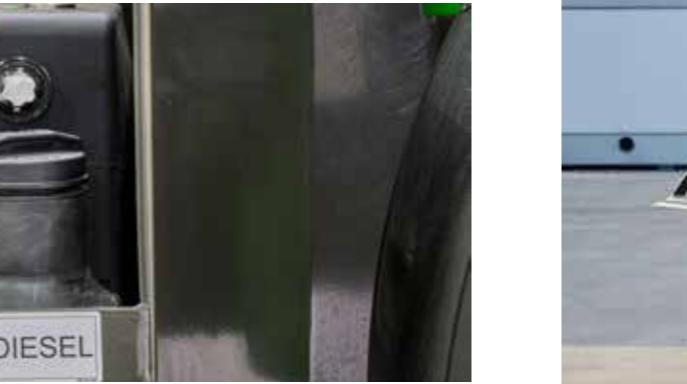

Arbeiten mit wenigen Tankstopps: Dank des sparsamen Verbrauchs bei gleichzeitig großem Dieseltank bleiben Sie mit dem 360 G auch im Mehrschichtbetrieb lange in Bewegung.

KONSTRUIERT FÜR DEN HARTEN DAUEREINSATZ.



Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG

BETRIEBSDATEN

BETRIEBSGEWICHT ¹	12.500 kg
STAPELHÖHE	8.500 mm
MAX. TRAGLAST (LSP 600 MM)	6.000 kg
MAX. TRAGLAST BEI MAX. HÖHE	6.000 kg
MAX. TRAGLAST BEI MAX. AUSLADUNG	2.200 kg
MAX. FAHRTESCHWINDIGKEIT	20/30/40 km/h
ZUGKRAFT ²	91 kN
LOSRECHTKRAFT AN DER SCHAUFEL ³	85 kN

DIESELMOTOR

TYP	Stufe V Cummins B4.5-C165 FR95723 Motor-Nennleistung: 123 kW / 2.200 min ⁻¹ Betriebspunkt Standard: 123 kW / 2.200 min ⁻¹ Betriebspunkt ECO: 111 kW / 1.500 min ⁻¹
ABGASNACHBEHANDLUNG	DOC + SCR + DPF
HUBRAUM	4,5 l
MAX. DREHMOMENT	763 Nm
MOTORÖL	SENLube ENGINE LONGLIFE 5W-30-LA

TANKINHALTE

DIESELTANK	160 l
HYDRAULIKÖLTANK	140 l
SCR TANK	16 l

HYDRAULIKSYSTEM

ARBEITSPUMPE	Load Sensing Axial-Kolben-Verstellpumpe
FÖRDERLEISTUNG	200 l/min
ARBEITSDRUCK	310 bar
FÖRDERLEISTUNG ZH1 ⁴	bis zu 180 l/min
ANHEBEN	7 s
ABSENKEN	6 s
AUSTELESKOPIEREN	5,5 s
EINTELESKOPIEREN	5,5 s
AUSKIPPEN	3 s
EINKIPPEN	3 s

KRAFTÜBERTRAGUNG

LENKWINKEL	36°
DIFFERENTIALSPERRE	100 % zuschaltbar an der Hinterachse
BETRIEBSBREMSE	innenliegende hydraulisch betätigte Bremse
FESTSTELLBREMSE	hydraulisch betätigter Federspeicherzylinder

1) nach ISO 6016 (Gewicht der Baumaschine mit allen Standardausrüstungen, ohne Ladung, mit gefülltem Kraftstofftank, mit gefüllten anderen Flüssigkeitsbehältern [Wasser, Hydrauliköl, Bremsflüssigkeit] und dem Gewicht des Fahrers [75 kg ± 3 kg])

2) in Abhängigkeit der Maschinenausführung


3) berechnet

4) ZH = Zusatzhydraulik


TRAG-/ NUTZLASTWERTE UND ARBEITSBEREICH

Betrieb mit Hubgabel / mit Pendelachssperre / mit Niveauregulierung

Betrieb mit Hubgabel / mit Pendelachssperre

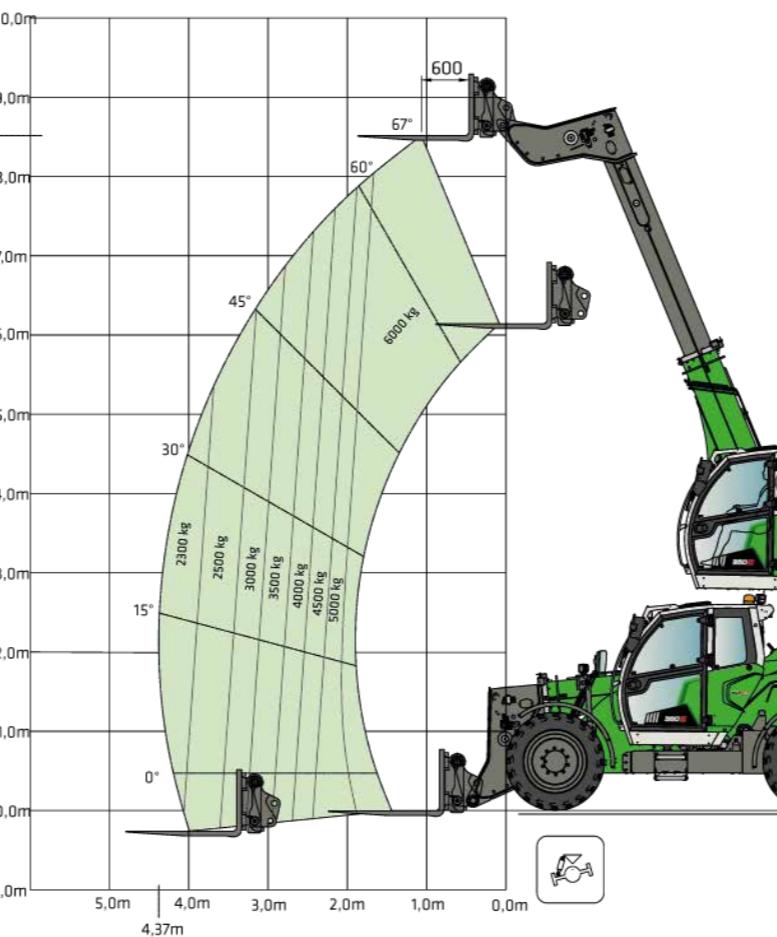


Alle Werte entsprechen der Sicherheitsnorm DIN EN 1459 / DIN ISO 22915-14.
Sie gelten für die SENNEBOGEN Standard-Hubgabel mit einer Abweichung von max. +/- 5° zur Horizontalen.

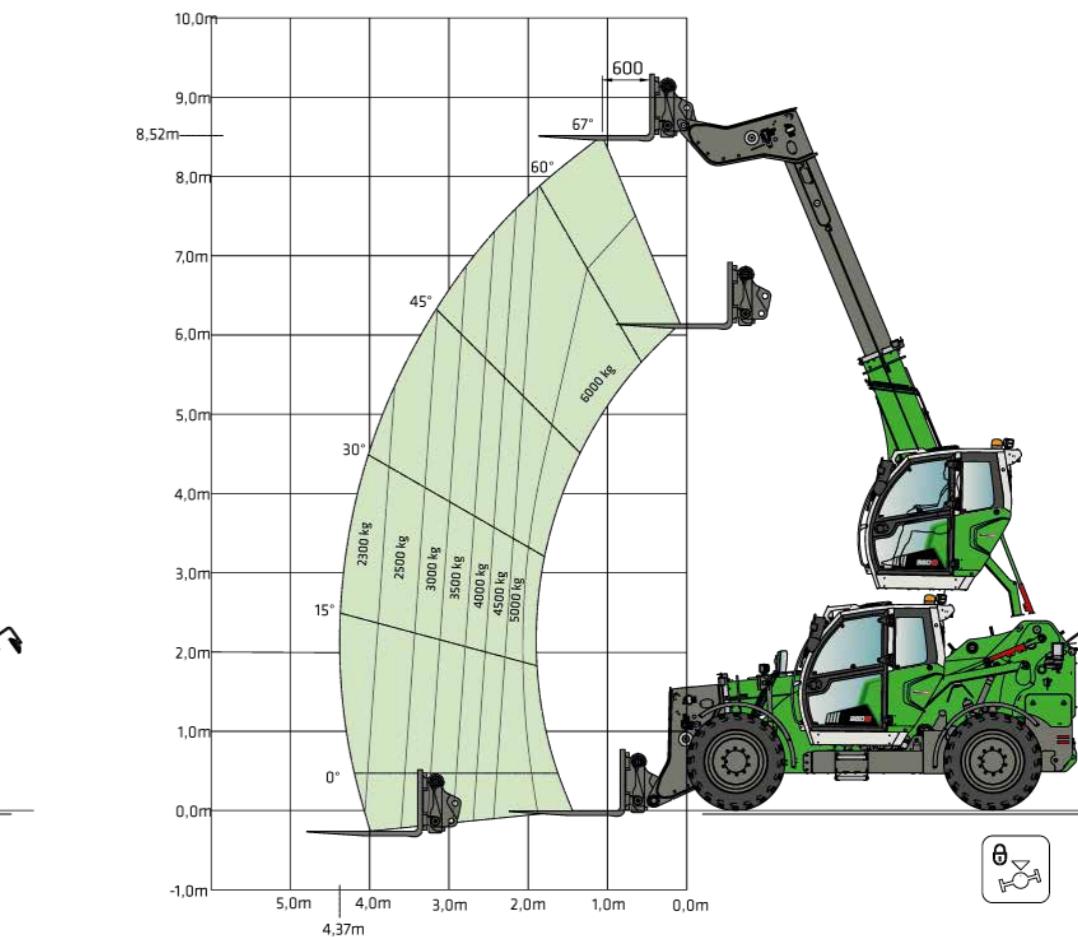

Alle Werte entsprechen der Sicherheitsnorm DIN EN 1459 / DIN ISO 22915-14.
Sie gelten für die SENNEBOGEN Standard-Hubgabel mit einer Abweichung von max. +/- 5° zur Horizontalen.

TRAG-/ NUTZLASTWERTE UND ARBEITSBEREICH


Betrieb mit Hubgabel / ohne Pendelachssperre

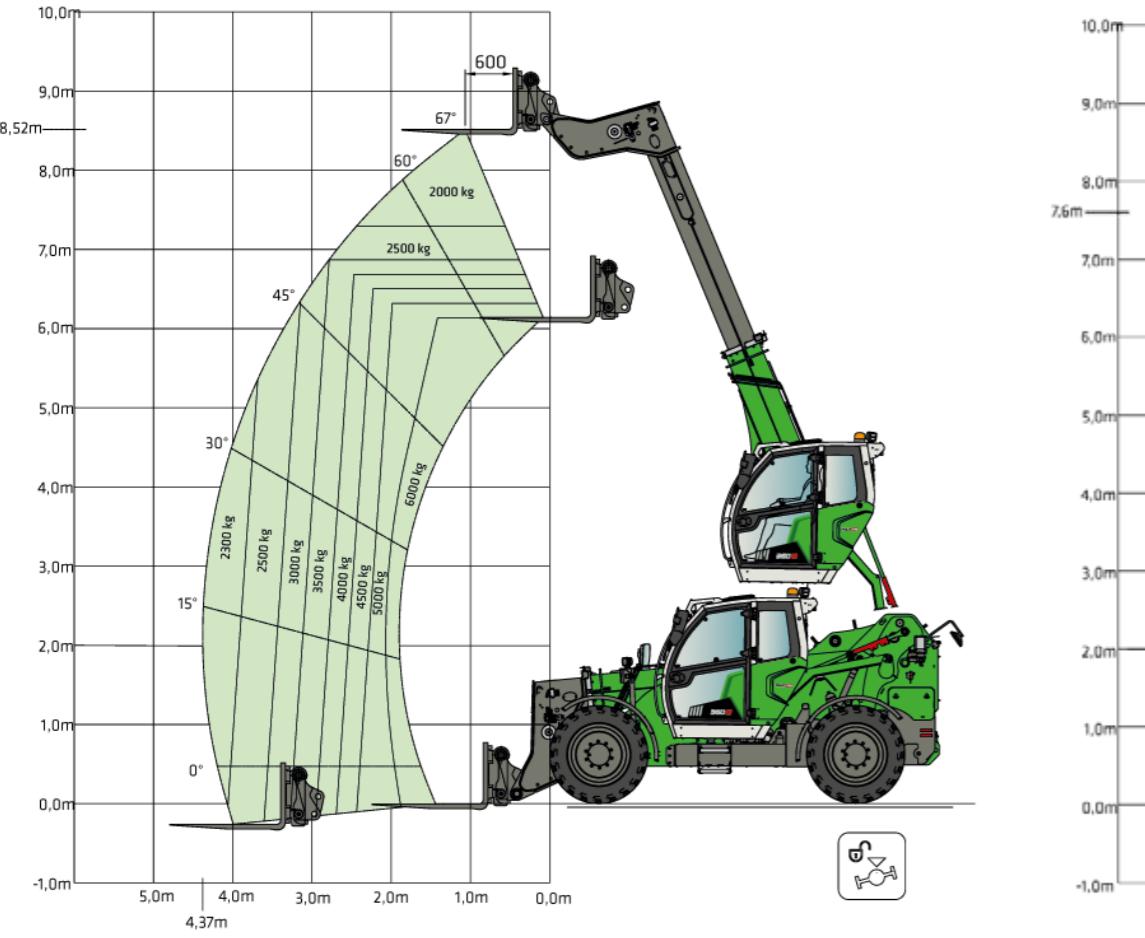

Alle Werte entsprechend der Sicherheitsnorm DIN EN 1459 / DIN ISO 22915-14.

Sie gelten für die SENNEBOGEN Standard-Hubgabel mit einer Abweichung von max. +/- 5° zur Horizontalen.

Betrieb mit Schaufel / mit Pendelachssperre

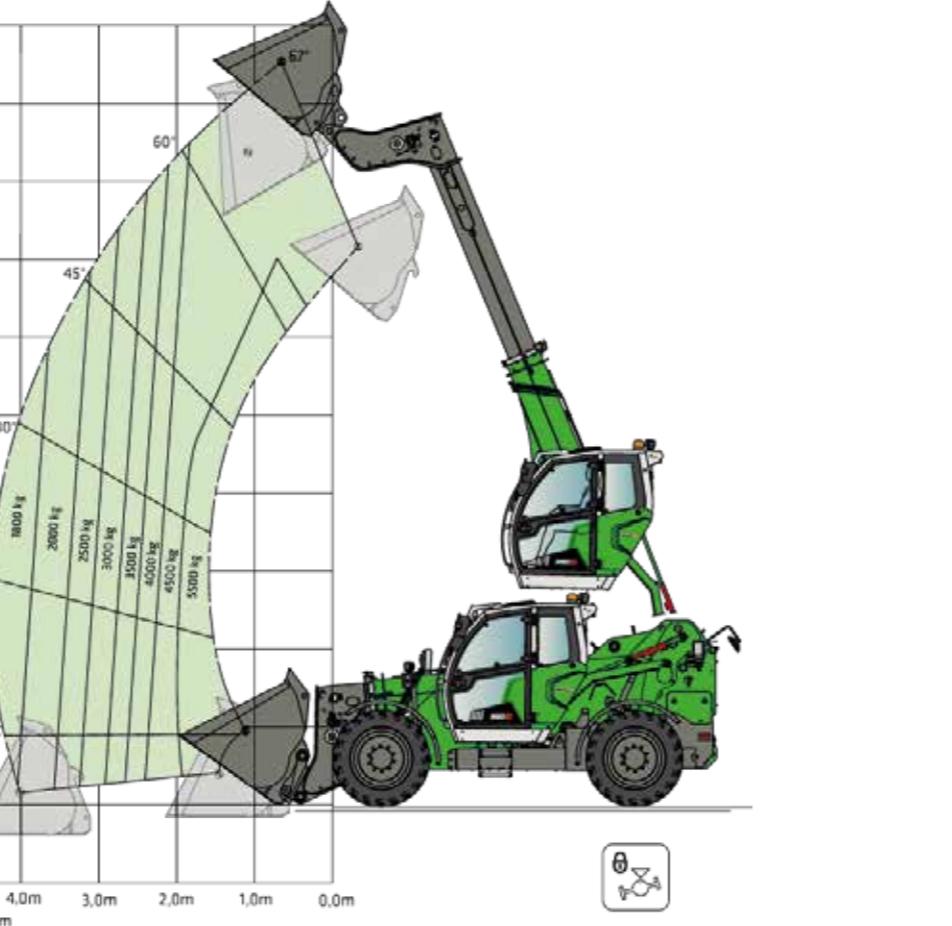

Die angegebenen Traglasten gelten nur für die Verwendung der SENNEBOGEN Ladeschaufel mit 2 m³ Ladevolumen. Die zulässigen Schüttgutdichten müssen berücksichtigt werden. Das Eigengewicht der Schaufel ist Teil der Nutzlast. Das Verfahren von Nutzlasten muss in der Transportstellung mit einteleskopiertem und abgesenktem Ausleger erfolgen.

SERIENAUSSTATTUNG UND OPTIONEN

GRUNDMODELL

360 G - SENNEBOGEN Teleskoplader der G-Serie (Stufe V) 123 kW

Vorabscheider für Luftfilter, Grobschmutz Abscheidegrad ca. 98 %

Reversierbarer Lüfter

BEREIFUNG

400/70 R24 Mehrzweckprofil Multimax MP 527

500/70 R 24 Nokian TRI 2 Steel

375/85 24 Camso MPT Vollgummireifen

VSDL D2A 15,5 R25 Bridgestone

ANBAUGERÄTE

Hubgabel

Zinkenverstellgerät mit Seitenschub

1,6 m³ Erdschaufel mit und ohne Zähne für Schüttgutdichte bis 1.800 kg/m³

3,5 m³ Schüttgutschaufel für Schüttgutdichte von ca. 1.000 kg/m³ höhenverstellbar

4,0 m³ Schüttgutschaufel für Schüttgutdichte von ca. 900 kg/m³

5,0 m³ Schüttgutschaufel für Schüttgutdichte von ca. 700 kg/m³

2,5 m³ Ladeschaufel für Schüttgutdichte bis 1.200 kg/m³

● serienmäßig ○ optional

FAHREKBARKEIT UND AUSSTATTUNGEN

- SENNEBOGEN Multicab I/ Komfortfahrerkabine mit Sonnenrollo für Dach- und Frontscheibe, innen sowie Scheibenwaschanlage vorn, außen Dach und hinten Sicherheitsgur / 2 Zoll
- Luftgefederte Komfortfahrsitz mit Sitzheizung
- Kabinenfrontscheibe mit Sicherheitsverglasung
- Kabinenfrontscheibe in Panzerglasausführung
- Sicherheitsverglasung Hammgas für Kabinenscheiben links und rechts inkl. Tür
- Dachfenster mit Sicherheitsverglasung
- Dachfenster in Panzerglasausführung
- FOPS-Schutzzitter für Dach (Stufe 2)
- Radio / USB, DA, MP3, Bluetooth
- Aktivkohlefilter für Multicab IV, 5 Satz Filter los bleibend
- Handfeuerlöscher Typ P06 (1 Stück)
- Kabinenhub Memory Funktion
- Bedienung des Kabinenhubs über Taster im Bedienfeld
- Abstell-Automatik des Dieselmotorsüber
- Sitzkontakteinschalter

SERIENAUSSTATTUNG UND OPTIONEN

ZUSATZAUSSTATTUNG

Elektrische Motorvorwärmung 230 V inkl. Steckdose	<input type="radio"/>
Elektrische Hydrauliktankvorwärmung, 230 V	<input type="radio"/>
Vorabscheider für Luftfilter, Grobschmutz Abscheidegrad ca. 98 %	<input type="radio"/>
Spiegel rechts und am Heck	<input checked="" type="radio"/>
Kamerasystem - Basispaket mit 1 Kamera	<input type="radio"/>
Kamerasystem - Premiumpaket mit 2 Kameras (am Heck und auf der rechten Seite)	<input type="radio"/>
Kamerasystem mit Personenerkennung	<input type="radio"/>
Zentrale Schmierleisten, einfach zugänglich	<input type="radio"/>
Automatische Zentralschmieranlage	<input type="radio"/>

HYDRAULIKÖLBEFÜLLUNG

Hydrauliköl SENlube HYDRO D46	<input checked="" type="radio"/>
Bioölbefüllung (PANOLIN HLP Synth 46)	<input type="radio"/>
Hydrauliköl SENlube HYDRO POLAR (Tieftemperaturbereichsöl)	<input type="radio"/>

BETRIEBSSTOFFE OHNE HYDRAULIKÖLBEFÜLLUNG

Standard Betriebsstoffe	<input checked="" type="radio"/>
Tieftemperatur Betriebsstoffe	<input type="radio"/>

● seriennäig ○ optional

* ZH = Zusatzhydraulik

AUSRÜSTUNG

Auslegerdämpfung	<input type="radio"/>
Schmutzabstreifer Teleskoparm	<input type="radio"/>

ZUSATZFUNKTIONEN FÜR ANBAUGERÄTE

Dauerfunktion ZH1/ZH3*	<input type="radio"/>
Dauerfunktion ZH2*	<input type="radio"/>
ZH3-Zusatzhydraulikkreis am Auslegerkopf*	<input type="radio"/>
ZH2-Zusatzhydraulikkreis am Heck*	<input type="radio"/>
Automatische Schaufelrückführung	<input type="radio"/>
Steckdose für Frontanbaugeräte 7-polig	<input type="radio"/>

BELEUCHTUNG UND FAHRALARM

2 LED Scheinwerfer am Grundausleger	<input type="radio"/>
All-round Beleuchtungspaket (inkl. StVZO Beleuchtung)	<input type="radio"/>
1 Rundumleuchte an der Kabine	<input type="radio"/>
Scheinwerferschutzgitter vorne	<input type="radio"/>

SENTRACK TELEMETRIESYSTEM

SENtrack Telemetriesystem	<input checked="" type="radio"/>
inklusive Verbindungsgebühren	<input checked="" type="radio"/>

SCHNELLWECHSELEINRICHTUNG

SENNEBOGEN Schnellwechseleinrichtung - hydraulisch	<input checked="" type="radio"/>
KRAMER Schnellwechseleinrichtung	<input type="radio"/>
JCB Schnellwechseleinrichtung	<input type="radio"/>
Manitou Schnellwechseleinrichtung	<input type="radio"/>
Volvo Schnellwechseleinrichtung	<input type="radio"/>

LACKIERUNG / BESCHICHTUNG

Standardlackierung RAL 6018 Grün/ RAL 7038 Lichtgrau/ RAL 7022 Grau	<input checked="" type="radio"/>
Sonderlackierung (1-farbig) in RAL-Farbtönen	<input type="radio"/>
Sonderlackierung nur für Multicab in RAL-Farbtönen	<input type="radio"/>

FÜR VIELE EINSÄTZE GERÜSTET

LEISTUNGSSTARKE ARBEITSHYDRAULIK.

STARK IM ANTRIEB, SPARSAM IM VERBRAUCH

Jede Arbeitsfunktion erhält stets die hydraulische Leistung, die für den optimalen Betrieb erforderlich ist. Die verzögerungsfreie Signalverarbeitung zwischen Joystick und Hauptsteuerblock garantiert ein feinfühliges und reaktionsschnelles Arbeiten bei allen Hydraulikfunktionen der Maschine.

Neben den Hauptfunktionen Hubzylinder, Kippzylinder, Teleskopzylinder und der hochfahrbaren Kabine steuert die Arbeitshydraulik die zusätzlichen Hydraulikanschlüsse gleichermaßen effektiv.

ZUSATZHYDRAULIK 1 (ZH1)

Für den einfachen und schnellen Anschluss der Anbaugeräte (Serie)



Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.

KÜRZERE TAKZEITEN, BESSERE UMSCHLAGLEISTUNG GARANTIERT

- Maximale hydraulische Leistung für erforderliche Arbeitsfunktionen
- Optimierte Geschwindigkeit für das Teleskopieren des Auslegers, den Hub des Teleskoparms sowie die Fahrdynamik

SCHAUFELN

Mit den SENNEBOGEN Schaufeln erhalten Sie speziell für unseren Teleskoplader optimierte Anbaugeräte, die den hohen Qualitätsanspruch der Maschine widerspiegeln.

Unsere Schaufeln sind auf die harten Einsatzbedingungen der Recyclingindustrie ausgerichtet. Die robuste Bauweise mit hochverschleißfesten Materialien und gehärteten Bauteilen, sowie die Form- und Schwerpunktoptimierung bieten ideale Voraussetzungen für langfristige Dauerbelastungen.

Erwecken Sie das volle Potenzial unseres Teleskopladers – mit den Schaufeln von SENNEBOGEN:

- ✓ Ausreizung der maximalen Losbrechkraft und Nutzlast
- ✓ Weniger Kraftstoffverbrauch
- ✓ Belastungsreduzierung des Antriebsstrangs
- ✓ Kürzere Ladezyklen
- ✓ Mehr Arbeitskomfort und -sicherheit bei der Niederhalterschaufel



ERDSCHAUFEL

1,6 m³ mit und ohne Zähne

Schüttgutdichte: ca. 1,8 t/m³

Schaufelgewicht: ca. 610 kg



LADESCHAUFEL

2,5 m³ für Schüttgutdichte von ca. 1,2 t/m³

(Schaufelgewicht: ca. 870 kg)

3,0 m³ für Schüttgutdichte von ca. 1,1 t/m³

(Schaufelgewicht: ca. 960 kg)



NIEDERHALTERSCHAUFEL

2,5 m³ inkl. Unterschraub-Wendemesser für Schüttgutdichte von ca. 1,4 t/m³ (Schaufelgewicht: ca. 1.480 kg)

3,0 m³ inkl. Unterschraub-Wendemesser für Schüttgutdichte von ca. 1,0 t/m³ (Schaufelgewicht: ca. 1.560 kg)



LEICHTGUTSCHAUFEL

3,5 m³ für Schüttgutdichte von ca. 1,0 t/m³ (Schaufelgewicht: ca. 840 kg)

4,0 m³ für Schüttgutdichte von ca. 0,9 t/m³ (Schaufelgewicht: ca. 920 kg)

5,0 m³ für Schüttgutdichte von ca. 0,7 t/m³ (Schaufelbreite: ca. 3000 mm)

BEREIFUNG

Der Untergrund – egal bei welchem Einsatz – bildet die Kontaktfläche zur Maschine, die nur mit dem richtigen Reifen das Optimum an Sicherheit bietet.


Sie erhalten von uns den besten Reifen für Ihre Anwendung. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und lassen Sie sich beraten, um die beste Performance, Sicherheit und Lebensdauer zu erhalten.



STANDARD

CAMSO MPT 753
460/70-24

Universal einsetzbarer Reifen mit guter Traktion und ausgewogenem Fahrverhalten

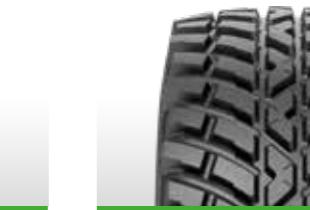

INDUSTRIE

NOKIAN TRI 2 STEEL
500/70 R24

MPT Profil stahlverstärkt für Industrie- und Recyclinganlagen



OFF-ROAD

1,5, R25 BRIDGESTONE
VS002 24

äußerbürstiger L5-Luftreifen für maximale Schutz.B. im Schritt, Steinbrüche oder harter Recycling-Einsatz



BAUSTELLE

MICHELIN BIBLOAD
500/70 R 24

Radial, für Baustellen und aggressive Untergründe, Komfortreifen, laufruhig



RECYCLING

CAMSO MPT 795
375/85-24



Vollgummireifen
12.00-24 Reifenhöhe ca. 30 mm

LANGER RADSTAND.
HOHE STABILITÄT.




ABMESSUNGEN

WENDEKREIS

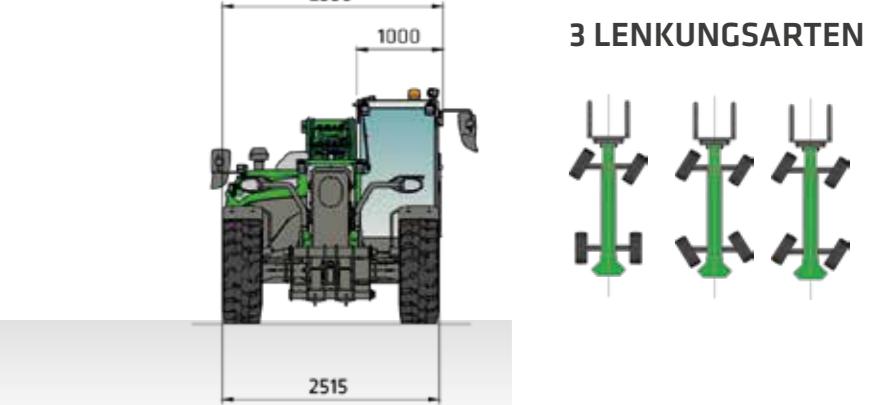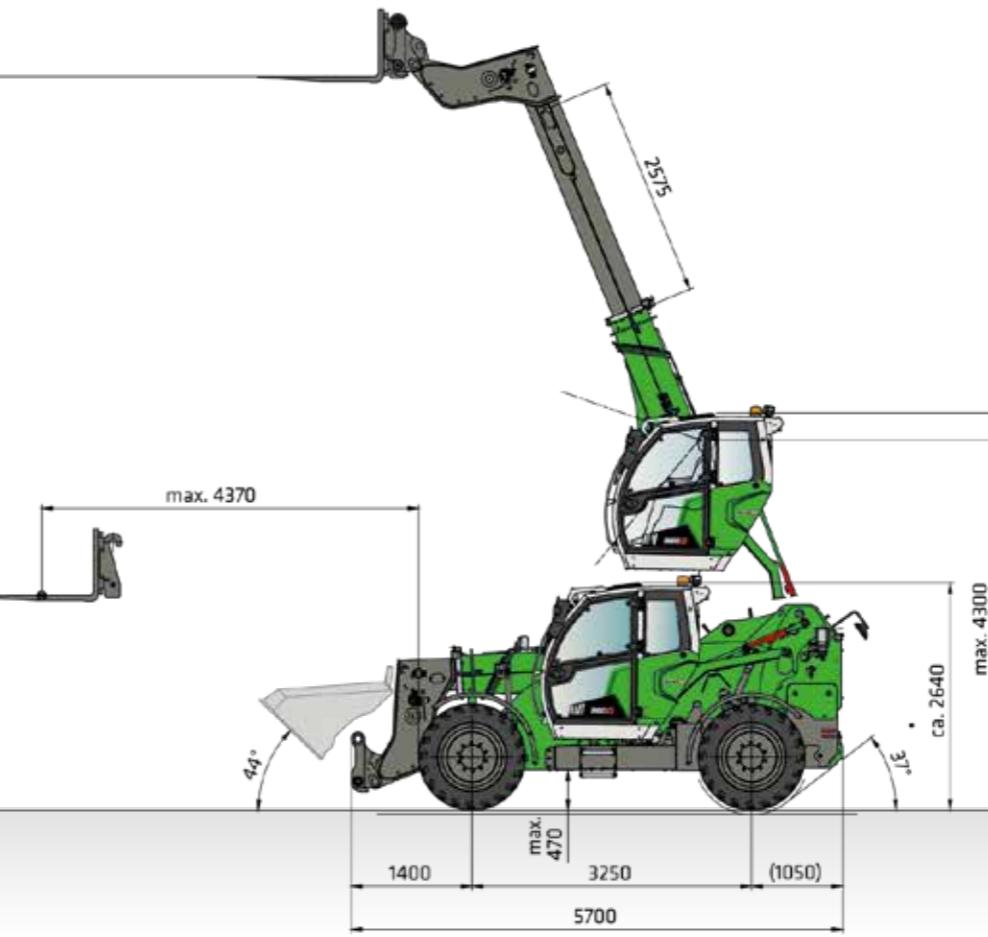

BLINKUNGARTEN

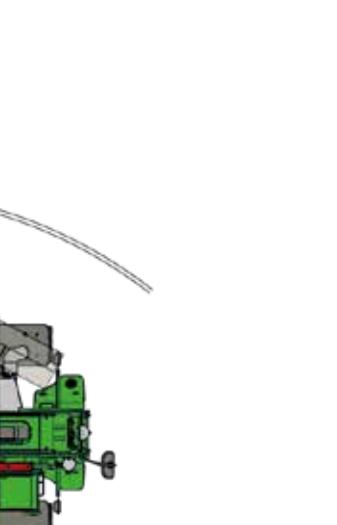


IHRE MASCHINE. MULTIFUNKTIONAL.

Der SENNEBOGEN 360 G ist ein echtes Multitalent. Neben passenden Schaufeln und mechanischen oder hydraulischen Palettengabeln können viele weitere Anbaugeräte betrieben werden.

Mit den Zusatzhydraulikkreisen und dem elektrischen Anschluss lässt sich eine Vielzahl nützlicher Werkzeuge sicher und mit ausreichender Leistung antreiben.



SERVICE: KEEP IT SIMPLE. MIT BEHERRSCHBARER TECHNIK.

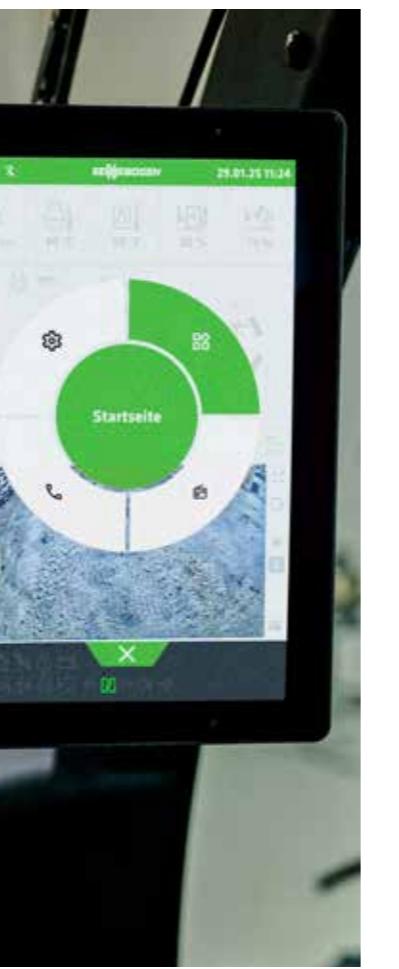

10" voll grafisches Touchdisplay



Mit einem Handgriff geräumiger Zugang zum Motorraum.
Das Seitenblech der Motorgondel ist zusätzlich aufklappbar.



Unser Service-Center bietet Ihnen umfassende technische
Unterstützung zum Gebrauch, der Wartung und Instandsetzung
Ihrer Maschine - telefonisch und direkt vor Ort.


UNSERE SERVICE- PHILOSOPHIE



Zuverlässige und sinnvolle Technik macht das Leben leichter. Wir setzen dort auf Hydraulik, Elektrik und Elektronik, was es für größten Nutzen entfalten.



Wir machen Sie glücklich, nicht abhängig. Mit kostengünstigeren Bauteilen und wenigen Handgriffen setzen Sie Ihre Maschine selbst instand.



Die Zentralisierung von Elektronik und die erleichterte Wartung, Service und ggf. Fehlerbehebung.

ERWEITERTE GEWÄHRLEISTUNG

SENNEBOGEN gewährt für die Stahlbauteile des 360 G (insbesondere Rahmen und Teleskoparm) eine Gewährleistung von **drei Jahren bzw. 10.000 Betriebsstunden**, je nachdem, was zuerst eintrifft. Sprechen Sie Ihrer Vertriebspartner auf dieses Angebot an!

WARTUNG AUF DEN PUNKT GEBRACHT. EINFACH UND VERSTÄNDLICH.



① Einfacher Zugang zu allen Service-Punkten dank quer eingebautem Motor.



② Sehr gute Zugänglichkeit zum Kühler, durch klappbaren Verflüssiger der Klimaanlage.



③ Gleitführungen des Teleskopauslegers sind von außen zugänglich - einfache Wartung und lange Lebensdauer.



④ Mit einem Handgriff geräumiger Zugang zum Motorraum. Das Seitenblech der Motorgondel ist zusätzlich aufklappbar.



⑤ Die zentrale Schmieranlage garantiert eine verlängerte Lebensdauer der Maschine durch kontinuierliche und automatisierte Schmierzyklen.



⑥ Bestmöglicher Zugang zum Hauptsteuerblock.



SENNEBOGEN ACADEMY

Expansiv im Wissen, denn Erfolg beruht auf Wissen. In der SENNEBOGEN Academy legen wir Wert darauf, dass es mächtig fließt.

→ www.sennebogen-academy.com



SERVICE UND WARTUNG

Umfangreich im Kundendienst. Und in der Ersatzteilversorgung. Service wird bei uns GROSS geschrieben.

→ www.sennebogen.com/customer-service



SENtrack

Effizientes Fuhrparkmanagement mit SENtrack: Nutzen Sie Informationen, die sonst im Verborgenen bleiben und erhöhen Sie Ihre Effizienz.

→ www.sennebogen.com/sentrack



RENTAL & USED

Entdecken Sie das einmalige Mietmaschinenangebot von SENNEBOGEN Rental & Used.

Hier finden Sie Ihre Mietmaschine:
→ www.sennebogen-rental-used.com

WERDEN SIE MITGLIED IM FAHRERCLUB

Hier stehen Sie und Ihre Maschine im Rampenlicht! Exklusive Informationen, Erfahrungsaustausch mit SENNEBOGEN-Fahrern sowie Spaß und Begeisterung stehen bei uns im Mittelpunkt.

→ Alle Vorteile unter
www.sennebogen.com/operators-club



MOVE BIG THINGS – WITH US!

über 73

Jahre Erfahrung

über 2200

erfahrene Fachkräfte
weltweit

5

Produktionswerke
in Deutschland

100 %

Familienunter-
nehmen

über 180

Vereins- und Service-
partner weltweit

über 60

unterschiedliche
Maschinentypen



Teleskoplader
4,0-6,0 t

Balancer
130-300 t

Materialumschlag
17-420 t

Seilbagger
13,5-300 t

Raupenkran
50-200 t

Teleskopkran
16-200 t

Haakran
30 t

Dieser Katalog beschreibt Maschinenmodelle, Ausstattungsumfänge einzelner Modelle und Konfigurationsmöglichkeiten (Serienausstattung und Sonderausstattung) der von der SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH gelieferten Maschinen. Geräteabbildungen können Sonder- und Zusatzausstattungen enthalten. Je nach Land, in das die Maschinen geliefert werden, können Abweichungen von der Ausstattung und Toleranzen möglich sein, insbesondere bzgl. der Serien- und Sonderausstattung. Alle verwendeten Erzeugnisbezeichnungen können Marken der SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH oder anderer, zuliefernder Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem SENNEBOGEN Vertriebspartner vor Ort über die angebotenen Ausstattungsvarianten. Gewünschte Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Ausstattungsänderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten. © SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Deutschland. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Deutschland.



VERTRIEB SENNEBOGEN

Multi Line Vertrieb

📞 +49 (0) 9421 / 540 - 547

✉️ telehandler@sennebogen.com

SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH
Hebbelstraße 30
94315 Straubing, Germany

➡️ www.sennebogen.com

MOVE BIG THINGS

ERSATZTEILZENTRUM

Ersatzteil-Bestellungen

✉️ spareparts@sennebogen.de

KUNDENDIENST

Technische Unterstützung

✉️ service@sennebogen.de