



FEATURES:

- **PROFESSIONAL CLEANING STRENGTH:** CLEAN+BRITE can be used to clean wood surfaces from tannin stains, mould, mildew and even mild greying.
- **VERSATILE:** CLEAN+BRITE can be used on exterior wood surfaces as well as concrete, stone and masonry.
- **SAFE FOR EXISTING FINISHES:** CLEAN+BRITE can be used to safely clean exterior wood surfaces, removing dirt, mould, greying and environmental pollution.
- **EASY TO USE:** CLEAN+BRITE can be applied easily with a low-pressure garden pump sprayer and easily rinsed off with a garden hose after its activation period.

CLEAN+BRITE Cleans and Brightens:

- All exterior wood, siding, logs, decks and fences
- All exterior concrete, stone and masonry surfaces


CLEAN+BRITE

Cleans + Brightens

- **ALL EXTERIOR WOOD, SIDING, LOGS, DECKS & FENCES**
- **ALL EXTERIOR CONCRETE, STONE & MASONRY SURFACES**

Timber Pro CLEAN+BRITE is a specially formulated professional strength cleaner designed for all exterior wood surfaces. CLEAN+BRITE will remove tannin stains, dirt, mild greying, and environmental dirt from new wood. After cleaning with CLEAN+BRITE, the wood surface is ready for finishing. CLEAN+BRITE is also an excellent cleaner to keep your exterior coatings looking like the day they were applied and is safe to use on exterior finishes in good condition.

CLEAN+BRITE can also be used to clean up your exterior concrete, stone work and masonry around the house from any dirt or mould build-up.

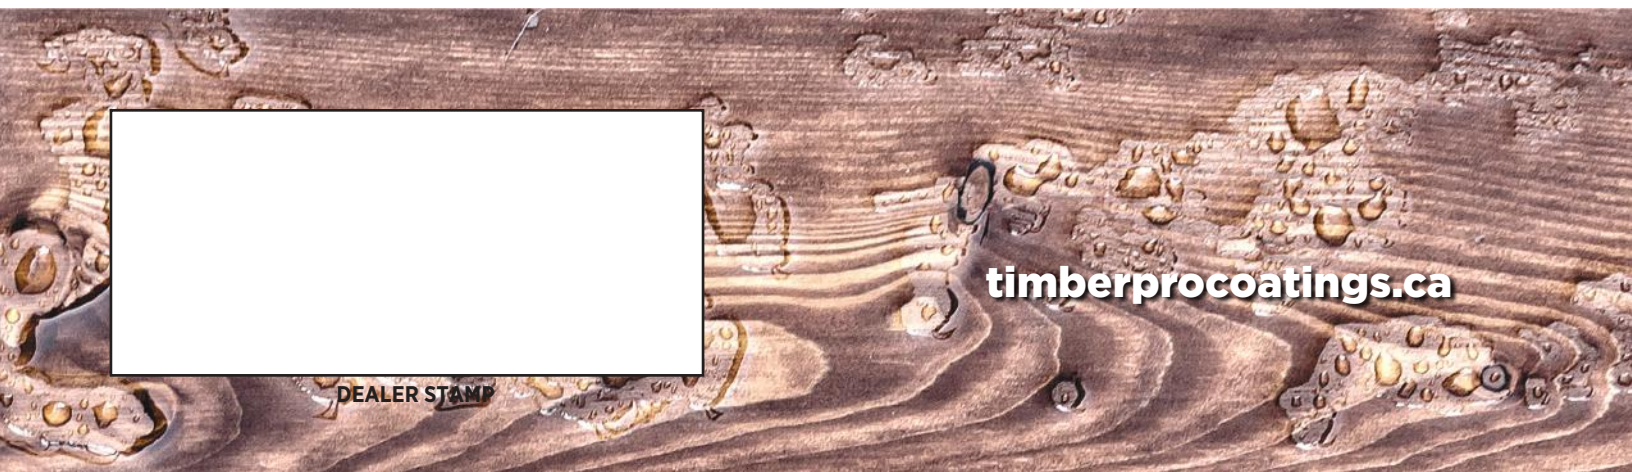

DEALER STAMP

timberprocoatings.ca



CLEAN+BRITE

Cleans + Brightens

Where to Use

Use Timber Pro CLEAN+BRITE for cleaning UV damage and dirt on wood surfaces. For best results, agitate lightly with a medium-bristle brush. If there are areas that are extra dirty, apply more CLEAN+BRITE. Once the product has been allowed to work for 30 minutes and agitated, thoroughly wash down the surface with clean water using a garden nozzle. If power washing, do not exceed 1000-1200 psi and keep nozzle four feet from wood surface.

Note: Rinse end grain such as log ends, corners, and any cracks or checks thoroughly. If a reapplication is necessary follow the same steps.

RESTRICTIONS

- Always wear protective eyewear and gloves
- Always read and follow the *Directions for Use* instructions printed on the product container/brochure
- Do not apply on surfaces hot to the touch
- Do not allow CLEAN+BRITE to dry on wood surface
- Do not thin product other than as directed in "Directions for use"
- Do not allow contact with metal objects and material

Application

- Application is best with spray and brush.
- Dampen wood surface prior to application.
- Application on New and Untreated Wood Surface; apply a generous amount diluted 1:1 with water.
- Application on Previously Stained Wood Surface; apply a generous amount diluted 1:1 with water.
- Application on Old Wood Surface; apply a generous amount without dilution.
- Spray all surrounding vegetation before and after use with water.
- Keep CLEAN+BRITE moist during the 30-minute activation period.

Clean Up

Wash with soap/mild detergent and water

Coverage

Smooth wood: 250-300 square feet per gallon.

Rough wood: 150-200 square feet per gallon.

Hardwoods: 300-350 square feet per gallon.

Note: Coverage will vary with the porosity of the wood.

THE COMPLETE LINE OF TIMBER PRO PRODUCTS

Log+Siding
XP Yard Interior
Stain Formula

Deck+Fence
EZ PRO
Clean+Brite

Ultra
Timber Seal
Strip+Brite

4 IN 1
Crystal Urethane
Roof Treatment
Base Coat



DIRECTIONS FOR USE

CLEAN+BRITE

Surface Preparation

Remove any metal objects from the area and any leaves or debris from the surface. Wood should be dampened prior to application of the Clean & Brite. Wet down all plants and keep them wet during the cleaning process. Dilute the Clean & Brite to the proper application ratio as noted for each area. **NEW AND UNTREATED WOOD:** Mix 1 part Clean & Brite to 4 parts warm water. You may use a stronger concentration for wood that is very dirty, just rinse longer with clean water.

Test Area

Test a small hidden area first to determine the exact dilution ratio necessary. Can be used full strength if necessary.

Previously Stained Prior to Maintenance

Mix 1 part Clean & Brite to 6 parts water.

Annual Cleaning

Mix 1 part Clean & Brite to 10 parts water.

Method of application

Apply the solution with a garden pump sprayer, paint pad, brush, or roller. Avoid direct sun and temperatures above 25 °C (80 °F) or below 5 °C (40 °F). Allow the Clean & Brite to activate 15-30 minutes. Mist the surface with water to keep the solution damp if necessary. **DO NOT LET IT DRY ON THE WOOD.** Agitate with stiff brush if necessary. On previously stained wood, do not scrub hard. Thoroughly rinse the surface with water after the activation period with hose or power washer until the suds dissipate.

Note

Process may cause grain raising or fuzzing of the surface fiber. Brush out when wet with stiff brush to remove the fuzz. Sand if desired to smooth out the surface. Allow thoroughly dry before application of finishes.

Coverage

Approximately 7.4-9.8 m² per liter (300-400 sq ft/gallon) of concentrate approximately. This will vary on condition of wood and application

Safety

CAUSES BURNS. DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS. CONTENTS HARMFUL.

Do not mix with acids or oxidizers. Do not swallow. Do not get in eyes, on skin or clothing. Do not breathe fumes. Handle with care. Keep out of reach of children. Wear nitrile gloves and safety glasses. Use only in a well-ventilated area.

FIRST AID TREATMENT: Contains potassium hydroxide. If swallowed, call Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 20 minutes. If on skin, rinse well with water. If on clothes, remove clothes. If breathed in, move person to fresh air.

**THE COMPLETE LINE
OF TIMBER PRO
PRODUCTS**

Warranty

When applied to new wood according to the label directions. If this Timber Pro product is proved to be defective after purchase Timber Pro Coatings Ltd. will furnish any necessary additional product free of charge or will refund the purchase price at the company's option. This warranty does not include labor or coat of labor. For the application of the product, this warranty gives you specific legal rights. And you may also have other rights that vary from country to country.

www.TimberProCoatings.ca

CLEAN+BRITE

CLEAN+BRITE



CARACTÉRISTIQUES :

- **NETTOYANT DE FORCE PROFESSIONNELLE:**
CLEAN+BRITE peut être utilisé pour nettoyer les surfaces en bois des taches de tanin, moisissure et même le léger grisonnement.
- **POLYVALENT:** CLEAN+BRITE peut être utilisé sur les surfaces extérieures en bois ainsi que le béton, la pierre et les surfaces de maçonnerie.
- **SANS DANGER POUR LES FINIS EXISTANTS :**
CLEAN+BRITE peut être utilisé pour nettoyer en toute sécurité, les surfaces extérieures en bois pour enlever la poussière, la moisissure, le grisonnement et la pollution environnementale.
- **FACILE À UTILISER :** CLEAN+BRITE peut être appliqué facilement avec une pompe de jardin avec pulvérisateur basse pression et facilement rincé à l'aide d'un boyau d'arrosage, après la période d'activation.
- **CLEAN+BRITE Nettoie et Éclaircie :** Tout le bois extérieur, revêtements, rondins, terrasses et clôtures. Tout le béton, la pierre et les surfaces de maçonnerie.

CLEAN+BRITE


Nettoie + Éclaircie

TOUS BOIS EXTÉRIEURS, REVÊTEMENTS, RONDINS, TERRASSES & CLÔTURES

TOUT BÉTON EXTÉRIEUR, PIERRES & SURFACES DE MAÇONNERIE

CLEAN+BRITE de Timber Pro est un nettoyant de force professionnelle spécialement formulé pour toutes les surfaces extérieures en bois. CLEAN+BRITE éliminera les taches de tanin, la poussière, le léger grisonnement et la poussière environnementale sur le bois neuf. Après avoir nettoyé avec CLEAN+BRITE, la surface de bois est prête pour la finition. CLEAN+BRITE est aussi un excellent nettoyant pour garder vos finis extérieurs d'une allure aussi neuve que le jour où ils ont été appliqués et est sans danger à être utilisé sur vos revêtements extérieurs en bonne condition.

CLEAN+BRITE peut aussi être utilisé autour de la maison pour nettoyer la poussière ou l'accumulation de moisissure sur le béton extérieur, pierres et maçonnerie.

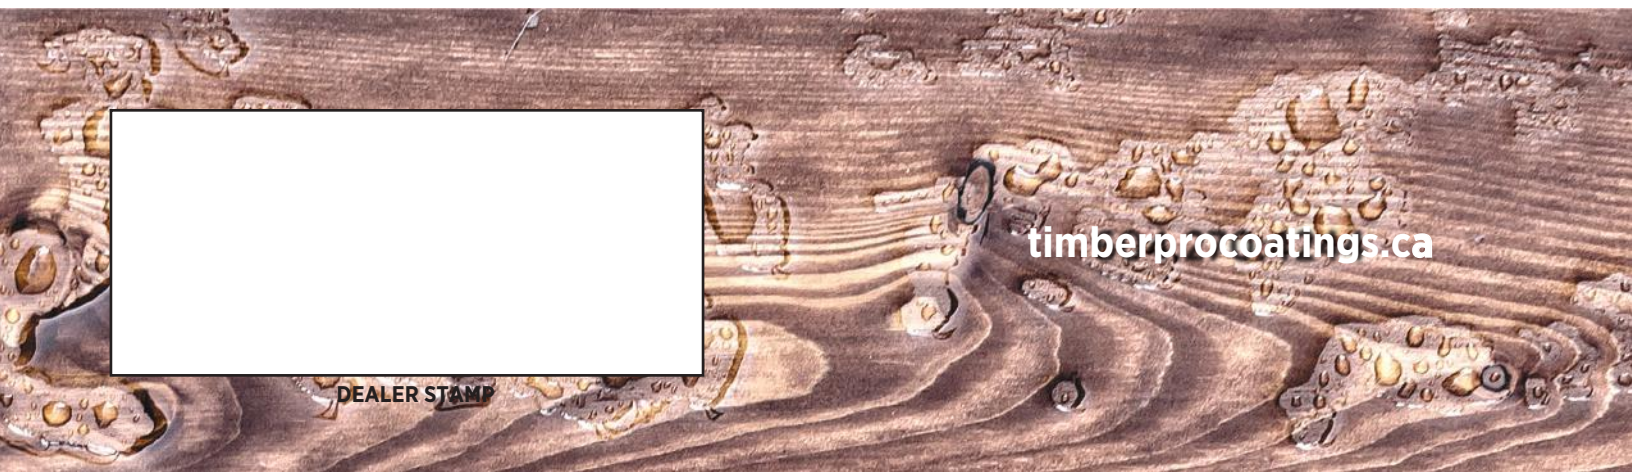

timberprocoatings.ca

DEALER STAMP



CLEAN+BRITE

Nettoie + Éclaircie

Où utiliser

Utilisez CLEAN+BRITE de Timber Pro pour nettoyer le dommage des rayons ultraviolets et de la poussière sur les surfaces en bois. Pour les meilleurs résultats, agitez légèrement à l'aide d'un pinceau à poils moyens. S'il y a des endroits très sales, appliquez plus de CLEAN+BRITE. Une fois que le produit a été agité et a agi pendant 30 minutes, bien laver la surface avec de l'eau à l'aide d'un boyau d'arrosage. Ne pas dépasser 1000-1200 psi si vous lavez sous pression et gardez l'embout à quatre pieds de la surface du bois. Note : Bien rincer les extrémités du grain comme le bout des rondins, coins, et toutes fissures ou fendillements. Suivre les mêmes étapes, si une deuxième application est nécessaire.

RESTRICTIONS

- Toujours porter des lunettes de protection et des gants.
- Toujours lire et suivre les instructions du *Mode d'Emploi* imprimés sur le contenant du produit/dépliant.
- Ne pas appliquer lorsque la surface est chaude au toucher.
- Ne pas laisser CLEAN+BRITE sécher sur la surface du bois.
- Ne pas diluer le produit à moins d'être indiqué dans le "Mode d'emploi".
- Ne pas permettre le contact avec des objets métalliques et le matériel.

Application

- L'application est préférable à l'aide d'un pulvérisateur et un pinceau.
- Humectez la surface du bois avant l'application.
- L'application sur la surface de bois neuve et non-traitée; appliquez une bonne quantité diluée 1 :1 avec de l'eau.
- L'application sur la surface de bois préalablement teinte; appliquez une bonne quantité diluée 1 :1 avec de l'eau.
- L'application sur la surface du vieux bois; appliquez une bonne quantité sans diluer.
- Arrosez d'eau toute la végétation environnante avant et après l'utilisation.
- Gardez CLEAN+BRITE humide pendant la période d'activation de 30-minutes.

Nettoyage

Laver avec du savon/détergent doux et de l'eau

Rendement

Bois lisse: 250-300 pieds carré par gallon.

Bois brut: 150-200 pieds carré par gallon.

Bois durs: 300-350 pieds carré par gallon.

Note: Le rendement variera avec la porosité du bois

La gamme complète de produits Timber Pro.

Log+Siding
XP Yard Interior
Stain Formula

Deck+Fence
EZ PRO
Clean+Brite

Ultra
Timber Seal
Strip+Brite

4 IN 1
Crystal Urethane
Roof Treatment
Base Coat



Mode d'emploi **CLEAN+BRITE**

Préparation de la surface

Retirer tous les objets de métal, les feuilles mortes et autres débris de la surface à nettoyer. Votre bois devra être humecté avant l'application de Clean & Brite. Maintenir toutes les surfaces mouillées pendant le nettoyage. Diluer Clean & Brite selon la proportion d'application noté pour chaque espace.

Bois neuf et non traité

Mélanger une part de Clean & Brite pour quatre parts d'eau tiède. Vous pouvez augmenter la concentration pour nettoyer une surface vraiment sale et simplement rincer davantage à l'eau claire.

Bois teint avant l'entretien

Mélanger une part de Clean & Brite pour 6 parts d'eau.

Nettoyage annuel

Mélanger une part de Clean & Brite pour dix parts d'eau. Zone de test : Pour déterminer le niveau de dilution nécessaire, tester en premier le produit sur une zone peu apparente. Au besoin, peut être utilisé sans être dilué.

Application

Appliquer le produit à l'aide d'un pulvérisateur pour le jardin, d'un tampon applicateur, d'un pinceau ou d'un rouleau. Éviter la lumière directe du soleil et les températures au-dessus de 25 °C (80 °F) ou en dessous de 5 °C (40 °F). Laisser Clean & Brite agir pendant 15 à 30 minutes. Vaporiser un peu d'eau au besoin afin de garder la surface humide. **NE PAS LAISSER LE PRODUIT SÉCHER SUR LE BOIS.** Au besoin, broser avec un pinceau à poils durs. Ne pas broser trop fort si la surface est déjà teinte. Rincer la surface à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'un pulvérisateur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de produit.

Remarque

Le nettoyage peut faire ressortir le grain du bois ou pelucher la surface. Pour enlever la peluche, broser à l'aide d'un pinceau à poils durs alors que la surface est humide. Poncer pour obtenir une surface plus douce. Laisser sécher complètement avant d'appliquer un fini.

Pouvoir couvrant

Peut nettoyer une surface d'environ 7.4-9.8 m² par litre (300-400 pi² par gallon).
Peut varier selon la condition du bois et l'application du produit.

**THE COMPLETE LINE
OF TIMBER PRO
PRODUCTS**

Garantie

Lorsque l'application est faite sur du bois neuf selon les instructions sur l'étiquette et que ce produit 'Timber Pro' est prouvé être défectueux après l'achat, Timber Pro Coatings Ltd choisira soit de, fournir gratuitement tout produit supplémentaire nécessaire ou remboursera le prix d'achat. Cette garantie n'inclut pas la main-d'oeuvre ou le coût de la main-d'oeuvre pour l'application du produit. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez possiblement avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre et/ou d'un pays à l'autre

www.TimberProCoatings.ca