

SERIE

AGGROFARM 5 PLATAFORMA



5070 // 5080 // 5090

FASE I

5085 // 5095 // 5105

FASE III A



5115

LRC



**DEUTZ
FAHR**

DATOS TÉCNICOS		AGROFARM 5 PLATAFORMA						
		5070	5080	5090	5085	5095	5105	5115
MOTOR								
Modelo		Serie SDF 1000			Serie SDF 1000			
Normativa de emisiones		Fase I			Fase III A			LRC
Cilindros/Cilindrada	n.º/cm³	4/4000			4/4000			
Diámetro/Carrera	mm	105/115,5			105/115,5			
Admisión		Natural	Turbo		Turbo Intercooler			
Inyección a presión	Tipo	Directa a 800 bar			Directa 1200 bar			
Potencia máxima	kW/CV	54,5/75	64,1/87	69,3/94	62,5/85	70/95	78,4/106	81,4/111
Potencia nominal	kW/CV	54,5/75	64,1/87	69,3/94	62,5/85	70/95	75/102	77,3/105
Potencia máx. TDF	kW/CV	45,3/62	55,2/75	61/83	54,6/74	60,9/83	67,4/92	70,6/96
Par máximo	Nm	276	336	366	348	373	397	397
Incremento de par.	%	17%	21%	22%	28%	23%	22%	19%
Depósito de combustible	l	90			90			
TRANSMISIÓN								
Transmisión		SDF T4350			SDF T4350			
INVERSOR MECÁNICO (LS)								
Inversor mecánico (LS)		●			●			
4 marchas (2/4 gamas)	n.º	8+8/16+16			8+8/16+16			
5 marchas (2/4 gamas)	n.º	10+10/20+20			10+10/20+20			
Velocidad mínima con superreductora (4/5 marchas)	km/h	0,51/0,44			0,51/0,44			
Velocidad máx. (4/5 marchas)	km/h	30/40			30/40			
POWERSHUTTLE (GS)								
PowerShuttle		-			○			
5 marchas (2/4 gamas)	n.º	-			10+10/20+20			
5 marchas Hi-Lo (2/4 gamas)	n.º	-			20+20 Hi-Lo/40+40 Hi-Lo			
Velocidad mín. con superreductora (5/5 marchas Hi-Lo)	km/h	-			0,44/0,38			
Velocidad máx.	km/h	-			40			
Stop&Go		-			●			
ComfortClutch (embrague en palanca)		-			●			
SenseClutch (Inversor regulable)		-			●			
TDF								
540/1000		●			●			
540/540ECO		○			○			
TDF sincronizada con eje independiente		○			○			
Embrague TDF		Hidráulico			Hidráulico			
Activación TDF		Mecánico			Mecánico (LS) / Electrohidráulico (GS)			
ELEVADOR								
Elevador trasero mecánico		●			●			
Elevador trasero mecánico con EasyLift		○			○			
Capacidad del elevador trasero (EST)	kg	3600			3600			
Capacidad del elevador trasero (OPC)	kg	4525			4525			
SISTEMA HIDRÁULICO								
Caudal de la bomba (EST)	l/min	55			55			
Caudal de la bomba (OPC)	l/min	68			68			
Distribuidores traseros	n.º	1/2/3			1/2/3			
FRENOS								
Frenado integral en las 4 ruedas		● (solo para 40 km/h)			● (solo para 40 km/h)			
Freno de estacionamiento mecánico		●			●			
Freno de remolque hidráulico		○			○			
EJE DELANTERO 4RM								
Eje delantero	Medida	2			2			
Ángulo de giro	grados	55			55			
acoplamiento de la doble tracción		Mecánico			Mecánico (LS) / Electrohidráulico (GS)			
Activación bloqueo del diferencial		Mecánico			Mecánico (LS) / Electrohidráulico (GS)			
PUESTO DE CONDUCCIÓN								
Columna de dirección regulable		●			●			
Suspensión mecánica del asiento		○			○			
Techo solar		○			○			
Bastidor de seguridad		○			○			
Certificación FOPS		○			○			
Peso - sin lastre (4RM)	kg	3350			3350			
Carga total admisible (4RM)	kg	7000			7000			

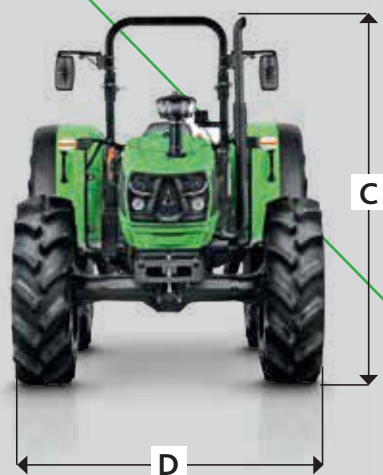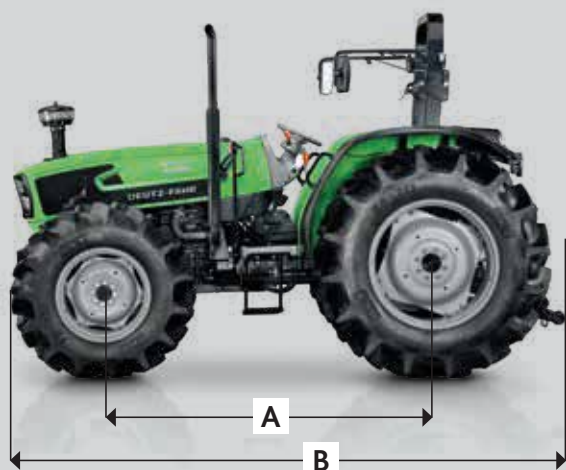

DATOS TÉCNICOS		AGROFARM 5 PLATAFORMA					
		5070	5080	5090	5085	5095	5105
DIMENSIÓN 4RM							
Con neumáticos traseros	Medida	18.4 R34"			18.4 R34"		
Distancia entre ejes (4RM) - (A)	mm	2335			2335		
Longitud máx. (B)	mm	4323			4323		
Eje trasero central - bastidor de seguridad	mm	1808			1808		
Altura total con bastidor de seguridad (C)	mm	2583			2583		
Ancho (D)	mm	2168			2168		
Peso - sin lastre (4RM)	kg	3350			3350		
Carga total admisible (4RM)	kg	7000			7000		

● = de serie ○ = opcional – = no disponible

Los datos técnicos y las cifras se facilitan exclusivamente a título orientativo. DEUTZ-FAHR se compromete a adaptar continuamente sus productos a tus necesidades y, por lo tanto, se reserva el derecho a realizar actualizaciones sin previo aviso.

Los modelos y las opciones pueden variar en función del mercado. Para más información, ponte en contacto con tu concesionario/distribuidor.

ASPECTOS DESTACADOS

MOTOR

Los motores de la serie SDF 1000 de la gama Agrofarm 5 están diseñados para trabajar incesantemente durante miles de horas, con bajos costes de funcionamiento y reducidos tiempos de servicio. Los motores de 4 cilindros, todos ellos refrigerados por líquido y disponibles en versión atmosférica o turboalimentada, están diseñados y fabricados para ser robustos y fiables, con una entrega de potencia muy generosa. Las avanzadas soluciones técnicas, como el sistema de inyección de combustible de alta presión (hasta 1200 bares en los inyectores), garantizan una respuesta muy rápida a las variaciones de carga. La mayor rigidez del motor monobloque reduce el ruido y el diseño especial de las cámaras de combustión de los pistones hace que el disminuye el consumo de combustible. El bajo nivel de ruido está garantizado por el motor de bajas revoluciones, que también reduce la tensión mecánica, el desgaste y las vibraciones.

TRANSMISIÓN Y TDF

El punto fuerte de la transmisión del Agrofarm 5 plataforma es el "concepto modular", que permite encontrar la solución perfecta para cualquier necesidad (desde una solución básica hasta una solución profesional). Esta transmisión de nueva concepción ofrece 4 o 5 marchas para 4 gamas de trabajo (incluida la gama de velocidad superreducida) combinadas con un inversor mecánico o hidráulico. Está disponible con 16 marchas hacia delante y 16 hacia atrás (o 20+20 con transmisión de 5 velocidades o 40+40 añadiendo el módulo Hi-Lo), para garantizar un escalonamiento graduado de las velocidades en todas las gamas de trabajo. El Agrofarm 5 plataforma también está disponible con inversor hidráulico PowerShuttle, que tiene cinco configuraciones diferentes ajustables, lo que permite al conductor establecer y mantener la reactividad deseada durante las maniobras de cambio de dirección sin utilizar el embrague. Lo que simplifica notablemente los trabajos con el cargador frontal y las maniobras en general. Las versiones PowerShuttle también incorporan el ComfortClutch, un práctico control electrónico del embrague en la palanca de cambios. El cambio de marcha se realiza pulsando el botón ComfortClutch, que permite seleccionar hasta 10 velocidades sin necesidad de pisar el pedal del embrague. La versatilidad de un tractor también depende de su capacidad para optimizar el rendimiento de los implementos que se accionan con la toma de fuerza. En el caso del Agrofarm 5 plataforma, las dos velocidades de la TDF (540-1000 o 540-540ECO) con embrague multidisco en baño de aceite con servocontrol hidráulico y eje desmontable garantizan la entrega de toda la potencia con la máxima fiabilidad. Las ventajas son evidentes, por ejemplo, cuando utilizas un rotocultivador en suelos arcillosos pesados o cuando ves que puedes optimizar la productividad al tiempo que reduces el consumo de combustible cuando trabajas con implementos para la henificación. Para el transporte en pendientes, cuenta con una toma de fuerza sincronizada con la velocidad de avance con un eje de salida independiente, ideal para usarlo también con remolques pickup con ejes motrices o esparcidores de estiércol con ruedas motrices.

HIDRÁULICA Y ELEVADORES

El elevador hidráulico garantiza un control preciso de la posición, la fuerza de tracción y el control combinado para que todos los implementos montados funcionen con precisión. Los caudales hidráulicos se adaptan a la demanda de la máquina y los distribuidores de 6 vías proporcionan un control preciso de los implementos hidráulicos. Para facilitar el enganche de los implementos, el enganche tripuntal está disponible con enganches automáticos en los extremos del brazo y el mando EasyLift para mejorar la comodidad del operador. Una bomba doble suministra hasta 68 l/min al distribuidor y al elevador trasero.

FRENOS

En pendientes y sobre los terrenos más difíciles, el Agrofarm 5 plataforma trabajará siempre en las mejores condiciones de agarre y seguridad. El gran despeje, la correcta distribución del peso y la eficiente tracción delantera, con frenos de disco en baño de aceite (en la versión de 40 km/h), garantizan una alta productividad con una seguridad y eficiencia de frenado óptimas, incluso con implementos pesados montados. El freno de estacionamiento situado en la transmisión es totalmente independiente de los frenos de servicio y, para trabajos pesados de transporte, existe el sistema de frenado hidráulico del remolque opcional. Para la dirección, una bomba independiente garantiza la suavidad de la dirección incluso a bajas revoluciones. El mismo circuito se utiliza para la lubricación forzada de la transmisión, garantizando la seguridad de funcionamiento incluso en pendientes pronunciadas.

PUESTO DEL OPERADOR

Elegir el Agrofarm 5 plataforma de DEUTZ-FAHR significa disponer de un tractor que ofrece un entorno de trabajo práctico y cómodo. El Agrofarm 5 plataforma presenta un diseño ergonómico concebido para ofrecer la máxima facilidad de uso e intuitividad. El volante ajustable, el asiento suspendido, la nueva consola derecha y el techo solar son solo algunas de las características que aumentan significativamente el confort de conducción. Los deflectores frontales especiales (disponibles opcionalmente) también mejoran el aislamiento acústico y térmico. Se pueden instalar luces de trabajo delanteras y traseras adicionales para mayor seguridad también durante el trabajo nocturno.

Servicio de Marketing-Comunicación - Código 308.9025.4.4-4-1 - 11/25

Para más información, contacta con tu concesionario o visita deutz-fahr.com



**NOVA
MOTORS**



@novamotorsec



Novamotorsec



Novamotors S.A



www.novamotorsec.com



ventas@novamotorsec.com