

Nouvelle structure de surface synchrone !



Negoce Veysal fait peau neuve et investit dans une toute nouvelle tôle synchrone mate, effet velours, peau de pêche.

7 nouveaux décors dans des teintes douces et chaleureuses, intemporelles à souhait !

Que ce soit dans une chambre à coucher, un salon, un bureau ou toute autre pièce de la maison, ces 7 décors sublimeront les espaces, sans prendre le pas sur le reste de la déco.



901 CHÊNE BERLIN



903 CHÊNE JARNAC



905 CHÊNE TILBOURG



902 CHÊNE ZINC



904 CHÊNE DOHA



906 CHÊNE SEDONA



907 CHÊNE TUNIS

Un stratifié résistant à l'eau*

Film protecteur (overlay) apportant une résistance optimale.

Application d'une peinture hydrofuge sur les chanfreins.

Pulvérisation de cire Alsabeille en 2 couches.

Des produits étanches

Technologie innovante rendant notre système d'assemblage étanche grâce à l'application de paraffine hydrofuge spécifique ainsi qu'une peinture imperméable sur les chanfreins.

Nos produits WR répondent aux exigences NALFA niveau 1.




Ne pas oublier

Sous-couche
+ fond de joint
+ Filler WR

*Pas de changement d'apparence et gonflement $\leq 0,2$ mm.
Test réalisé selon le protocole NALFA et la norme ISO 4760.

Composition d'une lame

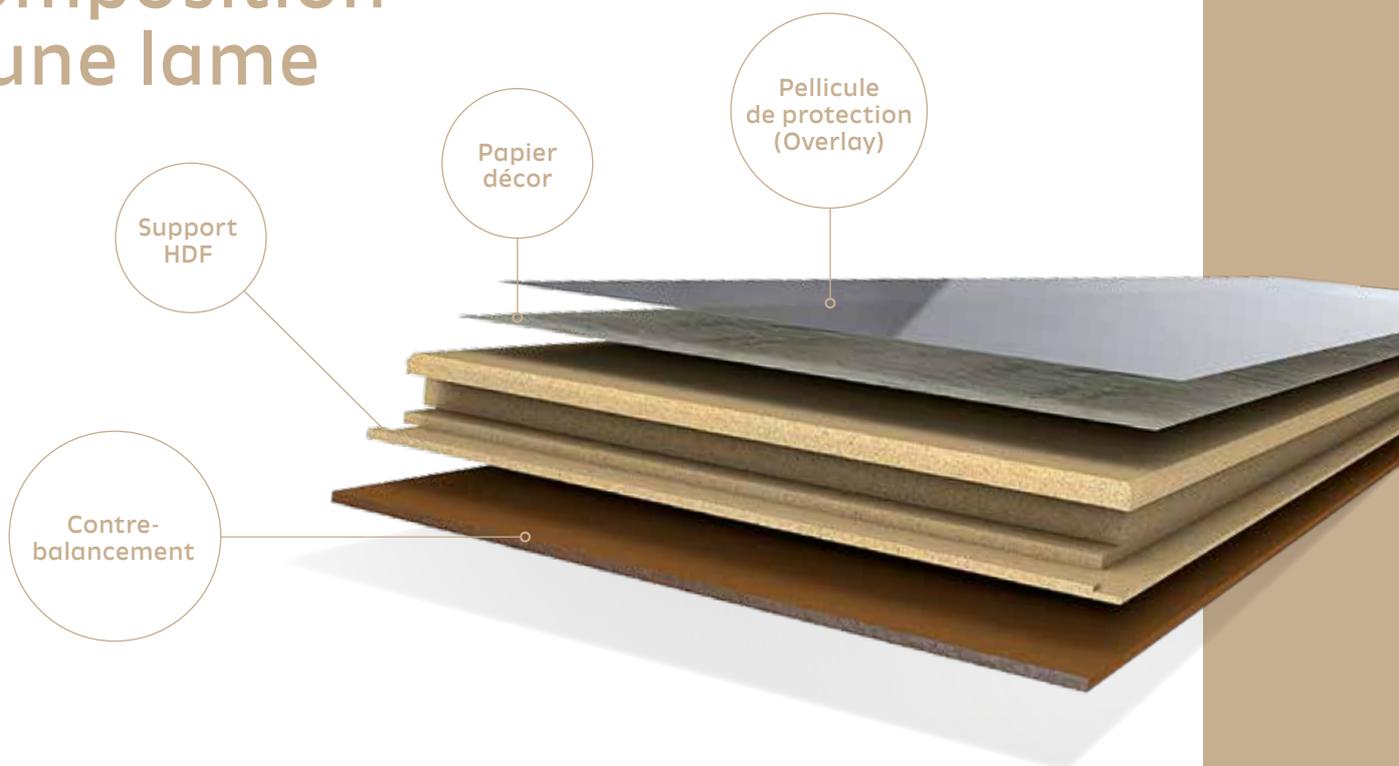

Les gammes Negoce Veysal

12 mm	Solid plus bâton rompu	AC6	12 mm	35 ANS GARANTIE	23	33	X LOCK	4 chanfreins
	Solid plus	AC6	12 mm	35 ANS GARANTIE	23	33	5G	4 chanfreins
10 mm	Allure bâton rompu	AC6	10 mm	35 ANS GARANTIE	23	33	X LOCK	4 chanfreins
	Allure	AC6	10 mm	35 ANS GARANTIE	23	33	5G	4 chanfreins
	Allure chic	AC6	10 mm	35 ANS GARANTIE	23	33	5G	4 chanfreins
8 mm	Élégant bâton rompu	AC5	8 mm	25 ANS GARANTIE	23	33	X LOCK	4 chanfreins
	Élégant	AC5	8 mm	25 ANS GARANTIE	23	33	5G	4 chanfreins
	Osmoze	AC5	8 mm	25 ANS GARANTIE	23	33	5G	4 chanfreins
	Clip 400	AC5	8 mm	25 ANS GARANTIE	23	33	5G	


Gamme 12 mm

SOLID PLUS BÂTON ROMPU
SOLID PLUS

Sous nos pas, le sol stratifié de 12 mm d'épaisseur, water résistant, déploie un confort subtil et enveloppant.

À chaque foulée, il absorbe avec douceur les chocs du quotidien, tel un écrin apaisant. À la fois robuste et résistant à l'eau, il garde intacte la chaleur des instants partagés.

Ce sol, concilie harmonieusement la solidité et la grâce, pour faire du moindre espace un refuge où la beauté et le confort s'épousent avec délicatesse.




POSE CLASSIQUE

LAME LARGE 214 MM

4 CHANFREINS

Des planches larges
en 4 chanfreins adaptées
à tous les projets déco.



POSE EN BÂTON ROMPU

Le top de la pose des stratifiés !



Alliez confort et robustesse, pour un sol durable qui sublime chaque pas...




465 CHÊNE SANTAL



466 CHÊNE DAHLIA


Solid plus bâton rompu



SUPPORT : HDF
 LAMES/KIT : 13
 M²/KIT : 1,197 M² - 12,88 FT²
 POIDS/KIT : 13,20 KG - 29,10 LB



542 CHÊNE ARONIA

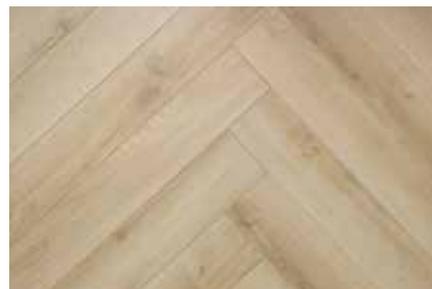


435 JEFFERSON




529 CHÊNE AMANDE




535 CHÊNE PRALIN

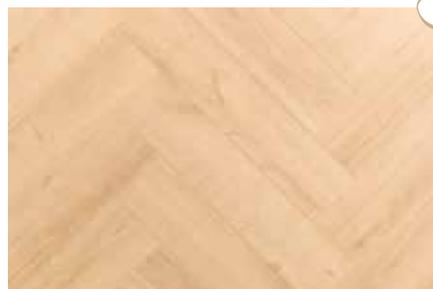

466 CHÊNE DAHLIA

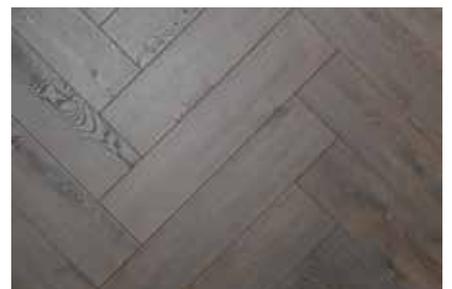


542 CHÊNE ARONIA

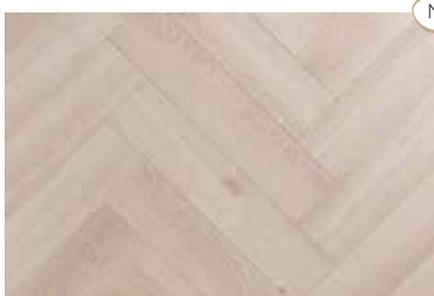

451 CHÊNE BEIGE



471 SUNSET

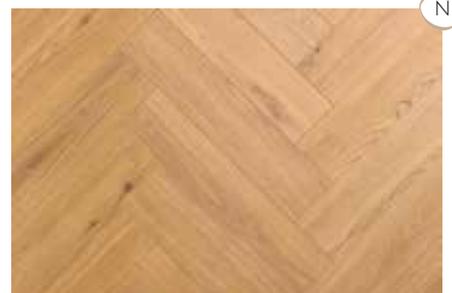

903 CHÊNE JARNAC



465 CHÊNE SANTAL

Tradition et authenticité se traduisent par cette pose ; la finition synchrone donnant l'illusion parfaite d'un véritable parquet.




701 PLATON

Solid plus



SUPPORT : HDF
 LAMES/KIT : 6
 M²/KIT : 1,651 M² - 17.77 FT²
 POIDS/KIT : 18,30 KG - 40.34 LB



465 CHÊNE SANTAL



435 JEFFERSON



451 CHÊNE BEIGE



465 CHÊNE SANTAL



466 CHÊNE DAHLIA



471 SUNSET



508 CHÊNE BOLÉRO



905 CHÊNE TILBOURG

Un stratifié
« grande largeur »
apportant
une sensation
de profondeur,
d'espace et
de modernité.



514 NAMUR



542 CHÊNE ARONIA



903 CHÊNE JARNAC



518 RAFIA



701 PLATON



905 CHÊNE TILBOURG



529 CHÊNE AMANDE



702 ARISTOTE



535 CHÊNE PRALIN



706 MOLLY



536 CHÊNE LIN



707 GORGAS



707 GORGAS

Gamme 10 mm

ALLURE BÂTON ROMPU
ALLURE
ALLURE CHIC


Découvrez notre nouveau stratifié de 10 mm d'épaisseur. Avec son concept de pose classique, en bâton rompu ou à la française, il réinvente le design des sols pour une esthétique à la fois moderne et intemporelle.

Disponible en 9 décors uniques, ce revêtement s'adapte à tous les styles : du minimalisme contemporain à la chaleur des ambiances classiques. Grâce à son panneau aminci, tout en gardant les avantages d'un stratifié 12mm d'épaisseur, il allie respect de l'environnement et durabilité, sans compromis sur la qualité.

Adoptez un sol beau, pratique et éco-responsable : le stratifié nouvelle génération qui transforme vos espaces de vie.

Nouveau
Stratifié
10 mm !

Élégance et
innovation au
rendez-vous !




POSE CLASSIQUE

LAME LARGE 214 MM

4 CHANFREINS

Des planches larges en 4 chanfreins adaptées à tous les projets déco.




POSE CLASSIQUE

LAME FINE 172 MM

4 CHANFREINS


Un style de pose chic et élégant, qui affine les espaces.



POSE À LA FRANÇAISE

MIX LAME 214 ET 172 MM

Mixez les largeurs de lame pour créer un effet plancher véritable.



POSE EN BÂTON ROMPU

Le top de la pose des stratifiés !




464 CHÊNE JASMIN





Allure bâton rompu




SUPPORT : HDF


LAMES/KIT : 16

M²/KIT : 1,473 M² - 15.86 FT²

POIDS/KIT : 13,50 KG - 29.76 LB



452 CHÊNE MIEL

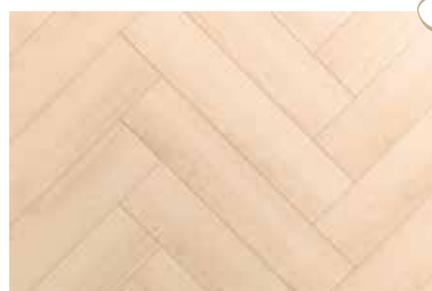


464 CHÊNE JASMIN



521 CHÊNE AÏDA

907 CHÊNE TUNIS

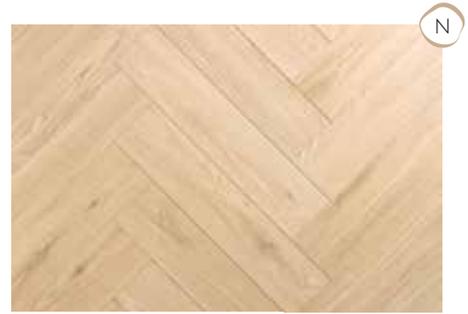

904 CHÊNE DOHA



906 CHÊNE SEDONA



907 CHÊNE TUNIS



906 CHÊNE SEDONA

La tradition de la pose en Bâton Rompu, dans 9 nouvelles teintes de 10 mm d'épaisseur.




902 CHÊNE ZINC



452 CHÊNE MIEL



901 CHÊNE BERLIN

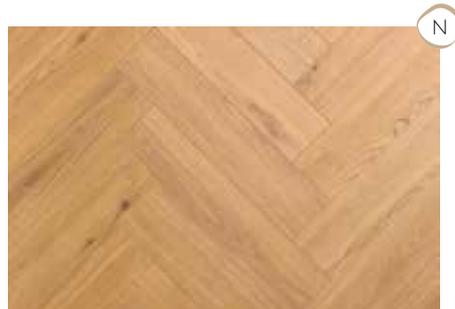

903 CHÊNE JARNAC



902 CHÊNE ZINC

Allure



SUPPORT : HDF
 LAMES/KIT : 7
 M²/KIT : 1,926 M² - 20.73 FT²
 POIDS/KIT : 17,50 KG - 38.58 LB





452 CHÊNE MIEL



464 CHÊNE JASMIN



521 CHÊNE AÏDA



901 CHÊNE BERLIN



902 CHÊNE ZINC



903 CHÊNE JARNAC



904 CHÊNE DOHA



901 CHÊNE BERLIN



906 CHÊNE SEDONA



907 CHÊNE TUNIS

La pose classique
effet plancher.
Ou à mixer avec
Allure chic pour
une pose à la
française.



904 CHÊNE DOHA




521 CHÊNE AÏDA

Allure chic



SUPPORT : HDF
LAMES/KIT : 7
M²/KIT : 1,548 M² - 16.66 FT²
POIDS/KIT : 14,15 KG - 31.20 LB



452 CHÊNE MIEL



464 CHÊNE JASMIN



521 CHÊNE AÏDA



901 CHÊNE BERLIN



902 CHÊNE ZINC



903 CHÊNE JARNAC



904 CHÊNE DOHA



906 CHÊNE SEDONA



907 CHÊNE TUNIS



903 CHÊNE JARNAC

Des lames élancées et chics en 172 mm de large.



906 CHÊNE SEDONA

Gamme 8 mm


ÉLÉGANT BÂTON ROMPU
ÉLÉGANT
OSMOZE
CLIP 400

Opter pour un sol stratifié de 8 mm, c'est choisir un produit qui allie esthétique, praticité et durabilité.

Avec son vaste éventail de décors, ses options de pose adaptées à tous les projets et ses qualités techniques haut de gamme, il s'impose comme une solution idéale pour transformer votre intérieur tout en alliant style et confort




511 CHÊNE KRAFT



POSE CLASSIQUE

LAME FINE 192 MM

Avec ou sans chanfreins
sur les 4 côtés de la lame




POSE EN BÂTON ROMPU

Le top de la pose des stratifiés !




Un éventail de
décors pour
répondre à
tous les styles
d'intérieur.

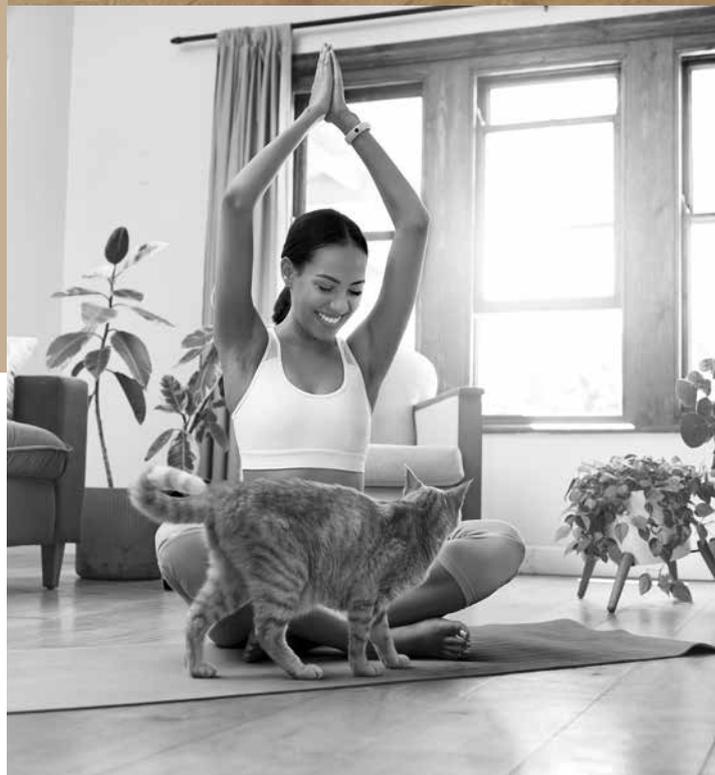




525 CHÊNE CALISSON


Élégant bâton rompu



SUPPORT : HDF
 LAMES/KIT : 20
 M²/KIT : 1,842 M² - 19.83 FT²
 POIDS/KIT : 13,70 KG - 30.20 LB

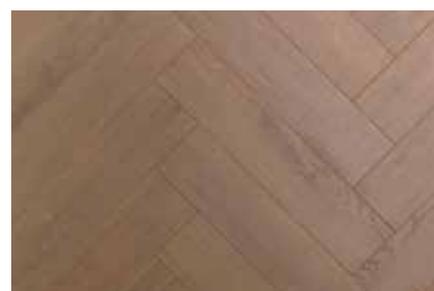

508 CHÊNE BOLÉRO

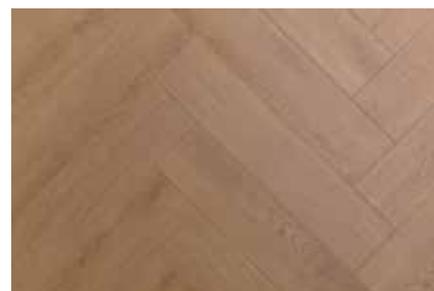


511 CHÊNE KRAFT




521 CHÊNE AÏDA



511 CHÊNE KRAFT

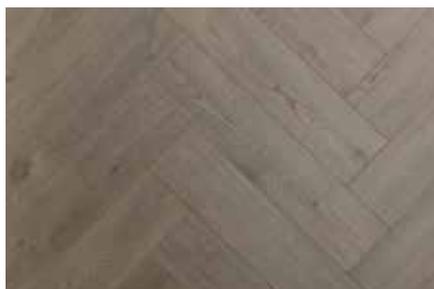


524 CHÊNE PAVOT

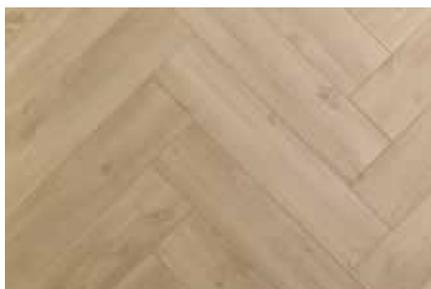


706 MOLLY


Une pose classique et accueillante associée à la douceur unique des décors du concept élégant.

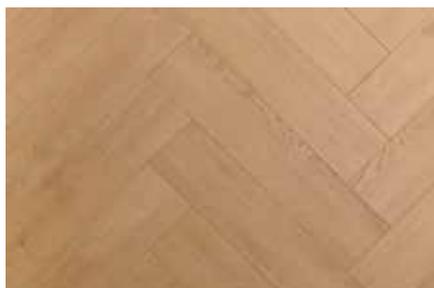


525 CHÊNE CALISSON

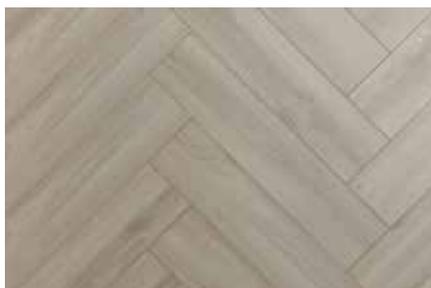

707 GORGIAS

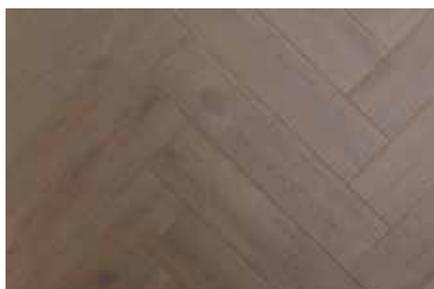

560 STROMBOLI

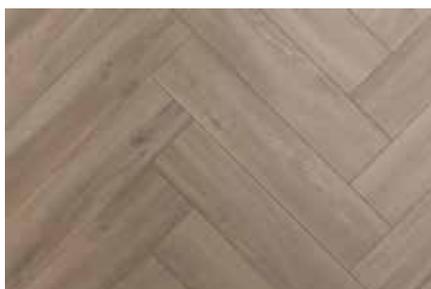

708 ULYSSE



706 MOLLY



Élégant



SUPPORT : HDF
 LAMES/KIT : 9
 M²/KIT : 2,222 M² - 23.92 FT²
 POIDS/KIT : 16,50 KG - 36.38 LB

- AC5
- 8 mm
- 25 ANS GARANTIE
- 23
- 33
- 5G
- 4 chanfreins



508 CHÊNE BOLÉRO



511 CHÊNE KRAFT

525 CHÊNE CALISSON



508 CHÊNE BOLÉRO



706 MOLLY



706 MOLLY



707 GORGIAS



708 ULYSSE

Un choix esthétique sûr,
apportant sophistication
et chaleur à un espace soigné.



521 CHÊNE AÏDA



525 CHÊNE CALISSON



524 CHÊNE PAVOT



560 STROMBOLI



708 ULYSSE



451 CHÊNE BEIGE

Osmoze



SUPPORT : HDF
 LAMES/KIT : 9
 M²/KIT : 2,222 M² - 23.92 FT²
 POIDS/KIT : 16,50 KG - 36.38 LB

AC5

8 mm

25 ANS GARANTIE

23

33

5G

4 chanfreins



448 CHÊNE GRISÉ



449 CHÊNE NEVADA



450 CHÊNE NATURE



451 CHÊNE BEIGE



452 CHÊNE MIEL



514 NAMUR



518 RAFIA



529 CHÊNE AMANDE



535 CHÊNE PRALIN



536 CHÊNE LIN



542 CHÊNE ARONIA



452 CHÊNE MIEL

Une multitude de décors saisissants de réalisme adaptés à toutes les envies.



902 CHÊNE ZINC



905 CHÊNE TILBOURG



906 CHÊNE SEDONA



907 CHÊNE TUNIS



702 ARISTOTE



450 CHÊNE NATURE

Clip 400



SUPPORT : HDF
 LAMES/KIT : 9
 M²/KIT : 2,222 M² - 23.92 FT²
 POIDS/KIT : 16,50 KG - 36.38 LB



450 CHÊNE NATURE



451 CHÊNE BEIGE



514 NAMUR



518 RAFIA



535 CHÊNE PRALIN



702 ARISTOTE



535 CHÊNE PRALIN

Un large choix de décors efficaces sans chanfreins qui répondra à tous les projets d'aménagements.



705 PAPYRUS



705 PAPYRUS



905 CHÊNE TILBOURG



907 CHÊNE TUNIS



904 CHÊNE DOHA

Les décors



Structure
synchrone



448 CHÊNE GRISÉ

Disponible dans la gamme
Osmoze



435 JEFFERSON

Disponible dans les gammes
Solid plus bâton rompu / Solid plus



449 CHÊNE NEVADA

Disponible dans la gamme
Osmoze



450 CHÊNE NATURE

Disponible dans les gammes
Osmoze / Clip 400



465 CHÊNE SANTAL

Disponible dans les gammes
Solid plus bâton rompu / Solid plus



451 CHÊNE BEIGE

Disponible dans les gammes
Solid plus bâton rompu / Solid plus /
Osmoze / Clip 400



466 CHÊNE DAHLIA

Disponible dans les gammes
Solid plus bâton rompu / Solid plus



452 CHÊNE MIEL

Disponible dans les gammes
Allure bâton rompu / Allure /
Allure Chic / Osmoze



471 SUNSET

Disponible dans les gammes
Solid plus bâton rompu / Solid plus



464 CHÊNE JASMIN

Disponible dans les gammes
Allure bâton rompu / Allure / Allure Chic



508 CHÊNE BOLÉRO

Disponible dans les gammes
Solid plus / Élégant bâton rompu / Élégant



511 CHÊNE KRAFT

Disponible dans les gammes
Élégant bâton rompu / Élégant



518 RAFIA

Disponible dans les gammes
Solid plus / Osmoze / Clip 400



514 NAMUR

Disponible dans les gammes
Solid plus / Osmoze / Clip 400



521 CHÊNE AÏDA

Disponible dans les gammes
Allure bâton rompu / Allure / Allure Chic /
Élégant bâton rompu / Élégant



560 STROMBOLI



524 CHÊNE PAVOT

Disponible dans les gammes
Élégant bâton rompu / Élégant



536 CHÊNE LIN

Disponible dans les gammes
Solid plus / Osmoze



525 CHÊNE CALISSON

Disponible dans les gammes
Élégant bâton rompu / Élégant



542 CHÊNE ARONIA

Disponible dans les gammes
Solid plus bâton rompu / Solid plus / Osmoze



529 CHÊNE AMANDE

Disponible dans les gammes
Solid plus bâton rompu / Solid plus / Osmoze



560 STROMBOLI

Disponible dans les gammes
Élégant bâton rompu / Élégant



535 CHÊNE PRALIN

Disponible dans les gammes
Solid plus bâton rompu / Solid plus /
Osmoze / Clip 400



701 PLATON

Disponible dans les gammes
Solid plus / Osmoze



702 ARISTOTE

Disponible dans les gammes
Solid plus / Osmoze / Clip 400



708 ULYSSE

Disponible dans les gammes
Élégant bâton rompu / Élégant



705 PAPYRUS

Disponible dans les gammes
Osmoze / Clip 400



901 CHÊNE BERLIN

Disponible dans les gammes
Allure bâton rompu / Allure / Allure Chic



706 MOLLY

Disponible dans les gammes
Solid plus / Élégant bâton rompu / Élégant



902 CHÊNE ZINC

Disponible dans les gammes
Allure bâton rompu / Allure / Allure Chic / Osmoze



707 GORGAS

Disponible dans les gammes
Solid plus / Élégant bâton rompu / Élégant



903 CHÊNE JARNAC

Disponible dans les gammes
Solid plus bâton rompu / Solid plus /
Allure bâton rompu / Allure / Allure Chic





529 CHÊNE AMANDE



904 CHÊNE DOHA

Disponible dans les gammes
Allure bâton rompu / Allure / Allure Chic



906 CHÊNE SEDONA

Disponible dans les gammes
Allure bâton rompu / Allure /
Allure Chic / Osmoze



905 CHÊNE TILBOURG

Disponible dans les gammes
Solid plus / Osmoze / Clip 400



907 CHÊNE TUNIS

Disponible dans les gammes
Allure bâton rompu / Allure /
Allure Chic / Osmoze / Clip 400





905 CHÊNE TILBOURG

Décor 2025

		12 mm		10 mm			8 mm			
		SOLID PLUS BÂTON ROMPU	SOLID PLUS	ALLURE BÂTON ROMPU	ALLURE	ALLURE CHIC	ÉLÉGANT BÂTON ROMPU	ÉLÉGANT	OSMOZE	CLIP 400
		P 10-11	P 12-13	P 16-17	P 18-19	P 20-21	P 24-25	P 25-27	P 28-29	P 30-31
435	Jefferson	•	•							
448	Chêne grisé								•	
449	Chêne Nevada								•	
450	Chêne nature								•	•
451	Chêne beige	Ⓝ	Ⓝ						Ⓝ	Ⓝ
452	Chêne miel			Ⓝ	Ⓝ	Ⓝ			Ⓝ	
464	Chêne jasmin			Ⓝ	Ⓝ	Ⓝ				
465	Chêne santal	Ⓝ	Ⓝ							
466	Chêne dahlia	Ⓝ	Ⓝ							
471	Sunset	•	•							
508	Chêne boléro		Ⓝ				•	•		
511	Chêne kraft						•	•		
514	Namur		•						•	•
518	Raïa		•						•	•
521	Chêne aïda			Ⓝ	Ⓝ	Ⓝ	•	•		
524	Chêne pavot						•	•		
525	Chêne calisson						•	•		
529	Chêne amande	•	•						•	
535	Chêne pralin	•	•						•	•
536	Chêne lin		•						•	
542	Chêne aronia	•	•						•	
560	Stromboli						•	•		
701	Platon		•						•	
702	Aristote		•						•	•
705	Papyrus								•	•
706	Molly		Ⓝ				•	•		
707	Gorgias		•				•	•		
708	Ulysse						•	•		
901	Chêne Berlin			Ⓝ	Ⓝ	Ⓝ				
902	Chêne zinc			Ⓝ	Ⓝ	Ⓝ			Ⓝ	
903	Chêne Jarnac	Ⓝ	Ⓝ	Ⓝ	Ⓝ	Ⓝ				
904	Chêne Doha			Ⓝ	Ⓝ	Ⓝ				
905	Chêne Tilbourg		Ⓝ						Ⓝ	Ⓝ
906	Chêne Sedona			Ⓝ	Ⓝ	Ⓝ			Ⓝ	
907	Chêne Tunis			Ⓝ	Ⓝ	Ⓝ			Ⓝ	Ⓝ

Caractéristiques techniques

		12 mm		
		SOLID PLUS BÂTON ROMPU	SOLID PLUS	ALLURE BÂTON ROMPU
CARACTERISTIQUES PRODUITS	Garantie	←	35 ans	←
	Système de clic	X Lock	5G®	X Lock
	Chanfreins	4 chanfreins	4 chanfreins	4 chanfreins
	Compatibilité Pièces humides	←		
	Compatibilité Chauffage au sol	←		
CERTIFICATIONS ET DONNEES TECHNIQUES	PEFC (10-31-943), Greenguard Gold	←		
	Classe d'usage • ISO 10874	23/33	23/33	23/33
	Résistance à l'abrasion • EN 13329	AC6	AC6	AC6
	Résistance aux chocs • EN 13329	←		
	Marquage CE et UKCA • EN 14041	←		
	Affichage sanitaire	←		
	Numéro de DOP • EN 14041	002-20/RPC/2022	002-4/RPC/2013	002-23/RPC/2024
	Glissance • EN 13893	←		
	Réaction au feu • EN 13501-1	←		
	Emission de formaldéhyde • EN 717-1	←		
	Résistance thermique • EN 12667	←	0,0967 (m² K)/W	←
	Conductivité thermique • EN 12667	←	0,121 W/(m x K)	←
DIMENSIONS ET LOGISTIQUE	Epaisseur • mm	←	12 mm / 0.47"	←
	Longueur x Largeur • mm	644 x 143 25.35" x 5.63"	1286 x 214 50.62" x 8.43"	644 x 143 25.35" x 5.63"
	Nombre de lames / kit	13	6	16
	Surface / kit • m² - ft²	1,197 / 12.88 ft²	1,651 / 17.77	1,473 / 15.86
	Poids brut / kit • kg - lb	13,20 / 29.10	18,30 / 40.34	13,50 / 29.76
	Nombre de kit / palette	60	48	60
	Surface / palette • m² - ft²	71,83 / 773.17	79,26 / 853.15	88,41 / 951.64
	Poids brut / palette • kg - lb	792 / 1746.06	878,40 / 1936.54	810 / 1785.74

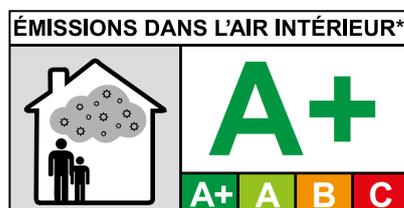

10 mm		8 mm			
ALLURE	ALLURE CHIC	ÉLÉGANT BÂTON ROMPU	ÉLÉGANT	OSMOZE	CLIP 400
			25 ans		
5G®	5G®	X Lock	5G®	5G®	5G®
4 chanfreins	4 chanfreins	4 chanfreins	4 chanfreins	4 chanfreins	Non
	Water Resistant ⁽¹⁾				
	Oui, sur sols chauffants basse température, électriques PRE et PCR. ⁽²⁾				
	Oui				
23/33	23/33	23/33	23/33	23/33	23/33
AC6	AC6	AC5	AC5	AC5	AC5
	IC3				
	Oui ⁽³⁾				
	A+ ^(*)				
002-24/RPC/2024	002-25/RPC/2024	002-17/RPC/2022	002-19/RPC/2022	002-8/RPC/2013	002-7/RPC/2013
	DS				
	Cfl-S1				
	E1 ≤ 3,5 mg/m².h				
0,0826 (m² K)/W			0,0661 (m² K)/W		
		0,122 W/(m x K)			
10 mm / 0.39"			8 mm / 0.31"		
1286 x 214 50.62" x 8.43"	1286 x 172 50.62" x 6.77"	644 x 143 25.35" x 5.63"	1286 x 192 50.62" x 7.56"	1286 x 192 50.62" x 7.56"	1286 x 192 50.62" x 7.56"
7	7	20	9	9	9
1,926 / 20.73	1,548 / 16.66	1,842 / 19.83	2,222 / 23.92	2,222 / 23.92	2,222 / 23.92
17,50 / 38.58	14,15 / 31.20	13,70 / 30.20	16,50 / 36.38	16,50 / 36.38	16,50 / 36.38
52	56	60	48	48	48
100,17 / 1078.22	86,71 / 933.34	110,51 / 1189.52	106,67 / 1148.19	106,67 / 1148.19	106,67 / 1148.19
910 / 2006.21	792,40 / 1746.94	822 / 1812.20	792 / 1746.06	792 / 1746.06	792 / 1746.06

Ce tableau est donné à titre indicatif et peut subir des modifications de fabrication et d'information.


(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

(1) Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0,2 mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsafloor.

(2) La résistance thermique des revêtements de sol stratifiés Alsaflooring permet leur mise en œuvre sur sols chauffants basse température, électriques PRE (Plancher Rayonnant Électrique) et PCR (plancher chauffant/ rafraichissant), sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring.

(3) Déclaration de conformité au marquage CE et UKCA disponible sur demande - Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14041.

Accessoires coordonnés aux stratifiés

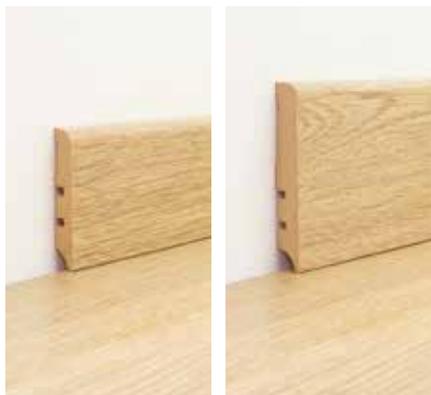

Plinthe F58 ou F80

Dim : 2200 x 58 x 12 mm - 7.22' x 2.28" x 0.47"
ou 2200 x 80 x 15 mm - 7.22' x 3.15" x 0.59".

Conditionnement : Vendu à l'unité.
X 5 plinthes soit 11 ml - 36.09'.
À clipser, clouer, visser ou coller.



Scotie

Dim : 2200 x 16 x 16 mm - 7.22' x 0.63" x 0.63".

Conditionnement : Vendu à l'unité.
X 10 profilés soit 22 ml - 72.18'.
À clouer, visser ou coller.



Profilé d'égalisation ou de jonction

Longueur : 900 or 1800 mm - 2.95' or 5.91'.

Conditionnement : Vendu à l'unité.
Filmées, base PVC et quincaillerie incluse.



Plinthe blanche F58 ou F80

Dimensions : 2200 x 58 x 12 mm - 7.22' x 2.28" x 0.47"
ou 2200 x 80 x 15 mm - 7.22' x 3.15" x 0.59".

Conditionnement : boîte cartonnée de 5 plinthes
soit 11 ml - 36.09'.
À clipser, clouer, visser ou coller.



Contre-plinthe blanche «Scotie»

Dimensions : 2200 x 16 x 16 mm - 7.22' x 0.63" x 0.63".

Conditionnement : boîte cartonnée de 10 scoties
soit 22 ml - 72.18'. À clipser, clouer, visser ou coller.



Plinthe de recouvrement sécable

Dimensions : 2200 x 130 x 16 mm - 7.22' x 5.12" x 0.63".

Conditionnement : boîte cartonnée de 6 plinthes
soit 13,2 ml - 43.31'.
À clipser, clouer, visser ou coller.



Fond de joint

Dim.: 10 mm x 5 m - 0.39" x 16.40'.

Pour application en-dessous de notre filler
dans le cadre du protocole de pose
Water resistant ALSAFLOORING.



Filler water resistant

Pour application sur fond de joint
dans le cadre du protocole de pose
Water resistant ALSAFLOORING.
Conditionnement : Cartouches PE de 300ml -
10.14 fl. (= 300gr - 0.661 lb). Vendu à l'unité.



Colle universelle pour plinthes

Cartouche de 310 ml - 10.48 fl.
Vendu à l'unité.

Les sous-couches



2 mm



-18 dB



MULTIPROTECT ACOUSTIC Technique et polyvalente

1 rouleau = 8 m² - 86.11 ft²

Sous-couche PU+PET doublée d'un pare-vapeur alu.
Gain bruit aérien 26 %. Résistance à la charge élevée.



2,15 mm



-20 dB



ALSAFOAM Économique (2 en 1)

1 rouleau = 25 m² - 269.10 ft²

Sous-couche PE avec pare-vapeur intégré
(200µ) et bande de chevauchement inclus.



2,2 mm



-19 dB



AQUASTOP Acoustique et thermique.

1 paquet = 6 m² - 64.58 ft²

Sous-couche XPS+PET dépliant 3 en 1, pare-vapeur
intégré et bande de chevauchement inclus.
Gain bruit aérien 14 %.



5 mm



-19 dB



FLOORISOL Écologique et thermique.

1 paquet = 7 m² - 75.35 ft²

Dalle en fibre de bois stable et durable.
Compense des écarts jusqu'à 3 mm.



ALSAPROTECT

1 paquet = 20 m² - 215.25 ft²

Permet d'éviter les remontées d'humidité.
Compatible avec Floorisol et Conforlay.



1,8 mm



-22,5 dB



CONFORLAY Technique et performante.

1 paquet = 7 m² - 75.35 ft²

Dalle en fibre de bois. Gain bruit aérien élevé 42 %.
Résistance à la charge très élevée.

Consultez notre catalogue accessoires
pour de plus amples informations.



41 Rue du Zornhoff

67700 Monswiller

France

tel. +33 (0)3 88 02 01 56

fax+33 (0)3 88 02 01 56

www.negoceveysal.com