

2025

april

Prisliste
Vinduskolleksjon

NYE
standard-
farger
side 16

Priser pr 1.april 2025 -
1.opplag

Gilje

Gilje-konsernet er bygd på solid, norsk snekkertradisjon og møter fremtiden med dyktige medarbeidere, moderne produksjonsmetoder og en oppdatert maskinpark.

Gilje ble etablert i 1948 og har ca. 260 ansatte. Vindusfabrikken ligger på Gilja i Dirdal, og ytterdør-fabrikken på Moi i Rogaland. Gilje er en av landets største vindusprodusenter og Norges ledende produsent av ytterdører.

Gilje leverer solid kvalitet i alle ledd, hele veien, og er kjent for individuell tilpasning og punktlig levering.

Vi skaper varig verdi for kunde, ansatte og samfunn
#stoltgilje

Gode vinduer reduserer varmetapet i boligen

Vinduene i en vanlig bolig utgjør bare 5-10% av boligens ytterflate. Likevel kan varmetapet fra eldre vinduer utgjøre over 40% av boligens totale varmetap gjennom ytre flater.

Bytter du til moderne vinduer i huset ditt vil du redusere fyringsutgiftene, samtidig som nye vinduer gir bedre støydemping og gjerne er enklere å vedlikeholde. Se på gilje.energiportalen.no hva du kan spare i strøm ved å bytte vinduer.

Dersom du har mulighet er det lurt å planlegge vindusplasseringen slik at store vinduer brukes solvendt, mens små vinduer plasseres på husets skyggeside.

- Et vindu skal:**
- Slippe inn mest mulig dagslys
 - Slippe ut minst mulig varme
 - Slippe inn solstråling som kan redusere oppvarmingsbehovet
 - Reflektere solstråling som forårsaker overoppvarming
 - Ikke forårsake trekkproblemer eller gi dårlig innekomfort

Les mer på gilje.no

Innhold

Toppsving eXtra Low-E 0,8 malt	4
Fast vindu eXtra Low-E® 0,8 malt	4
Innadslående eXtra Low-E 0,8® malt	5
Balkongdør eXtra Low-E 0,8® malt	6
Skyvedør eXtra Low-E 0,8® malt	7
Toppsving Basic Low-E® 1,2 malt	8
Innadslående Basic Low-E® 1,2 malt	9
Fast vindu Basic Low-E® 1,2 malt	10
2 ramsvindu Basic Low-E® 1,2 malt	11
4 ramsvindu Basic Low-E® 1,2 malt	11
Balkongdør Basic Low-E® 1,2 malt	12
Tilleggspriser balkongdør	13
Skyvedør eXtra Low-E® 1,2 malt	14
Tilleggspriser	15
Farger og overflater	16
Gilje Sense	17
Egenskaper – kombinasjoner	18
Gilje eXtra og Gilje Basic info	18
Gilje Varden bestillingsverktøy	20

Framside – Foto: Truls Schaal – tsfoto.com

Referansevindu er beregnet iht standard NS-EN ISO 10077-1 og 10077-2:2, standard vindusstørrelse 1230 x 1480mm (lukkevindu).

Gilje kan levere vinduer med U-verdi fra 0,6 W/m2K og oppover.

Huskeliste når du skal bestille vinduer



Viktig informasjon

Tabellforklaringer

Priser i sort er eks. mva. **Priser i rødt er inkl. mva.** Alle priser er brutto, hvor ikke annet er beskrevet. B = Bredde (mm) H = Høyde (mm)

Nobbnnummer i pristabellene	Pris eks. mva Pris inkl. mva	Pris eks. mva Pris inkl. mva
	Nobbnnummer	Nobb høyre Nobb venstre

 Prisene i blå felt gjelder vinduer og balkongdører som vanligvis lagerføres malt i NCS S0502Y utvendig og innvendig.

 Vanligvis lagerførte *malt i NCS S0502Y utvendig og innvendig og* med ventil.

 Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.

Generelt

Glasslister i aluminium. De blir levert lakkert NCS S0502Y hvit på hvitmalte vinduer, balkong- og skyvedører, ellers tilnærmet lik farge fra RAL fargekart. Der hvor det ikke eksisterer tilnærmet lik RAL farge blir glasslistene levert grå Anodic Natura, glans ca 10. Se mer info om glans på side 16.

Barnesikring er standard på vanlige sidehengslede, toppsving og innadslående vinduer.

Sort Spacer (glasskanal) RAL 9004 er standard
Du kan også bestille uten pristilegg lys grå RAL 7035

Det kan være begrensninger i valgmuligheter med hensyn til glass o.l på de forskjellige vindustypene.

Miljøavgift (PCB) på glass er lovpålagt og blir fakturert med et beløp pr rute til slutt på fakturaen.
Pr 1.04.2024 er dette beløpet à kr 11,- netto eks mva.
Beløpet kan endres uten varsel.

Fraktkostnader for levering til byggeplass:
Pris på forespørsel



Gilje er Miljøfyrtårn-sertifisert!

Sertifiseringen viser at vi tar vår del av ansvaret for en mer grønn og bærekraftig fremtid.

Vårt arbeid med en helhetlig tankegang og miljøsertifisering startet allerede i år 2000. Produktene våre har lenge vært sertifiserte og er godt dokumenterte. I juli 2022 ble driften hos Gilje Tre AS miljøfyrtårnsertifiserte. Dette er en viktig milepær for oss, og som Miljøfyrtårn-bedrift har vi et synlig bevis på at vi har tatt et viktig steg mot en mer bærekraftig fremtid.



Gilje har miljødeklarasjon på disse produktene med og uten aluminiumsbekledning:

Innadslående eXtra – Toppsving eXtra - Fast eXtra – Skyvedør eXtra, Balkongdør eXtra og Ytterdør.



Giljes Svanemerkede produkter:

Toppsving eXtra, Fast eXtra og Balkongdør eXtra med aluminiumsbekledning er Svanemerket.

svanemerket.no



Gilje er den første og eneste produsenten av vinduer, skyvedører og balkongdører i Norge som er FSC®-sertifisert.

Dette betyr at trevirke i våre produkter kommer fra ansvarlig og bærekraftig skogdrift.



ECO product vurdering av produkter med EPD miljødeklarasjon



Gilje leverer til alle typer BREEAM-NOR sertifiserte bygg.

[Les mer på **gilje.no**](http://gilje.no)

Frakt							
Frakt til fastlands-Norge levert på gateplan	Sone 1	Sone 2	Sone 3	Sone 4	Sone 5	Sone 6	Sone 7
Byggevarerhus	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Hele hus og hytter til hus og hyttekjeder	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Byggeplass	4 %	5 %	5 %	5 %	5 %	7%	8 %
Minstepris byggeplass	990	1990	1990	2900	2900	3900	4900
Levering forutsetter fremkommelighet for bil med henger. Ved spesielle byggeplassleveringer hvor kostnaden overskrider de oppsatte satser, pris på forespørsel.							

Sone 1: Rogaland - **Sone 2:** Rogaland: Ryfylke, Nordfylket og Haugalandet.
Sone 3: Agder, Vestfold, og Telemark - **Sone 4:** Vestland - **Sone 5:** Oslo, Buskerud, Østfold og Innlandet
Sone 6: Trøndelag, Møre og Romsdal - **Sone 7:** Nordland, Troms og Finnmark



Toppsving eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt

Alle priser uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

Eks mva
Inkl mva

H B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490	1590
490	7812 9765	7974 9967	8374 10467	8792 10990	9382 11727	9932 12415	10151 12688	10485 13106	11199 13998	12084 15105	12831 16038
590	7812 9765	8223 10278	8700 10875	9213 11516	9932 12415	10151 12688	10323 12903	11199 13998	12084 15105	12689 15861	13240 16550
690	8223 10278	8700 10875	9109 11386	9905 12381	10264 12830	10540 13175	11370 14212	12120 15150	12471 15588	13296 16620	14067 17583
790	8700 10875	9048 11310	9572 11965	9990 12487	10540 13175	11370 14212	12053 15066	12471 15588	13240 16550	14067 17583	14258 17822
890	9048 11310	9440 11800	9848 12310	10741 13426	11370 14212	12053 15066	12471 15588	13240 16550	14200 17750	14694 18367	15025 18781
990	9440 11800	9660 12075	10554 13192	11370 14212	11999 14998	12471 15588	13240 16550	14200 17750	14694 18367	15025 18781	15826 19782
1090	9440 11800	10485 13106	11644 14555	11999 14998	12471 15588	13240 16550	14200 17750	14619 18273	15171 18963	15997 19996	16624 20780
1190	10485 13106	11448 14310	11999 14998	12471 15588	13240 16550	14200 17750	14474 18092	15246 19057	15884 19855	16737 20921	17364 21705



Fast vindu eXtra


Gilje Low-E® 0,8 malt

Alle priser uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
500	5257 6571	5738 7172	6050 7562	6421 8026	6736 8420	7062 8827	7202 9002	8011 10013
600	5914 7392	6276 7845	6696 8370	6872 8590	7295 9118	7610 9512	7745 9681	8636 10795
700	6345 7931	6785 8481	7517 9396	7930 9912	8291 10363	8704 10880	9142 11427	9536 11920
800	6842 8552	7517 9396	7967 9958	8313 10391	8723 10903	9291 11613	9626 12032	9896 12370
900	7715 9643	8079 10098	8313 10391	8762 10952	9339 11673	9702 12127	10024 12530	10643 13303
1000	8079 10098	8352 10440	8851 11063	9250 11562	9879 12348	10389 12986	10073 12591	11201 14001
1100	8313 10391	8851 11063	9427 11783	9975 12468	10524 13155	11053 13816	11403 14253	11709 14636
1200	8762 10952	9250 11562	9975 12468	10151 12688	11141 13926	11731 14663	12023 15028	12378 15472

Toppsving og innadslående med u-verdi 0,7.

Gilje er eneste norske leverandør som tilbyr både toppsving og innadslående vindu med U-verdi ned mot 0,7. Hemmeligheten bak dette er at vi benytter glass med U-verdi så lavt som 0,46. Kombinert med ekstra dyp ramme får vi markedets beste isolering på ett av Norges mest kjøpte vinduer.



Med aluminiumsbekledning er toppsving eXtra og fast eXtra svanemerket

Tillegg for gjennomgående sprosser; 1745,-/ 2181,- pr ekstra rute.
Gjennomgående sross vil svekke U-verdien.



Innadslående eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt

Vindu uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.


Eks mva
Inkl mva

H B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490
490	8626 10782	8626 10782	9600 12000	9999 12498	10360 12950	10976 13720	11217 14021	11581 14476	12374 15467	13344 16680
590	8626 10782	9083 11353	9600 12000	10181 12726	10969 13711	11217 14021	11396 14245	12374 15467	13344 16680	14021 17526
690	9184 11480	9600 12000	10059 12573	10945 13681	11338 14172	11644 14555	12554 15692	13391 16738	13772 17215	14687 18358
790	9600 12000	9999 12498	10578 13222	11035 13793	11644 14555	12554 15692	13316 16645	13772 17215	14619 18273	15538 19422
890	9980 12475	10425 13031	10884 13605	11868 14835	12554 15692	13316 16645	13772 17215	14619 18273	15689 19611	16241 20301
990	10425 13031	10665 13331	11660 14575	12554 15692	13250 16562	13772 17215	14619 18273	15689 19611	16241 20301	16603 20753
1090	10425 13031	11581 14476	12860 16075	13250 16562	13772 17215	14619 18273	15689 19611	16143 20178	16751 20938	17668 22085
1190	11581 14476	12646 15807	13250 16562	13772 17215	14619 18273	15689 19611	15992 19990	16844 21055	17543 21928	18493 23116

Tillegg for gjennomgående sross 1745,-/2181,- pr ekstra rute.



Innadslående eXtra og fast eXtra vindu med aluminiumsbekledning.

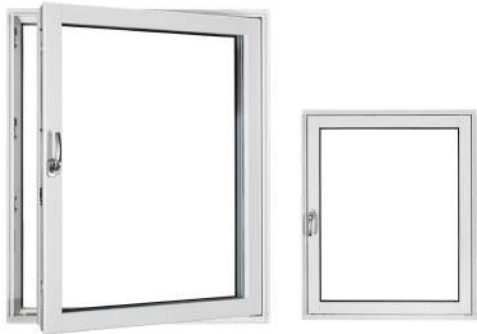

Aluminiumsbekledning

Tabellene gjelder lukkevinduer og faste vinduer. Prisen er avrundet oppover i prislisten.

Gjennomgående sross og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL omstillingstillegg kr 9135,-/ 11419,-

Med aluminiumsbekledning er vinduene svanemerket.

Sorte vridere



Sort vrider i kombinasjon med sort vindu og sort glasskanal. Pris på forespørsel, se side 15.

Tillegg for aluminiumsbekledning, fast vindu			
B+H	Eks mva	Inkl mva	
1100	1 013	1 267	
1200	1 107	1 384	
1300	1 201	1 501	
1400	1 294	1 618	
1500	1 388	1 735	
1600	1 482	1 852	
1700	1 575	1 969	
1800	1 669	2 086	
1900	1 763	2 204	
2000	1 857	2 321	
2100	1 950	2 438	
2200	2 044	2 555	
2300	2 138	2 672	
2400	2 231	2 789	
2500	2 325	2 906	
2600	2 419	3 023	
2700	2 512	3 141	
2800	2 606	3 258	
2900	2 700	3 375	
3000	2 794	3 492	
3100	2 887	3 609	
3200	2 981	3 726	

Tillegg for aluminiumsbekledning, lukkevindu			
B+H	Eks mva	Inkl mva	
1100	2 005	2 507	
1200	2 191	2 739	
1300	2 377	2 971	
1400	2 562	3 203	
1500	2 748	3 435	
1600	2 933	3 667	
1700	3 119	3 899	
1800	3 305	4 131	
1900	3 490	4 363	
2000	3 676	4 595	
2100	3 861	4 827	
2200	4 047	5 059	
2300	4 233	5 291	
2400	4 418	5 523	
2500	4 604	5 755	
2600	4 789	5 987	
2700	4 975	6 219	
2800	5 161	6 451	
2900	5 346	6 683	
3000	5 532	6 915	
3100	5 717	7 147	
3200	5 903	7 379	

Med bedre u-verdi i dører og vinduer holder du varmen oppe og fyringsutgiftene nede.

-  Leveres som 2-veis- eller sidehengslet innadslående.
-  Leveres som 2-veis-, sidehengslet- eller bunnhengslet innadslående.
-  Leveres som bunnhengslet innadslående.
-  Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.

Balkongdør utadslående eXtra

Enkel balkongdør utadslående
Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

B \ H	1990	2090
890	23124 28905	23546 29433
990	24225 30281	24649 30811

Tofløya balkongdør utadslående
Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

B \ H	1990	2090
1490	41427 51784	42205 52756
1590	42145 52681	42922 53653
1690	42864 53580	43629 54536



Med aluminiumsbekledning er den utadslående balkongdøren Svanemerket


Minimum høyde er 1690 mm for enkel og tofløyet dør. Det forekommer fingerskjøt på dørblad med transparent behandling. Tillegg for gjennomgående sprosser. Tilleggspriser se side 15, 16 og 17.

Spør oss om pris på aluminiumsbekledning.

Gilje eXtra balkongdører leveres med:

- 3-punkts espagnolett
- Gjennomgående vrider
- Knapp innvendig og blindskilt utvendig i utadslående dør
- Dobbelt sylinder i innadslående balkongdør
- 25mm terskel på utadslående dør.
- 36mm terskel på innadslående dør.
- Slett brystning uten profil, utvendig og innvendig (Sporfrest utvendig uten pristillegg)
- Forborret i karm
- Klimapakning

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystningshøyder under 800mm. Pris på forespørsel.



Utadslående



Balkongdør innadslående eXtra

Enkel balkongdør innadslående
Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

B \ H	1990	2090
890	27246 34058	27690 34613
990	28404 35505	28848 36060



Skyvedør eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt


Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

B \ H	1990	2090	2190	2290
1890	63655 79568	65171 81463	65974 82467	67402 84252
1990	63655 79568	65171 81463	65974 82467	69610 87012
2090	63929 79911	65390 81737	69610 87012	70129 87661
2190	65390 81737	67522 84402	70129 87661	71689 89611
2290	67492 84365	69170 86462	71689 89611	72985 91231
2390	68027 85033	71028 88785	72985 91231	74641 93301
2490	72885 91106	73411 91763	74641 93301	76459 95573
2590	78378 97972	79106 98882	82336 102920	84477 105596
2690	78852 98565	79862 99827	84415 105518	87783 109728
2790	82336 102920	84415 105518	87783 109728	90906 113632
2890	84415 105518	88488 110610	90906 113632	94258 117822


Tillegg for gjennomgående sprosser å 1745,- / 2181,- pr ekstra rute. Tillegg for brystning på skyvedør, pris på forespørsel. Skyvedør større enn tabell; pris på forespørsel.

Spør oss om pris med aluminiumsbekledning.

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystningshøyde under 800mm. Pris på forespørsel.



Venstre sett utenfra




Høyre sett utenfra

Tegningene fraviker på utseende i forhold til reelt produkt



Dør sett fra innsiden

Skyvedøren i stilrent design leveres med anerkjent beslag. Skyvedøren er stabil og sikker, med brukervennlig betjening.



Furu transportsville og terskel i furu kjerneved og aluminium er standard.

Gilje skyvedører leveres med:

- 25mm terskel, transportsville, tetteduk og avstiver under terskel.
- Gjennomgående vrider med knappvrider innvendig og blindskilt utvendig.
- Ni låsepunkter.
- Demper i karm for skånsom åpning og lukking.
- To tettelister på midtstolpe og anslag.
- Brystningshøyde 72mm (ukurant høyde kan leveres mot tillegg i pris, se denne side).
- Karmbredde 184mm.

Tilleggspriser som for vindu og balkongdør gjelder, hvis ikke annet er nevnt.



Toppsving

Gilje Low-E® 1,2 malt

Vindu uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig. Lagervinduene kan også leveres fra lager med ventil. Tillegg for ventil 443,-/ 554,-

H B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490	1590
490	6188 7735	6188 7735	6881 8601	7167 8958	7431 9288	7867 9833	8040 10050	8299 10373	8869 11086	9572 11965	10161 12701
	41017740	41017757	41017765	41017773	41017781	41017799	41017807	41017815	41017823	41017831	41017849
590	6188 7735	6520 8150	6881 8601	7300 9125	7867 9833	8040 10050	8174 10217	8869 11086	9572 11965	10046 12557	10484 13105
	41017856	41017864	41017872	41017880	41017898	41017906	41017914	41017922	41017930	41017948	41017955
690	6520 8150	6881 8601	7214 9017	7842 9802	8126 10157	8346 10432	9002 11252	9596 11995	9873 12341	10531 13163	11138 13922
	41017963	41017971	41017989	41017997	41018003	41018011	41018029	41018037	41018045	41018052	41018060
790	6881 8601	7167 8958	7584 9480	7917 9896	8346 10432	9002 11252	9553 11941	9873 12341	10484 13105	11138 13922	11292 14115
	41018078	41018086	41018094	41018102	41018110	41018128	41018136	41018144	41018151	41018169	41018177
890	7167 8958	7470 9337	7803 9753	8515 10643	9002 11252	9553 11941	9873 12341	10484 13105	11242 14052	11644 14555	11901 14876
	41018185	41018193	41018201	41018219	41018227	41018235	41018243	41018250	41018268	41018276	41018284
990	7470 9337	7648 9560	8356 10445	9002 11252	9505 11881	9873 12341	10484 13105	11242 14052	11644 14555	11901 14876	12536 15670
	41018292	41018300	41018318	41018326	41018334	41018342	41018359	41018367	41018375	41018383	41018391
1090	7470 9337	8299 10373	9219 11523	9505 11881	9873 12341	10484 13105	11242 14052	11579 14473	12015 15018	12661 15826	13163 16453
	41018409	41018417	41018425	41018433	41018441	41018458	41018466	41018474	41018482	41018490	41018508
1190	8299 10373	9069 11336	9505 11881	9873 12341	10484 13105	11242 14052	11462 14327	12083 15103	12574 15717	13248 16560	13752 17190
	41018516	41018524	41018532	41018540	41018557	41018565	41018573	41018581	41018599	41018607	41018615
1290	8812 11015	9505 11881	9726 12157	10484 13105	11138 13922	11242 14052	11794 14742	12604 15755	13145 16431	13839 17298	14408 18010
	41018623	41018631	41018649	41018656	41018664	41018672	41018680	41018698	41018706	41018714	41018722

Eks mva
Inkl mva
Nobbnr



Vanligvis lagerførte malt i NCS S0502Y, med ventil.

Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.

Gjennomgående sross vil svekke U-verdien.



Innadslående

Gilje Low-E® 1,2 malt

Vindu uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490
490	6755 8443	6755 8443	7517 9396	7833 9791	8115 10143	8596 10745	8782 10977	9065 11331	9684 12105	10449 13061
	42456975	42456986	42456994	42457005	42457013	42457024	42457032	42457043	42457058	42457062
590	6755 8443	7121 8901	7517 9396	7967 9958	8589 10736	8782 10977	8932 11165	9684 12105	10449 13061	10972 13715
	42457183	42457198	42457202	42457217	42457221	42457236	42457240	42457255	42457266	42457274
690	7196 8995	7517 9396	7870 9837	8566 10707	8882 11102	9117 11396	9831 12288	10484 13105	10777 13471	11494 14367
	42457395	42457406	42457414	42457425	42457433	42457444	42457452	42457463	42457478	42457482
790	7517 9396	7833 9791	8282 10352	8636 10795	9117 11396	9831 12288	10424 13030	10777 13471	11448 14310	12161 15201
	42457592	42457603	42457618	42457622	42457637	42457641	42457656	42457660	42457675	42457686
890	7833 9791	8165 10206	8518 10647	9291 11613	9831 12288	10424 13030	10777 13471	11448 14310	12276 15345	12708 15885
	42457781	42457796	42457800	42457815	42457826	42457834	42457845	42457853	42457864	42457872
990	8165 10206	8352 10440	9126 11407	9831 12288	10376 12970	10777 13471	11448 14310	12276 15345	12708 15885	13002 16252
	42457966	42457974	42457985	42457993	42458004	42458012	42458023	42458038	42458042	42458057
1090	8165 10206	9065 11331	10064 12580	10376 12970	10777 13471	11448 14310	12276 15345	12638 15797	13117 16396	13826 17282
	42458133	42458144	42458152	42458163	42458178	42458182	42458197	42458201	42458216	42458220
1190	9065 11331	9896 12370	10376 12970	10777 13471	11448 14310	12276 15345	12522 15652	13188 16485	13732 17165	14471 18088
	42458292	42458303	42458318	42458322	42458337	42458341	42458356	42458360	42458375	42458386

Tillegg for gjennomgående sross 1745,-/ 2181,- pr ekstra rute.

Eks mva
Inkl mva
Nobbnr



Leveres som 2-veis- eller sidehengslet innadslående.

Leveres som 2-veis-, sidehengslet- eller bunnhengslet innadslående.

Leveres som bunnhengslet innadslående.

Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.



Aluminiums-bekledning

Tabellen gjelder alle lukkevinduer. Prisen er avrundet oppover i prislisten.

Gjennomgående sross og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL engangstillegg kr 9135,-/ 11419,-

Tillegg for aluminiums-bekledning		
B+H da	Eks mva	Inkl mva
1100	2 005	2 507
1200	2 191	2 739
1300	2 377	2 971
1400	2 562	3 203
1500	2 748	3 435
1600	2 933	3 667
1700	3 119	3 899
1800	3 305	4 131
1900	3 490	4 363
2000	3 676	4 595
2100	3 861	4 827
2200	4 047	5 059
2300	4 233	5 291
2400	4 418	5 523
2500	4 604	5 755
2600	4 827	6 033
2700	5 021	6 277
2800	5 218	6 523
2900	5 396	6 744
3000	5 587	6 984
3100	5 779	7 224
3200	5 966	7 458



Fast vindu

Gilje Low-E® 1,2 malt

Alle priser uten ventil.
Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
600	4992	5297	5648	5810	6156	6421	6543	7295
	6240	6621	7060	7262	7695	8026	8178	9118
700	43217485	43217493	43217504	41017336	43217512	43217523	41017344	41017351
	5354	5730	6345	6696	7000	7344	7715	8047
800	43217977	43217981	43217996	43218000	43218015	43218026	43218034	43218045
	5791	6354	6730	7021	7371	7851	8115	8362
900	43218518	43218522	43218537	43218541	43218556	43218560	43218575	43218586
	6508	6823	7021	7389	7891	8194	8468	9672
1000	43219033	43219044	41530536	43219052	43219063	43219078	41017369	41491457
	6823	7047	7470	7803	8344	8772	8510	9447
1100	43219502	43219517	43219521	41017385	43219536	43219540	41017393	41017401
	7021	7470	7959	8421	8882	9332	9626	9879
1200	43219941	43219956	43219960	41491499	43219975	42381901	41017427	41017435
	7180	7811	8421	8882	9406	9896	10140	10449
1300	42369002	41017450	43220395	41017468	43220406	43220414	41017476	41017484
	7891	8344	8882	10126	9917	10213	10722	12100
1400	43220853	43220864	43220872	41491523	43220883	43220898	43220902	41491531
	8344	8772	9332	9896	10213	10759	11316	12778
1500	42369036	43221375	43221386	43221394	43221405	41530544	43221413	41491549
	8596	9203	9790	10924	10722	11316	11690	13422
1600	43221844	43221852	43221863	41491564	43221878	43221882	41017500	41491572

Eks mva
Inkl mva
Nobbnr



Aluminiums-bekledning

Tabellen gjelder alle faste vinduer. Prisen er avrundet oppover i prislisten.

Gjennomgående sross og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL engangstillegg kr 9135,-/ 11419,-

Tillegg for aluminiums-bekledning, fast vindu		
B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	1 013	1 267
1200	1 107	1 384
1300	1 201	1 501
1400	1 294	1 618
1500	1 388	1 735
1600	1 482	1 852
1700	1 575	1 969
1800	1 669	2 086
1900	1 763	2 204
2000	1 857	2 321
2100	1 950	2 438
2200	2 044	2 555
2300	2 138	2 672
2400	2 231	2 789
2500	2 325	2 906
2600	2 419	3 023
2700	2 512	3 141
2800	2 606	3 258
2900	2 700	3 375
3000	2 794	3 492
3100	2 887	3 609
3200	2 768	3 460

Hvis Gilje Low-E® 1,2 vinduet deles med flere rammer eller post/losholt vil U-verdien svekkes.

Tillegg for post/losholt 1745,-/ 2181,- pr ekstra rute.



2 ramsvindu

Gilje Low-E® 1,2 malt

Alle priser uten ventil med klimapakning. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1000	13168	13673	14237	14712	14939	15363	15820	16244	16679	17115
	16460	17091	17796	18391	18674	19203	19775	20305	20849	21394
1100	13524	14303	14614	14908	15363	15859	16326	16790	17243	17698
	16905	17879	18267	18635	19203	19824	20408	20988	21554	22122
1200	13821	14661	14908	15283	15820	16326	16818	17322	17829	18252
	17277	18326	18635	19104	19775	20408	21022	21653	22286	22815
1300	14036	14976	15265	15780	16244	16790	17322	17838	18134	18650
	17546	18720	19082	19725	20305	20988	21653	22298	22668	23313
1400	14303	15325	15749	16097	16679	17243	17829	18134	18689	19250
	17879	19157	19686	20121	20849	21554	22286	22668	23361	24063
1500	14572	15710	16016	16503	17115	17698	18074	18650	19250	19855
	18215	19638	20020	20628	21394	22122	22593	23313	24063	24819
1600	15375	16048	16266	16897	17531	18204	18561	19184	19795	20410
	19219	20060	20333	21121	21914	22755	23201	23980	24744	25512

Tillegg for Stavangerprofil på 2 ramsvindu á kr 220,- / 275,-.
Andre størrelser på forespørsel.



Flerramsvinduer med vanlig sidehengsling leveres med hasper, stormkrok og integrert barnesikring som standard.

3 ramsvindu og 6 ramsvindu, pris på forespørsel.

Vinduene kan leveres med aluminiums-bekledning. Pris på forespørsel.



4 ramsvindu

Gilje Low-E® 1,2 malt

Alle priser uten ventil med klimapakning. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000	25810	26245	26682	27098	27555	27702	28139	28542
	37787	38424	39064	39673	40341	40557	41197	41787
1100	26357	26810	27265	27771	27949	28406	28853	29298
	38588	39251	39917	40659	40919	41588	42242	42894
1200	26889	27396	27820	28129	28602	29089	29613	30096
	39367	40109	40730	41183	41875	42588	43356	44062
1300	27406	27702	28218	28752	29265	29774	30327	30960
	40123	40557	41313	42095	42846	43590	44401	45327
1400	27702	28257	28819	29364	29910	30496	31061	31744
	40557	41370	42192	42991	43789	44647	45474	46474
1500	28218	28819	29424	29979	30602	31188	31773	32566
	41313	42192	43078	43891	44804	45661	46517	47678
1600	28752	29364	29979	30633	31247	31871	32992	33110
	42095	42991	43891	44849	45747	46662	48301	48474

Tillegg for Stavangerprofil på 4 ramsvindu á kr 655,- / 819,-.
Tillegg for malt gjennomgående sross 62mm á kr 1745,- / 2181,- pr ekstra rute.





Balkongdør

Gilje Low-E® 1,2 malt

Enkel balkongdør
Malt hvit NCS S0502Y
utvendig og innvendig.

H \ B	1990	2090
890	18296 22870	18635 23294
990	19176 23970	19503 243799




Utvendig

Innvendig

Minimum høyde på balkongdør:
1690mm, enkel og tofløyet.
25mm terskel er standard.
Det forekommer fingerskjøt på
dørblad med transparent behandling.


**Gilje Low-E balkongdører
leveres med:**

- 3-punkts espagnolett
- Gjennomgående vrider
- Knapp innvendig og blindskilt utvendig
- 25mm terskel.
- Slett brystning uten profil, utvendig og innvendig (Sporfrest utvendig uten pristillegg)
- Forboring
- Klimapakning
- Trinnfri HC-terskel

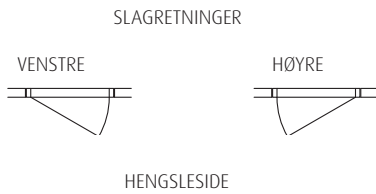

Tofløya balkongdør
Malt hvit NCS S0502Y
utvendig og innvendig.

H \ B	1990	2090
1490	34474 43093	35092 43865
1590	35042 43803	35660 44575
1690	35613 44516	36217 45272

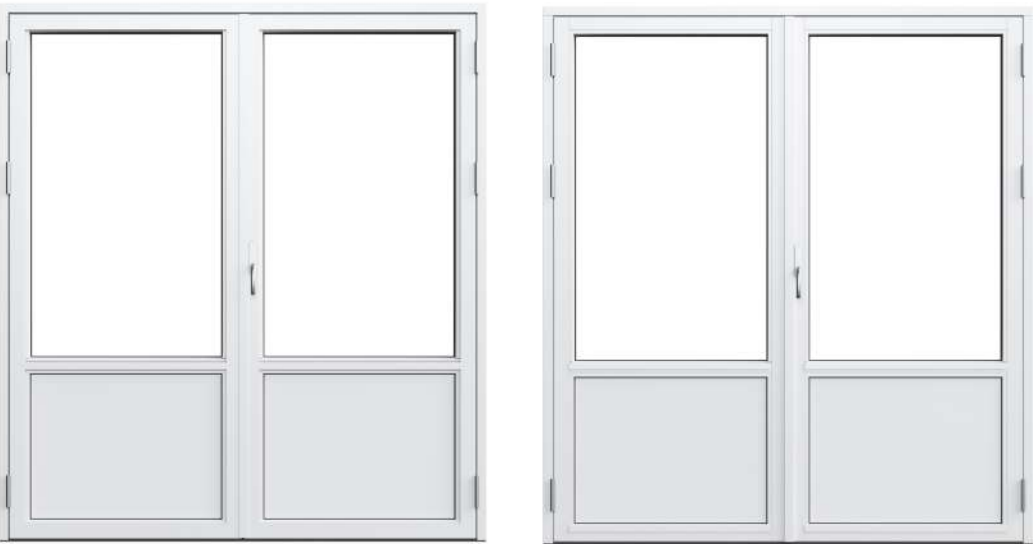

Utvendig

Innvendig

Tilleggspriser

Balkongdør

Sikkerhetsglass
Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystninghøyder under 800mm.

Utforinger
Terskelutforing på ramtredør inntil karm 230mm 484,- / 605,-
Sylindervalg
Dobbel sylinder 2373,- / 2973,- pr dør
Enkel sylinder og knappvrider 1539,- / 1924,- pr dør
Tillegg for likelåsing 982,- / 1228,- pr sylinder

Beslag
Tillegg for dørbrems 667,- / 834,- pr dør
Tillegg for sikkerhetsespagnolett (anbefales IKKE på tofløyet). 2562,- / 3203,- pr dør

Andre tilleggsspriser som for vindu.

Dører med aluminiumsbekledning og
kjellerdører, pris på forespørsel.



Vanligvis lagerførte Basic Low-E® 1,2 balkongdører

B x H	Brystningshøyde	For vindu
0790x1990	900	Lukke 1190
0790x2090	1000	Lukke 1190
0890x1990	900	Lukke 1190
0890x2090	1000	Lukke 1190

Vanligvis lagerført
balkongdør malt i
NSC S0502Y utvendig
og innvendig.

Standard brystningshøyder

For vindu høyde	Brystningshøyde for 2090 (1990) dør
Lukke 1090	1100 (1000)
Lukke 1190	1000 (900)
Lukke 1290	900 (800)
Fast 1490	656 (556)
Fast 1590	556 (456)
Fast 1690	456 (356)
	83*

* Laveste standard brystning
for dører med HC terskel



Skyvedør

Gilje Low-E® 1,2 malt

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	1990	2090	2190	2290
1890	52156	53385	54067	55237
	65195	66731	67583	69046
	53355203	53355222	53355241	53355260
	53355218	53355237	53355256	53355275
1990	51912	52406	54047	57042
	64890	65507	67558	71302
	53355362	53355381	53355400	53355426
	53355377	53355396	53355415	53355434
2090	52387	53581	57042	57466
	65483	66976	71302	71832
	53355521	53355540	53355566	53355585
	53355536	53355555	53355574	53355593
2190	53581	55331	57466	58751
	66976	69163	71832	73438
	53355680	53355706	53355725	53355744
	53355695	53355714	53355733	53355752
2290	55307	56684	58751	59805
	69133	70855	73438	74756
	53355846	53355865	53355884	53355903
	53355854	53355873	53355892	53355918
2390	55745	58207	59805	67190
	69681	72758	74756	83987
	53356005	53356024	53356043	53356062
	53356013	53356032	53356058	53356077
2490	59723	60159	67038	67466
	74653	75198	83797	84332
	53356164	53356183	53356202	53356221
	53356172	53356198	53356217	53356236
2590	64229	64821	67466	69225
	80286	81026	84332	86531
	53356323	53356342	53356361	53356380
da	53356338	53356357	53356376	53356395
2690	64613	65451	69166	71931
	80766	81813	86457	89913
	53356482	53356501	53356520	53356546
	53356497	53356516	53356535	53356554
2790	67466	69166	71931	74483
	84332	86457	89913	93103
	53356641	53356660	53356686	53356705
	53356656	53356675	53356694	53356713
2890	69166	72517	74483	78327
	86457	90646	93103	97908
	53356800	53356826	53356845	53356864
	53356815	53356834	53356853	53356872



Skyvedøren i stilrent design leveres med anerkjent beslag. Skyvedøren er stabil og sikker, med brukervennlig betjening.

Gilje skyvedører leveres med:

- 25mm terskel, transportsville, tetteduk og avstiver under terskel.
- Gjennomgående vrider med knappvrider innvendig og blindskilt utvendig.
- Ni låsepunkter.
- Demper i karm for skånsom åpning og lukking.
- To tettelister på midtstolpe og anslag.
- Brystningshøyde 72mm (ukurant høyde kan leveres mot tillegg i pris, se denne side).
- Karmbredde 184mm.




Furu transports-ville og terskel i furu kjerneved og aluminium er standard.


Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystningshøyde under 800mm. Pris på forespørsel.

Tilleggspriser som for vindu og balkongdør gjelder, hvis ikke annet er nevnt. Tillegg for brystning på skyvedør, pris på forespørsel. Skyvedør større enn tabell, pris på forespørsel.

Fingerskjøt forekommer ved transparent overflatebehandling.



Venstre sett utenfra



Høyre sett utenfra

NB: Hvis skyvedører deles med gjennomgående sross vil U-verdien svekkes.

Eks. mva
Inkl. mva
Nobb høyre
Nobb venstre

Tilleggspriser

Beslag

Sidesving i ramsvindu (kan ikke kombineres med ventil)
Toppstyrt
Vindusbrems for sidehengslet
Integrert barnesikring er standard på sideh. vinduer.
Espagnolettvrider for sidehengslet
Barnesikring for topphengslet
Katastrofebeslag 21321 for topphengslet
Hoppe låsbar espagnolettvrider for toppsving
Hoppe låsbar espagnolettvrider for innadslående
Hoppe sort espagnolettvrider for toppsving
Hoppe sort espagnolettvrider for innadslående
Hoppe sort espagnolettvrider for balkongdør
Randi vrider for toppsving (1706) og innadslående (1743), pris på forespørsel.

Eks mva Inkl mva

1404,- 1755,- pr ramme på sideh pris
1404,- 1755,- pr ramme på topph pris
772,- 965,- pr ramme på sideh pris
426,- 533,- pr ramme
546,- 683,- pr ramme
880,- 1100,- pr ramme
573,- 716,- pr ramme
767,- 959,- pr ramme
52,- 64,- pr ramme
93,- 116,- pr ramme
500,- 625,- pr ramme



Gilje Monteringsbeslag for vindu uten utforing og Gilje Monteringsbrikke.

SENSE

Gilje Sense

3040,- 3800,- pr ramme/dør



Montering

Vinduene kan forborres uten tillegg i pris.
Gilje ProFix karmskrue
Gilje Monteringsbeslag for vindu uten utforing
Gilje Monteringsbrikke
Karm og veggtektelist for spor i underkarm
Aluminiumsvannbord 52mm (5127) hvit standard
Aluminiumsvannbord 77mm (5128) hvit standard
Aluminiumsvannbord 86mm (5111) hvit standard
Aluminiumsvannbord 118mm (5169) hvit standard
Endestykker for overstående vannbord
Tilslutningsprofil for trevannbord (5307) blank std.

777,- 971,- pr vindu/dør
214,- 268,- pr sett (4 stk)
171,- 214,- pr sett (2 stk)
153,- 191,- pr løpometer
140 175 pr stk å 5m lengde
pr stk å 5m lengde
pr stk å 5m lengde
pr par
pr stk å 5m lengde

Pris på forespørsel



Gilje ProFix Karmskrue



Vrider / spacer sort.



Utenpåliggende klipsspross, horisontal eller vertikal i aluminium (standard hvit)

25mm 440,- 550,- pr stk
40mm 485,- 606,- pr stk
60mm 590,- 738,- pr stk
Klipsspross med flere ruter prises med stykk pris som over.

Luftspross, tre sross innvendig og aluminium klipssprosse utvendig (standard hvit)

(inkl. avstandslist mellom glass i to lags glass)
Luftspross 25mm 905,- 1131,- pr ekstra rute
Luftspross 40mm 905,- 1131,- pr ekstra rute

Brystning for vindu (malt standard hvit)

Brystning (isolert) 2930,- 3663,- pr m²
Minstepris 1172,- 1465,- pr stk



Rømningsvei i ramsvindu med sidehengsling

Tillegg for "løs" midtpost i ramsvindu 4380,- 5475,- pr stk



Fargevalg og overflate

Du kan få vinduene dine i akkurat den fargen du ønsker. Og velger du vindu med aluminiumsbekledning kan du få ulik farge på utsiden og innsiden. Det gir deg mange spennende muligheter.



TREVINDUER - MALING

Gilje standardfarger:



Hvit
NCS S 0502Y
Glans 35



Hvit
NCS S 0500N
Glans 35



Sort
NCS S 9000N
Glans 20



Grå antrasitt
RAL 7016
Glans 20

Gilje-farger MALING:



Rød
RAL 3009
Glans 20



Lys grå
NCS S 2000N
Glans 35



Grå
NCS S 5500N
Glans 20



Blå
NCS S 4040 R90B
Glans 20

NYE standard-farger

NCS S 0500N, NCS S 9000N og RAL 7016 er nye standardfarger.

Glansgrad maling

Glans 35
opp til NCS S 4000N

Glans 20
fra NCS S 4000N og høyere

NCS/ RAL fargetillegg
– for alle farger unntatt Gilje standardfarger NCS S 0502Y, NCS S 0500N, NCS S 9000N og RAL 7016
1-4 produkter kr 3545,-/ 4431,- pr. fargekode pr. ordre.
5-10 produkter kr 2725,-/ 3406,- pr. fargekode pr. ordre.
Ved bestilling av foringer og diverse “små” produkter vil det samme beløpet bli lagt til pr. fargekode pr. ordre.

Omstillingstillegg
Omstillingstillegg for andre farger enn Gilje standardfarger og Gilje-farger maling:
+10 % på produkt malt standard hvit NCS S 0502Y.
Ulik farge utvendig og innvendig, på forespørsel.



ALUMINIUMSBEKLEDNING

Gilje standardfarger:



Hvit
NCS S 0502Y
Glans 77



Hvit
NCS S 0500N
Glans 77



Sort
RAL 9005 matt
Glans 30



Grå antrasitt
RAL 7016
Glans 77

Gilje-farger ALUMINIUM:



Rød
RAL 3009
Glans 77



Lys grå
RAL 7047
Glans 77



Grå
RAL 7037
Glans 77



Blå
RAL 5007
Glans 77

NYE standard-farger

NCS S 0500N, NCS S 9000N og RAL 7016 er nye standardfarger.

Gilje vinduer, balkongdører og skyvedører kan leveres med vedlikeholdsvennlig aluminiumsbekledning. Fargeutvalget er stort i RAL fargesystem. Vinduet eller døren beholder sin treoverflate innvendig og kan behandles med maling eller lakk – alt etter ønske. Tillegg for aluminiumsbekledning; se egen tabell i prislisten. Vindu utenom tabell, pris på forespørsel.

RAL fargetillegg
– for alle farger unntatt Gilje standardfarger NCS S 0502Y, NCS S 0500N, RAL 9005 matt og RAL 7016
Uansett mengde og farge kr 9135,-/ 11419,- pr. fargekode pr. ordre.
Andre NCS-farger prises på forespørsel.

Omstillingstillegg
Omstillingstillegg for andre RAL farger enn Gilje standardfarger og Gilje-farger aluminium:
+10 % på produkt med standard hvit NCS S 0502Y aluminium.

GILJE Sense®

Husk å tilby dine kunder smarte dører og vinduer!
Pris på forespørsel

Utviklet i samarbeid med:  futurehome

16 • Vinduskolleksjon 2025 Vi gjør oppmerksom på at fargene i prislisten kan avvike mot malt / lakkert farge på produktet.

Vinduskolleksjon 2024 • 17

Alt kan kombineres med alt



ALUMINIUM

Med aluminiumsbekledning på vinduene kan du kaste vinduskrappen. Det eneste du må gjøre er å spyle eller vaske over om de blir skitne.



VELG FARGE

Maling og overflatebehandling blir foretatt før montering av beslag, tettelister og glass. Velg mellom alle NCS og RAL fargene.



EXTRA

Velger du Gilje eXtra får du dører og vinduer med isolasjonsevne tilpasset TEK 17



LYD

Bor du nær trafikkerte områder eller midt i sentrum vil våre lyddempende vinduer og dører stenge mye av støyen ute.



SOLDEMPING

Ved bruk av soldempende glass demper du solvarmen.



SELVRENSENDE

Med selvrensende glass blir behovet for vanlig vask og renhold av utvendig glass nesten borte.



SIKKERHET

Ved bruk av sikkerhetsglass reduseres personskade. Sikkerhetsdør forebygger innbrudd.



FROSTET GLASS

Ønsker du å begrense innsyn kan du bestille glass med redusert gjennomsiktighet.



SPROSSER

Velg mellom faste gjennomgående sprosser, løse sprosserammer, løse klipsprosser og luftsprosser.



GILJE Sense

100% kontroll på om huset ditt er sikret. På mobilen får du varsel om vindu eller dør er åpen eller låst.



RØMNINGSVEI

Ved behov for å rømme bygningen.



ANTIDUGG


Nye krav til høyisolerende vinduer øker sjansen for dugg på utsiden. Vi kan levere Antidugg glass som reduserer vesentlig risikoen for dugg utvendig.

Gilje eXtra og Gilje Basic

Velg mellom to ulike produktserier

Toppsving vindu
To-veis innadslående vindu
Fast karm
Balkongdør
Skyvedør

Brannklasse EI30:
Toppsving, Innadslående, Fast og
Balkongdør
Brannklasse EI60: Fast

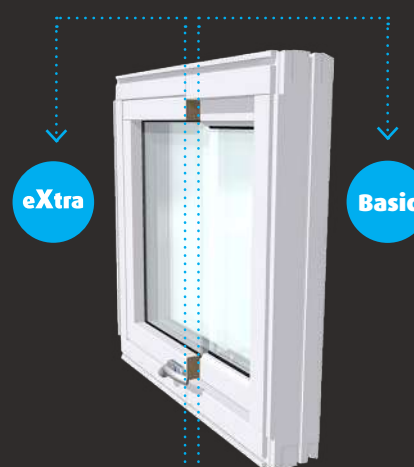


Toppsving vindu
To-veis innadslående vindu
Flerrams vindu:
Sidehengslet
Sidesving
Toppengslet
Fast karm
Balkongdør

Brannklasse EI60: Fast

Det lønner seg å være tro mot egne krav til kvalitet.

Kvalitetsprodusent av vinduer og dører.

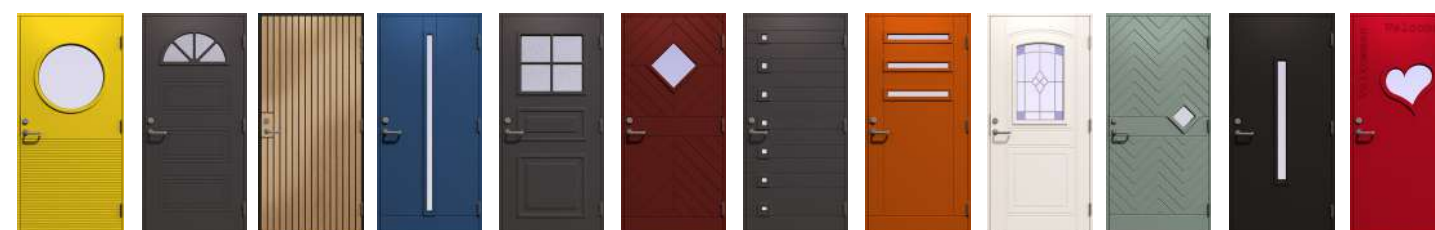

Velg Fast lane og få
ytterdører og vinduer
fra fabrikk på
3 uker!

Fast lane

**RASK
LEVERING AV DØRER
OG VINDUER**



Tlf: 51 61 14 00
post@gilje.no
www.gilje.no

Se også vår prisliste for ytterdører.
Vi tar forbehold om trykkfeil og produktendringer.



For å motta proffbruker ta kontakt med:
varden@gilje.no eller distriktsansvarlig