

APRIL 2026



Prisliste Gilje Vinduer



Gilje

Gilje-konsernet er bygd på solid, norsk snekkertradisjon og møter fremtiden med dyktige medarbeidere, moderne produksjonsmetoder og en oppdatert maskinpark.

Gilje ble etablert i 1948 og har ca. 260 ansatte. Vindusfabrikken ligger på Gilja i Dirdal, og ytterdør-fabrikken på Moi i Rogaland. Gilje er en av landets største vindusprodusenter og Norges ledende produsent av ytterdører.

Gilje leverer solid kvalitet i alle ledd, hele veien, og er kjent for individuell tilpasning og punktlig levering.

Vi skaper varig verdi for kunde, ansatte og samfunn
#stoltgilje



Gode vinduer reduserer varmetapet i boligen

Vinduene i en vanlig bolig utgjør bare 5-10% av boligens ytterflate. Likevel kan varmetapet fra eldre vinduer utgjøre over 40% av boligens totale varmetap gjennom ytre flater.

Bytter du til moderne vinduer i huset ditt vil du redusere fyringsutgiftene, samtidig som nye vinduer gir bedre støydemping og gjerne er enklere å vedlikeholde. Se på gilje.energiportalen.no hva du kan spare i strøm ved å bytte vinduer.

Dersom du har mulighet er det lurt å planlegge vindusplasseringen slik at store vinduer brukes solvendt, mens små vinduer plasseres på husets skyggeside.

Et vindu skal:

- Slippe inn mest mulig dagslys
- Slippe ut minst mulig varme
- Slippe inn solstråling som kan redusere oppvarmingsbehovet
- Reflektere solstråling som forårsaker overoppvarming
- Ikke forårsake trekkproblemer eller gi dårlig inneklima

[Les mer på gilje.no](http://gilje.no)

Innhold

Toppsving eXtra Low-E 0,8 malt	4
Fast vindu eXtra Low-E® 0,8 malt	4
Innadslående eXtra Low-E 0,8® malt	5
Balkongdør eXtra Low-E 0,8® malt	6
Skyvedør eXtra Low-E 0,8® malt	7
Toppsving Basic Low-E® 1,2 malt	8
Innadslående Basic Low-E® 1,2 malt	9
Fast vindu Basic Low-E® 1,2 malt	10
2 ramsvindu Basic Low-E® 1,2 malt	11
4 ramsvindu Basic Low-E® 1,2 malt	11
Balkongdør Basic Low-E® 1,2 malt	12
Tilleggspriser balkongdør	13
Skyvedør eXtra Low-E® 1,2 malt	14
Tilleggspriser	15
Farger og overflater	16
Gilje Sense	17
Kombinasjoner	18
Gilje eXtra og Gilje Basic info	18
Gilje Varden bestillingsverktøy	20

Forside - Foto: Pål Harald Uthus

Referansevindu er beregnet iht standard NS-EN ISO 10077-1 og 10077-2-2, standard vindusstørrelse 1230 x 1480mm (lukkevindu).

Gilje kan levere vinduer med U-verdi fra 0,6 W/m²K og oppover.

Huskeliste når du skal bestille vinduer

- ✓ U-verdi?
- ✓ Vindustype?
- ✓ Fargekode i NCS eller RAL?
- ✓ Aluminiumsbekledning?
- ✓ Sikkerhetsglass ihht TEK 17?
- ✓ Type innfesting?

Viktig informasjon

Tabellforklaringer

Priser i sort er eks. mva. **Priser i rødt er inkl. mva.** Alle priser er brutto, hvor ikke annet er beskrevet. B = Bredde (mm) H = Høyde (mm)

Nobbnummer i pristabellene

Pris eks. mva Pris inkl. mva	Pris eks. mva Pris inkl. mva
Nobbnummer	Nobb høyre Nobb venstre

Prisene i blå felt gjelder vinduer og balkongdører som vanligvis lagerføres malt i NCS S0502Y utvendig og innvendig.

Vanligvis lagerførte malt i NCS S0502Y utvendig og innvendig og med ventil.

Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.

Generelt

Glasslister i aluminium. De blir levert lakkert NCS S0502Y hvit på hvitmalte vinduer, balkong- og skyvedører, ellers tilnærmet lik farge fra RAL fargekart. Der hvor det ikke eksisterer tilnærmet lik RAL farge blir glasslistene levert grå Anodic Natura, glans ca 10. Se mer info om glans på side 16.

Betjeningsikring er standard på vanlige sidehengslede, toppsving og innadslående vinduer.

Sort Spacer (glasskanal) RAL 9004 er standard
Du kan også bestille uten pristillegg lys grå RAL 7035

Det kan være begrensninger i valgmuligheter med hensyn til glass o.l på de forskjellige vindustypene.

Miljøavgift (PCB) på glass er lovpålagt og blir fakturert med et beløp pr rute til slutt på fakturaen.
Pr 1.04.2024 er dette beløpet à kr 11,- netto eks mva.
Beløpet kan endres uten varsel.

Fraktkostnader for levering til byggeplass:
Pris på forespørsel

Frakt

Frakt til fastlands-Norge levert på gateplan	Sone 1	Sone 2	Sone 3	Sone 4	Sone 5	Sone 6	Sone 7
Byggevarerhus	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Hele hus og hytter til hus og hyttekjedder	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Byggeplass	4 %	5 %	5 %	5 %	5 %	7%	8 %
Minstepris byggeplass	1 040	2 090	2 090	3 045	3 045	4 095	5 145

Levering forutsetter fremkommelighet for bil med henger.

Ved spesielle byggeplassleveringer hvor kostnaden overskrider de oppsatte satser, pris på forespørsel.

Sone 1: Rogaland - **Sone 2:** Rogaland: Ryfylke, Nordfylket og Haugalandet.

Sone 3: Agder, Vestfold, og Telemark - **Sone 4:** Vestland - **Sone 5:** Oslo, Buskerud, Østfold og Innlandet

Sone 6: Trøndelag, Møre og Romsdal - **Sone 7:** Nordland, Troms og Finnmark



Gilje er Miljøfyrtårn-sertifisert!

Sertifiseringen viser at vi tar vår del av ansvaret for en mer grønn og bærekraftig fremtid.

Vårt arbeid med en helhetlig tankegang og miljøsertifisering startet allerede i år 2000. Produktene våre har lenge vært sertifiserte og er godt dokumenterte. I juli 2022 ble driften hos Gilje Tre AS miljøfyrtårnsertifiserte.

Det er en viktig milepær for oss, og som Miljøfyrtårn-bedrift har vi et synlig bevis på at vi har tatt et viktig steg mot en mer bærekraftig fremtid.



Gilje har miljødeklarasjon på disse produktene med og uten aluminiumsbekledning:

Innadslående eXtra - Toppsving eXtra - Fast eXtra - Skyvedør eXtra, Balkongdør eXtra og Ytterdør.



Giljes Svanemerkede produkter:

Toppsving eXtra, Fast eXtra og Balkongdør eXtra med aluminiumsbekledning er Svanemerket.



Gilje er den første og eneste produsenten av vinduer, skyvedører og balkongdører i Norge som er FSC®-sertifisert.

Det betyr at trevirke i våre produkter kommer fra ansvarlig og bærekraftig skogdrift.



ECO product vurdering av produkter med EPD miljødeklarasjon



Gilje leverer til alle typer BREEAM-NOR sertifiserte bygg.

[Les mer på gilje.no](http://gilje.no)



Toppsving eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt

Alle priser uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

Eks mva
Inkl mva

H B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490	1590
490	8203 10253	8373 10466	8793 10991	9232 11540	9852 12315	10429 13036	10659 13323	11010 13762	11759 14698	12689 15861	13473 16841
590	8203 10253	8635 10793	9135 11418	9674 12092	10429 13036	10659 13323	10840 13550	11759 14698	12689 15861	13324 16655	13902 17377
690	8635 10793	9135 11418	9565 11956	10401 13001	10778 13472	11067 13833	11939 14923	12726 15907	13095 16368	13961 17451	14771 18463
790	9135 11418	9501 11876	10051 12563	10490 13112	11067 13833	11939 14923	12656 15820	13095 16368	13902 17377	14771 18463	14971 18713
890	9501 11876	9912 12390	10341 12926	11279 14098	11939 14923	12656 15820	13095 16368	13902 17377	14910 18637	15429 19286	15777 19721
990	9912 12390	10143 12678	11082 13852	11939 14923	12599 15748	13095 16368	13902 17377	14910 18637	15429 19286	15777 19721	16618 20772
1090	9912 12390	11010 13762	12227 15283	12599 15748	13095 16368	13902 17377	14910 18637	15350 19187	15930 19912	16797 20996	17456 21820
1190	11010 13762	12021 15026	12599 15748	13095 16368	13902 17377	14910 18637	15198 18997	16009 20011	16679 20848	17574 21967	18233 22791



Fast vindu eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt

Alle priser uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
500	5520 6900	6025 7531	6353 7941	6743 8428	7073 8841	7416 9270	7563 9453	8412 10515
600	6210 7762	6590 8237	7031 8788	7216 9020	7660 9575	7991 9988	8133 10166	9068 11335
700	6663 8328	7125 8906	7893 9866	8327 10408	8706 10882	9140 11425	9600 12000	10013 12516
800	7185 8981	7893 9866	8366 10457	8729 10911	9160 11450	9756 12195	10108 12635	10391 12988
900	8101 10126	8483 10603	8729 10911	9201 11501	9806 12257	10188 12735	10526 13157	11176 13970
1000	8483 10603	8770 10962	9294 11617	9713 12141	10373 12966	10909 13636	10577 13221	11762 14702
1100	8729 10911	9294 11617	9899 12373	10474 13092	11051 13813	11606 14507	11974 14967	12295 15368
1200	9201 11501	9713 12141	10474 13092	10659 13323	11699 14623	12318 15397	12625 15781	12997 16246

Toppsving og innadslående med u-verdi 0,7.

Gilje er eneste norske leverandør som tilbyr både toppsving og innadslående vindu med U-verdi ned mot 0,7. Hemmeligheten bak dette er at vi benytter glass med U-verdi så lavt som 0,46. Kombinert med ekstra dyp ramme får vi markedets beste isolering på ett av Norges mest kjøpte vinduer.

Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.



Med aluminiumsbekledning er toppsving eXtra og fast eXtra svanemerket

Tillegg for gjennomgående srosser; 1835,-/ 2294,- pr ekstra rute. Gjennomgående sross vil svekke U-verdien.



Innadslående eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt

Vindu uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

Eks mva
Inkl mva

H B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490
490	9058 11322	9058 11322	10080 12600	10499 13123	10878 13597	11525 14406	11778 14722	12161 15201	12993 16241	14012 17515
590	9058 11322	9538 11922	10080 12600	10691 13363	11518 14397	11778 14722	11966 14957	12993 16241	14012 17515	14723 18403
690	9644 12055	10080 12600	10562 13202	11493 14366	11905 14881	12227 15283	13182 16477	14061 17576	14461 18076	15422 19277
790	10080 12600	10499 13123	11107 13883	11587 14483	12227 15283	13182 16477	13982 17477	14461 18076	15350 19187	16315 20393
890	10479 13098	10947 13683	11429 14286	12462 15577	13182 16477	13982 17477	14461 18076	15350 19187	16474 20592	17054 21317
990	10947 13683	11199 13998	12243 15303	13182 16477	13913 17391	14461 18076	15350 19187	16474 20592	17054 21317	17434 21792
1090	10947 13683	12161 15201	13503 16878	13913 17391	14461 18076	15350 19187	16474 20592	16951 21188	17589 21986	18552 23190
1190	12161 15201	13279 16598	13913 17391	14461 18076	15350 19187	16474 20592	16792 20990	17687 22108	18421 23026	19418 24272

Tillegg for gjennomgående sross 1835,-/2294,- pr ekstra rute.



Innadslående eXtra og fast eXtra vindu med aluminiumsbekledning.



Aluminiumsbekledning

Tabellene gjelder lukkevinduer og faste vinduer. Prisen er avrundet oppover i prislisten.

Gjennomgående sross og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL omstillingstillegg kr 9592,-/ 11990,-

Med aluminiumsbekledning er vinduene svanemerket.

Sorte vridere



Sort vrider i kombinasjon med sort vindu og sort glasskanal. Pris på forespørsel, se side 15.

Tillegg for aluminiumsbekledning, fast vindu

B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	1 064	1 330
1200	1 162	1 453
1300	1 261	1 576
1400	1 359	1 699
1500	1 457	1 822
1600	1 556	1 945
1700	1 654	2 068
1800	1 753	2 191
1900	1 851	2 314
2000	1 949	2 437
2100	2 048	2 560
2200	2 146	2 683
2300	2 244	2 806
2400	2 343	2 929
2500	2 441	3 052
2600	2 540	3 175
2700	2 638	3 298
2800	2 736	3 421
2900	2 835	3 543
3000	2 933	3 666
3100	3 032	3 789
3200	2 906	3 633

Tillegg for aluminiumsbekledning, lukkevindu

B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	2 106	2 632
1200	2 301	2 876
1300	2 495	3 119
1400	2 690	3 363
1500	2 885	3 606
1600	3 080	3 850
1700	3 275	4 094
1800	3 470	4 337
1900	3 665	4 581
2000	3 860	4 824
2100	4 054	5 068
2200	4 249	5 312
2300	4 444	5 555
2400	4 639	5 799
2500	4 834	6 042
2600	5 028	6 285
2700	5 223	6 529
2800	5 418	6 772
2900	5 613	7 016
3000	5 808	7 259
3100	6 003	7 503
3200	6 198	7 746

Med bedre u-verdi i dører og vinduer holder du varmen oppe og fyringsutgiftene nede.

- Leveres som 2-veis- eller sidehengslet innadslående.
- Leveres som 2-veis-, sidehengslet- eller bunnhengslet innadslående.
- Leveres som bunnhengslet innadslående.
- Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.

Balkongdør utadslående eXtra

Enkel balkongdør utadslående

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H \ B	1990	2090
890	24280 30350	24723 30904
990	25436 31795	25881 32352

Tofløya balkongdør utadslående

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H \ B	1990	2090
1490	43498 54373	44315 55394
1590	44252 55315	45068 56335
1690	45007 56259	45810 57263



Med aluminiumsbekledning er den utadslående balkongdøren Svanemerket

Minimum høyde er 1690 mm for enkel og tofløyet dør. Det forekommer fingerskjøt på dørbled med transparent behandling. Tillegg for gjennomgående sprosser. Tilleggspriser se side 15, 16 og 17.

Spør oss om pris på aluminiumsbekledning.

Gilje eXtra balkongdører leveres med:

- 3-punkts espagnolett
- Gjennomgående vrider
- Knapp innvendig og blindskilt utvendig i utadslående dør
- Dobbel sylinder i innadslående balkongdør
- 25mm terskel på utadslående dør.
- 36mm terskel på innadslående dør.
- Slett brystning uten profil, utvendig og innvendig (Sporfrest utvendig uten pristillegg)
- Forboret i karm
- Klimapakning

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystningshøyder under 800mm. Pris på forespørsel.



Utadslående

Balkongdør innadslående eXtra


Enkel balkongdør innadslående

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H \ B	1990	2090
890	28608 35760	29075 36343
990	29824 37280	30290 37863



SLAGRETNINGER



Skyvedør eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt


Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H \ B	1990	2090	2190	2290
1890	66838 83547	68430 85537	69273 86591	70773 88466
1990	66838 83547	68430 85537	69273 86591	73091 91363
2090	67126 83907	68660 85825	73091 91363	73636 92045
2190	68660 85825	70899 88623	73636 92045	75274 94092
2290	70867 88583	72629 90786	75274 94092	76635 95793
2390	71429 89286	74580 93225	76635 95793	78374 97967
2490	76530 95662	77082 96352	78374 97967	80282 100352
2590	82297 102871	83062 103827	86453 108066	88701 110876
2690	82795 103493	83856 104820	88636 110795	92173 115216
2790	86453 108066	88636 110795	92173 115216	95452 119315
2890	88636 110795	92913 116141	95452 119315	98971 123713



Dør sett fra innsiden

Skyvedøren i stilrent design leveres med anerkjent beslag. Skyvedøren er stabil og sikker, med brukervennlig betjening.



Furu transportsville og terskel i furu kjerneved og aluminium er standard.

Gilje skyvedører leveres med:


- 25mm terskel, transportsville, tette duk og avstiver under terskel.
- Gjennomgående vrider med knappvrider innvendig og blindskilt utvendig.
- Ni låsepunkter.
- Demper i karm for skånsom åpning og lukking.
- To tettelister på midtstolpe og anslag.
- Brystningshøyde 72mm (ukurant høyde kan leveres mot tillegg i pris, se denne side).
- Karmbredde 184mm.

Tilleggspriser som for vindu og balkongdør gjelder, hvis ikke annet er nevnt.

Tillegg for gjennomgående sprosser á 1835,- / 2294,- pr ekstra rute. Tillegg for brystning på skyvedør, pris på forespørsel. Skyvedør større enn tabell; pris på forespørsel.

Spør oss om pris med aluminiumsbekledning.

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystningshøyde under 800mm. Pris på forespørsel.

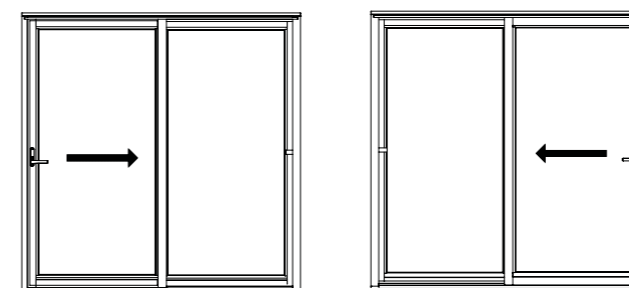

Venstre sett utenfra

Høyre sett utenfra

Tegningene fraviker på utseende i forhold til reelt produkt



Toppsving

Gilje Low-E® 1,2 malt

Vindu uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig. Lagervinduene kan også leveres fra lager med ventil. Tillegg for ventil 465,-/ 581,-

H B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490	1590
490	6498	6498	7226	7526	7803	8261	8442	8714	9313	10051	10670
	8122	8122	9032	9407	9753	10326	10552	10892	11641	12563	13337
	4101740	4101757	4101765	4101773	4101778	4101779	4101780	4101781	4101782	4101783	4101784
590	6498	6846	7226	7665	8261	8442	8583	9313	10051	10549	11009
	8122	8557	9032	9581	10326	10552	10728	11641	12563	13186	13761
	4101785	4101786	4101787	4101788	4101789	4101790	4101791	4101792	4101793	4101794	4101795
690	6846	7226	7575	8235	8533	8764	9453	10076	10367	11058	11695
	8557	9032	9468	10293	10666	10955	11816	12595	12958	13822	14618
	4101796	4101797	4101798	4101799	4101800	4101801	4101802	4101803	4101804	4101805	4101806
790	7226	7526	7964	8313	8764	9453	10031	10367	11009	11695	11857
	9032	9407	9955	10391	10955	11816	12538	12958	13761	14618	14821
	4101807	4101808	4101809	4101810	4101811	4101812	4101813	4101814	4101815	4101816	4101817
890	7526	7844	8194	8941	9453	10031	10367	11009	11805	12227	12497
	9407	9805	10242	11176	11816	12538	12958	13761	14756	15283	15621
	4101818	4101819	4101820	4101821	4101822	4101823	4101824	4101825	4101826	4101827	4101828
990	7844	8031	8774	9453	9981	10367	11009	11805	12227	12497	13163
	9805	10038	10967	11816	12476	12958	13761	14756	15283	15621	16453
	4101829	4101830	4101831	4101832	4101833	4101834	4101835	4101836	4101837	4101838	4101839
1090	7844	8714	9680	9981	10367	11009	11805	12158	12616	13295	13822
	9805	10892	12100	12476	12958	13761	14756	15197	15770	16618	17277
	4101840	4101841	4101842	4101843	4101844	4101845	4101846	4101847	4101848	4101849	4101850
1190	8714	9523	9981	10367	11009	11805	12036	12688	13203	13911	14440
	10892	11903	12476	12958	13761	14756	15045	15860	16503	17388	18050
	4101851	4101852	4101853	4101854	4101855	4101856	4101857	4101858	4101859	4101860	4101861
1290	9253	9981	10213	11009	11695	11805	12384	13235	13803	14531	15129
	11566	12476	12766	13761	14618	14756	15480	16543	17253	18163	18911
	4101862	4101863	4101864	4101865	4101866	4101867	4101868	4101869	4101870	4101871	4101872

Eks mva
Inkl mva
Nobbnr



Vanligvis lagerførte malt i NCS S0502Y, med ventil.

Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.

Gjennomgående sross vil svekke U-verdien.



Innadslående

Gilje Low-E® 1,2 malt

Vindu uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490
490	7093	7093	7893	8225	8521	9026	9222	9519	10169	10972
	8866	8866	9866	10281	10651	11282	11527	11898	12711	13715
	42456975	42456986	42456994	42457005	42457013	42457024	42457032	42457043	42457058	42457062
590	7093	7478	7893	8366	9019	9222	9379	10169	10972	11521
	8866	9347	9866	10457	11273	11527	11723	12711	13715	14401
	42457183	42457198	42457202	42457217	42457221	42457236	42457240	42457255	42457266	42457274
690	7556	7893	8264	8995	9327	9573	10323	11009	11316	12069
	9445	9866	10330	11243	11658	11966	12903	13761	14145	15086
	42457395	42457406	42457414	42457425	42457433	42457444	42457452	42457463	42457478	42457482
790	7893	8225	8697	9068	9573	10323	10946	11316	12021	12770
	9866	10281	10871	11335	11966	12903	13682	14145	15026	15962
	42457592	42457603	42457618	42457622	42457637	42457641	42457656	42457660	42457675	42457686
890	8225	8574	8944	9756	10323	10946	11316	12021	12890	13344
	10281	10717	11180	12195	12903	13682	14145	15026	16112	16680
	42457781	42457796	42457800	42457815	42457826	42457834	42457845	42457853	42457864	42457872
990	8574	8770	9583	10323	10895	11316	12021	12890	13344	13653
	10717	10962	11978	12903	13618	14145	15026	16112	16680	17066
	42457966	42457974	42457985	42457993	42458004	42458012	42458023	42458038	42458042	42458057
1090	8574	9519	10568	10895	11316	12021	12890	13270	13773	14518
	10717	11898	13210	13618	14145	15026	16112	16587	17216	18147
	42458133	42458144	42458152	42458163	42458178	42458182	42458197	42458201	42458216	42458220
1190	9519	10391	10895	11316	12021	12890	13149	13848	14419	15195
	11898	12988	13618	14145	15026	16112	16436	17310	18023	18993
	42458301	42458303	42458318	42458322	42458337	42458341	42458356	42458360	42458375	42458386

Eks mva
Inkl mva
Nobbnr



Leveres som 2-veis- eller sidehengslet innadslående.

Leveres som 2-veis-, sidehengslet- eller bunnhengslet innadslående.

Leveres som bunnhengslet innadslående.

Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.



Aluminiums-bekledning

Tabellen gjelder alle lukkevinduer. Prisen er avrundet oppover i prislsten.

Gjennomgående sross og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL engangstillegg kr 9592,-/ 11990,-

B+H da	Tillegg for aluminiums-bekledning	
	Eks mva	Inkl mva
1100	2 106	2 632
1200	2 301	2 876
1300	2 495	3 119
1400	2 690	3 363
1500	2 885	3 606
1600	3 080	3 850
1700	3 275	4 094
1800	3 470	4 337
1900	3 665	4 581
2000	3 860	4 824
2100	4 054	5 068
2200	4 249	5 312
2300	4 444	5 555
2400	4 639	5 799
2500	4 834	6 042
2600	5 028	6 285
2700	5 223	6 529
2800	5 417	6 772
2900	5 612	7 016
3000	5 806	7 259
3100	6 001	7 503
3200	6 195	7 746



Fast vindu

Gilje Low-E® 1,2 malt

Alle priser uten ventil.
Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
600	5242	5562	5931	6101	6464	6743	6871	7660
	6552	6952	7413	7626	8080	8428	8588	9575
700	43217485	43217493	43217504	41017336	43217512	43217523	41017344	41017351
	5622	6017	6663	7031	7350	7712	8101	8450
800	43217977	43217981	43217996	43218000	43218015	43218026	43218034	43218045
	6081	6672	7067	7373	7740	8244	8521	8781
900	43218518	43218522	43218537	43218541	43218556	43218560	43218575	43218586
	6834	7165	7373	7759	8286	8604	8892	10156
1000	43219033	43219044	41530536	43219052	43219063	43219078	41017369	41491457
	7165	7400	7844	8194	8762	9211	8936	9920
1100	43219502	43219517	43219521	41017385	43219536	43219540	41017393	41017401
	7373	7844	8357	8843	9327	9799	10108	10373
1200	43219941	43219956	43219960	41491499	43219975	42381901	41017427	41017435
	7539	8202	8843	9327	9877	10391	10647	10972
1300	42369002	41017450	43220395	41017468	43220406	43220414	41017476	41017484
	8286	8762	9327	10633	10413	10724	11259	12705
1400	43220853	43220864	43220872	41491523	43220883	43220898	43220902	41491531
	8762	9211	9799	10391	10724	11297	11882	13417
1500	42369036	43221375	43221386	43221394	43221405	41530544	43221413	41491549
	9026	9664	10280	11471	11259	11882	12275	14094
1600	43221844	43221852	43221863	41491564	43221878	43221882	41017500	41491572
	11282	12080	12850	14338	14073	14852	15343	17617

Eks mva
Inkl mva
Nobbnr



Aluminiums-bekledning

Tabellen gjelder alle faste vinduer. Prisen er avrundet oppover i prislisten.

Gjennomgående sross og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL engangstillegg kr 9592,- / 11990,-

Tillegg for aluminiums-bekledning, fast vindu

B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	1 064	1 330
1200	1 162	1 453
1300	1 261	1 576
1400	1 359	1 699
1500	1 457	1 822
1600	1 556	1 945
1700	1 654	2 068
1800	1 753	2 191
1900	1 851	2 314
2000	1 949	2 437
2100	2 048	2 560
2200	2 146	2 683
2300	2 244	2 806
2400	2 343	2 929
2500	2 441	3 052
2600	2 540	3 175
2700	2 638	3 298
2800	2 736	3 421
2900	2 835	3 543
3000	2 933	3 666
3100	3 032	3 789
3200	2 906	3 633

Hvis Gilje Low-E® 1,2 vinduet deles med flere rammer eller post/losholt vil U-verdien svekkes.

Tillegg for post/losholt 1835,- / 2294,- pr ekstra rute.

Sort spacer (glasskanal) er nå standard Se side 3



2 ramsvindu

Gilje Low-E® 1,2 malt

Alle priser uten ventil med klimapakning. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1000	13827	14356	14949	15448	15686	16131	16611	17056	17513	17971
	17283	17945	18686	19310	19607	20163	20764	21320	21891	22464
1100	14200	15018	15344	15654	16131	16652	17143	17630	18105	18582
	17750	18773	19181	19567	20163	20815	21428	22037	22632	23228
1200	14512	15394	15654	16047	16611	17143	17659	18189	18720	19165
	18141	19242	19567	20059	20764	21428	22074	22736	23400	23956
1300	14738	15725	16029	16569	17056	17630	18189	18730	19041	19583
	18423	19656	20036	20711	21320	22037	22736	23413	23801	24478
1400	15018	16092	16536	16902	17513	18105	18720	19041	19623	20213
	18773	20114	20671	21127	21891	22632	23400	23801	24529	25266
1500	15300	16496	16817	17328	17971	18582	18978	19583	20213	20848
	19125	20620	21021	21660	22464	23228	23723	24478	25266	26059
1600	16144	16851	17080	17742	18408	19114	19489	20143	20785	21430
	20180	21063	21350	22178	23010	23892	24362	25179	25981	26787

Tillegg for Stavangerprofil på 2 ramsvindu á kr 230,- / 288,-.
Andre størrelser på forespørsel.



Flerramsvinduer med vanlig sidehengsling leveres med hasper, stormkrok og integrert barnesikring som standard.

3 ramsvindu og 6 ramsvindu, pris på forespørsel.

Vinduene kan leveres med aluminiums-bekledning. Pris på forespørsel.



4 ramsvindu

Gilje Low-E® 1,2 malt

Alle priser uten ventil med klimapakning. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000	27100	27557	28016	28453	28932	29087	29546	29969
	42321	43035	43752	44434	45182	45424	46140	46801
1100	27675	28150	28628	29160	29347	29826	30295	30763
	43218	43961	44707	45538	45830	46578	47311	48041
1200	28234	28766	29211	29536	30032	30543	31094	31601
	44091	44922	45617	46124	46899	47698	48558	49349
1300	28776	29087	29629	30190	30729	31262	31844	32508
	44938	45424	46270	47146	47988	48821	49729	50767
1400	29087	29670	30260	30832	31405	32020	32614	33331
	45424	46334	47255	48150	49044	50005	50931	52051
1500	29629	30260	30895	31478	32133	32748	33361	34194
	46270	47255	48248	49158	50180	51141	52099	53400
1600	30190	30832	31478	32165	32809	33465	34641	34765
	47146	48150	49158	50230	51236	52261	54098	54291

Tillegg for Stavangerprofil på 4 ramsvindu á kr 688,- / 860,-.
Tillegg gjennomgående sross 62mm á kr 1835,- / 2294,- pr ekstra rute.





Balkongdør

Gilje Low-E® 1,2 malt

Enkel balkongdør

Malt hvit NCS S0502Y
utvendig og innvendig.

H \ B	1990	2090
890	19211 24014	19567 24458
990	20135 25169	20478 25598




Utvendig

Innvendig

Minimum høyde på balkongdør:
1690mm, enkel og tofløyet.
25mm terskel er standard.
Det forekommer fingerskjøt på
dørblad med transparent behandling.

Gilje Low-E balkongdører leveres med:

- 3-punkts espagnolett
- Gjennomgående vrider
- Knapp innvendig og blindskilt utvendig
- 25mm terskel.
- Slett brystning uten profil, utvendig og innvendig (Sporfrest utvendig uten pristillegg)
- Forboring
- Klimapakning
- Trinnfri HC-terskel

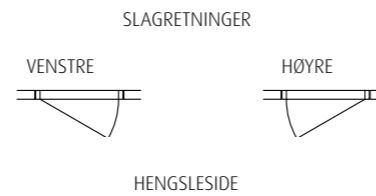

Tofløya balkongdør

Malt hvit NCS S0502Y
utvendig og innvendig.

H \ B	1990	2090
1490	36198 45247	36847 46058
1590	36794 45993	37443 46804
1690	37394 46742	38028 47535



Utvendig



Innvendig

Tilleggspriser Balkongdør

Sikkerhetsglass

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystninghøyder under 800mm.

Utforinger

Terskelutforing på ramtredør inntil karm 230mm 508 / 635

Sylindervalg

Dobbel sylinde 2 495 / 3 119 pr dør
Enkel sylinder og knappvrider 1 620 / 2 025 pr dør
Tillegg for likelåsing 1 035 / 1 294 pr sylinder

Beslag

Tillegg for dørbremser 705 / 881 pr dør
Tillegg for sikkerhetsespagnolett (anbefales IKKE på tofløyet) 2 695 / 3 369 pr dør

Andre tilleggspriser som for vindu.



Dører med aluminiumsbekledning og kjellerdører, pris på forespørsel.

Vanligvis lagerførte Basic Low-E® 1,2 balkongdører

B x H	Brystningshøyde	For vindu
0790x1990	900	Lukke 1190
0790x2090	1000	Lukke 1190
0890x1990	900	Lukke 1190
0890x2090	1000	Lukke 1190

Vanligvis lagerført balkongdør malt i NCS S0502Y utvendig og innvendig.

Standard brystningshøyder

For vindu høyde	Brystningshøyde for 2090 (1990) dør
Lukke 1090	1100 (1000)
Lukke 1190	1000 (900)
Lukke 1290	900 (800)
Fast 1490	656 (556)
Fast 1590	556 (456)
Fast 1690	456 (356)
	83*

* Laveste standard brystning for dører med HC terskel

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.


H B	1990	2090	2190	2290
1890	54764	56055	56771	57999
	68455	70068	70963	72498
	53355203	53355222	53355241	53355260
1990	54508	55027	56750	59895
	68135	68783	70937	74868
	53355362	53355381	53355400	53355426
2090	55007	56261	59895	60340
	68758	70326	74868	75425
	53355521	53355540	53355566	53355585
2190	56261	58098	60340	61689
	70326	72622	75425	77111
	53355680	53355706	53355725	53355744
2290	58073	59519	61689	62796
	72591	74398	77111	78495
	53355846	53355865	53355884	53355903
2390	58533	61118	62796	70550
	73166	76397	78495	88187
	53356005	53356024	53356043	53356062
2490	62710	63167	70390	70840
	78387	78958	87987	88550
	53356164	53356183	53356202	53356221
2590	67441	68063	70840	72687
	84301	85078	88550	90858
	53356323	53356342	53356361	53356380
2690	67844	68724	72625	75528
	84805	85905	90781	94410
	53356482	53356501	53356520	53356546
2790	70840	72625	75528	78208
	88550	90781	94410	97760
	53356641	53356660	53356686	53356705
2890	72625	76143	78208	82244
	90781	95178	97760	102805
	53356800	53356826	53356845	53356864
	53356815	53356834	53356853	53356872



Skyvedøren i stilrent design leveres med anerkjent beslag. Skyvedøren er stabil og sikker, med brukervennlig betjening.

Gilje skyvedører leveres med:

- 25mm terskel, transportsville, tetteduk og avstiver under terskel.
- Gjennomgående vrider med knappvrider innvendig og blindskilt utvendig.
- Ni låsepunkter.
- Demper i karm for skånsom åpning og lukking.
- To tettelister på midtstolpe og anslag.
- Brystningshøyde 72mm (ukurant høyde kan leveres mot tillegg i pris, se denne side).
- Karmbredde 184mm.




Furu transportsville og terskel i furu kjerneved og aluminium er standard.

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystningshøyde under 800mm. Pris på forespørsel.

Tilleggspriser som for vindu og balkongdør gjelder, hvis ikke annet er nevnt. Tillegg for brystning på skyvedør, pris på forespørsel. Skyvedør større enn tabell, pris på forespørsel.

Fingerskjøt forekommer ved transparent overflatebehandling.

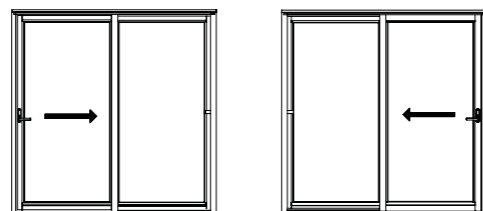

Venstre sett utenfra Høyre sett utenfra

NB: Hvis skyvedører deles med gjennomgående sross vil U-verdien svekkes.

Eks. mva
Inkl. mva
Nobb høyre
Nobb venstre

Tilleggspriser

Beslag

	Eks mva	Inkl mva	
Sidesving i ramsvindu (kan ikke kombineres med ventil)	1475,-	1844,-	pr ramme på sideh pris
Toppstyrt	1475,-	1844,-	pr ramme på topph pris
Vindusbrems for sidehengslet	815,-	1019,-	pr ramme på sideh pris
Integrert sikringsbeslag er standard på sideh. vinduer.			
Espagnolettvrider for sidehengslet	450,-	563,-	pr ramme
Sikringsbeslag for topphengslet	575,-	719,-	pr ramme
Katastrofebeslag 21321 for topphengslet	975,-	1219,-	pr ramme
Hoppe låsbar espagnolettvrider for toppsving	605,-	756,-	pr ramme
Hoppe låsbar espagnolettvrider for innadslående	810,-	1013,-	pr ramme
Hoppe sort espagnolettvrider for toppsving	55,-	69,-	pr ramme
Hoppe sort espagnolettvrider for innadslående	98,-	123,-	pr ramme
Hoppe sort espagnolettvrider for balkongdør	525,-	656,-	pr ramme



Gilje Monteringsbeslag for vindu uten utforing.



Gilje Sense

3195,- 3994,- pr ramme/dør



Montering

Vinduene kan forbores uten tillegg i pris. Gilje ProFix karmskrue Karm og veggteletlist for spor i underkarm Aluminiumsvannbord 52mm (5127) hvit standard Aluminiumsvannbord 77mm (5128) hvit standard Aluminiumsvannbord 86mm (5111) hvit standard Aluminiumsvannbord 118mm (5169) hvit standard Endestykker for overstående vannbord Tilslutningsprofil for trevannbord (5307) blank std.

820,-	1025,-	pr vindu/dør
225,-	281,-	pr sett (4 stk)
147,-	184,-	pr løpemeter
		pr stk á 5m lengde
		pr stk á 5m lengde
		pr stk á 5m lengde
		pr par
		pr stk á 5m lengde

Pris på forespørsel



Gilje ProFix Karmskrue

Sammenkobling (malt standard hvit)

Sammenkobling	1260,-	1575,-	pr stk
Sammenkoblingslist, pris kun en side	284,-	355,-	pr meter
Minstepris sammenkoblingslist	284,-	355,-	pr stk
Godkjent sammenkobling på brannvindu	2305,-	2881,-	pr stk



Utenpåliggende klipssross, horisontal eller vertikal i aluminium (standard hvit)

25mm	465,-	581,-	pr stk
40mm	510,-	638,-	pr stk
60mm	620,-	775,-	pr stk

Klipssross med flere ruter prises med stykk pris som over.

Luftspross, tre sross innvendig og aluminium klipssprosse utvendig (standard hvit)

(inkl. avstandslist mellom glass i to lags glass)			
Luftspross 25mm	955,-	1194,-	pr ekstra rute
Luftspross 40mm	955,-	1194,-	pr ekstra rute

Brystning for vindu (malt standard hvit)

Brystning (isolert)	3080,-	3850,-	pr m²
Minstepris	1235,-	1544,-	pr stk



Rommingsvei i ramsvindu med sidehengsling

Tillegg for "løs" midtpost i ramsvindu	4600,-	5750,-	pr stk
--	--------	--------	--------




Fargevalg og overflate

Du kan få vinduene dine i akkurat den fargen du ønsker. Og velger du vindu med aluminiumsbekledning kan du få ulik farge på utsiden og innsiden. Det gir deg mange spennende muligheter.




TREVINDUER - MALING

Gilje standardfarger:

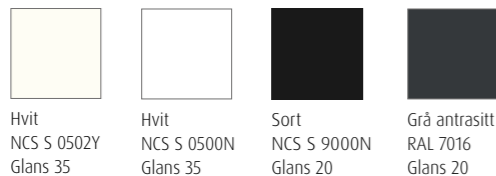

Gilje-farger MALING:

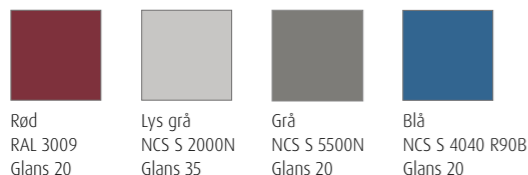

NYE standardfarger

NCS S 0500N, NCS S 9000N og RAL 7016 er nye standardfarger.

Glansgrad maling

Glans 35 opp til NCS S 4000N

Glans 20 fra NCS S 4000N og høyere



NCS/ RAL fargetillegg

– for alle farger unntatt Gilje standardfarger NCS S 0502Y, NCS S 0500N, NCS S 9000N og RAL 7016

1-4 produkter kr 3722,-/ 4653,- pr. fargekode pr. ordre.

5-10 produkter kr 2861,-/ 3576,- pr. fargekode pr. ordre.

Ved bestilling av foringer og diverse "små" produkter vil det samme beløpet bli lagt til pr. fargekode pr. ordre.

Omstillingstillegg

Omstillingstillegg for andre farger enn Gilje standardfarger og Gilje-farger maling:

+10 % på produkt malt standard hvit NCS S 0502Y.

Ulik farge utvendig og innvendig, på forespørsel.


Sorte detaljer

Velger du sort NCS S 9000N eller sort RAL 9005 får du sorte detaljer med sort vrider og sorte hengsler (dør)




ALUMINIUMSBEKLEDNING

Gilje standardfarger:

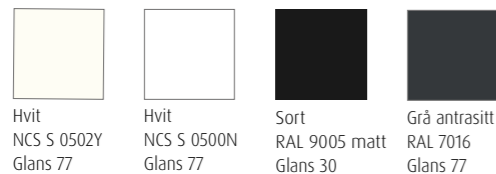

Gilje-farger ALUMINIUM:

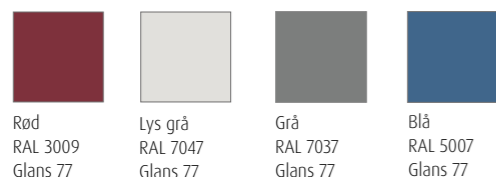

NYE standardfarger

NCS S 0500N, NCS S 9000N og RAL 7016 er nye standardfarger.

Gilje vinduer, balkongdører og skyvedører kan leveres med vedlikeholdsvennlig aluminiumsbekledning. Fargeutvalget er stort i RAL fargesystem. Vinduet eller døren beholder sin treoverflate innvendig og kan behandles med maling eller lakk – alt etter ønske.

Tillegg for aluminiumsbekledning; se egen tabell i prislisten. Vindu utenom tabell, pris på forespørsel.

RAL fargetillegg

– for alle farger unntatt Gilje standardfarger NCS S 0502Y, NCS S 0500N, RAL 9005 matt og RAL 7016

Uansett mengde og farge kr 9592,-/ 11990,- pr. fargekode pr. ordre.

Andre NCS-farger prises på forespørsel.




Omstillingstillegg

Omstillingstillegg for andre RAL farger enn Gilje standardfarger og Gilje-farger aluminium:

+10 % på produkt med standard hvit NCS S 0502Y aluminium.



GILJE Sense®

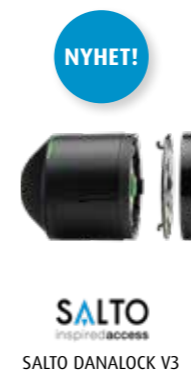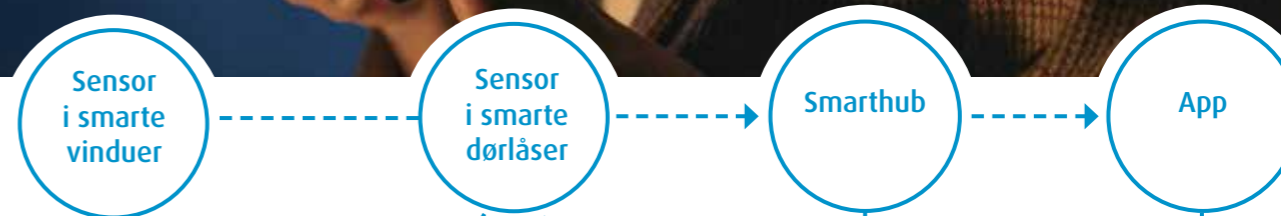

Husk å tilby dine kunder smarte dører og vinduer!

Pris på forespørsel

Utviklet i samarbeid med: **SENSATIVE**

Alt kan kombineres med alt

Når du velger Gilje kan du velge blant en rekke egenskaper som gir vinduene du velger de kvalitetene du ønsker. Du kan velge en eller flere, og kombinere stort sett som du vil.



EXTRA
Velger du Gilje eXtra og 3-lags glass får du dører og vinduer med isolasjonsevne tilpasset TEK 17.



ALUMINIUM
Med aluminiumsbekledning reduserer du vedlikeholdet. Det eneste du må gjøre er å spyle eller vaske over om de blir skitne.



VELG FARGE
Maling og overflatebehandling blir foretatt før sammenstilling av komponenter, montering av beslag, tettelister og glass. Velg mellom alle NCS og RAL fargene.



LYD
Bor du nær trafikkerte områder eller midt i sentrum vil våre lyd-dempende vinduer og dører stenge mye av støyen ute.



SØLDEMPING
Ved bruk av søldempende glass demper du solvarmen.



SELVRENSENDE
Med selvrensende glass blir behovet for vanlig vask og renhold av utvendig glass redusert.



SIKKERHET
Ved bruk av sikkerhetsglass reduseres personskade. Sikkerhetsdør forebygger innbrudd.



FROSTET GLASS
Ønsker du å begrense innsyn kan du bestille glass med redusert gjennomsiktighet.



ANTIDUGG
Nye krav til høysisolerende vinduer øker sjansen for dugg på utsiden. Vi kan levere antidugg glass som reduserer vesentlig risikoen for dugg utvendig.



GILJE Sense
100% kontroll på om huset ditt er sikret. På mobilen får du varsel om vindu eller dør er åpent eller lukket.



RØMNINGSVEI
Ved behov for å rømme bygningen.



SPROSSER
Velg mellom faste gjennomgående sprosser, løse klipssprosser og luftsprosser.



KLIMANOT
Gir mindre synlig karm og mer isolasjon bak foringen, noe som gir en mye bedre U-verdi på produktet.



PLISSÉGARDIN
Velg mellom 10 farger. Vaskbare og slitesterke. Klargjort fra fabrikk for enkel montering.

Se gilje.no for mer informasjon.

GILJE

Det lønner seg å være tro mot egne krav til kvalitet.


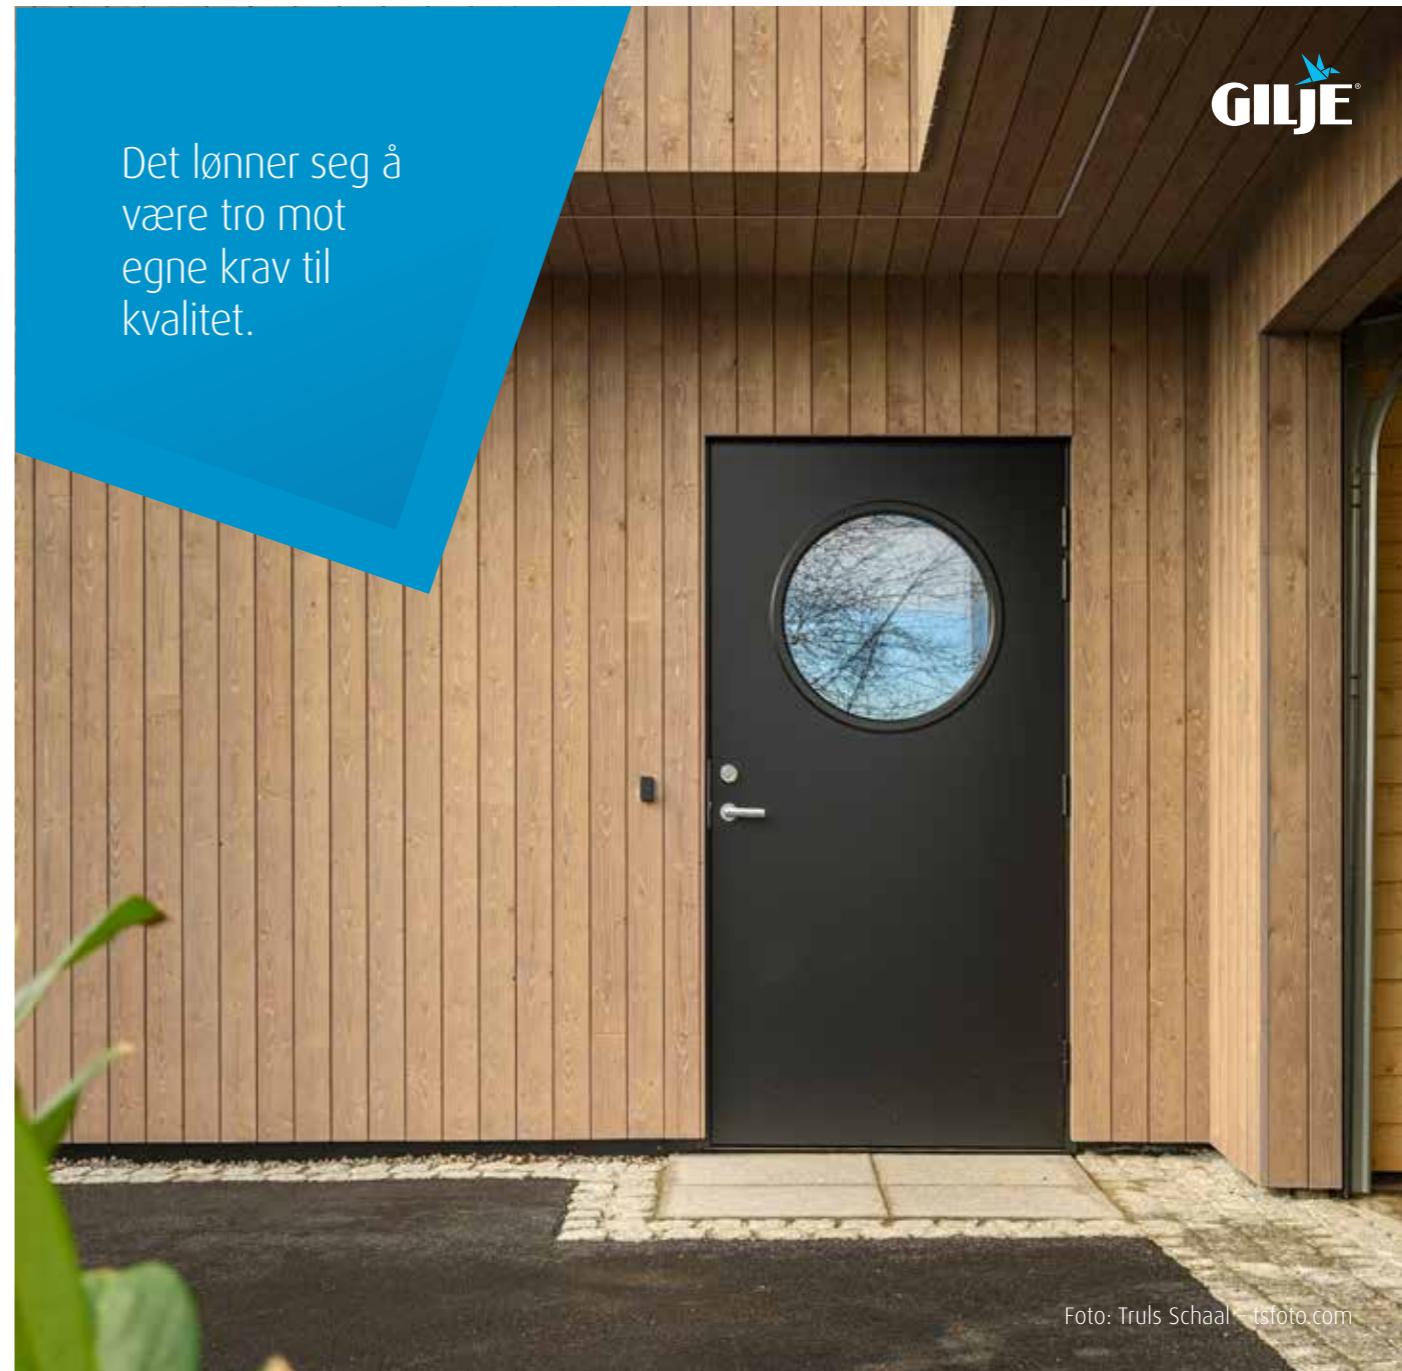


Foto: Truls Schaal - tsfoto.com

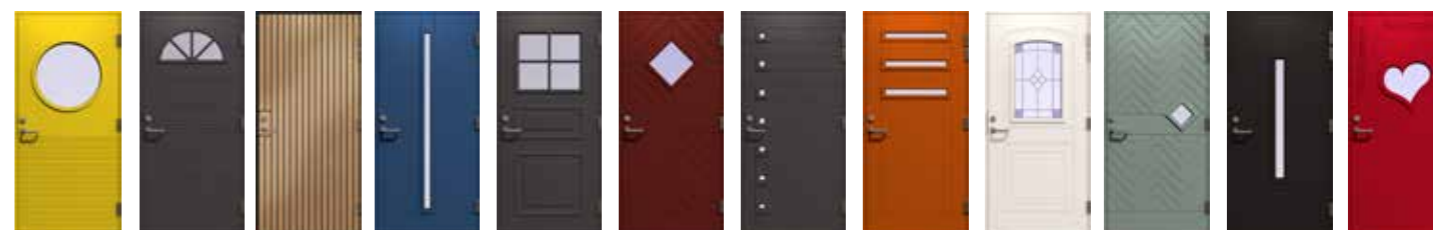

GILJE

Velg Fast lane og få
ytterdører og vinduer
fra fabrikk på
3 uker!

Fast lane

**RASK
LEVERING AV DØRER
OG VINDUER**


GILJE[®]

Tlf: 51 61 14 00
post@gilje.no
www.gilje.no


GILJE Varden[®]

Se også vår prisliste for ytterdører.
Vi tar forbehold om trykkfeil og produktendringer.

For å motta proffbruker ta kontakt med:
varden@gilje.no eller distriktsansvarlig