

(1) EU-Baumusterprüfbescheinigung gemäß Modul B Ziffer 6.1 der PSA VO (EU) 2016/425

(2) Verordnung des Europäischen Parlaments und Rates vom 09. März 2016 über persönliche Schutzausrüstungen (PSA) - Verordnung (EU) 2016/425

(3) Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung: **ZP/B158/24**

(4) Produkt: **Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich fester Führung
Typ: HACA-Fallschutz**

(5) Hersteller: **Lorenz Hasenbach GmbH & Co. KG**

(6) Anschrift: **Dieselstraße 12, 65520 Bad Camberg**

(7) Risikokategorie: **III**

(8) Die Bauart dieser persönlichen Schutzausrüstung sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(9) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemäß Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/425 vom 09. März 2016, bescheinigt, dass diese persönliche Schutzausrüstung die grundlegenden Anforderungen für Gesundheitsschutz und Sicherheit gemäß Anhang II (Modul B) der Verordnung erfüllt. Die Ergebnisse der Baumusterprüfung sind in dem Bericht PB 24-151 niedergelegt.
Weitere eventuell zutreffende Rechtsvorschriften der Union die auf diese persönliche Schutzausrüstung zutreffen, wurden in dieser Baumusterprüfbescheinigung nicht berücksichtigt.

(10) Die grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen werden erfüllt unter Berücksichtigung von


DIN EN 353-1:2018

(11) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprüfung der beschriebenen persönlichen Schutzausrüstung in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2016/425.
Für persönliche Schutzausrüstungen der Kategorie III darf diese EU-Baumusterprüfbescheinigung nur in Verbindung mit einem der Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 Buchstabe c verwendet werden.

(12) Der Hersteller ist verpflichtet, beim Anbringen der CE-Kennzeichnung - gemäß Artikel 16 und 17 der Verordnung (EU) 2016/425 - an dem mit dem Baumuster übereinstimmenden Produkten der Kategorie III der CE-Kennzeichnung die Kennnummer der notifizierten Stelle, welche das Konformitätsbewertungsverfahren nach Modul C2 oder D der persönlichen Schutzausrüstung durchführt, hinzuzufügen.
Weiterhin ist der Hersteller verpflichtet, eine entsprechende EU-Konformitätserklärung - gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/425 - auszustellen und der persönlichen Schutzausrüstung beizufügen oder er gibt in der Anleitung und den Hinweisen nach Anhang II Nummer 1.4 die Internet-Adresse an, unter der auf die EU-Konformitätserklärung zugegriffen werden kann.

(13) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 19.09.2029 gültig.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 20.09.2024



Geschäftsführer

(14) Anlage zur

(15) **EU-Baumusterprüfbescheinigung**
ZP/B158/24

(16) **16.1 Gegenstand und Typ**
Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich fester Führungen
Typ: HACA-Fallschutz

16.2 Beschreibung

Das System der mitlaufenden Auffanggeräte einschließlich fester Führung Typ: HACA-Fallschutz besteht aus den mitlaufenden Auffanggeräten, Typ: 0529.6001, Typ: 0529.74, Typ: 0529.7430, Typ: 0529.7450 sowie Typ: 0529.80 und festen Führungen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium. An dem mitlaufenden Auffanggerät ist ein energieabsorbierendes Einzelteil als Dämpfer angebracht. Der Dämpfer ist in dem Verbindungselement integriert oder separat an dem Auffanggerät befestigt. Das Verbindungselement dient zur Befestigung an der Auffangöse eines Auffanggurtes. Die festen Führungen bestehen aus korrosionsbeständigem oder verzinktem Stahl sowie aus Aluminium. Die obere Endsicherung der festen Führung kann wahlweise verschweißt oder verschraubt werden. Am unteren Ende der festen Führung befindet sich eine verschraubte Sperrvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Überfahren. Hierüber kann der Benutzer das mitlaufende Auffanggerät entnehmen. Die feste Führung des mitlaufenden Auffanggerätes ist ausschließlich für die vertikale Anordnung vorgesehen.

Tabelle 1: Maximale Neigung der festen Führung an der baulichen Einrichtung



Mitlaufendes Auffanggerät	Feste Führung (Leiter / Schiene)	Benutzer-gewicht
0529.6001	0529.66 Fallschutzschiene Stahl gelocht 0529.62 Fallschutzschiene Stahl ungelocht 5442.03 Einholmleiter Stahl	min. 50 kg max. 150 kg
	0929.66 Fallschutzschiene Edelstahl gelocht 0929.62 Fallschutzschiene Edelstahl ungelocht 9442.03 Einholmleiter Edelstahl	
	0629.66 Fallschutzschiene Aluminium gelocht 0629.62 Fallschutzschiene Aluminium ungelocht 6442 mobile Einholmleiter	
0529.74, 0529.7430, 0529.7450 und 0529.80	0529.66 Fallschutzschiene Stahl gelocht 0529.62 Fallschutzschiene Stahl ungelocht 5442.03 Einholmleiter Stahl	min. 40 kg max. 150 kg
	0929.66 Fallschutzschiene Edelstahl gelocht 0929.62 Fallschutzschiene Edelstahl ungelocht 9442.03 Einholmleiter Edelstahl	
	0629.66 Fallschutzschiene Aluminium gelocht 0629.62 Fallschutzschiene Aluminium ungelocht 6442 mobile Einholmleiter	
	0630.66 Fallschutzschiene Aluminium VarioRail	
	6433 / 6434 Einholmleiter mit Abrutschsicherungen Aluminium/ Aluminium eloxiert	
	6437 / 6438 Einholmleiter mit durchgehender Abrutschsicherung Aluminium/ Aluminium eloxiert	



Bilder 1 - 2: Mitlaufendes Auffanggerät Typ: 0529.74 und Typ: 0529.7430



Bilder 3 - 4: Mitlaufendes Auffanggerät Typ: 0529.7450

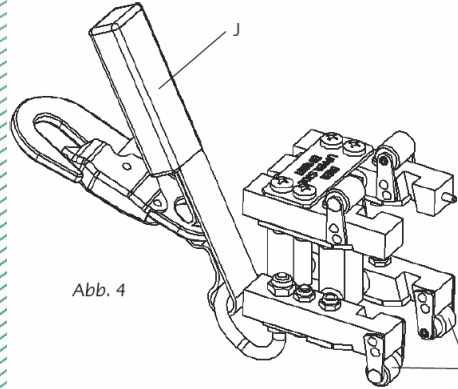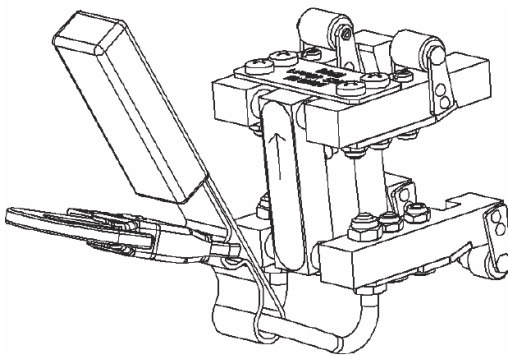

Bilder 5 - 6: Mitlaufendes Auffanggerät Typ: 0529.6001

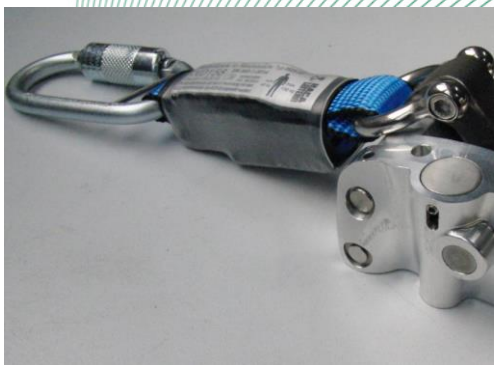


Bild 7: Mitlaufendes Auffanggerät Typ: 0529.80

(17) Bericht

PB 24-151, 20.09.2024

(1) EU-Type Examination Certificate

according to Module B Paragraph 6.1 of PPE Regulation (EU) 2016/425

- (2) Regulation of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 relating to personal protective equipment (PPE) - Regulation (EU) 2016/425
- (3) No. of EU-Type Examination Certificate: **ZP/B158/24**
- (4) Product: **Guided-type fall arresters including rigid anchor lines**
Type: **HACA-Fallschutz**
- (5) Manufacturer: **Lorenz Hasenbach GmbH & Co. KG**
- (6) Address: **Dieselstraße 12, 65520 Bad Camberg**
- (7) Risk category: **III**
- (8) The design and construction of this personal protective equipment and any acceptable variation thereto are specified in the appendix to this EU type-examination certificate.
- (9) The certification body of DEKRA Testing and Certification GmbH, Notified Body No. 0158 according to Chapter V of Regulation (EU) 2016/425 of 9 March 2016, certifies that this personal protective equipment has been found to comply with the essential Health and Safety Requirements given in Annex II to the Regulation. The evaluation results are recorded in report PB PB 24-151. Other possibly applicable Union legislations applicable to the specified personal protective equipment have not been taken into account in this EU-type examination certificate.
- (10) The essential Health and Safety Requirements are assured in consideration of
DIN EN 353-1:2018
- (11) This EU type-examination certificate relates only to the design, examination and tests of the specified personal protective equipment in accordance to Regulation (EU) 2016/425. For category III personal protective equipment, this EU type-examination certificate may only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred to Article 19 (c).
- (12) When applying the CE Marking according to Article 16 and 17 of Regulation (EU) 2016/425 to the products that conform to the types examined, the client is obliged to add, in accordance with the attached pattern, the identification number of the Notified Body engaged in the conformity assessment according to Module C2 or D. Furthermore, the manufacturer is obliged to issue an EU declaration of conformity in accordance with Article 15 of Regulation (EU) 2016/425 and to enclose it with the personal protective equipment, or to indicate the Internet address in the manual and in the instructions in Annex II, point 1.4., at which the EU declaration of conformity can be accessed.
- (13) This EU-Type Examination Certificate is valid until 2029-09-19

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 2024-09-20

Signed: Brumm
Managing director

We confirm the correctness of the translation from the German original. In the case of arbitration only the German wording shall be valid and binding.



Managing director

TRANSLATION

- (14) Appendix to
- (15) **EU-Type Examination Certificate**
ZP/B158/24
- (16) 16.1 Subject and type

16.2 Description

The system of guided-type fall arresters including rigid anchor lines of type HACA-Fallschutz consists of the following: the guided-type fall arresters of types 0529.6001, 0529.74, 0529.7430, 0529.7450 and type 0529.80, and rigid anchor lines made of steel, stainless steel or aluminium. An energy-absorbing piece is mounted to the guided-type fall arrester and acts as a damper. The damper is either integrated into the connector or separately fastened to the fall arrester. The connector is used to fasten the arrester to the attachment eyelet of a fall-arrest strap.

The rigid anchor lines are made of either corrosion-resistant or galvanised steel or of aluminium. The upper end stop of the rigid anchor line can either be welded or bolted. At the bottom end of the rigid anchor line, there is a bolted locking device to protect against accidental override. This device allows the user to remove the guided-type fall arrester. The rigid anchor line of the guided-type fall arrester is solely intended for vertical positioning.

Table 1: Maximum inclination of rigid anchor line at the structure

Guided-type fall arrester	Rigid anchor line (ladder/rail)	User weight
0529.6001	0529.66 fall protection rail steel with holes 0529.62 fall protection rail steel without holes 5442.03 single-rail ladder steel	min. 50 kg max. 150 kg
	0929.66 fall protection rail stainless steel with holes 0929.62 fall protection rail stainless steel without holes 9442.03 single-rail ladder stainless steel	
	0629.66 fall protection rail aluminium with holes 0629.62 fall protection rail aluminium without holes 6442 mobile single-rail ladder	
0529.74, 0529.7430, 0529.7450 and 0529.80	0529.66 fall protection rail steel with holes 0529.62 fall protection rail steel without holes 5442.03 single-rail ladder steel	min. 40 kg max. 150 kg
	0929.66 fall protection rail stainless steel with holes 0929.62 fall protection rail stainless steel without holes 9442.03 single-rail ladder stainless steel	
	0629.66 fall protection rail aluminium with holes 0629.62 fall protection rail aluminium without holes 6442 mobile single-rail ladder	
	0630.66 fall protection rail aluminium VarioRail	
	6433 / 6434 single-rail ladder with anti-slip devices aluminium/anodised aluminium	
	6437 / 6438 single-rail ladder with continuous anti-slip device, aluminium/anodised aluminium	

TRANSLATION



Fig. 1-2: Guided-type fall arrester types 0529.74 and 0529.7430



Fig. 3-4: Guided-type fall arrester type 0529.7450

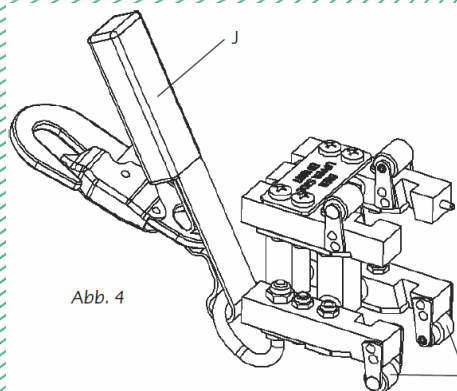
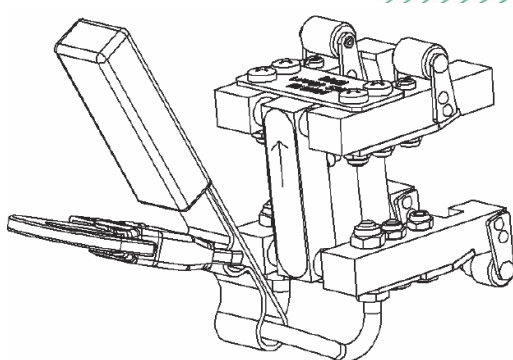


Fig. 5-6: Guided-type fall arrester type 0529.6001



Fig. 7: Guided-type fall arrester type 0529.80

(17) Report

PB 24-151, 2024-09-20