



NDA-5070-TBLI Cupola oscurata per FLEXIDOME 5100i IR



► Utilizzabile con FLEXIDOME indoor 5100 IR e FLEXIDOME outdoor 5100i IR

La cupola oscurata è utilizzabile con FLEXIDOME indoor 5100 IR e FLEXIDOME outdoor 5100i IR.

Note di installazione/configurazione

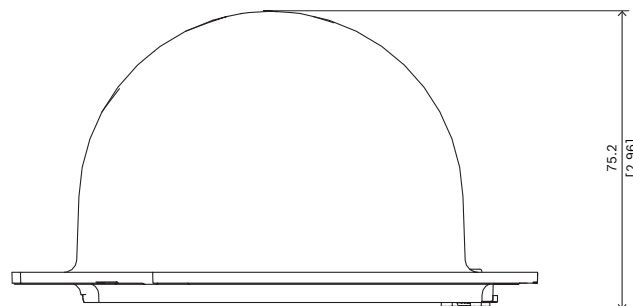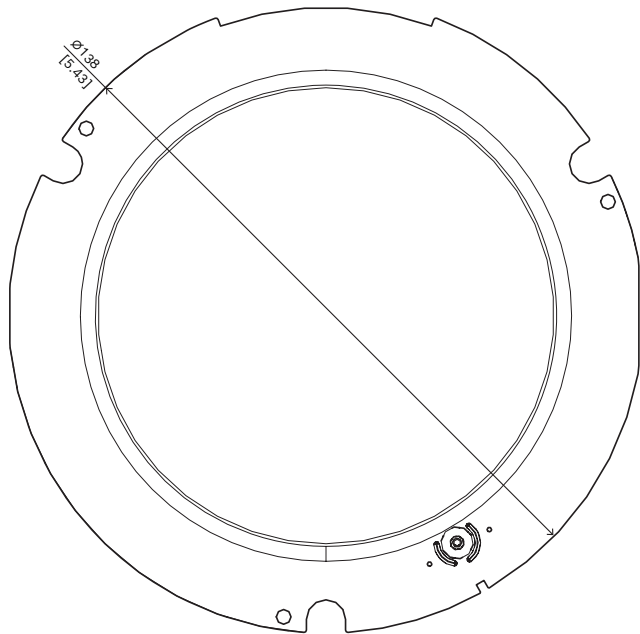

Dimensioni in mm

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Cupola oscurata
1	Guida all'installazione rapida

Specifiche tecniche

Caratteristiche meccaniche

Dimensione (Ø x H) (mm)	138 mm x 75.20 mm
Dimensione (Ø x H) (poll.)	5.43 in x 2.96 in

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

NDA-5070-TBLI Cupola oscurata per FLEXIDOME 5100i IR

Peso (g)	120 g
Peso (lb)	0.26 lb
Materiale della cupola	Polycarbonato

Caratteristiche ambientali

Protezione dagli urti (EN 50102)	IK10
----------------------------------	------

Informazioni per l'ordinazione

NDA-5070-TBLI Cupola oscurata per FLEXIDOME 5100i IR

Cupola oscurata per FLEXIDOME indoor 5100i IR e FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Numero ordine **NDA-5070-TBLI | F.01U.399.149**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com