


LTC 9215/00 suporte de montagem para exterior e LTC 9210/01, LTC 9215/00S, LTC 9219/01 e LTC 9223/01 suportes de montagem para interior





- Design direto para gestão de cabos
- Acabamento resistente à corrosão
- Cabeças de montagem ajustáveis: rotação a 360°, inclinação de 180°
- Design versátil de peso reduzido

Os LTC 9210/01, LTC 9215/00, LTC 9215/00S, LTC 9219/01 e LTC 9223/01 suportes de montagem de cablagem direta são unidades de montagem para interior/ exterior concebidas para instalações de câmaras fixas ou de caixas de câmara até uma carga nominal de 5 kg (11 lb). Estes modelos são feitos de alumínio leve e apresentam uma construção soldada, proporcionando um suporte de montagem para câmara extremamente rígido. Além disso, a versátil cabeça articulada roda a 360° e inclina-se a 180° para o máximo de flexibilidade. O design tubular direto proporciona a gestão dos cabos desde a cabeça de montagem até à superfície de montagem. Estes suportes são compatíveis com as caixas para interior da série UHI e as caixas de proteção para exterior da série UHO. Todos os suportes são fornecidos completamente montados.



Notas de instalação/configuração

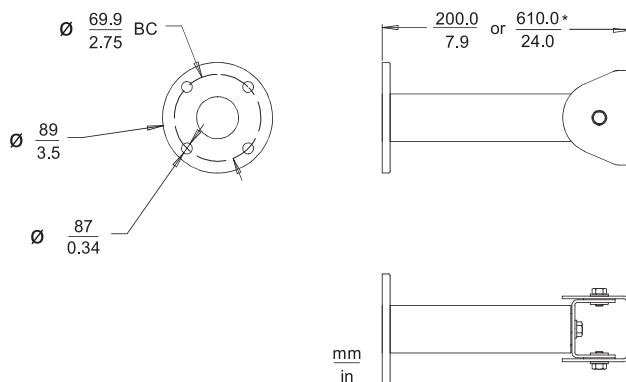


LTC 9210/01 e LTC 9223/01 Suporte de montagem em coluna para utilização no interior

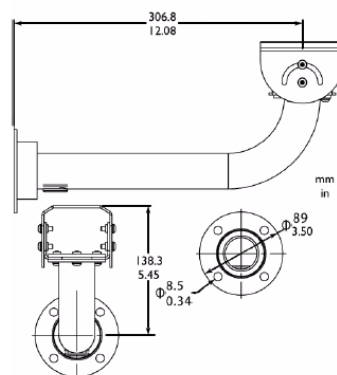

LTC 9215/00 Suporte de parede para utilização no exterior

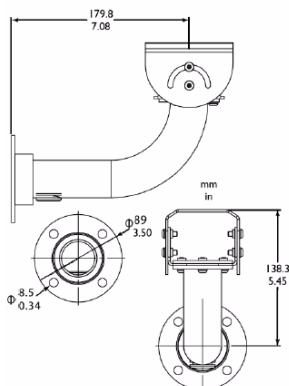

LTC 9215/00S Suporte de parede curto para utilização no interior

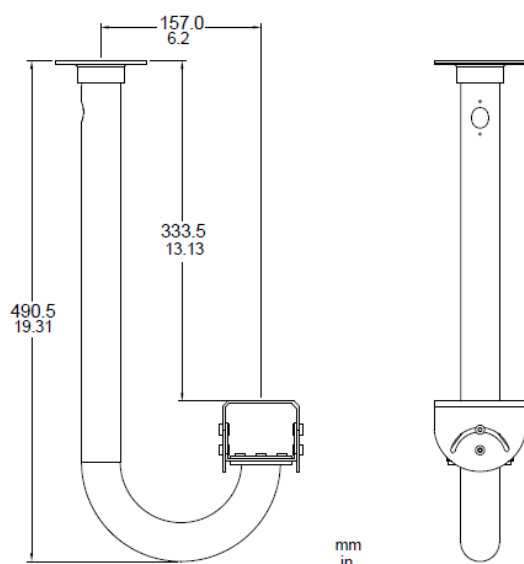

LTC 9219/01 Suporte de montagem em J de cablagem
direta para utilização no interior

Dados técnicos

(i) Informação

Os suportes têm de ser instalados da forma indicada.

LTC 9210/01 Suporte de montagem em coluna

Especificações mecânicas	
Cabeça de montagem	Rotação horizontal de 360°, rotação vertical de 180° ajustáveis
Peso	0,3 kg (0,6 lb)

Especificações mecânicas

Carga máxima	5 kg (11 lb)
Cor	Cinza frio 3C

LTC 9215/00 Suporte de montagem em parede de 30 cm

Especificações mecânicas

Cabeça de montagem	Rotação horizontal de 360°, rotação vertical de 180° ajustáveis
Dimensões (L x A)	307 x 138 mm (12,07 x 5,45 pol.)
Peso	0,4 kg (0,9 lb)
Carga máxima	5 kg (11 lb)
Cor	Cinza frio 3C

LTC 9215/00S Suporte de montagem em parede de 18 cm

Especificações mecânicas

Cabeça de montagem	Rotação horizontal de 360°, rotação vertical de 180° ajustáveis
Dimensões (L x A)	180 x 138 mm (7,09 x 5,45 pol.)
Peso	0,3 kg (0,7 lb)
Carga máxima	5 kg (11 lb)
Cor	Cinza frio 3C

LTC 9219/01 Suporte de montagem em J de cablagem direta

Especificações mecânicas

Cabeça de montagem	Rotação horizontal de 360°, rotação vertical de 180° ajustáveis
Dimensão (comprimento)	491 mm (19,3 polegadas)
Peso	550 g (1,2 lb)
Carga máxima	5 kg (11 lb)
Cor	Cinza frio 3C

LTC 9223/01 Suporte de montagem em coluna

Especificações mecânicas

Cabeça de montagem	Rotação horizontal de 360°, rotação vertical de 180° ajustáveis
Dimensão (comprimento)	610 mm (24 polegadas)
Peso	544 g (1,2 lb)
Carga máxima	5 kg (11 lb)
Cor	Cinza frio 3C

Informações para encomenda

LTC 9210/01 Suporte de Montagem em Coluna

Suporte de montagem em coluna de cablagem direta de 20 cm (8 pol.), carga máxima de 5 kg (11 lb); acabamento em cinzento claro; para utilização no interior.

Número de encomenda **LTC 9210/01**

LTC 9215/00 Suporte de montagem

Montagem em parede para caixa da câmara, cablagem direta, 30 cm (12 pol.); para utilização no exterior

Número de encomenda **LTC 9215/00**

LTC 9215/00S Suporte de montagem

Montagem em parede para caixa da câmara, cablagem direta, 18 cm (7 pol.); para utilização no interior

Número de encomenda **LTC 9215/00S**

LTC 9219/01 Suporte de montagem directa em J

Montagem tipo J para caixa da câmara, 40 cm (15 pol.); para utilização no interior.

Número de encomenda **LTC 9219/01**

LTC 9223/01 Suporte de montagem em coluna, 24 pol., carga de 9 kg/20 lb

Suporte de montagem em coluna para a caixa de câmara, carga máxima de 5 kg (11 lb), acabamento em cinzento claro, 24 pol. de comprimento; para utilização no interior.

Número de encomenda **LTC 9223/01**



<https://www.boschsecurity.com>