

PRODUKTBESCHREIBUNG

Doppelenthärter Typ VAD mit separatem Solebehälter. Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

- 2 Drucktanks von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser- und Lebensmittelqualität.
- **2 vollautomatische Zentralsteuerventile der Firma CLACK, Typ WS 1,5" CI** (volumengesteuert) aus bleifreiem Messing gefertigt.
- 1 Separater Solebehälter mit Siebboden.

Technische Daten:

Fließdruck min. 2,5 bar · Wasserdruck max. 8 bar · Wassertemperatur max. 30°C

Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1,5 Zoll IG · Kanalanschluss 15 mm

Elektroanschluss 230V/50Hz, 12V sekundär




STEUERVENTIL CLACK WS 1,5 CI

Steuerventil CLACK WS 1,5 CI

- Mengen- und zeitgesteuert mit elektronischem Timer
- Datenspeicherung über 61 Tage abrufbar
- Berechnung der Gesamt- und Reservekapazität



ANLAGENSCHEMA / SOLEBEHÄLTER

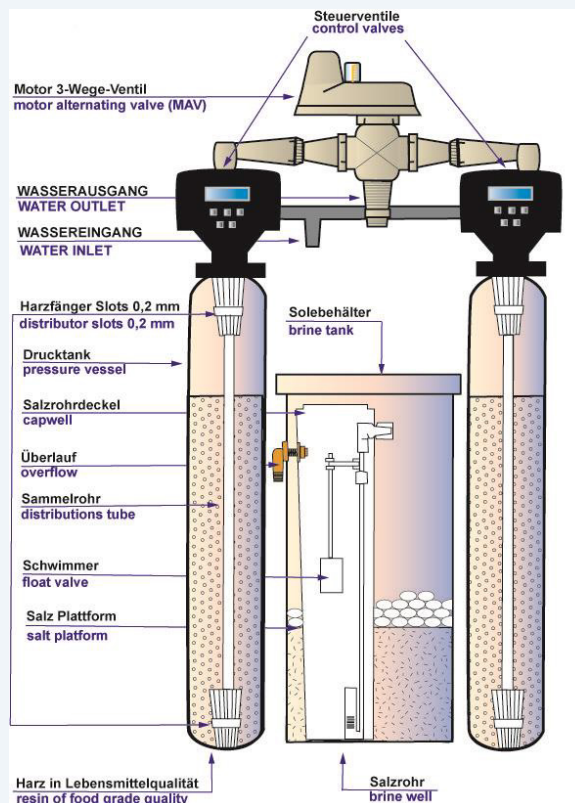

TECHNISCHE DATEN – DOPPELTHÄRTER TYP VAD CI 1,5"

Doppelenthärter Typ VAD CI 1,5"		VAD 100	VAD 125	VAD 150	VAD 175	VAD 200
Kapazität	m ³	400	500	600	700	800
Salzverbrauch (Vollbesatzung)	kg	24	30	36	42	48
Salzvorrat	kg	200	200	200	300	300
Füllmenge für Stützkies	Kg/Tank	12	16	25	25	25
Wasserverbrauch	L/Reg	1000	1250	1500	1750	2000
Harzinhalt pro Tank	Liter	100	125	150	175	200
Drucktanktyp (Pentair/Composite)	Zoll	14×65	16×65	16×65	18×65	18×65
Anlagendurchfluss nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)	m ³ /h	10,0	12,5	Nenndurchfluss durch Max-leistung der Steuerkopfes WS1,5"CI begrenzt. Anlagen mit dem Steuerkopf WS 2"CI auf Anfrage.		
Anlagendurchfluss von 20°dH auf 0,5°dH	m ³ /h	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
Betriebsdruck	bar	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0	2,5 – 8,0
Umgebungstemperatur max.	°C	40	40	40	40	40
Wasseranschlüsse	Zoll	1,5" IG	1,5" IG	1,5" IG	1,5" IG	1,5" IG
Fassungsvermögen Solebehälter	Liter	300	300	300	520	520
Höhe Solebehälter	mm	1060	1060	1060	1130	1130
Durchmesser Solebehälter	mm	710	710	710	910	910
Blockmaß B×T×H	mm	1500×600×2400	1600×600×2400	1600×600×2400	1900×700×2400	2000×700×2500
Bestellnummer VAD CI 1,5" (Menge)		001.030.217	001.030.218	001.030.210	001.030.237	001.030.219