



MG 20B

- Dijital kumanda ekranı opsiyonu
- 220 V / 380V opsiyonu
- Kolay taşınır
- Digital control options
- 220 V / 380V options
- Easy to carry

POWER 24

- Taşıma Kolaylığı
- Portatif Çözümler
- Easy to handle
- Portable solution on construction site



BT 24 X5




- Özel etriye başlığı
- Dijital kumanda ekranı opsiyonu
- 220 V / 380V opsiyonu
- Special stirrup bending pin
- Digital control options
- 220 V / 380V options

BT 26



- Özel etriye başlığı
- Dijital kumanda ekranı opsiyonu
- Kolay taşınır
- Special stirrup bending pin
- Digital control options
- Easy to carry

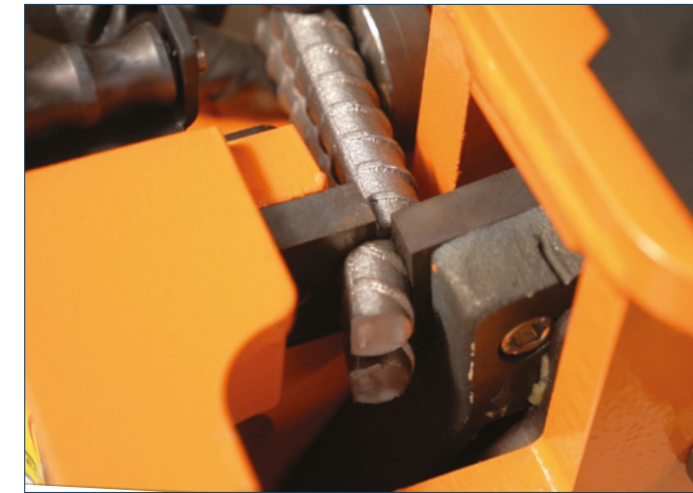

Model	TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS					KESİM & BÜKÜM KAPASİTELERİ BENDING & CUTTING CAPACITIES					
	En - Boy - Yük. (cm) W - L - H (cm)	Motor Gücü (kW) Motor Power (kW)	Voltaaj (V) Voltage (V)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Hid. Yağ. Kaps. Hydraulic Oil Tank Capacity (lt)	45 kg/mm ² Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece	65 kg/mm ² Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece	85 kg/mm ² Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece			
MG 20B	49 / 60 / 32	1,5	380 / 220	95	-	Ø 20 x 1	Ø 14 x 2	Ø 18 x 1	Ø 12 x 3	Ø 16 x 1	Ø 10 x 4
BT 24x5	63 / 70 / 62	1,5	380 / 220	145	-	Ø 24 x 1	Ø 16 x 2	Ø 22 x 1	Ø 14 x 2	Ø 20 x 1	Ø 12 x 3
BT 26	63 / 70 / 62	2,2	380	150	-	Ø 26 x 1	Ø 16 x 2	Ø 22 x 1	Ø 14 x 2	Ø 20 x 1	Ø 12 x 3
POWER 24	53 / 79 / 73	2,2	380 / 220	90	7	Ø 24 x 1	Ø 14 x 2	Ø 20 x 1	Ø 10 x 3	Ø 16 x 1	Ø 8 x 4