





SX 40

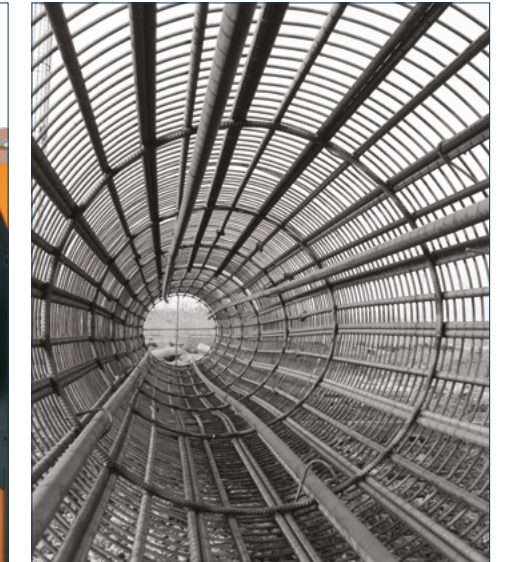

SX 26

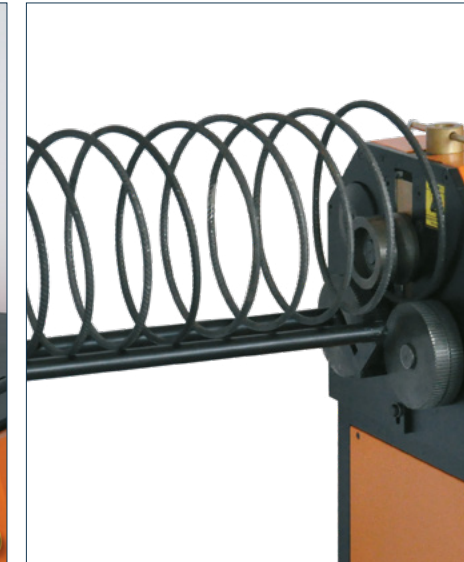

SX 36



S 50H



- min 170 mm'dan istenilen ölçüye kadar spiral büküm özelliği
- Spiral bending feature from min 170 mm to desired size

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS						BÜKÜM KAPASİTELERİ BENDING CAPACITIES			
Model	En - Boy - Yüksek. (cm) W - L - H (cm)	Motor Gücü (kW) Motor Power (kW)	Motor Devri (rpm) Rotation	Voltaj (V) Voltage (V)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	45 kg/mm ² Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece	65 kg/mm ² Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece	85 kg/mm ² Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece	Minimum Dairesel Büküm Çapı Minimum Spiral Bending Diameter
SX 26	56/77/101	1,5	1450	380	194	Ø 22 x 1	Ø 18 x 1	Ø 18 x 1	170
SX 36	76/105/98	2,2	1387	380	300	Ø 28 x 1	Ø 24 x 1	Ø 20 x 1	200
SX 40	87/119/86	3	1387	380	477	Ø 32 x 1	Ø 28 x 1	Ø 26 x 1	270
S 50H	111/144/102	3	1450	380	570	Ø 42 x 1	Ø 36 x 1	Ø 30 x 1	270