



Ground Protect® 25BP ProMaximum

Bau-Profil

Bodenschutzplatten für schwere
Anwendungen



Profilstruktur

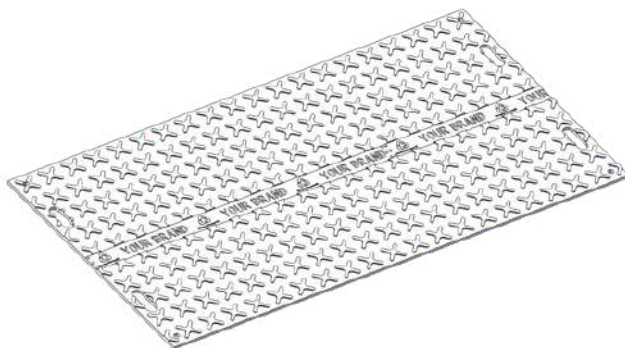

Geeignet für:

Temporäre Zuwegungen · sehr schwere Fahrzeuge
und Maschinen · Personenführung

SPEZIFIKATIONEN

Ground Protect® 25BP ProMaximum ist die Hochleistungsplatte für extreme Baustellen. Ob Kettenfahrzeuge, Punktlasten oder Böden – diese robuste Matte bietet maximale Bruchfestigkeit und zuverlässigen Einsatz unter härtesten Bedingungen.

- Traglast von 150 t/m² – ideal für Bauverkehr
- Bau-Profil: Robust, rutschhemmend – für Bau & Gewerbe
- Werkzeuglos verlegbar: Mit Handgriffen & Verbindungslöchern
- Auf Wunsch mit Ihrem Logo eingepreßt – auffällige Werbung auf Baustellen, Events und Parkplätzen für Ihr Unternehmen.
- Mindestbestellmenge: 40 FT Container: 425 Stk. / 20 FT Container: 212 Stk.**

Maße (L x B x H)	2400 x 1200 x 25 mm
Plattenkern / Profil	19 mm Kern / 6 mm Profil
Gesamtstärke	25 mm
Gewicht	60 kg
Fläche	2,88 m ²
Material	100 % recyceltes PE
Profilart	Bau-Profil (robust & rutschfest)
Traglast	150 t/m ² *
Ausstattung	Handgriffe, Verbindungslöcher

*Traglast gilt für befestigten Untergrund bei flächiger Auflage.

**Gilt für Logo-Individualisierung mit Ihrem Logo. Kleinmengen über Ihren Händler.