



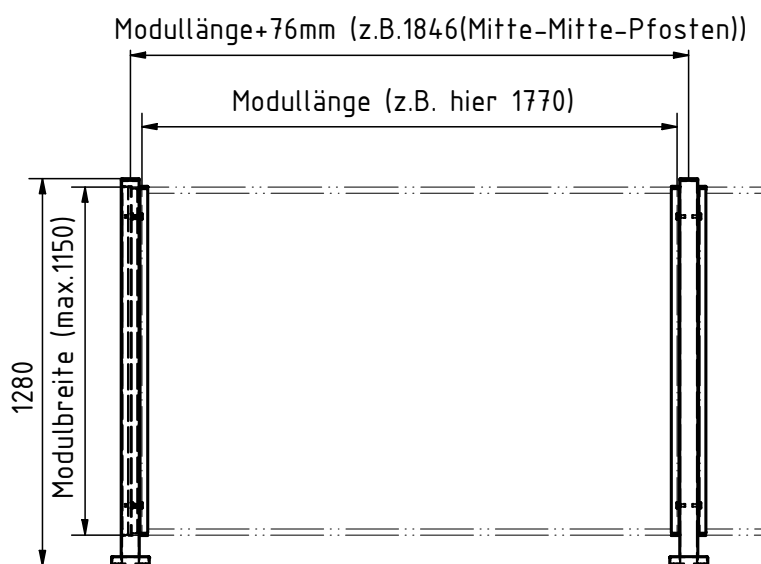

Datenblatt  
**ENERGIEZAUN**

## Energiezaun - horizontal


Der Energiezaun ist die ideale Lösung für eine effektive und gleichzeitig ästhetische Gartenumzäunung. Mit seiner horizontalen Ausrichtung fügt er sich harmonisch in jede Gartenlandschaft ein und bietet dabei zuverlässigen Schutz für Grundstücke und Gärten.

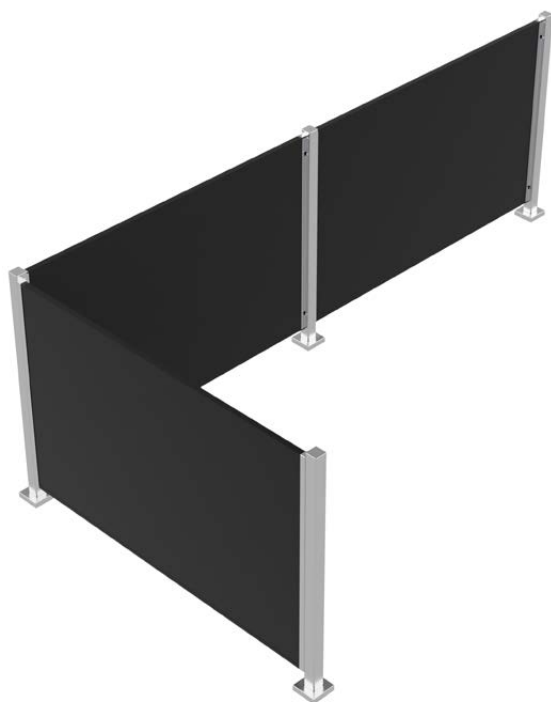

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausrichtung</b>         | horizontal                                                                        |
| <b>Material</b>            | Edelstahl, poliert / schwarz pulverbeschichtet / grün pulverbeschichtet           |
| <b>Abmessungen</b>         | Modulbreite max. 1150 mm, Modullänge + 76 mm                                      |
| <b>Abmessung Fußplatte</b> | Außenmaß: 120 x 120 mm<br>Abstand Bohrung: 90 mm<br>Abmessung Bohrung 4 x Ø 12 mm |
| <b>Fundamentierung</b>     | Schrauben / Beton                                                                 |
| <b>Bauteile</b>            | Einfeldpfosten<br>Doppelpfosten<br>Eckpfosten<br>Sichtblende                      |
| <b>Rahmenhöhe</b>          | 29,5 - 36 mm                                                                      |

## Energiezaun - vertikal

Der Energiezaun in vertikaler Ausrichtung vereint moderne Optik mit hoher Energieeffizienz. Durch die senkrechte Anordnung der integrierten Solarmodule können auf gleicher Zaunlänge deutlich mehr Module verbaut werden – für eine höhere Gesamtleistung und verbesserten Sichtschutz.

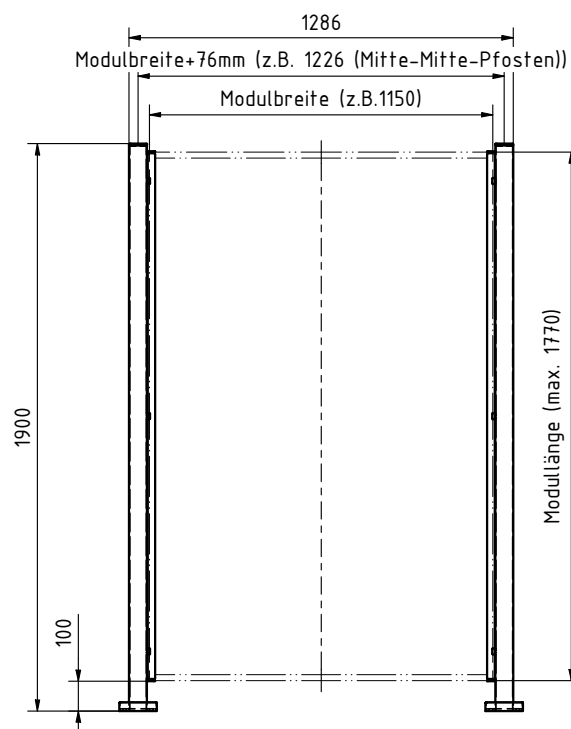

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausrichtung</b>         | vertikal                                                                          |
| <b>Material</b>            | Edelstahl, poliert / schwarz pulverbeschichtet / grün pulverbeschichtet           |
| <b>Abmessungen</b>         | Modullänge max. 1770 mm, Modulbreite + 76 mm                                      |
| <b>Abmessung Fußplatte</b> | Außenmaß: 120 x 120 mm<br>Abstand Bohrung: 90 mm<br>Abmessung Bohrung 4 x Ø 12 mm |
| <b>Fundamentierung</b>     | Schrauben / Beton                                                                 |
| <b>Bauteile</b>            | Einzelpfosten<br>Doppelpfosten<br>Eckpfosten<br>Sichtblende                       |
| <b>Rahmenhöhe</b>          | 29,5 - 36 mm                                                                      |

# varista®

varista GmbH  
An der Aitranger Straße 3  
D-87647 Unterthingau

Tel.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 30  
Fax.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 93

[info@varista.de](mailto:info@varista.de)  
[www.varista.de](http://www.varista.de)



Besuchen Sie uns auf

