


四方向シャトル

常温型

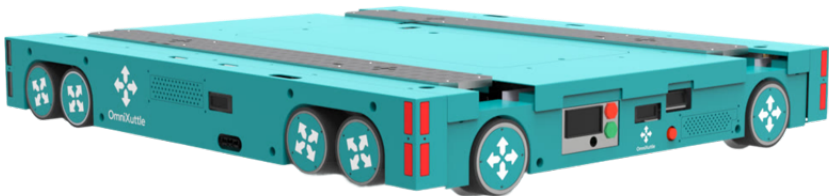

	PTR-HT インボーク常温	PTR-HS インボーク常温	PTR-HW インボーク常温
仕様項目	薄型	標準型	重量型
基本仕様			
本体重量	350kg	350kg	450kg
定格荷重	0.8T	1.2T	2.0T
外形寸法	1135*980*126mm	1135*980*126mm	1135*980*180mm
走行速度 (最大)	1.2m/s	1.2m/s	1.2m/s
加速度	0.3 m/s ²	0.3 m/s ²	0.2 m/s ²
性能仕様			
昇降時間	2s	2s	4s
方向転換時間	2s	2s	4s
位置決め精度	±2mm	±2mm	±2mm
バッテリー仕様			
バッテリー種類	リン酸鉄リチウムイオン電池	リン酸鉄リチウムイオン電池	リン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー容量	≥ 2.8kw・h	≥ 2.8kw・h	≥ 2.3kw・h
連続稼働時間	6-8h	6-8h	6-8h
充電時間	≤ 2h	≤ 2h	≤ 3h
サイクル寿命	2000回	2000回	2000回
充電方式	非接触充電	非接触充電	非接触充電
適用温度	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C
バッテリー残量表示	◆	◆	◆
安全機能			
レーザー障害物検知	◆	◆	◆
非常停止ボタン	◆	◆	◆
パレット検知	◆	◆	◆
警告ブザー	◆	◆	◆

注記:


- ◆ 標準装備
- サプライチェーンや生産ロットの都合により、予告なく仕様が変更される場合があります。最新情報はお問い合わせください。



お問い合わせ・資料請求 | HOUSEI.INC
当社へのお問い合わせは下記お問い合わせフォームよりお送りください。お問い合わせの内容によっては…

<https://www.housei-inc.com/contact-us>

冷蔵庫型

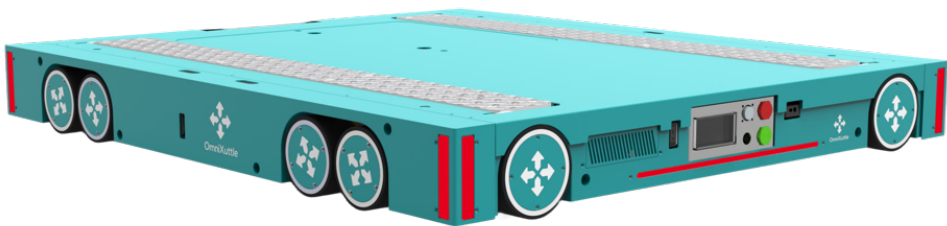

	PTR-HT インボーク冷蔵庫	PTR-HS インボーク冷蔵庫	PTR-HW インボーク冷蔵庫
仕様項目	薄型	標準型	重量型
基本仕様			
本体重量	350kg	350kg	450kg
定格荷重	0.8T	1.2T	2.0T
外形寸法 (L*W*H)	1135*980*126mm	1135*980*126mm	1135*980*180mm
走行速度 (最大)	1.2m/s	1.2m/s	1.2m/s
加速度	0.3 m/s ²	0.3 m/s ²	0.2 m/s ²
性能仕様			
昇降時間	2s	2s	4s
方向転換時間	2s	2s	4s
位置決め精度	±2mm	±2mm	±2mm
バッテリー仕様			
バッテリー種類	リン酸鉄リチウムイオン電池	リン酸鉄リチウムイオン電池	リン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー容量	≥ 2.8kw・h	≥ 2.8kw・h	≥ 2.3kw・h
連続稼働時間	6-8h	6-8h	6-8h
充電時間	≤ 2h	≤ 2h	≤ 3h
サイクル寿命	2000回	2000回	2000回
充電方式	非接触充電	非接触充電	非接触充電
適用温度	-25~0 °C	-25~0 °C	-25~0 °C
バッテリー残量表示	◆	◆	◆
安全機能			
レーザー障害物検知	◆	◆	◆
非常停止ボタン	◆	◆	◆
パレット検知	◆	◆	◆
警告ブザー	◆	◆	◆

注記:

- ◆ 標準装備
- サプライチェーンや生産ロットの都合により、予告なく仕様が変更される場合があります。最新情報はお問い合わせください。



お問い合わせ・資料請求 | HOUSEI.INC

当社へのお問い合わせは下記お問い合わせフォームよりお送りください。お問い合わせの内容によっては…

<https://www.housei-inc.com/contact-us>