


Elevated Stack Securement



**ANCHOR
PRODUCTS®**
Connections That Last

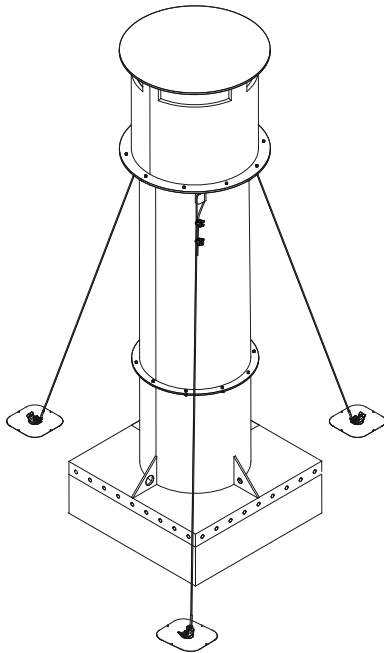

The Elevated Stack Securement Solution

provides a reliable and watertight method to attach rooftop exhaust and ventilation systems. This solution is designed to follow local building codes and standards while ensuring your building's exhaust system operates efficiently.

A rooftop exhaust vent stack must be securely fastened to prevent toxic gas leaks, fire hazards, water intrusion, and structural damage. Unsecured vents can shift or detach due to wind, seismic activity, or heat expansion—leading to health risks, roof deterioration, and ventilation failure. Proper anchoring ensures safety, durability, and efficient airflow

When installed with U-Anchor Series attachments, the system remains permanently secured and watertight for the life of the roof.

Product Specifications



FEATURES:

Built with durable materials and a roof-friendly design to ensure long-lasting securement.

- Utilizes U-Anchor Series Attachments for strength and durability.
- Attaches to multiple roof types, including single-ply, asphalt, coated, and fabric-based systems.
- Compression-free™ design protects the roof surface.
- All exposed hardware is corrosion-resistant.
- Securement cables available in standard and custom lengths.

BENEFITS:


Provides safe, fast, and reliable installation while protecting your roof and improving performance.

- Safely attaches to a wide range of roofing systems.
- Installs quickly with minimal labor.
- Provides a secure, compression-free™ alternative to traditional methods.
- Protects the roof surface while maintaining watertight performance.
- Offers long-term durability and reliability.

Sujeción de Conductos Elevados



**ANCHOR
PRODUCTS®**
Connections That Last

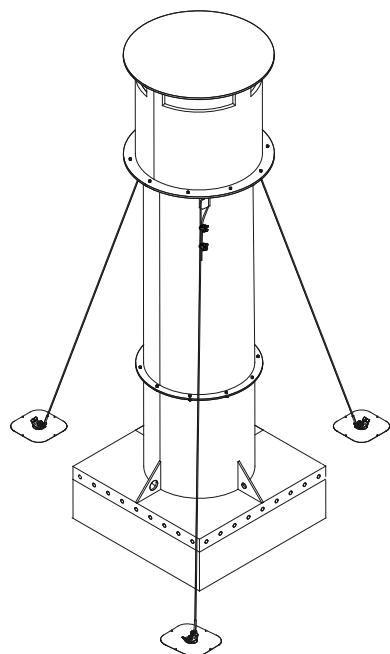

La Solución de Sujeción para Chimeneas Elevadas

proporciona un método confiable y hermético para sujetar los sistemas de ventilación y escape en techos.

Esta solución está diseñada para cumplir con los códigos y normas de construcción locales, asegurando que el sistema de extracción de su edificio opere de manera eficiente.

Un conducto de ventilación en la azotea debe estar firmemente asegurado para prevenir fugas de gases tóxicos, riesgos de incendio, filtraciones de agua y daños estructurales.

Los conductos sin asegurar pueden desplazarse o desprenderse debido al viento, actividad sísmica o expansión por calor, lo que puede provocar riesgos para la salud, deterioro del techo y fallos en la ventilación.

Una correcta fijación garantiza seguridad, durabilidad y un flujo de aire eficiente.

Especificaciones del Producto



CARACTERÍSTICAS:

Fabricado con materiales duraderos y un diseño amigable con el techo para garantizar una sujeción de larga duración.

- Utiliza los anclajes de la serie U-Anchor para mayor resistencia y durabilidad.
- Se adapta a múltiples tipos de techos, incluidos los sistemas de una sola capa, asfalto, recubrimientos y materiales textiles.
- El diseño sin compresión™ protege la superficie del techo.
- Todo el hardware expuesto es resistente a la corrosión.
- Los cables de sujeción están disponibles en longitudes estándar y personalizadas.

BENEFICIOS:

Proporciona una instalación segura, rápida y confiable, protegiendo el techo y mejorando el rendimiento.

- Se fija de manera segura a una amplia variedad de sistemas de techado.
- Se instala rápidamente con mano de obra mínima.
- Ofrece una alternativa segura y sin compresión™ a los métodos tradicionales.
- Protege la superficie del techo mientras mantiene un rendimiento hermético al agua.
- Ofrece durabilidad y confiabilidad a largo plazo.