


Existing Frame Securement

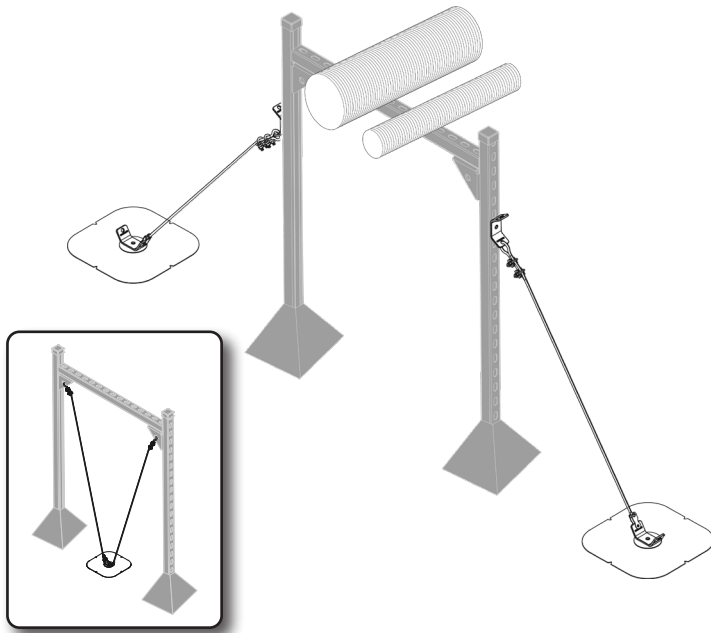

The Existing Frame Securement Solution

is a durable, versatile system engineered to support rooftop piping, conduit, and equipment while preserving the long-term integrity of the roof. Designed for today's commercial and industrial environments, it offers a stable, code-compliant method of securement without adding unnecessary weight or compromising performance.

Using U-Anchor™ Attachments, this solution delivers a watertight, high-strength connection that withstands wind, weather, and rooftop stress. Its adaptable design ensures quick installation, lasting durability, and seamless integration across a variety of existing roof applications.

Product Specifications



FEATURES:

Built with durable materials and a roof-friendly design to ensure long-lasting securement.

- Utilizes U-Anchor Series Attachments for strength and durability.
- Attaches to multiple roof types, including single-ply, asphalt, coated, and fabric-based systems.
- Compression-free™ design protects the roof surface.
- All exposed hardware is corrosion-resistant.
- Securement cables available in standard and custom lengths.

BENEFITS:

Provides safe, fast, and reliable installation while protecting your roof and improving performance.

- Safely attaches to a wide range of roofing systems.
- Installs quickly with minimal labor.
- Provides a secure, Compression-free™ alternative to traditional methods.
- Protects the roof surface while maintaining watertight performance.
- Offers long-term durability and reliability.

SUJECCIÓN DE MARCO EXISTENTE




**ANCHOR
PRODUCTS®**
Connections That Last

La Solución de Sujeción de Marco Existente

es un sistema duradero y versátil diseñado para soportar tuberías, conductos y equipos en azoteas, al mismo tiempo que preserva la integridad a largo plazo de la cubierta. Diseñada para los entornos comerciales e industriales actuales, esta solución ofrece un método de sujeción estable y conforme a los códigos sin añadir peso innecesario ni comprometer el rendimiento.

Al utilizar fijaciones U-Anchor™, esta solución proporciona una conexión hermética y de alta resistencia que soporta cargas de viento, condiciones climáticas adversas y esfuerzos en la azotea. Su diseño adaptable permite una instalación rápida, una durabilidad prolongada y una integración eficiente en una amplia variedad de aplicaciones sobre cubiertas existentes.

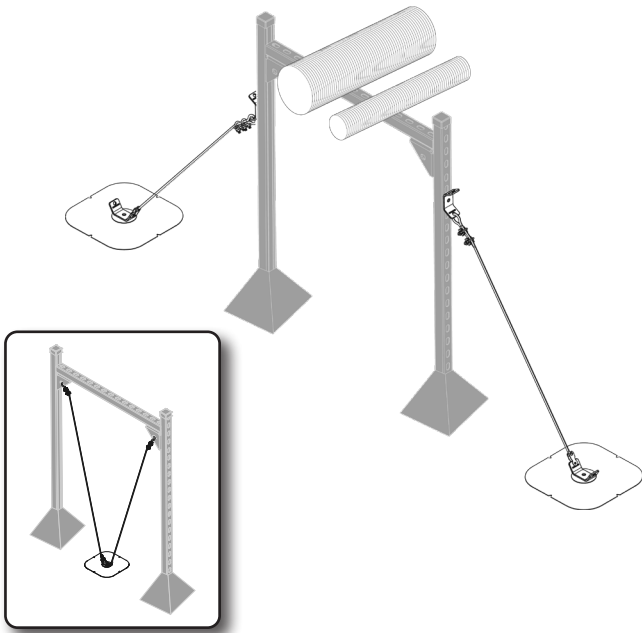

Especificaciones Del Producto



CARACTERÍSTICAS:

Construido con materiales durables y un diseño compatible con cubiertas para garantizar una sujeción de larga duración.

- Utiliza fijaciones de la Serie U-Anchor para mayor resistencia y durabilidad.
- Se fija a múltiples tipos de cubierta, incluidos sistemas de una sola capa, asfalto, cubiertas recubiertas y sistemas a base de tela.
- El diseño sin compresión protege la superficie del techo.
- Todos los componentes expuestos son resistentes a la corrosión.
- Cables de sujeción disponibles en longitudes estándar y personalizadas.

BENEFITS:

Proporciona una instalación segura, rápida y confiable, ayudando a proteger la cubierta y mejorar el rendimiento general.

- Se fija de manera segura a una amplia variedad de sistemas de cubierta.
- Instalación rápida con mano de obra mínima.
- Ofrece una alternativa segura sin compresión frente a los métodos tradicionales.
- Protege la superficie del techo manteniendo un desempeño hermético.
- Brinda durabilidad y confiabilidad a largo plazo.