



LEHMANN



Einbauanleitung

für Sicherheits-Dachhaken

Artikelnummer 7125, 7126, 7130


Einbauhinweis:

Sicherheits-Dachhaken zum Einhängen dürfen nur in zusätzlich angebrachten Holzbohlen, Güteklasse II nach DIN 4074, Querschnitt 200×38 mm, die beidseitig mindestens 20 mm über die Sparren überstehen, eingehängt werden. Bohle und Sparren müssen nach nebenstehendem Lochbild mit 5 mm vorgebohrt und die Bohle auf beiden Sparren mit je 6 Nägeln mit $d = 6$ mm nach DIN EN 10230-1 befestigt werden. Der maximale Sparrenabstand Mitte-Mitte beträgt 1000 mm. Für die Befestigung sind die Abschnitte 8 und 10 der DIN 1995-1-1 zu beachten.

Insbesondere:

- Einschraubtiefe → Mindestabstände
- Rohdichte Holz → Vorbohren

Der Dachhaken muss auf der Bohle mit drei Rillennägeln 6×45 mm (im Lieferumfang enthalten) zusätzlich gesichert werden.

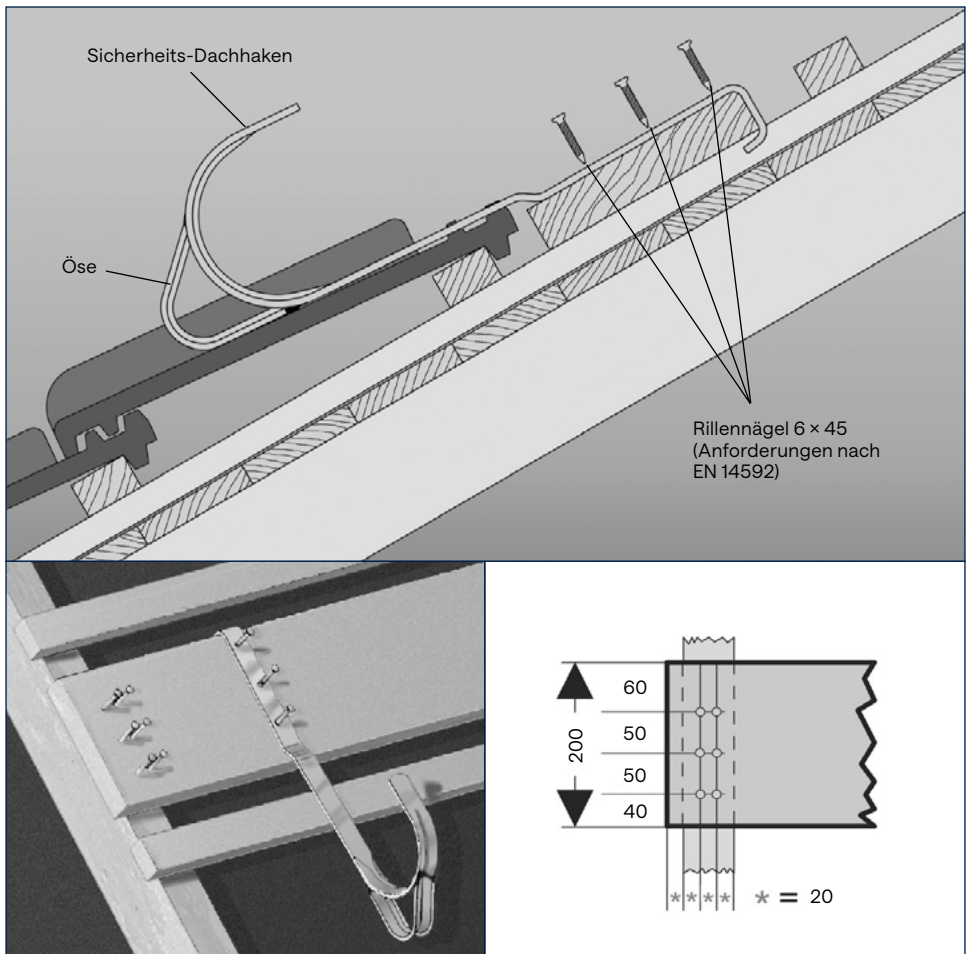



- Der Dachhaken einschließlich seiner Befestigung, muss alle zwölf Monate von einer sachkundigen Person, auf Mängel überprüft werden und gegebenenfalls gewartet werden.
- Nach jeder dynamischen Beanspruchung (Belastung durch Eintreten des Sicherheitsfalles) muss der Dachhaken einschließlich seiner Befestigung ausgetauscht werden.
- Der Dachhaken darf nur durch eine einzelne Person mit Falldämpfer nach EN 355 verwendet werden.
- Die oben beschriebene Befestigungsweise ist nicht am Ortgang zulässig

Sicherheits-Dachhaken nach DIN EN 517 Typ A dürfen nur auf Dachkonstruktionen befestigt werden, die den Anforderungen der DIN 1995-1-1 Holzbauwerke entsprechen.

Damit die Funktion bzw. die Regensicherheit des Daches nicht beeinträchtigt wird, sind gegebenenfalls Anpassungen an der Deckung vorzunehmen (z. B. Entfernen von Kopf- bzw. Fußfalz).

Otto Lehmann GmbH
93073 Neutraubling



DIN EN 517:2006
Not. St. 0036

2200; Fv = 1,5 kN; Fy2 = 10 kN;
100 kg; SD

Ref. Nr.: 2200.0001

23796150 (09.10.2017)

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 0
info@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN