




LEHMANN

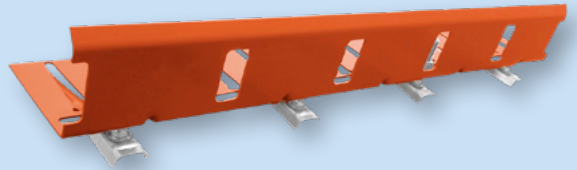

Einbauanleitung

**Schnee- / Eisfangschiene für alle gängigen Profildächer
und profilierte Metaldachplatten**

Artikelnummer 7005

Legende

- 1 Schnee- / Eisfangschiene
 - 2 Befestigungsset M10
 - 3 Profildach
 - 4 profilierte Metaldachplatten
 - 5 Lattung
 - 6 Unterkonstruktion
 - 7 Eisfangzinke
 - 8 Befestigungsmuttern M10
 - 9 Schraubenabsatz
 - 10 Kalotte
- L1 Deckungshöhe (Abstand zwischen der Oberkante Unterkonstruktion und Oberkante Profildach)
- L2 Abstand Oberkante Profildach und Unterkante Schnee- / Eisfangschiene (max. 30 mm)
- L3 Einschraubtiefe (min. 34 mm)

Befestigungsmaterial geprüft nach DIBt.




Bitte beachten: Das Befestigungsset ist bei der Schnee- / Eisfangschiene nicht enthalten und muss separat bestellt werden.

→ Profildach (Bild 1)

Die Schnee- / Eisfangschiene 1 wird mit Hilfe des Otto Lehmann GmbH-Befestigungssets 2 einschließlich der Dichtungselemente auf gängigen Profildächern 3 befestigt, wobei das Befestigungsset 2 in die tragende Unterkonstruktion 6 des Daches (Stahl oder Holz) eingeschraubt wird.

→ Profilierte Metaldachplatten (Bild 3)

Die Schnee- / Eisfangschiene 1 wird mit Hilfe des Otto Lehmann GmbH-Befestigungssets 2 einschließlich der Dichtungselemente in den Wasserläufen der profilierten Metaldachplatten 4 befestigt, wobei das Befestigungsset 2 durch die Lattung 5 in die tragende Unterkonstruktion 6 des Daches (Stahl oder Holz) eingeschraubt wird.

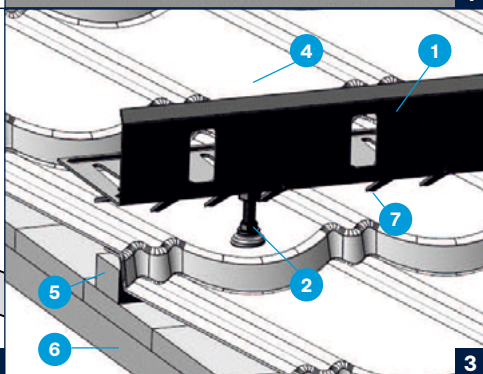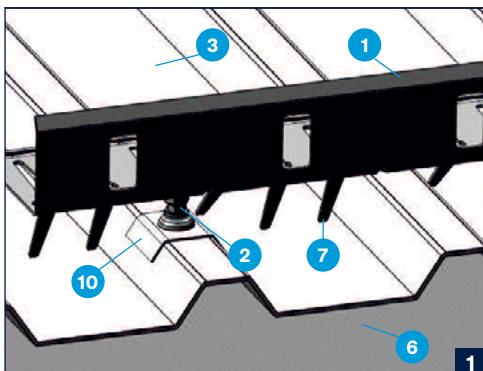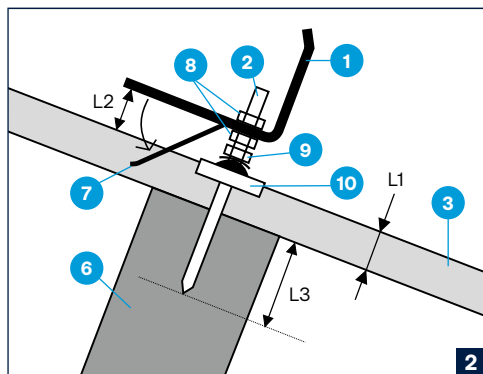

Bei nchtrglichem Einbau

- Das Befestigungsset ist stets in senkrechter Ausrichtung zur Dachneigung zu montieren (**Bild 4**)
- Bereits vorhandene Befestigungsschrauben mssen entfernt und durch das Lehmann Befestigungsset ersetzt werden, wobei die Glockendichtung mit Hilfe des Schraubenabsatzes **9** fest an die Dachhaut angedrckt wird.
- Anschließend wird die Schiene zwischen den beiden Muttern **8** befestigt.
- Das Anziehdrehmoment der Befestigungsmuttern M10 **8** liegt bei 30–40 Nm.
- Die Funktion des Eisfangs wird durch Umbiegen der vorgestanzten Zinken **7** in Richtung Profiltal erreicht.

Wichtige Verarbeitungshinweise:

Typ A fr Holzunterkonstruktion (Artikelnummer 8613):

- Fr die Befestigung auf Holzunterkonstruktionen muss mit 6,0 mm vorgebohrt werden.
- Mindesteinschraubtiefe: 34 mm
- Maximale Einschraubtiefe: 96 mm

Typ B fr Stahlunterkonstruktion (Artikelnummer 8614):

- Bei Befestigung auf Stahlunterkonstruktionen sind die Werte aus der Tabelle zu beachten:

Dicke der Stahlunterkonstruktion	Vorbordurchmesser
1,5 – 5,0 mm	6,8 mm
6,0 mm	7,0 mm
8,0 mm	7,2 mm
>10,0 mm	7,4 mm



Das Lehmann-Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montagematerials durchzuführen.

Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachpersonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagezubehör verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen.

Für die Lastableitung in die tragende Dachkonstruktion aus Holz ist die DIN EN 1995-1-1 und bei Dachkonstruktionen aus Stahl die DIN EN 1993 zu beachten. Darüber hinaus sind die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks (Regensicherheit etc.) sowie die Klempnerfachregeln für die Ausführung von Metall-Dächern zu beachten.

23796134-1 EBASchnee-/
Eisfangschiene (28.01.2015)

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 0
info@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN