



LEHMANN



Einbauanleitung


Einzeldachtritt auf Metalldachplatte (Biber)

Artikelnummer 723202

Legende

- 1 Dachlatte
- 2 Konterlatte
- 3 Sicherheitslatte
- 4 Schalung
- 5 Sparren
- 6 Deckmaterial
- 7 Einzeldachtritt
- 8 Metaldachplatte
- 9 Bohrschrauben
- 10 Haltebügel
- 11 Schraubverbindung M8

- Die Dach-/Einhängelatte **1** muss mit einer Sicherheitslatte **3**, die dem Querschnitt der verwendeten Dachlatte entspricht, unterfüttert werden. **(Bild 1)**
- Metaldachplatte **8** entsprechend der Eindeckung positionieren und mit den mitgelieferten Befestigungsbohrschrauben **9** an den Dachlatten **1** + **3** befestigen.
- Zur Einstellung der Dachneigung muss die Schraubverbindung **11** im Langloch gelöst und die Schraubverbindung **11** in der Lochreihe demontiert werden. Jetzt kann der Einzeldachtritt **7** der Dachneigung angepasst und die Schraubverbindungen
- **11** wieder befestigt werden. **(Bild 2)**

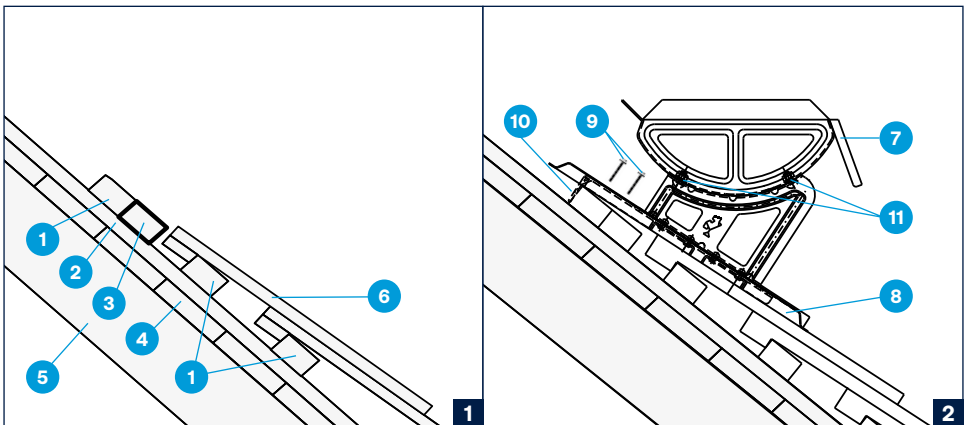

Das Lehmann-Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montage-materials durchzuführen.

Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachper-sonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagezubehör verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen. Damit die Funktion bzw. die Regensicher-heit des Daches nicht beeinträchtigt wird, sind gegebenen-falls Anpassungen an der Deckung vorzunehmen (z. B. Entfernen von Kopf- bzw. Fußfalz). Des Weiteren ist das Eindecken von Metaldachplatten übereinander bzw. nebeneinander nicht zulässig.

Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten. Der Einzeldachtritt darf nur zum Begehen und nicht als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung ver-wendet werden!

Otto Lehmann GmbH
93073 Neutraubling



DIN EN 516:2006
Not. St. 0036

2400; $p \geq 1,5$ kN;
max. Durchbiegung kleiner 15 mm; LST

Ref. Nr.: 2400.0001

23796145 (06.08.2015)

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 0
info@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN