




LEHMANN

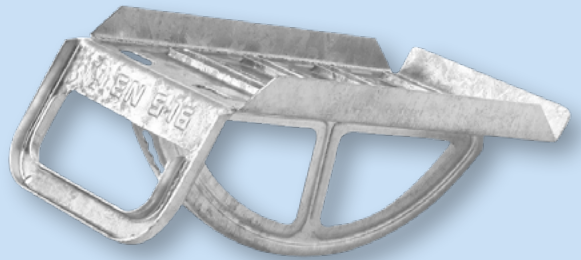

Einbauanleitung


**für Einzeldachtritt zum Einhängen
auf Metaldachplatte (Schiefer)**

Artikelnummer 723201

Legende

- 1 Einzeldachtritt-Oberteil
- 2 Metaldachplatte
- 3 Bohrschraube
- 4 Schalung
- 5 Schraubverbindung M8

- Metaldachplatte entsprechend der Eindeckung positionieren und mit den mitgelieferten Befestigungsbohrschrauben 2 Stk. 4,2 × 50 mm A2 und 2 Stk. Dichtscheibe A2 befestigen.
- Zur Einstellung der Dachneigung muss die Schraubverbindungl 5 im Langloch gelöst und die Schraubverbindungl 5 in der Lochreihe demontiert werden.
- Jetzt können das Einzeldachtritt-Oberteil 1 der Dachneigung angepasst und die Schraubverbindungen wieder befestigt werden.

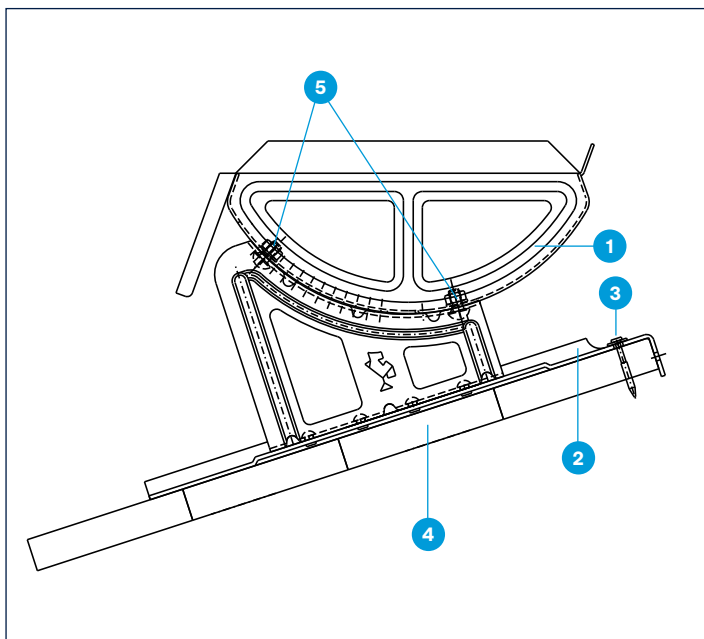

Das Lehmann-Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montage-materials durchzuführen.

Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachper-sonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagematerial verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen.

Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.

Der Einzeldachtritt darf nur zum Begehen und nicht als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung ver-wendet werden!

Otto Lehmann GmbH
93073 Neutraubling



DIN EN 516:2006
Not. St. 0036

2400; $p \geq 1,5$ kN; max. Durchbiegung
kleiner 15 mm; LST

Ref. Nr.: 2400.0001

23796152 (25.07.2013)

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 0
info@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN