



LEHMANN



Einbauanleitung


Kupfer-Laufstegstütze auf Metaldachplatte

Artikelnummer 7231

Legende

- 1 Laufstegoberteil
- 2 Haltebügel
- 3 Bohrschraube
- 4 Dachlatte
- 5 Stützlatte
- 6 Schraubverbindung

- Bei Dacheinbauteilen auf Metaldachplatten muss eine Stützlatte **5** – im Querschnitt der verwendeten Dachlatte im Abstand von 190 mm von der Dachlattenoberkante zur Stützlattenerkante auf der tragenden Dachkonstruktion (z. B. Sparren) angebracht werden (**Bild 1**). Dadurch wird die Belastung direkt über die Stütz- und Dachlatte in die Dachkonstruktion abgeleitet. Eine Belastung der Ziegel oder Dachsteine (Bruchgefahr) erfolgt somit nicht.
- Haltebügel **2** von oben mit der mitgelieferten Schraube **3** an der Dachlatte befestigen. (**Bild 2**)
- Zur Einstellung der Dachneigung muss die Schraubverbindung **6** im Langloch gelöst und die Schraubverbindung **6** in der Lochreihe demontiert werden. Jetzt können das Laufstegoberteil **1** der Dachneigung angepasst und die Schraubverbindungen **6** wieder befestigt werden.

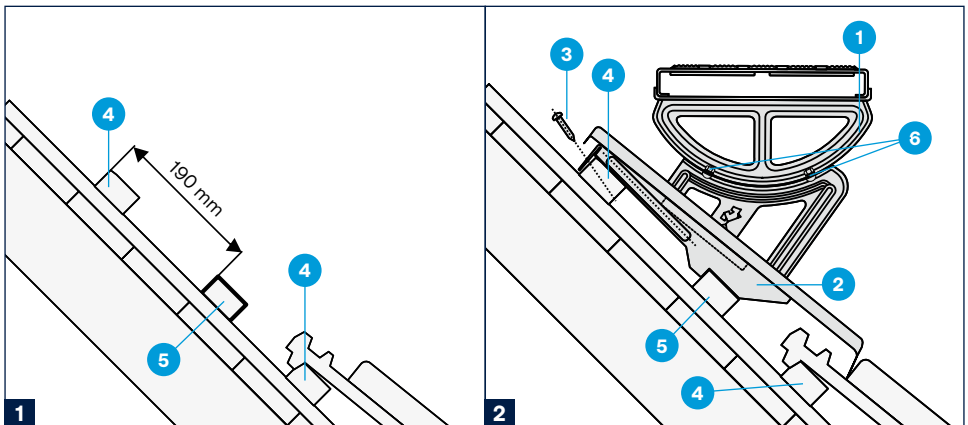

Das Lehmann-Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montage-materials durchzuführen.

Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachpersonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagezubehör verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen.

Damit die Funktion bzw. die Regensicherheit des Daches nicht beeinträchtigt wird, sind gegebenenfalls Anpassungen an der Deckung vorzunehmen (z. B. Entfernen von Kopf- bzw. Fußfalz), des Weiteren ist das Eindecken von Metalldachplatten übereinander bzw. nebeneinander nicht zulässig.

Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.

Die Laufstegstütze darf nur zum Begehen und nicht als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung verwendet werden!

Otto Lehmann GmbH
93073 Neutraubling



DIN EN 516:2006
Not. St. 0036

2400; p $\geq$ 1,5 kN; max. Durchbiegung
kleiner 15 mm; LST

Ref. Nr.: 2400.0001

23796172 (07.08.2015)

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 0
info@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN