



LEHMANN



Einbauanleitung

Click17

Artikelnummer Metalldachplatte: 7160

Artikelnummer Systemhalter: 717020, 717030, 717100, 717200, 717300

→ **Bild 1**

Bei den Dacheinbauteilen im System Click17 muss eine Stützlatte **6** – im Querschnitt der verwendeten Dachlatte **5** – im Abstand von 190 mm von der Dachlattenoberkante zur Stützlatzenoberkante auf der tragenden Dachkonstruktion (z. B. Sparren) angebracht werden.


→ Dadurch wird die Belastung über die Stütz- und Dachlatte direkt in die Dachkonstruktion abgeleitet.

→ Die Metalldachplatte **2** wird mit der mitgelieferten Schraube **4** an der Dachlatte befestigt.

→ **Bild 2**

Bei Biberdeckung wird die Dachlatte **5** mit einer Stützlatte **6** im Querschnitt der verwendeten Dachlatte unterfüttert.

→ Die Metalldachplatte **2** wird von oben mit den mitgelieferten Bohrschrauben **4** an den Dachlatten befestigt.

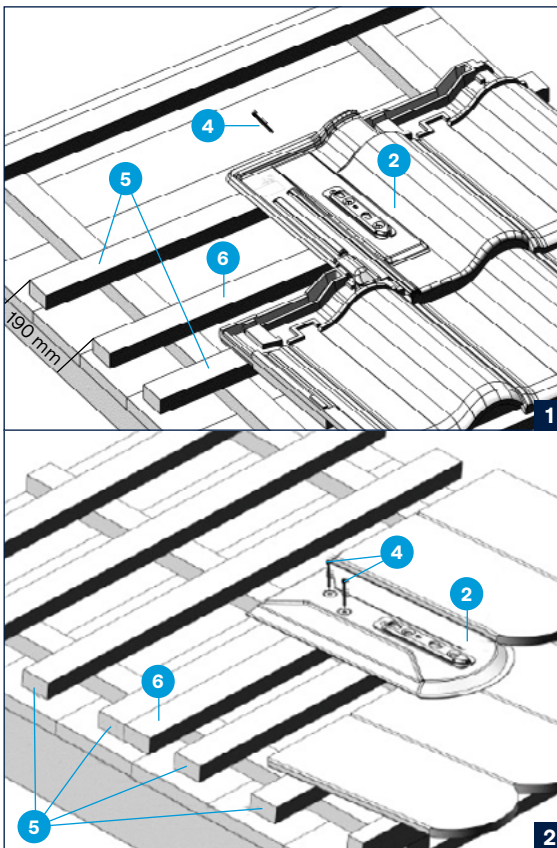

→ Die Laufstegstütze darf nur zum Begehen und nicht als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung verwendet werden.

→ **Bild 3**


Die Aufsätze **1** werden von oben in den Adapter **3** der Metaldachplatte **2** gedrückt und nach unten gezogen, bis der Sicherungsbolzen **7** einclickt.

- Um einen fachgerechten Einbau ins Biberdach zu gewährleisten, müssen bei engen Decklängen die darauf liegenden Biber entsprechend den Fachregeln bearbeitet und eingedeckt werden.

→ **Bild 4**


Der Laufsteghalter **1** wird wie in **Bild 3** beschrieben montiert.

- Zur Einstellung der Dachneigung muss die Schraubbefestigung **9** im Langloch gelöst und die Schraubverbindung **9** in der Lochreihe demontiert werden.
- Jetzt kann das Laufstegoberteil **8** der Dachneigung angepasst und die Schraubverbindungen wieder befestigt werden.

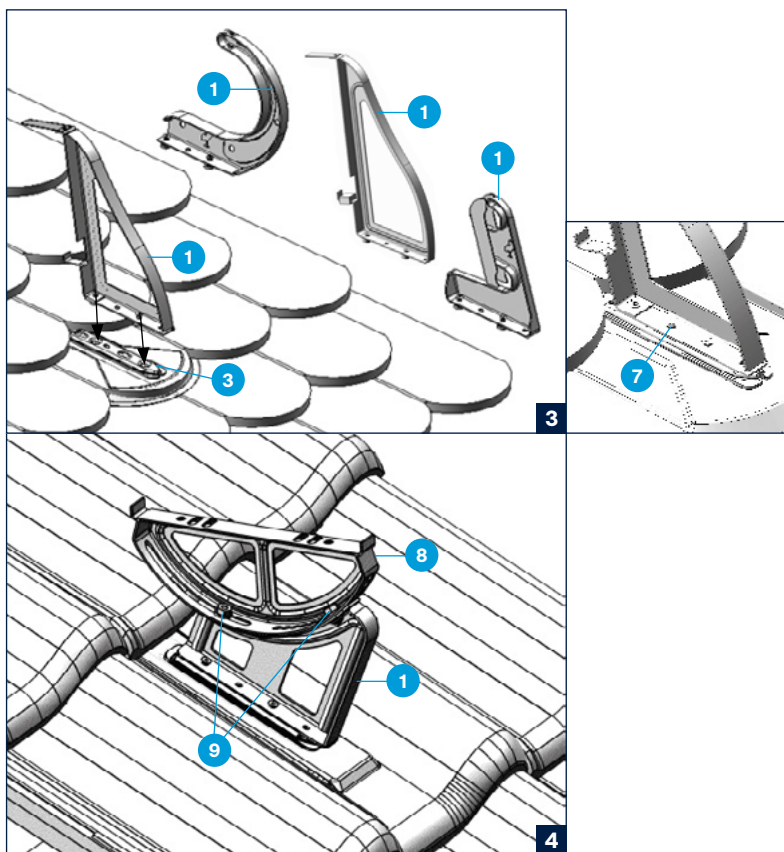

→ **Bild 5**

Der Sicherheits-Laufrost **10** wird jetzt mit den gekröpften Flachrundschrauben und Flanschnuttern **11** am Laufstegoberteil **8** befestigt.

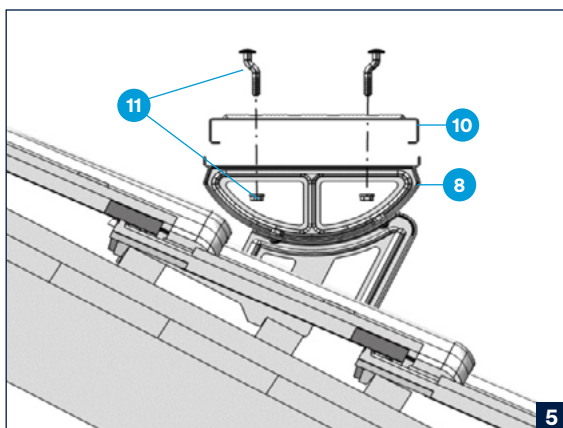

Metalldachplatte  Art.Nr.: 7160	Schneefanggitter 200 mm  Art.Nr.: 717020	Schneefanggitter 250 mm  Art.Nr.: 717030
Schneefangrohre 1" und 3/4"  Art.Nr.: 717100	Rundholz  Art.Nr.: 717200	Laufsteg  Art.Nr.: 717300

Das Lehmann-Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montage-materials durchzuführen.

Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachper-sonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagezubehör verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen.

Damit die Funktion bzw. die Regensicherheit des Daches nicht beeinträchtigt wird, sind gegebenenfalls Anpassun-gen an der Deckung vorzunehmen (z.B. Entfernen von Kopf- bzw. Fußfalz), des Weiteren ist das Eindecken von Metalldachplatten übereinander bzw. nebeneinander nicht zulässig.

Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.

Otto Lehmann GmbH
93073 Neutraubling



DIN EN 516:2006
Not. St. 0036

2400; $p \geq 1,5$ kN; max. Durchbiegung
kleiner 15 mm; LST

Ref. Nr.: 2400.0001

23796185 (09.12.2021)

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 0
info@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN