



LEHMANN



Dachbegehung

Rationelle Lösungen auf dem Dach

Bedachung

Das Dach von Lehmann

Lehmann steht für Verlässlichkeit, Innovation und Nähe zu unseren Kunden. Mit unseren Standorten in Deutschland und Österreich sind wir führender Hersteller für **hochwertige Bedachungsartikel, Entwässerungstechnik und veredelte Metalloberflächen**. Unter der Marke **Lehmann Roof** produzieren wir an den Standorten Neutraubling und Bartholomäberg Artikel rund um Solar, Bedachung und Entwässerung. Qualität: **made in Germany and Austria**.

Unsere TÜV-geprüften Dachbegehungssysteme sind rationelle und variable Lösungen für die jeweiligen Gegebenheiten auf dem Dach. Ihre hochwertige Verarbeitung, **Langlebigkeit und einfache Montage** überzeugen im Einsatz.

Das System **Click17** besteht aus einer Metallgrundplatte mit Adapter, in den die Laufstegstütze in **Sekundenschnelle und ohne Werkzeug** eingeklickt wird. Der integrierte Sicherungsbolzen garantiert eine perfekte Verriegelung. Ergänzt wird es durch einen Sicherheits-Laufrost, erhältlich in unterschiedlichen Längen. Die Metallgrundplatte gibt es passend für **über 90 Dachziegelmodelle** und für **Biber- und Bitumeneindeckung**.

Das **Universal-Trittflächenset easy**, bestehend aus dem Universal-Laufsteghalter und dem Sicherheits-Laufrost in verschiedenen Längen, ermöglicht eine **rationelle, variable und optimale Anpassung** an die jeweiligen Gegebenheiten am Dach. Das Set ist universell einsetzbar und passend für **unterschiedliche Deckungsarten**.

Lehmann ist führend in der **Feuerverzinkung**, davon profitieren auch unsere Dachbegehungssysteme. Um **Korrosion** muss man sich keine Sorgen machen: Die Dachbegehungssysteme sind feuerverzinkt und besitzen – je nach Ausführung – zusätzlich eine Pulverbeschichtung auf Polyesterharzbasis. **Langlebigkeit garantiert**.



90+ Modelle

Für über 90 verschiedene Dachziegelmodelle gibt es beim System Click17 exakt passende Metallgrundplatten. So muss kein Dachziegel mehr bearbeitet werden.



Flexibel

Die Laufstegstütze für unser System Click17 ist um jeweils 4° flexibel verstellbar und geeignet für Dachneigungen von 15° bis 60°.



Nichts zusätzlich

Für die Montage des Universal-Trittlächensets easy von Lehmann sind weder weiteres Montagematerial noch Zusatzlatten notwendig.



Rationell und variabel

Unser Universal-Trittlächenset easy ist flexibel kombinierbar, einfach montiert und optimal an jedes Dach anpassbar.

System Click17

MODELLPASSEND FÜR ÜBER 90

Das System besteht aus einer Metallgrundplatte mit Adapter, in den der Laufsteghalter sekundenschnell eingeklickt wird.



Die Vorteile in der Praxis

- perfekter Korrosionsschutz
- kein Flexen
- kein Montagematerial
- keine Bearbeitung der Dachpfannen
- keine Beschädigung des Daches
- keine Gefahr durch Haarrisse
- Zeitersparnis
- maximale Lastaufnahme



Die Montage erfolgt ohne Anpassung der Dacheindeckung und somit ohne Verlust der Gewährleistung.

Erhältliche Materialausführungen:

Alle Laufroste haben einen garantierten Korrosionsschutz und sind in folgenden Materialausführungen lieferbar:

- Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- erhältlich in gängigen Farben

Laufsteghalter für Metalldachplatten Click17,
verstellbar um jeweils 4°,
für Dachneigungen von 15° bis 60°



Universal-Trittlächenset easy

Unser Universal-Trittlächenset easy passt für unterschiedliche Dacheindeckungen: für Dachziegel, Dachsteine, Großflächenziegel und für Biber.



Universal-Trittlächenset easy
ist erhältlich in den Abmessungen:
480 × 250 mm (Typ 480) und
800 × 250 mm (Typ 800).

Die Kombination des Trittlächensets für die unterschiedlichen Deckungsarten mit dem Sicherheits-Laufrost in verschiedenen Längen ermöglicht eine rationelle, variable und optimale Anpassung an die jeweiligen Gegebenheiten am Dach.

Das System erfüllt alle Forderungen der Europäischen Norm EN 516, der DIN 18160, Teil 5 sowie die Sicherheitsregeln für Schornstiefegerarbeiten.



Die Vorteile in der Praxis

- perfekter Korrosionsschutz
- kein Montagematerial
- keine Zusatzlatten
- universell einsetzbar
- Einhängebügel variabel einstellbar
- erhältlich in gängigen Farben

Auch als Einzeldachtritt erhältlich: Universal-Einzeldachtritt easy

- für Dachziegel, Dachsteine und Großflächenziegel
- breite Auftrittsfläche von 150 × 250 mm für sicheren Tritt und perfekten Stand
- seitliche und obere Aufkantungen verhindern das Abrutschen



Sicherheits-Laufroste

Die perfekte Ergänzung für unser System Click17 und System easy: Die Sicherheits-Laufroste sind trittsicher und schneedurchlässig.



Sicherheits-Laufrost, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Unsere Sicherheits-Laufroste haben eine Laufflächenprofilierung, die beim Begehen optimale Sicherheit garantiert. Der Fuß hat vollen Kontakt zu der rutschhemmenden Oberfläche, wodurch ein großes Maß an Trittsicherheit erreicht wird.

Das spezielle Langlochprofil gewährleistet auch im Winter beste Schneedurchlässigkeit und damit einen sicheren Halt. Die Trittfläche ist nach DIN EN 516 Klasse 1 Typ A geprüft.

Die Sicherheits-Laufroste sind in unterschiedlichen Längen erhältlich. Sie können im günstigsten Fall auch gestoßen werden. Dies erfolgt in der Mitte zwischen zwei

Laufstegstützen, unter Einhaltung der maximalen Stützweite (siehe Tabelle 1 und 2).

Erhältliche Materialausführungen:

Alle Laufroste haben einen garantierten Korrosionsschutz und sind in folgenden Materialausführungen lieferbar:

- Stahl feuerverzinkt
- Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- erhältlich in gängigen Farben
- Kupfer

Sicherheits-Laufroste aus Stahl, feuerverzinkt, feuerverzinkt und pulverbeschichtet


Typ	400	600	800	880	1.000	1.200	1.500	2.000	2.500	3.000
Stützweite (cm)	30	50	70	max. 81,5		max. 98,5			max. 94,5	
max. Einzellast (kN)	4,64	2,57	1,77	1,50						
Durchbiegung (cm)	in jedem Fall wesentlich kleiner $\frac{\text{Stützweite}}{100}$ nach DIN EN 516					bei Verwendung als Zweifeld- und Dreifeldsystem				

Sicherheits-Laufroste aus Kupfer

Typ	400	600	800	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
Stützweite (cm)	30	50	70	max. 81,5	max. 98,5		max. 94,5	
max. Einzellast (kN)	> 1,50			1,50				
Durchbiegung (cm)	in jedem Fall wesentlich kleiner $\frac{\text{Stützweite}}{100}$ nach DIN EN 516				bei Verwendung als Zweifeld- und Dreifeldsystem			



Sicherheits-Laufrost,
Kupfer

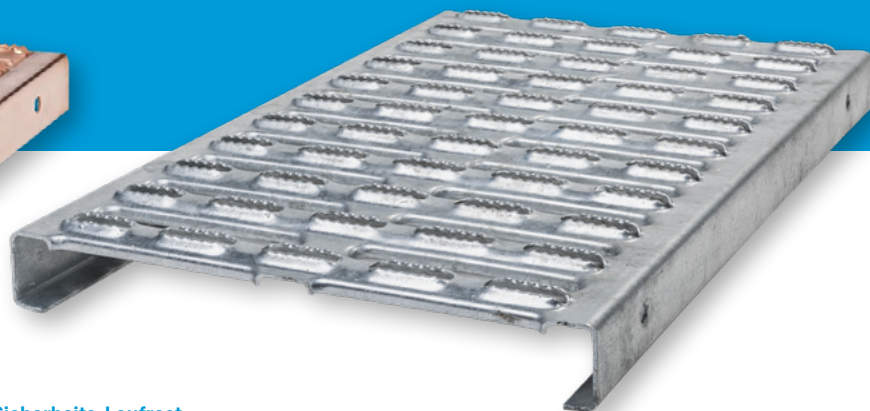

Sicherheits-Laufrost,
Stahl

Lösungen für die Montage

Verbindungsstücke (Artikelnummer 7267)

Unsere Sicherheits-Laufroste sind einfach und sicher miteinander zu verbinden. Sie werden inklusive der Schrauben aus nichtrostendem Stahl geliefert. Ein Beutel enthält den kompletten Satz für eine Verbindung.

Durch ein spezielles Profil ist gewährleistet, dass die maximale Durchbiegung nach EURO-Norm EN 516 auch bei gestoßenen Laufrosten nicht nur eingehalten, sondern sogar unterschritten wird.



Gekröpfte Flachrundschräube (Artikelnummer 7269)

Unsere Sicherheits-Laufroste können sicher und optimal montiert werden. Mit der gekröpften Flachrundschräube ist die Befestigung am Laufsteg in jeder Einbausituation möglich.

Ein Beutel enthält den kompletten Satz für eine Verbindung von zwei Laufstegstützen.





Service bei Lehmann

Wir begleiten Sie mit praxisnahen Tools, klaren Informationen und persönlichem Support und stehen Ihnen von der Planung bis zur Umsetzung zuverlässig zur Seite. Auf unserer Website **otto-lehmann-gmbh.de** finden Sie:

- Schneelastrechner
- Solarmodulrechner
- Einbauanleitungen
- Produktkatalog



Support und Chat

Nutzen Sie unseren direkten Draht für schnelle Hilfe.

Unsere Produkte erhalten Sie exklusiv über den Fachgroßhandel.

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 92
vertrieb@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN