



LEHMANN

MODELLE PASSEND FÜR ÜBER 90
90
MODELLE PASSEND FÜR ÜBER 90



Aufdachmodulhalter

Einfach in der Praxis, sicher auf dem Dach

Solar

Das Dach von Lehmann

Lehmann steht für Verlässlichkeit, Innovation und Nähe zu unseren Kunden. Mit unseren Standorten in Deutschland und Österreich sind wir führender Hersteller für **hochwertige Bedachungsartikel, Entwässerungstechnik und veredelte Metalloberflächen**. Unter der Marke **Lehmann Roof** produzieren wir an den Standorten Neutraubling und Bartholomäberg Artikel rund um Solar, Bedachung und Entwässerung. Qualität: **made in Germany and Austria**.

Unsere TÜV-geprüften Aufdachmodulhalter ermöglichen die sichere dachparallele Montage von Photovoltaikanlagen ohne Dachdurchdringung – passend für **über 90 Dachziegelmodelle** und alle gängigen Photovoltaik-Schienensysteme.

Aufdachmodulhalter von Lehmann bieten enorme Belastungswerte in Bezug auf Windsog, Schub und Belastung von oben durch Eis und Schnee. Eine normgerechte Befestigung kann somit auf jedem Objekt in jeder Region berechnet und dimensioniert werden.

Mit der dazugehörigen **Verstärkungsschiene** wird der Aufdachmodulhalter immer im Sparrenbereich befestigt. Ohne jegliche Hebelwirkung wird die Last senkrecht in die tragende Dachkonstruktion abgeleitet, nicht in Dachziegel oder Dachstein. Auch die Montage auf einer **Aufsparrendämmung** ist problemlos möglich.

Lehmann ist führend in der **Feuerverzinkung**, davon profitieren auch unsere Modulhalter. Um **Korrosion** muss man sich keine Sorgen machen: Alle Aufdachmodulhalter sind feuerverzinkt und besitzen zusätzlich eine Pulverbeschichtung auf Polyesterharzbasis. **Langlebigkeit garantiert**.



90+ Modelle

Die Systemteile passen zu über 90 Dachziegelmodellen und sind erhältlich in gängigen Farben.



Ohne Bearbeitung

Bei Dachsteinen und Dachziegeln ist keine Bearbeitung des Deckmaterials nötig.



Ab 10 °

Unsere Aufdachmodulhalter sind für die Montage auf Steildächern ab 10 ° Dachneigung empfohlen.*

* In Deutschland mit entsprechender Ausführung des Unterdaches.



Problemlos montiert

Die Montage erfolgt ohne Anpassung der Dacheindeckung und somit ohne Verlust der Gewährleistung.

Aufdachmodulhalter

Die einfache und sichere Lösung für die Montage von Solar oder Photovoltaik-Schienen: der Aufdachmodulhalter von Lehmann. Zeitsparend montiert, ganz ohne Dachdurchdringung.



Die Vorteile in der Praxis

- perfekter Korrosionsschutz
- kein Flexen
- keine Bearbeitung der Dachpfannen
- keine Beschädigung des Daches
- keine Gefahr durch Haarrisse
- Zeitersparnis
- keine Hebelwirkung
- enorme Belastungswerte
- ohne Verlust der Gewährleistung

Perfekte Lösung auch für Aufsparrendämmung

- problemlose Montage
- Konterlatte genügt, z.B. Schraube 5 × 70 mm (separat erhältlich)
- keine Beschädigung der Dämmung

Der Aufdachmodulhalter von Lehmann bietet eine optimale Lösung. Er ist speziell für die Montage auf Bestandsdächern entwickelt und sorgt dafür, dass keine Dachziegel bearbeitet oder geflext werden müssen.

Statt empfindliches Material zu schwächen, ersetzt der Halter die ursprünglichen Ziegel passgenau. So bleibt die Dachhaut unbeschädigt.

Der Aufdachmodulhalter ist auf die Metaldachplatten genietet und wird geliefert mit einer 400-mm-Verstärkungsschiene und Bohrschrauben zum Anschrauben an die Dachkonstruktion.


Erhältliche Materialausführungen:

Alle Aufdachmodulhalter haben einen garantierten Korrosionsschutz und sind in folgenden Materialausführungen lieferbar:

- Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- erhältlich in gängigen Farben




MODELLE PASSEND FÜR ÜBER 90
90

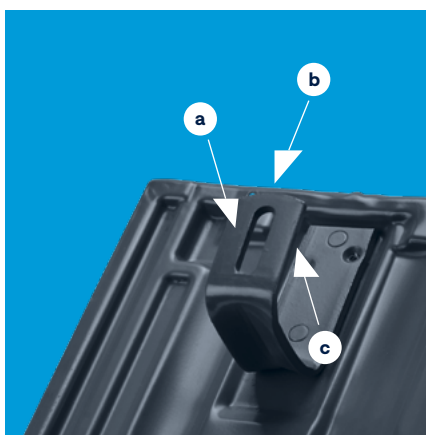

Die Lastableitung erfolgt über die Verstärkungs-
schiene **in den Sparren**.

AKTUELLE WERTE ZU DEN
TRAGLASTEN FINDEN SIE
AUF UNSERER WEBSITE →



MONTAGEVIDEO
ANSEHEN →



Aufdachmodulhalter HVS

PASSEND FÜR ÜBER 90
MODELLE

Für die horizontale, vertikale oder seitliche
Montage von Photovoltaik-Schienen die optimale
Lösung: der Aufdachmodulhalter HVS.



Die Lastableitung erfolgt über
die Lattenschiene **in den Sparren**.

Mit dem Aufdachmodulhalter HVS ist die Befestigung der
Module horizontal, vertikal oder seitlich möglich.

Erhältliche Materialausführungen:

Alle Aufdachmodulhalter haben einen garantierten
Korrosionsschutz und sind in folgenden Materialausfüh-
rungen lieferbar:

- Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- erhältlich in gängigen Farben

AKTUELLE WERTE ZU DEN
TRAGLASTEN FINDEN SIE
AUF UNSERER WEBSITE →



Leitungsdurchführung

Die perfekte Ergänzung: die Leitungsdurchführung von Lehmann. Ein einfaches, variables und sicheres Bauteil, um Rohre oder Leitungen durch die Dachfläche zu führen.

Die variabel anpassbare Durchführungsabdichtung ist von ca. 15 bis 60 mm leicht anzupassen.



Ein variabler EPDM-Einsatz, der sich einfach an die unterschiedlichsten Durchmesser anpassen lässt, verschließt die Durchführungsöffnung sicher und zuverlässig.

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein hochwertiger Werkstoff für den Einsatz unter besonders schwierigen thermischen Bedingungen. Mit seinen klassischen Eigenschaften – wie zum Beispiel hoher Wetter-, Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit, aber auch mit hoher thermischer Widerstandsfähigkeit – ist dieser Werkstoff Garant für nahezu lebenslange Dichtheit der Durchführungsöffnung.



Die Vorteile in der Praxis

- perfekter Korrosionsschutz
- Dichtheit und Langlebigkeit
- Durchführung leicht anzupassen (von ca. 15 bis 60 mm)
- kein Flexen
- keine Bearbeitung der Dachpfannen
- Zeitersparnis
- keine Beschädigung des Daches
- keine Gefahr durch Haarrisse
- erhältlich in gängigen Farben



Service bei Lehmann

Wir begleiten Sie mit praxisnahen Tools, klaren Informationen und persönlichem Support und stehen Ihnen von der Planung bis zur Umsetzung zuverlässig zur Seite. Auf unserer Website **otto-lehmann-gmbh.de** finden Sie:

- Schneelastrechner
- Solarmodulrechner
- Einbauanleitungen
- Produktkatalog



Support und Chat

Nutzen Sie unseren direkten Draht für schnelle Hilfe.

Unsere Produkte erhalten Sie exklusiv über den Fachgroßhandel.

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 92
vertrieb@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN