


PROTECTING YOUR PERFORMANCE



■ Zweigstellen ■ Vertriebs- und Verkaufskooperationen

BERGOLIN

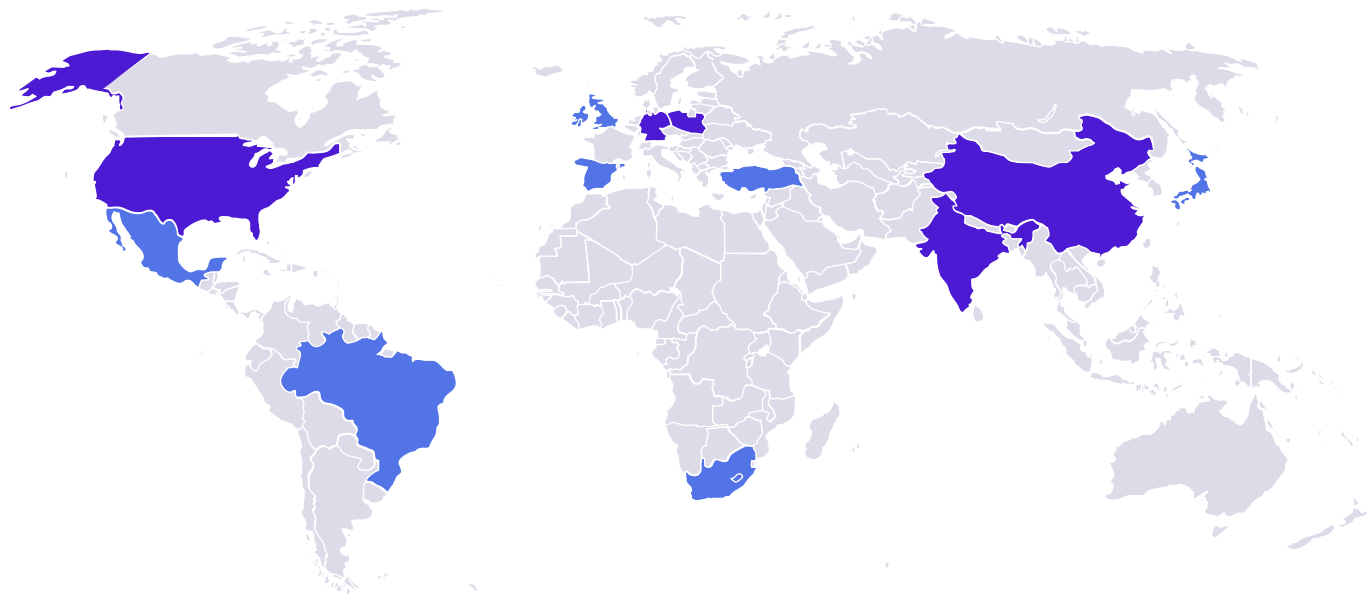

Keine
Grundierung
nötig

DEUTSCHLAND	USA	CHINA	INDIEN	POLEN
Bergolin GmbH & Co. KG Sachsenring 1 27711 Osterholz- Scharmbeck www.bergolin.de info@bergolin.de +49 (0) 4795 / 95899-0	Bergolin US LP 5126 South Royal Atlanta Dr. Tucker, GA 30084 www.bergolin.com info@bergolin-usa.com +1 832-384-1203	Bergolin Coatings Trading (Shanghai) Co. Ltd. Raum A18, 35. Etage PingAn Finance Center Nr. 757 Mengzi Straße Huangpu Bezirk Shanghai 200023 www.bergolin.cn info@bergolin.com.cn +86 4001 0099 23	Bergolin India Private Ltd. Büro Nr. 808 Lloyd Chambers 409 Barne Straße Mangalwar Peth Pune-411011 Maharashtra www.bergolin.com info@bergolin.com +91 (73) 18768097	Bergolin-Polska Sp. z o.o ul. Staszica 2 60-527 Posen www.bergolin.pl info@bergolin.pl +48 (61) 8480-701

Multi Separator

Die ALL-IN-ONE Beschichtungslösung
für Abscheideranlagen

BERGOLIN

PROTECTING
YOUR PERFORMANCE

Multi Separator

Ihre Vorteile auf einen Blick

belastbar
nach
6 Stunden*

- 1

Ein Produkt für Leichtflüssigkeits- und Fettabscheider
Reduzieren Sie Lagerkosten und vereinfachen Sie Ihre Bestellprozesse.
- 2

Keine Grundierung notwendig
Dank der hervorragenden Haftung auf vorbehandeltem Beton, lässt sich Bergolin MULTISeparator ohne zusätzlichen Grundierungsaufwand auftragen. Sparen Sie Zeit und Ressourcen.
- 3

Rissüberbrückung möglich durch Vlies-Einlage
Mit der integrierten Vlies-Einlage überbrücken Sie Risse und Poren mühelos und sichern eine gleichmäßige Beschichtung, die auch bei Sanierungen zuverlässig abdichtet.

- 4

Belastbar bereits nach 6 Stunden Trocknung*
Ihre Anlage kann schnell wieder in Betrieb genommen werden – ideal für zeitkritische Projekte.
- 5

Beständig auch bei Wassertemperaturen von bis zu 80°C**
Der Multi Separator hält selbst bei hohen Temperaturen stand: Dauerbelastungen von 80°C sind bis zu einem Monat möglich, bei 60°C bis zu zwei Monaten und bei 40°C sogar bis zu zwei Jahren**.
- 6

Geprüft nach DIN EN 858-1, DIN EN 1825-1, BRL 5251 und BRL 5252
Höchste Qualitätsstandards durch externe Prüfinstitute und Regelüberwachungen.

* Trocknungszeit bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit
** Dauerbelastungsspezifikationen nach internen Testverfahren: bei 80°C bis zu einem Monat, bei 60°C bis zu zwei Monaten, bei 40°C bis zu zwei Jahren.

Perfekt für die Sanierung – Effizienz trifft auf Sicherheit

Gerade bei Sanierungsprojekten zeigt der MULTISeparator seine volle Leistungsfähigkeit. Die integrierte Vlies-Einlage sorgt bereits im ersten Arbeitsgang für eine effektive Überbrückung von Rissen und Poren, wodurch sich die Applikationszeit erheblich verkürzt. Durch die kurze Trocknungszeit von nur 6 Stunden ist eine schnelle Wiederinbetriebnahme der Abscheideranlagen möglich. Dies minimiert Ausfallzeiten und beschleunigt die Projektdurchführung deutlich. Die außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber chemischen Medien und Temperaturschwankungen gewährleistet zudem eine langfristige Nutzung unter anspruchsvollen Bedingungen.



Sparen Sie einen Tag mit der Bergolin-Lösung



>20°C

Bergolin
Multi Separator

Vorherige
Lösung

Tag 1					Tag 2					Tag 3				
8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00
4 Stunden Arbeitsgang 1 mit Vlieseinlage		4 Stunden Arbeitsgang 2			Befüllen									
4 Stunden Spachteln		4 Stunden Grundieren			4 Stunden Arbeitsgang 1		4 Stunden Arbeitsgang 2			Befüllen				