


PROTECTING YOUR PERFORMANCE

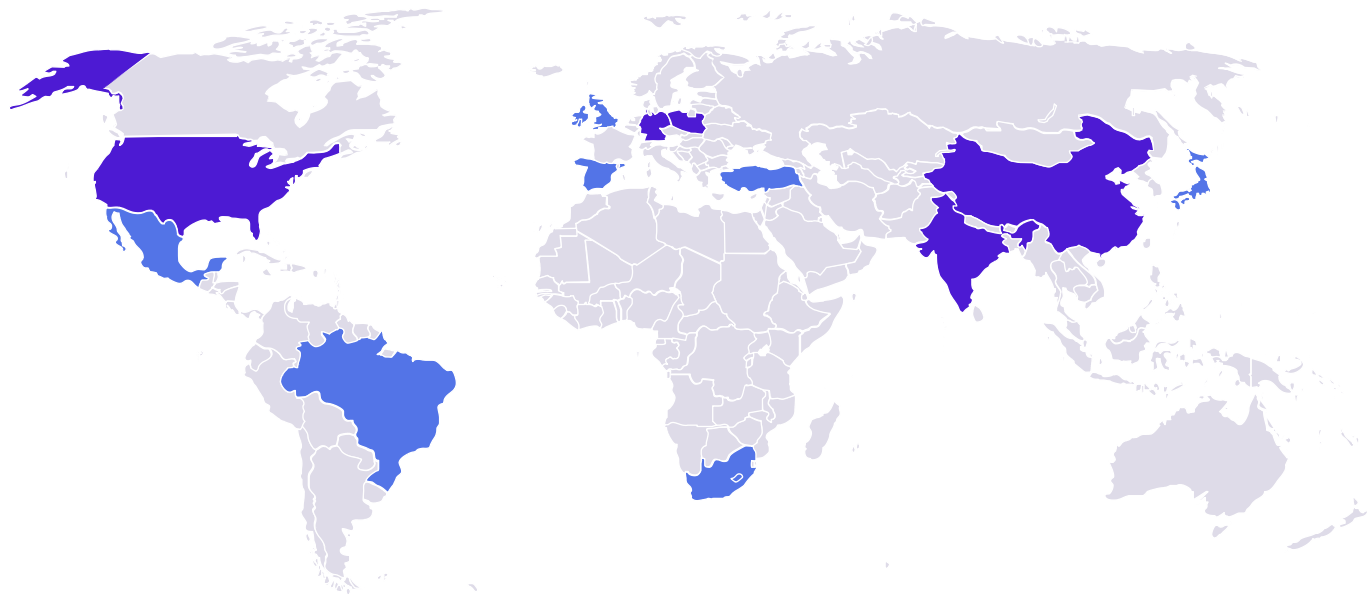

 Niederlassungen  Distributions- und Vertriebspartnerschaften

DEUTSCHLAND

Bergolin GmbH & Co. KG
Sachsenring 1
27711 Osterholz-
Scharmbeck

www.bergolin.de
info@bergolin.de
+49 (0) 4795 / 95899-0

USA

Bergolin US LP
5126 South Royal
Atlanta Dr.
Tucker, GA 30084

www.bergolin.com
info@bergolin-usa.com
+1 832-384-1203

CHINA

Bergolin Coatings Trading
(Shanghai) Co. Ltd.
Raum A18, 35. Etage
PingAn Finance Center
Nr. 757 Mengzi Straße
Huangpu Bezirk
Shanghai 200023

www.bergolin.cn
info@bergolin.com.cn
+86 4001 0099 23

INDIEN


Bergolin India Private Ltd.
Büro Nr. 808
Lloyd Chambers
409 Barne Straße
Mangalwar Peth
Pune-411011
Maharashtra

www.bergolin.com
info@bergolin.com
+91 (73) 18768097

POLEN

Bergolin-Polska Sp. z o.o
ul. Staszica 2
60-527 Posen

www.bergolin.pl
info@bergolin.pl
+48 (61) 8480-701

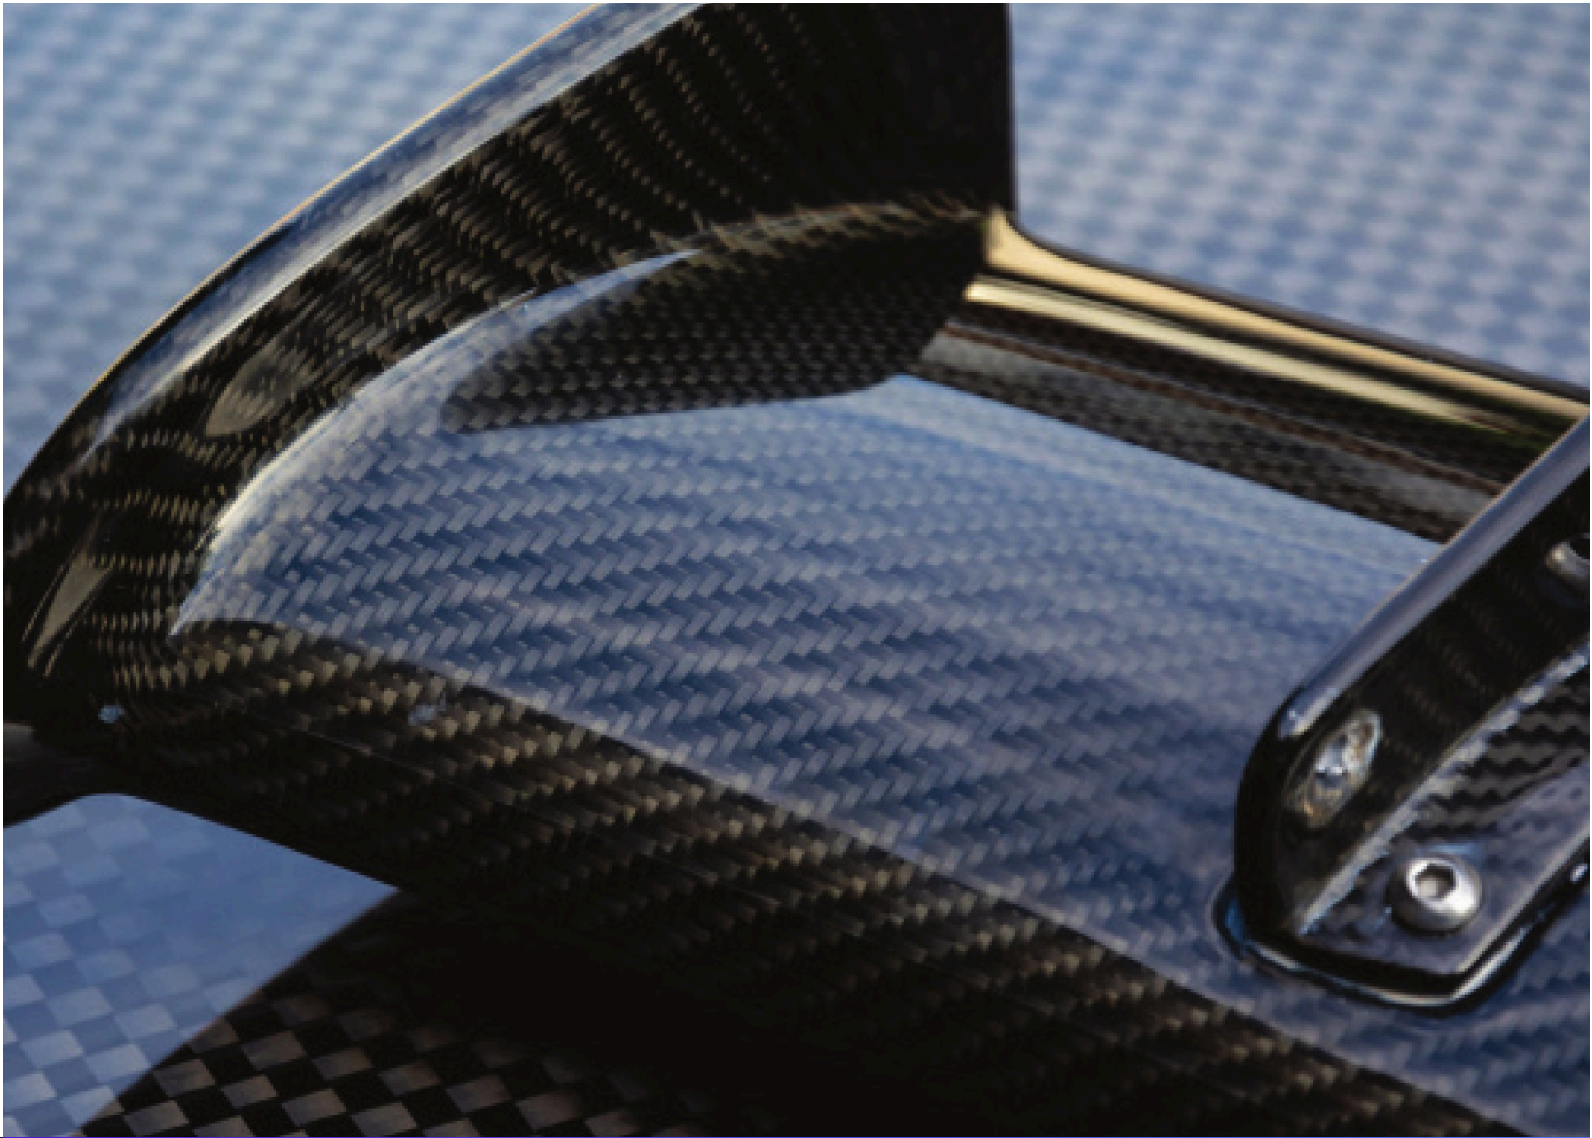

Industrial Coatings

Carbon Fiber Coatings

Meet the future of carbon fiber coatings

IHRE VORTEILE MIT BERGOLIN

Bergolin Gelcoat 2D3800 – Der Sichtcarbon-Allrounder

Vielseitig einsetzbar als Inmold-Gelcoat und Postmold-Klarlack für Infusions- und Prepreg-Verfahren.

Perfekte Reparaturen mit unserem einzigartig klaren Porenspachtel

Der Bergolin Carbon Filler 2D1100 deckt Nadellöcher, Poren und Kratzer in einem Schritt ab – für eine kristallklare Applikation bis zu 150 µm – ideal für Tiefeneffekte. Zudem ist er lösemittelfrei und kann auch als Inmold-Gelcoat eingesetzt werden.


Ausgezeichnete Hochglanzoberfläche und Oberflächenbeständigkeit

Unser Klarlack hat die aktuellen OEM-Standards mit hervorragenden Ergebnissen bestanden und bietet höchste Langlebigkeit, UV- und Kratzfestigkeit.

Gelcoats für Epoxid-, Polyester- und Vinylesterharze

Bergolin bietet eine Reihe von 2K-PU-Gelcoats für Epoxid-, Polyester- und Vinylesterharze zur Herstellung von hochwertigen CFK-Bauteilen, bei denen Festigkeit, Schutz und Design eine wichtige Rolle spielen. Je nach Anwendung lassen sich einzigartige Tiefeneffekte, eine besondere Griffigkeit oder eine „Soft-Touch“-Oberfläche mit unterschiedlichen Glanzgraden erzielen. Die Gelcoats, die auch als Decklacke eingesetzt werden können, haben zudem eine hohe Schutzfunktion und sehr gute Haftfestigkeit ohne den Einsatz von Haftvermittlern und sind besonders lichtecht.

Bergolins führende Carbonfaser-Lösungen

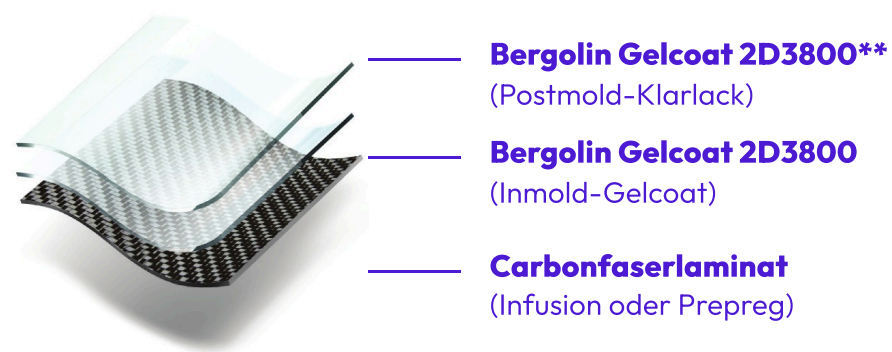

****Weitere Topcoat-Varianten: Bergolin Gelcoat 2D3810 (glänzend) und Bergolin Gelcoat 2D3820 (matt) mit Soft-Touch-Effekt**

Schnelle Trocknung und Weiterverarbeitung

Gelcoat und Porenfüller können nass-in-nass aufgetragen werden, ohne dass die Oberfläche vorbereitet und dazwischen geschliffen werden muss.

Sehr gute Schleif- und Poliereigenschaften

Die Materialeigenschaften beider Produkte reduzieren Prozesszeiten und Verbrauchsmaterialien.

Hervorragendes Laminierintervall

Der Bergolin Gelcoat 2D3800 kann ohne Oberflächenaktivierung innerhalb von 6 h – 72 h* laminiert werden.

*Für eine optimale Haftung zwischen Gelcoat und Harz empfehlen wir ausdrücklich, das Bauteil direkt nach der Harzinfusion zu tempern. Die Temperparameter stimmen Sie bitte mit dem Technischen Service von Bergolin ab.

