PROTECTING YOUR PERFORMANCE

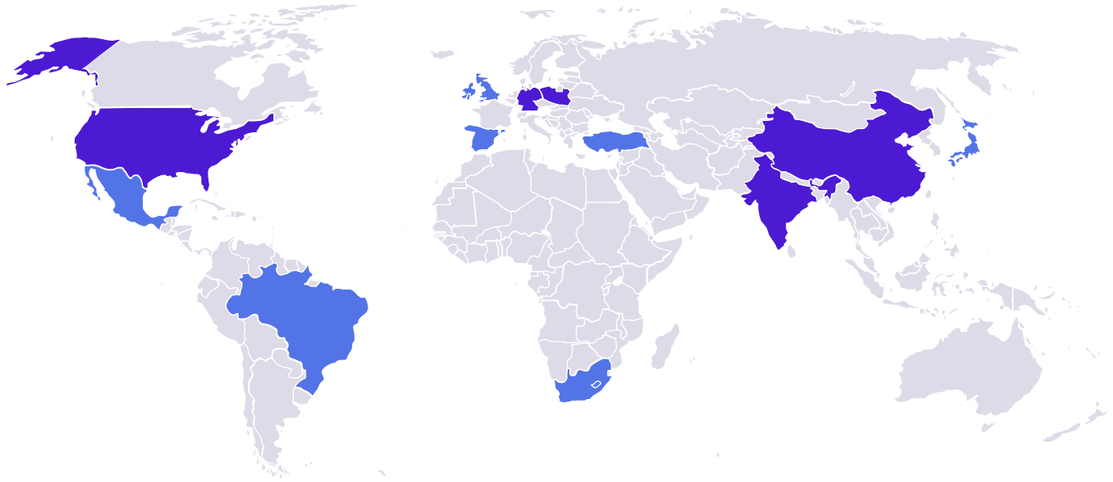

Zweigstellen

Vertriebs- und Verkaufskooperationen

DEUTSCHLAND

Bergolin GmbH & Co. KG
Sachsenring 1
27711 Osterholz-
Scharmbeck

www.bergolin.de
info@bergolin.de
+49 (0) 4795 / 95899-0

USA

Bergolin US LP
5126 South Royal
Atlanta Dr.
Tucker, GA 30084

www.bergolin.com
info@bergolin-usa.com
+1 832-384-1203

CHINA

Bergolin Coatings Trading
(Shanghai) Co. Ltd.
Raum A18, 35. Etage
PingAn Finance Center
Nr. 757 Mengzi Straße
Huangpu Bezirk
Shanghai 200023

www.bergolin.cn
info@bergolin.com.cn
+86 4001 0099 23

INDIEN

Bergolin India Private Ltd.
Büro Nr. 808
Lloyd Chambers
409 Barne Straße
Mangalwar Peth
Pune-411011
Maharashtra

www.bergolin.com
info@bergolin.com
+91 (73) 18768097

POLEN

Bergolin-Polska Sp. z o.o
ul. Staszica 2
60-527 Posen

www.bergolin.pl
info@bergolin.pl
+48 (61) 8480-701

BERGOLIN

BERGOLIN



2K AQUA SHOPPRIMER 3E6100

Wasserbasierter Shopprimer für den Stahl- und Schiffbau

PROTECTING YOUR PERFORMANCE

2K AQUA SHOPPRIMER

Starker Schutz.
Von Anfang an.

DNV Type Approval

Schweißgeeignet

Wasserbasiert, VOC-arm

Der Bergolin **2K Aqua Shopprimer 3E6100** schützt gestrahlten Stahl schon ab dem ersten Arbeitsschritt. Der wasserbasierte Epoxy-Primer bietet bereits bei **geringen Schichtdicken ausgezeichneten Korrosionsschutz**, trocknet in wenigen Minuten und lässt sich **problemlos überschweißen**: die smarte Wahl für eine wirtschaftliche Stahlfertigung.

Gemacht für die moderne Fertigung

Ob manuelle Applikation auf kleineren Flächen oder **vollautomatisierte Beschichtungsanlagen**: der 2K Aqua Shopprimer passt sich Ihrem Prozess an und unterstützt Ihre Nachhaltigkeitsziele.

Das zeichnet ihn aus:

- Wasserbasiert
- VOC-arm
- Schnell trocknend
- Schweißgeeignet
- Ausgezeichnete Haftung
- DNV-zugelassen

ca. 4 min
staubtrocken bei +20 °C

ca. 42 g/l
VOC-Gehalt in Mischung

Type Approval für den Schiffbau

Auf einen Blick

Produkt	Wasserbasierter 2K-Epoxy-Shopprimer
Einsatz	Grundbeschichtung gestrahlter Stahlbleche und -profile im Stahl- und Schiffbau
Farbton	Grau, grün (weitere Farbtöne auf Anfrage)
Applikation	Spritzen (Fließbecher, Airmix), manuell oder automatisiert
Schichtdicke	Ca. 25 µm trocken
Zulassungen	DNV Type Approval (DNV-CP-0109), Schweißeignung nach DIN EN ISO 17652-2

Für Stahl- und Schiffbau

Effizienz in jedem Schritt



Ihr Nutzen

Schnell
In Minuten staubtrocken, kurze Taktzeiten

Sicher
Zugelassen für alle DNV-klassifizierten Schiffe

Sauber
Wasserbasiert und VOC-arm

Schweißeignung geprüft von der SLV Duisburg

Ihre Vorteile

- **Ausgezeichneter Korrosionsschutz** schon bei geringer Schichtdicke
- **Schweißgeeignet**, ohne nachteiligen Einfluss auf die Schweißnaht
- **Schnelle Trocknung** für hohe Durchsatzraten
- **Wasserbasiert und VOC-arm** für Mensch und Umwelt
- **DNV-zugelassen** für den Einsatz im Schiffbau

Zugelassen

DNV Type Approval für Shopprimer auf gestrahlten Stahlblechen und -profilen, anerkannt für alle DNV-klassifizierten Schiffe.

Nachhaltig

Wasserbasierte Formulierung mit geringem VOC-Gehalt: gut für Ihre Emissionsbilanz und Ihre Mitarbeitenden.

Wirtschaftlich

Schnell trocknend, sehr gut haftend und einfach zu verarbeiten, ob von Hand oder in der Anlage.