PROTECTING YOUR PERFORMANCE

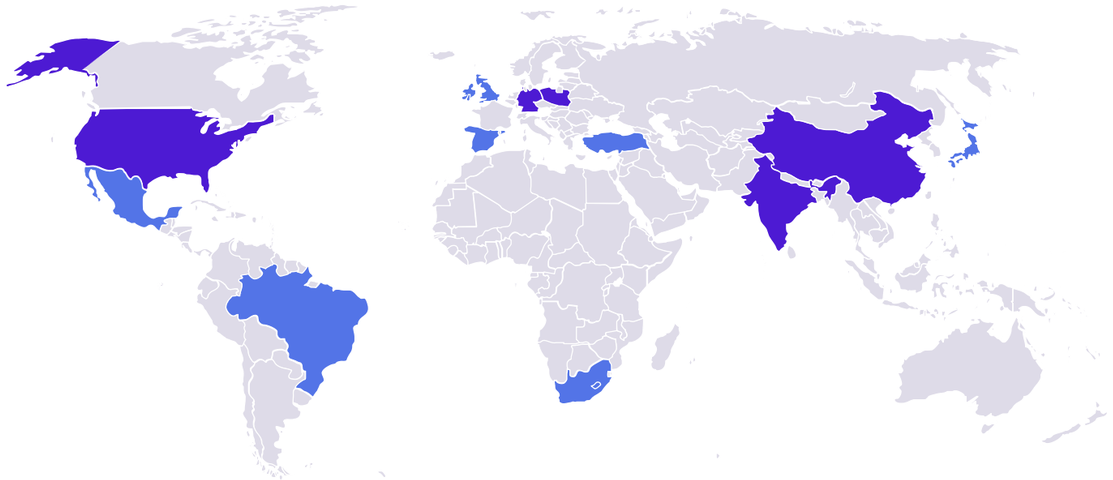

Zweigstellen

Vertriebs- und Verkaufskooperationen

DEUTSCHLAND

Bergolin GmbH & Co. KG
Sachsenring 1
27711 Osterholz-
Scharmbeck

www.bergolin.de
info@bergolin.de
+49 (0) 4795 / 95899-0

USA

Bergolin US LP
5126 South Royal
Atlanta Dr.
Tucker, GA 30084

www.bergolin.com
info@bergolin-usa.com
+1 832-384-1203

CHINA

Bergolin Coatings Trading
(Shanghai) Co. Ltd.
Raum A18, 35. Etage
PingAn Finance Center
Nr. 757 Mengzi Straße
Huangpu Bezirk
Shanghai 200023

www.bergolin.cn
info@bergolin.com.cn
+86 4001 0099 23

INDIEN

Bergolin India Private Ltd.
Büro Nr. 808
Lloyd Chambers
409 Barne Straße
Mangalwar Peth
Pune-411011
Maharashtra

www.bergolin.com
info@bergolin.com
+91 (73) 18768097

POLEN

Bergolin-Polska Sp. z o.o
ul. Staszica 2
60-527 Posen

www.bergolin.pl
info@bergolin.pl
+48 (61) 8480-701

BERGOLIN

BERGOLIN



BERGOPUR MS-EINSCHICHTLACK 6D789

Ein Lack. Eine Schicht.
Voller Schutz.

PROTECTING
YOUR PERFORMANCE

BERGOPUR MS-EINSCHICHTLACK

Korrosionsschutz und Finish in einem Arbeitsgang

Direkt auf Metall, einschichtig

Geprüft nach DIN EN ISO 12944-6 C4-H

Hohe Standfestigkeit

Der **Bergopur MS-Einschichtlack 6D789** ist ein dickschichtiger 2K-Polyurethan-Lack, der **direkt auf gestrahlten Stahl (DTM)** aufgetragen wird. In nur einer Schicht bietet er **wirksamen Korrosionsschutz und gute Witterungsbeständigkeit**: ideal für Gastanks, Bau- und Landmaschinen und viele weitere Stahlbauteile im industriellen Einsatz.

Weniger Schichten. Mehr Effizienz.

Dank **hoher Standfestigkeit** lassen sich auch hohe Schichtstärken ohne Ablaufen auftragen. Das Ergebnis: eine gleichmäßige, langlebige Lackschicht bei deutlich weniger Arbeitsgängen.

Typische Einsatzbereiche:

- Gastanks
- Baumaschinen
- Landmaschinen
- Stahlbauteile
- Industrieanlagen

1 Schicht
Korrosionsschutz und Decklack in einem

C4-H
Korrosivitätskategorie, extern geprüft

> 250 µm
Schichtdicke in einem Arbeitsgang

Auf einen Blick

Produkt	Dickschichtiger 2K-Polyurethan-Einschichtlack
Einsatz	Gestrahlte Stahloberflächen im industriellen Einsatz, z. B. Gastanks, Bau- und Landmaschinen
Farbton / Glanz	RAL 7035 (weitere auf Anfrage), matt, seidenglänzend bis glänzend
Applikation	Pinsel, Rolle, Airless- und Airmix-Spritzen
Prüfung	Extern geprüft nach DIN EN ISO 12944-6, C4-H
System	Grundsätzlich DTM; bei Bedarf mit Grundierung 2K-Epex-Hydro-Grund 3E602 oder Epex Zinkstaub 3E750

Für vielfältige Stahlanwendungen

Effizient. Robust. Wetterfest.



Ihr Nutzen

Schneller
Ein Arbeitsgang statt mehrerer Schichten

Robust
Wirksamer Korrosionsschutz bis C4-H

Flexibel
Vom Pinsel bis zur Spritzanlage

Glanzgrad und Farbton nach Ihren Wünschen

Ihre Vorteile

- ✓ **Einschichtig direkt auf Metall**: spart Zeit und Material
- ✓ **Wirksamer Korrosionsschutz**, extern geprüft auf C4-H
- ✓ **Gute Witterungsbeständigkeit** für den Außeneinsatz
- ✓ **Hohe Standfestigkeit**: dicke Schichten ohne Ablaufen
- ✓ **Vielseitig verarbeitbar** mit Pinsel, Rolle oder Spritzen

Effizient

Direkt auf Metall statt mehrschichtigem Aufbau: weniger Arbeitsgänge, kürzere Durchlaufzeiten, geringere Kosten.

Geschützt

Wirksamer Korrosionsschutz und gute Witterungsbeständigkeit, extern geprüft nach DIN EN ISO 12944-6 auf C4-H.

Gleichmäßig

Hohe Standfestigkeit für eine gleichmäßige, langlebige Lackschicht, auch bei höheren Schichtstärken.