
ADJUSTABLE CLOSED TURNBUCKLE SOCKETS

MORE PRODUCT INFO

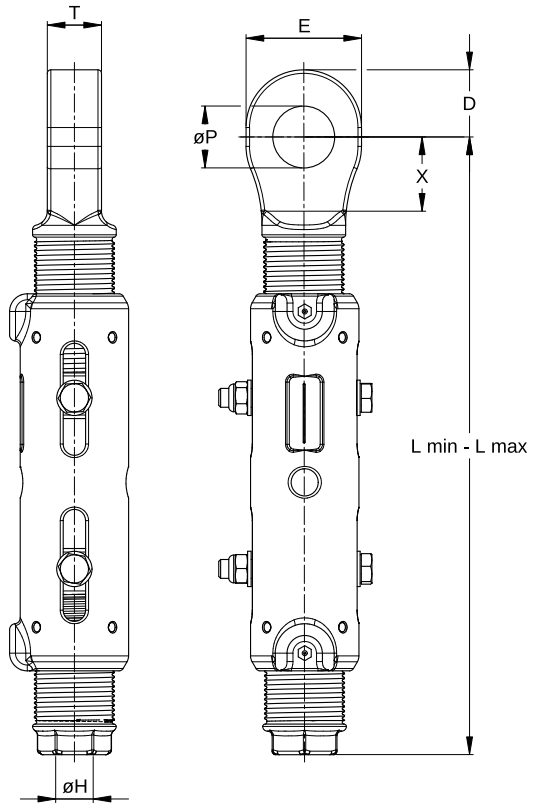

IMPERIAL

MODEL NUMBER	MBL (MTONS)	WIRE ROPE Ø (INCH)	APPROX. RESIN VOLUME (CC)	DIMENSIONS (INCH)									WEIGHT (LBS)
				D	E	ØH	ØP	T	X	L MIN	L MAX	ADJUSTMENT RANGE	
ACTS 800	40	3/4	80	1.57	2.68	0.89	1.44	1.34	2.17	13.19	17.52	4.33	17
ACTS 804	55	7/8	125	1.89	3.15	1.06	1.67	1.57	2.36	14.96	20.08	5.12	24.3
ACTS 808	80	1	160	2.28	3.86	1.16	2.09	1.77	2.95	17.13	23.03	5.90	34.4
ACTS 811	100	1 1/8	210	2.52	4.25	1.34	2.32	2.05	3.35	19.29	25.98	6.69	51.8
ACTS 815	130	1 1/4 - 1 3/8	350	2.83	4.88	1.57	2.56	2.28	3.94	23.03	30.51	7.48	70.1
ACTS 818	160	1 1/2	425	3.27	5.51	1.75	2.83	2.99	4.13	24.80	32.68	7.88	99.2
ACTS 820	200	1 5/8	500	3.35	5.83	1.89	3.07	2.99	4.53	26.77	35.43	8.66	132.3
ACTS 825	250	1 3/4 - 1 7/8	700	3.86	6.69	2.09	3.58	3.23	5.31	31.89	41.73	9.84	194


MBL = Minimum Breaking Load | **Mtons =** Metric tonnes

FINISH Zinc-nickel plated with additional primer RAL 170 60 45 on connector tube


ADJUSTABLE OPEN TURNBUCKLE SOCKETS

MORE PRODUCT INFO

WITH PIN

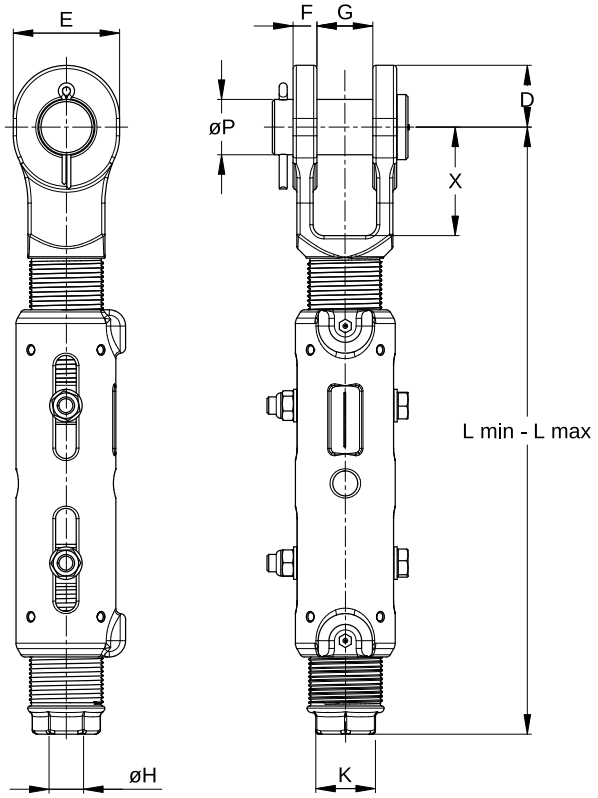

WITH BOLT

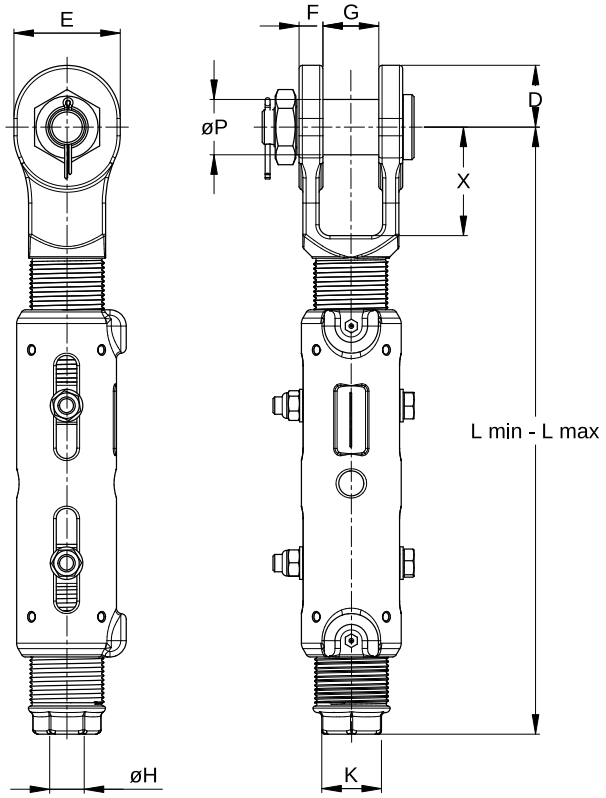

IMPERIAL

MODEL NUMBER	MBL (MTONS)	WIRE ROPE Ø (INCH)	APPROX. RESIN VOLUME (CC)	DIMENSIONS (INCH)											WEIGHT (LBS)
				D	E	F	G	ØH	K	ØP	X	L MIN	L MAX	ADJUSTMENT RANGE	
AOTS 800	40	3/4	80	1.77	2.91	0.65	1.50	0.89	1.61	1.38	2.17	13.39	17.72	4.33	19.2
AOTS 804	55	7/8	125	2.09	3.54	0.81	1.77	1.06	1.97	1.61	2.44	15.35	20.47	5.12	23.4
AOTS 808	80	1	160	2.24	3.86	0.89	2.01	1.16	2.17	2.01	3.94	18.31	25.20	6.89	38.1
AOTS 811	100	1 1/8	210	2.64	4.49	0.98	2.24	1.34	2.56	2.24	3.35	19.88	27.76	7.88	51.2
AOTS 815	130	1 1/4 - 1 3/8	350	3.03	5.31	1.10	2.48	1.57	2.95	2.48	3.74	23.62	31.10	7.48	84.7
AOTS 818	160	1 1/2	425	3.27	5.75	1.18	2.99	1.75	3.15	2.76	4.13	25.59	33.46	7.87	101.4
AOTS 820	200	1 5/8	500	3.50	6.14	1.30	2.99	1.89	3.54	2.99	4.53	27.56	36.22	8.66	127.9
AOTS 825	250	1 3/4 - 1 7/8	700	4.02	7.01	1.54	3.50	2.09	3.94	3.50	5.31	32.48	42.32	9.84	189.6

MBL = Minimum Breaking Load | **Mtons =** Metric tonnes | Assembly weights may vary depending on the selected configuration


FINISH Zinc-nickel plated with additional primer RAL 170 60 45 on connector tube

GLOBAL ROPE FITTINGS
AQUALLINE PRODUCTS


ADJUSTABLE OPEN SPELTER SOCKETS

MORE PRODUCT INFO

WITH PIN

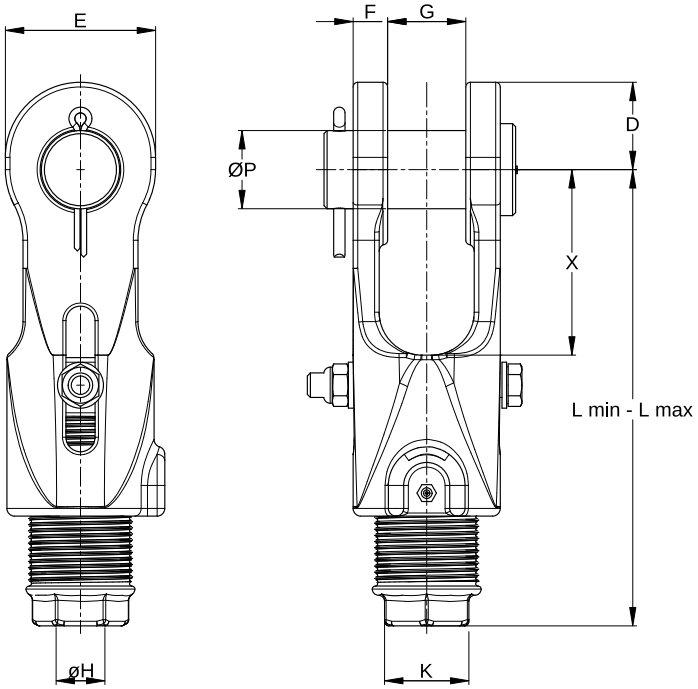

WITH BOLT

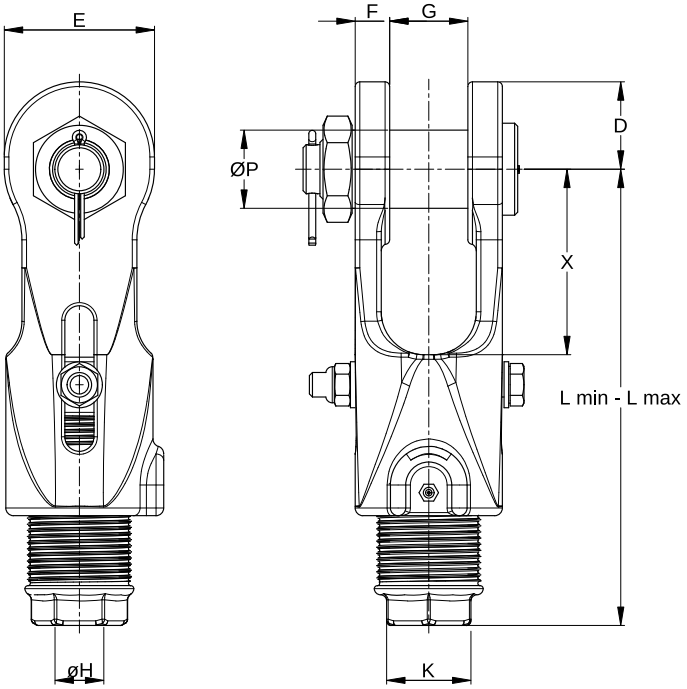

IMPERIAL

MODEL NUMBER	MBL (MTONS)	WIRE ROPE Ø (INCH)	APPROX. RESIN VOLUME (CC)	DIMENSIONS (INCH)											WEIGHT (LBS)
				D	E	F	G	ØH	K	ØP	X	L MIN	L MAX	ADJUSTMENT RANGE	
AOSS 800	40	3/4	80	1.77	2.91	0.65	1.50	0.89	1.61	1.38	3.54	7.28	9.45	2.17	11
AOSS 804	55	7/8	125	2.09	3.54	0.81	1.77	1.06	1.97	1.61	3.94	8.15	10.71	2.56	17.6
AOSS 808	80	1	160	2.24	3.86	0.89	2.01	1.16	2.17	2.01	4.72	9.65	12.60	2.95	26.5
AOSS 811	100	1 1/8	210	2.64	4.49	0.98	2.24	1.34	2.56	2.24	5.12	11.02	14.96	3.94	37.5
AOSS 815	130	1 1/4 - 1 3/8	350	3.03	5.31	1.10	2.48	1.57	2.95	2.48	5.91	12.80	16.34	3.54	50.7
AOSS 818	160	1 1/2	425	3.27	5.75	1.18	2.99	1.75	3.15	2.76	6.69	14.57	18.50	3.93	72.8
AOSS 820	200	1 5/8	500	3.50	6.14	1.30	2.99	1.89	3.54	2.99	7.09	15.75	20.08	4.33	88.2
AOSS 825	250	1 3/4 - 1 7/8	700	4.02	7.01	1.54	3.50	2.09	3.94	3.50	8.46	19.09	23.82	4.73	132.3

MBL = Minimum Breaking Load | **Mtons =** Metric tonnes | Assembly weights may vary depending on the selected configuration

FINISH Hot-dip galvanised with zinc-nickel plated components

GLOBAL ROPE FITTINGS
AQUALLINE PRODUCTS