


Greenely Link Installation för Sigenenergy

En steg-för-steg-guide för att ansluta ditt batteri till Greenely-appen



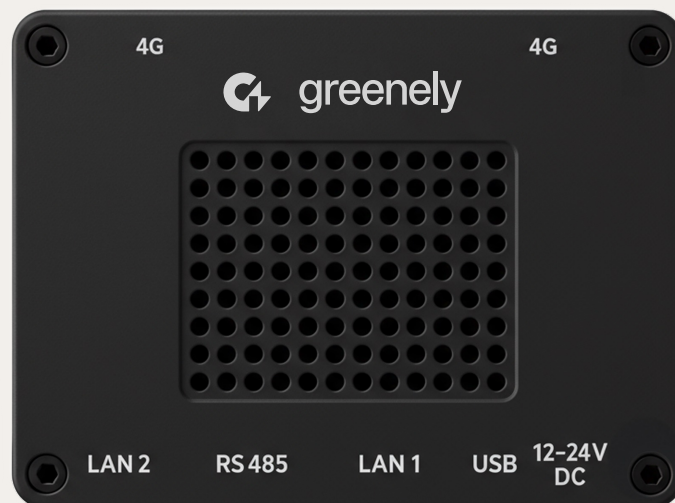


Greenely Link Installation Sigenergy (SigenStor)

Anslut enligt bilden:


1. Koppla ethernet kabel från LAN2-porten på Greenely Link till det lokala nätverket (routern/switch/extender) för att få internetanslutning.
2. Anslut LAN1-porten med ethernet kabel till RJ45 porten i Sigenergy.
3. Anslut strömkabel till vägguttag och Greenely Link med tillhörande adapter.
VIKTIGT: Anslut alla internet kablar innan du ansluter ström och startar Greenely Link.

OBS! LAN 1 och LAN 2 får inte blandas ihop då de fyller olika funktion.

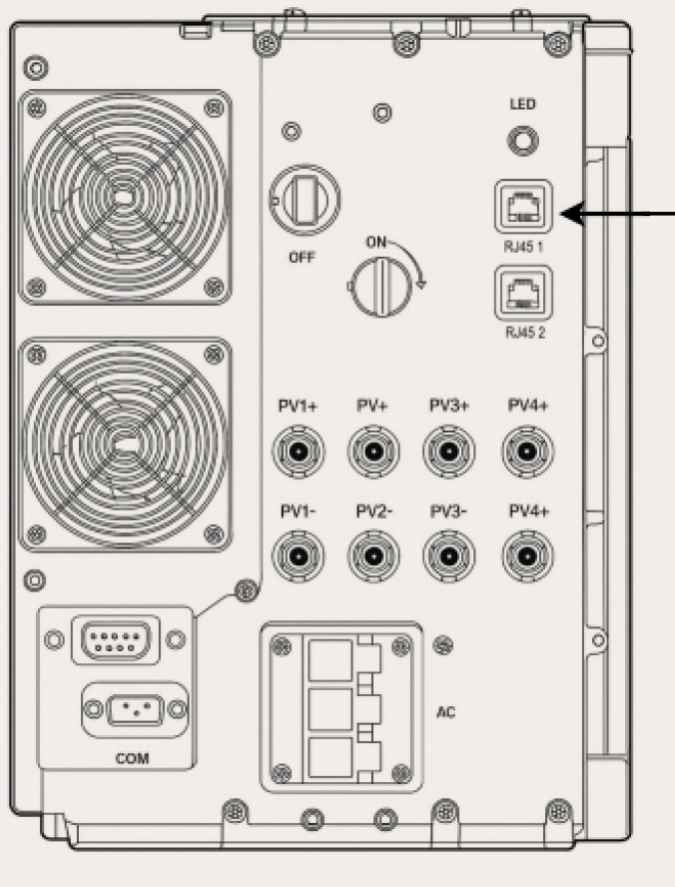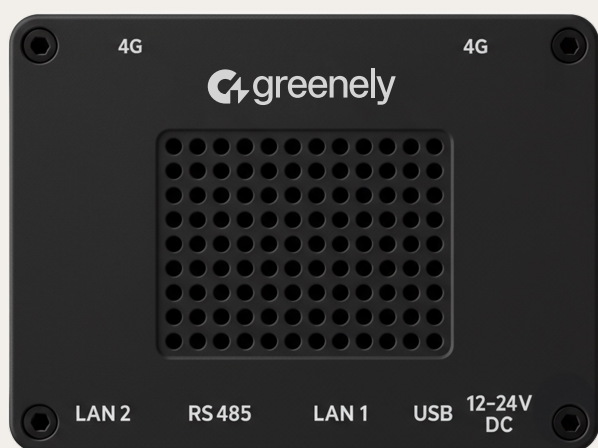




Din installatör behöver hjälpa dig aktivera Modbus TCP för att Greenely Link ska börja få data. Dela detta med din installatör.

4. Gå till Device, välj SigenStor settings och aktivera Modbus TCP Server, spara sedan.

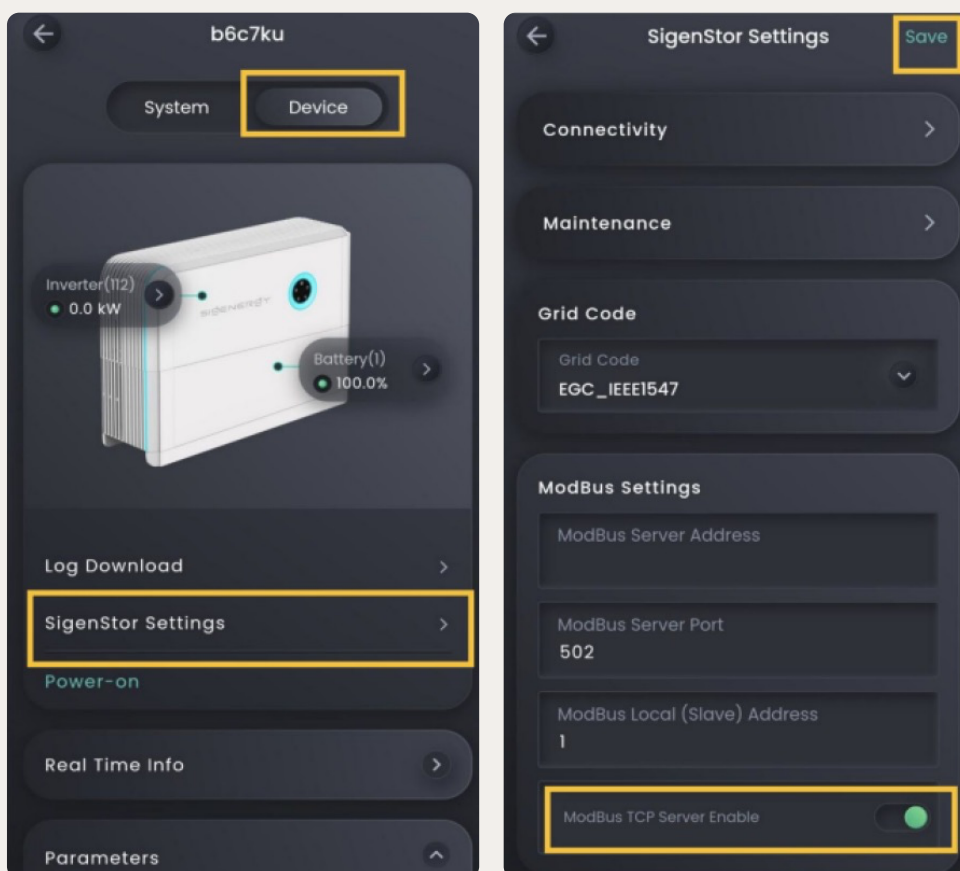

5. Under Connectivity → Ethernet, använd följande inställningar:


- Hämta IP-adress automatiskt: PÅ
- IP-adress: 192.168.100.10
- Gateway: 192.168.100.1

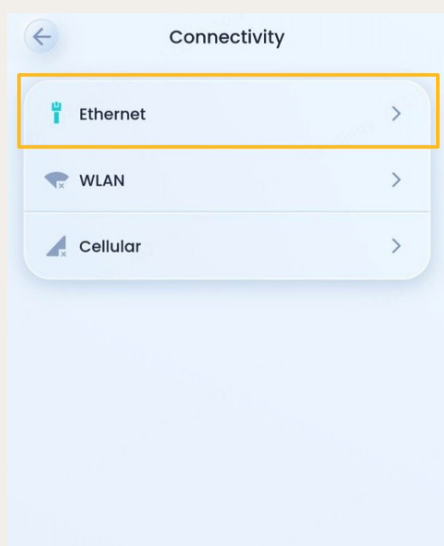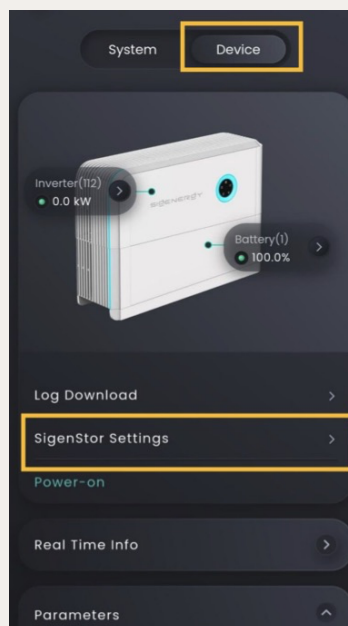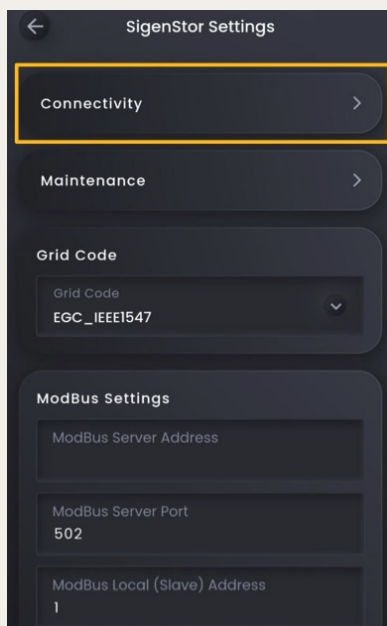


Fortsätt med val av funktion på nästa sida om du vill ge Greenely kontroll att styra ditt batteri. Dessa inställningar kan du som kund själv göra från sigenergy appen. →




6. Öppna inställningarna
i mySigen-appen.

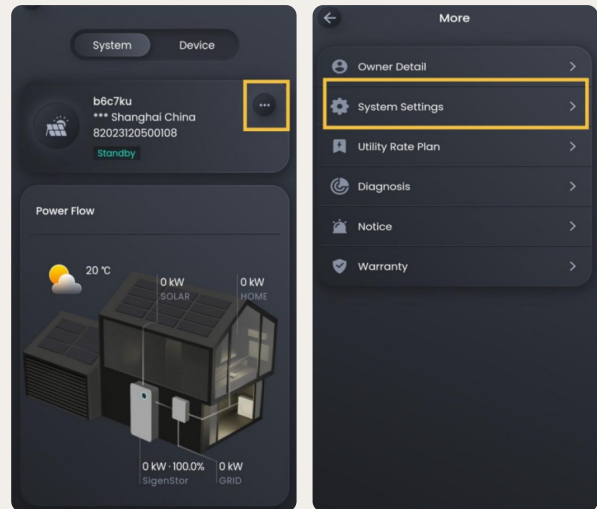

7. Gå till System settings.

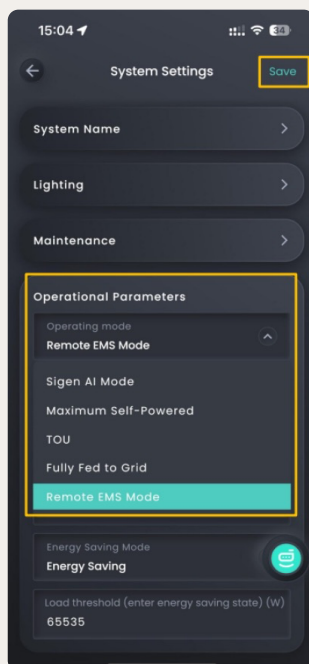

8. Välj Remote EMS
mode.

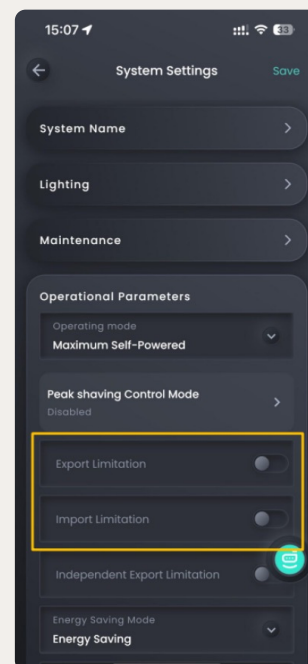

9. Inaktivera begränsningar för
export och import.



Vid frågor, kontakta support på 010 10 60 111 eller support@greenely.se.