


ZAWORY GRZYBKOWE Z PRZYŁĄCZEM GWINTOWANYM 2-DROGOWE ORAZ 3-DROGOWE

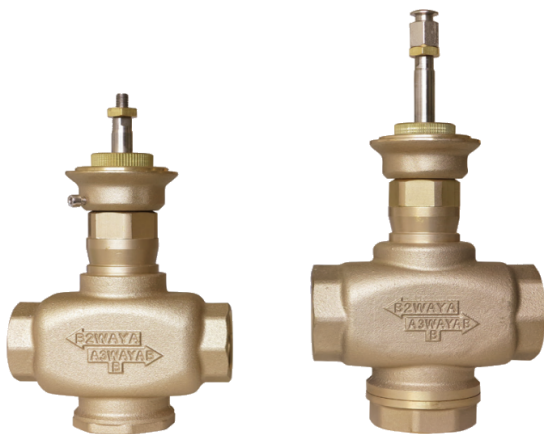

| ILJV... |

Zawory serii ILJV są stosowane w systemach grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych do kontroli przepływu wody podgrzanej lub schłodzonej do zastosowań domowych i przemysłowych. Do przestawiania zaworów służą siłowniki elektryczne z serii ILJA o sile nacisku 600 Nm (średnice nominalne maks. DN40) lub 1000 Nm (średnice nominalne od DN50 do DN80).

Model 2-drogowe	Model 3-drogowe	Kvs	DN	Skok	Maks. różnica ciśnienie [bar]	Moment obrotowy
ILJV215	ILJV315	4	15	15	2.5(6)	6 Nm
ILJV220	ILJV320	6.3	20	15	2.5(6)	
ILJV225	ILJV325	8	25	20	2.5(6)	
ILJV232	ILJV332	16	32	20	2.5(5.5)	
ILJV240	ILJV340	25	40	20	2.5(4.5)	
ILJV250	ILJV350	40	50	20	2(3)	10 Nm
ILJV265	ILJV365	63	65	20	2(2.5)	
ILJV280	ILJV380	78	80	20	2(2)	


*Wartości w nawiasach oznaczają maks. ciśnienie różnicowe, gdy zawór jest całkowicie zamknięty, a siłownik nadal jest w stanie otwierać lub zamykać zawór z zabezpieczeniem. Aby uniknąć zużycia między grzybką a gniazdem, zalecamy, aby nie przekraczać wartości nominalnych.

| ILJV... |

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Woda lodowa, gorąca, roztwory glikolu o stężeniu do 50%
Średnica nominalna	DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80
Typy	2-drogowy oraz 3-drogowy
Korpus zaworu	mosiądz
Przylączy	gwint żeński G
Charakterystyka przepływu	stałoprocentowa (liniowa w kierunku kątowym)
Przełożenie nastawy	50 : 1
Dopuszczalne przecieki	< 0,05% KV
Pozycja montażu	pozioma lub pionowa
Gniazdo	ottone
Popychacz zaworu	stal nierdzewna 302

MONTAŻ

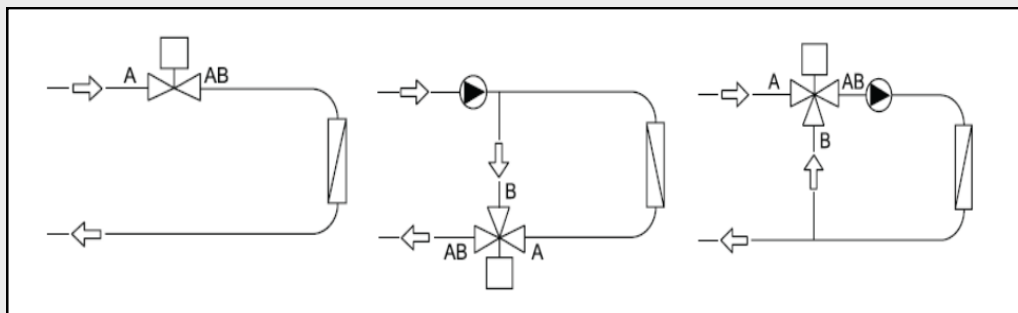


Zawór 2-drogowy

Zawór 3-drogowy
mieszający

Zawór 3-drogowy
rozdzielający

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWU

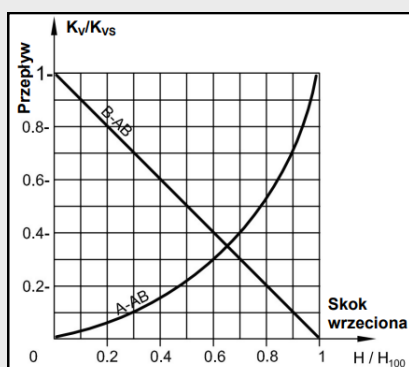


A-AB stałoprocentowa
B-AB (obejście) liniowa

Zawór 3-drogowy w układzie
mieszającym: wloty A i B, wylot
AB

Zawór 3-drogowy w układzie
rozdzielającym: wylot AB, wyloty
A i B

| ILJV... |

Wymiary (mm)

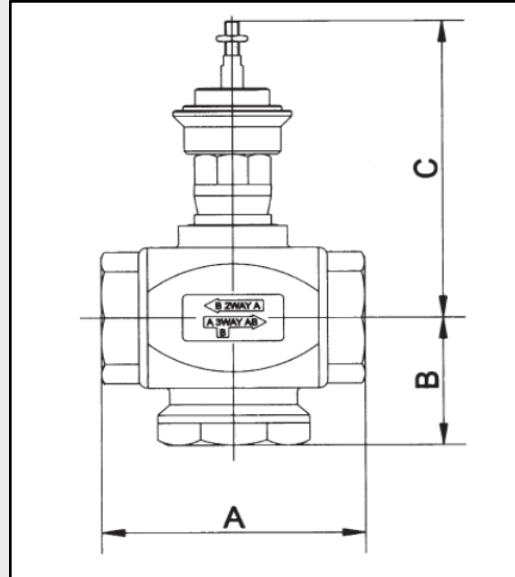

Model	G	A	B	C
ILJV215	G1/2	84	41	130
ILJV315	G1/2	84	53	130
ILJV220	G3/4	84	41	130
ILJV320	G3/4	104	53	130
ILJV225	G1	104	52.5	135.5
ILJV325	G1	104	64.5	135.5
ILJV232	G1 1/4	110	57.5	138
ILJV332	G1 1/4	110	65.5	138
ILJV240	G1 1/2	120	63	144.5
ILJV340	G1 1/2	120	76	144.5
ILJV250	G2	134	62.5	143.5
ILJV350	G2	134	77.5	143.5
ILJV265	G2 1/2	160	75	152.5
ILJV365	G2 1/2	160	91	152.5
ILJV280	G3	180	85	158.5
ILJV380	G3	180	98.5	158.5