

KULOWE ZAWORY REGULACYJNE 2-DROGOWE ORAZ 3-DROGOWE

| CV... |



Kulowe zawory od ZINVERO są do regulacji przepływu wody gorącej lub chłodzonej wodą, a dla niektórych modeli - niską parą, aby spełnić wymagania sterownik w instalacji grzewczej i wentylacyjnej i klimatyzacja.

- Korpus kuty z mosiądzu.
- Zawory o średnicach nominalnych od DN 15 do DN 50.
- Zakres temperatura pracy od -5°C do 120°C
- Można stosować w roztworach glikolu o stężeniu do 50%.
- Stałoprocentowa charakterystyka przepływu.
- Kolba z zabezpieczeniem przed wydmuchem.

Model	Konstrukcja	Kvs	DN	By-pass Kvs	Moment obrotowy
CV 2-15-2.5	2-drogowe	2,5	15	-	4 Nm
CV 2-15-4.0		4		-	
CV 2-15-6.3		6,3		-	
CV 2-15-10		10		-	
CV 2-20-4.0		4	20	-	4 Nm
CV 2-20-6.3		6,3		-	
CV 2-20-10		10		-	
CV 2-25-10		10	25	-	4 Nm
CV 2-25-16		16		-	
CV 2-32-16		16	32	-	8 Nm
CV 2-32-25		25		-	
CV 2-40-25		25	40	-	8 Nm
CV 2-40-40		40		-	
CV 2-50-40		40	50	-	8 Nm
CV 2-50-63		63		-	


Model	Konstrukcja	Kvs	DN	By-pass Kvs	Moment obrotowy
CV 3-15-2.5	3-drogowe	2,5	15	1.6	4 Nm
CV 3-15-4.0		4		2.5	
CV 3-15-6.3		6,3		4	
CV 3-15-10		10		5	
CV 3-20-4.0		4	20	2.5	4 Nm
CV 3-20-6.3		6,3		4	
CV 3-20-10		10		5	
CV 3-25-10		10	25	6.3	4 Nm
CV 3-25-16		16		8	
CV 3-32-16		16	32	10	8 Nm
CV 3-32-25		25		12.5	
CV 3-40-25		25	40	16	8 Nm
CV 3-40-40		40		20	
CV 3-50-40		40	50	25	8 Nm
CV 3-50-63		63		31.5	

| CV... |



DANE TECHNICZNE

Czynniki	Woda lodowa, gorąca, roztwory glikolu o stężeniu do 50% oraz para 15% nasycenia
Średnica nominalna	DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
Typy	2-drogowy oraz 3-drogowy
Korpus zaworu	mosiądz
Popychacz zaworu	mosiądz, z 2 pierścieniami typu O z EPDM
Kula zaworu	chromowany mosiądz z gniazdem z PTFE
Podłączenie	wewnętrzny gwint NPT
Maks. ciśnienie medium	2,0 MPa
Temperatura otoczenia w miejscu instalacji	od 5°C do 50°C
Temperatura medium	od -5°C do 120°C

Wymiary (mm)

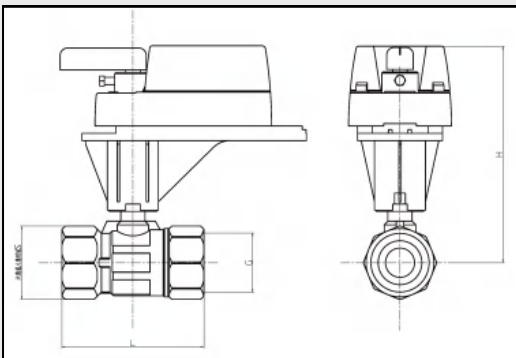

UWAGA: Przy zastosowaniu zaworu CV z siłownikiem serii SP należy zamówić specjalny adapter BVA/BVA mini.

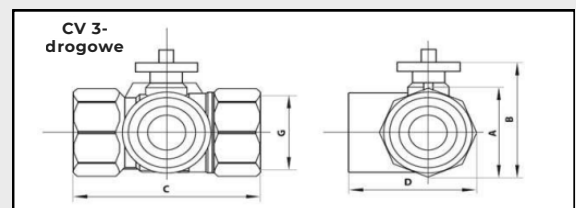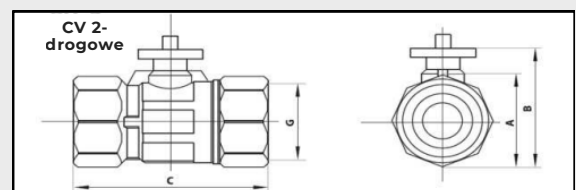

CV	G	C	B	A
DN15/ DN20	G1/2 / G3/4	75	44	32
DN25	G1	168	94	39
DN32	G1-1/4	175	108,5	49
DN40	G1-1/2	173,3	116,5	45,1
DN50	G2	184,9	136,5	56,8