

ADJUSTABLE OPEN SPELTER SOCKETS

MORE PRODUCT INFO

WITH PIN

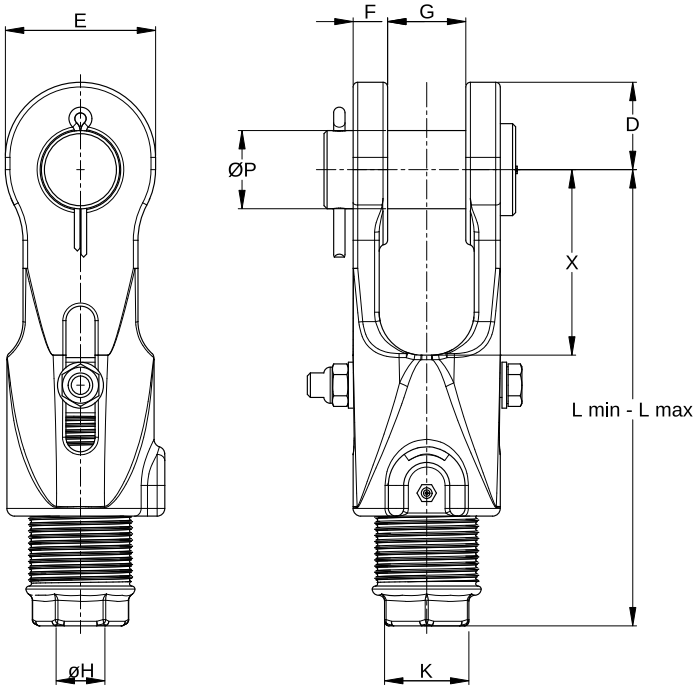

WITH BOLT

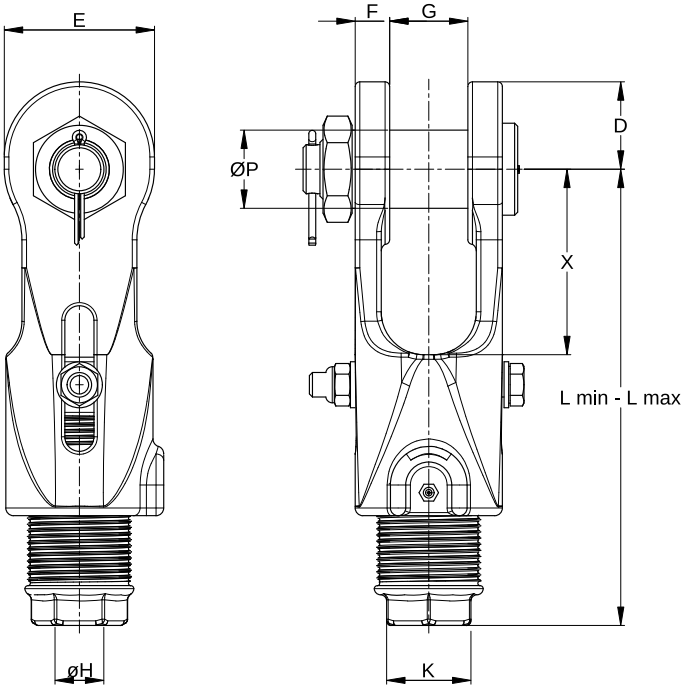

IMPERIAL

MODEL NUMBER	MBL (MTONS)	WIRE ROPE Ø (INCH)	APPROX. RESIN VOLUME (CC)	DIMENSIONS (INCH)											WEIGHT (LBS)
				D	E	F	G	ØH	K	ØP	X	L MIN	L MAX	ADJUSTMENT RANGE	
AOSS 800	40	3/4	80	1.77	2.91	0.65	1.50	0.89	1.61	1.38	3.54	7.28	9.45	2.17	11
AOSS 804	55	7/8	125	2.09	3.54	0.81	1.77	1.06	1.97	1.61	3.94	8.15	10.71	2.56	17.6
AOSS 808	80	1	160	2.24	3.86	0.89	2.01	1.16	2.17	2.01	4.72	9.65	12.60	2.95	26.5
AOSS 811	100	1 1/8	210	2.64	4.49	0.98	2.24	1.34	2.56	2.24	5.12	11.02	14.96	3.94	37.5
AOSS 815	130	1 1/4 - 1 3/8	350	3.03	5.31	1.10	2.48	1.57	2.95	2.48	5.91	12.80	16.34	3.54	50.7
AOSS 818	160	1 1/2	425	3.27	5.75	1.18	2.99	1.75	3.15	2.76	6.69	14.57	18.50	3.93	72.8
AOSS 820	200	1 5/8	500	3.50	6.14	1.30	2.99	1.89	3.54	2.99	7.09	15.75	20.08	4.33	88.2
AOSS 825	250	1 3/4 - 1 7/8	700	4.02	7.01	1.54	3.50	2.09	3.94	3.50	8.46	19.09	23.82	4.73	132.3

MBL = Minimum Breaking Load | **Mtons =** Metric tonnes | Assembly weights may vary depending on the selected configuration

FINISH Hot-dip galvanised with zinc-nickel plated components

GLOBAL ROPE FITTINGS
AQUALLINE PRODUCTS