

ADJUSTABLE OPEN TURNBUCKLE SOCKETS

MORE PRODUCT INFO

WITH PIN

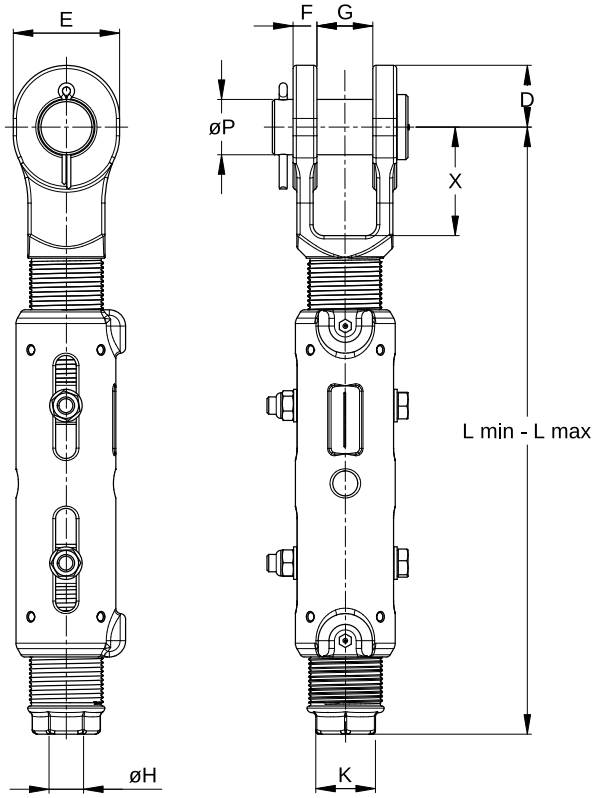

WITH BOLT

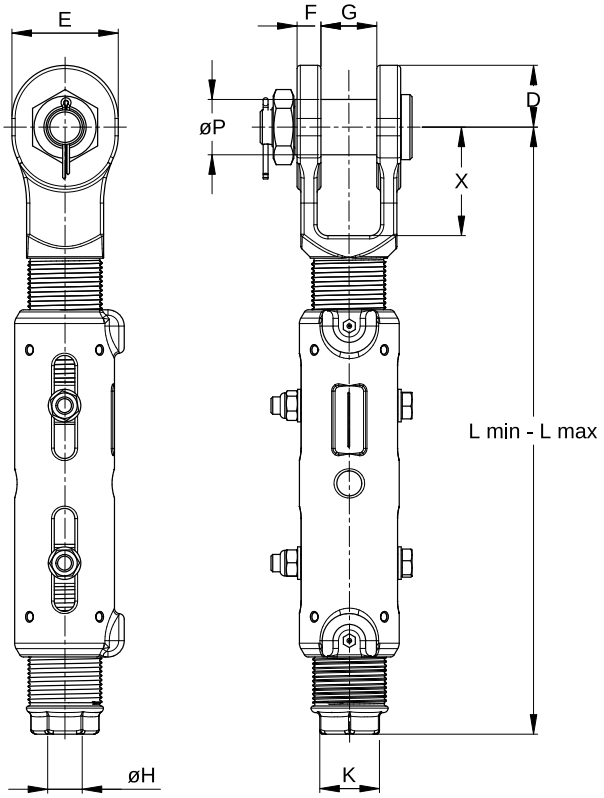

METRIC

MODEL NUMBER	MBL (MTONS)	WIRE ROPE Ø (MM)	APPROX. RESIN VOLUME (CC)	DIMENSIONS (MM)											WEIGHT (KG)
				D	E	F	G	ØH	K	ØP	X	L MIN	L MAX	ADJUSTMENT RANGE	
AOTS 800	40	18 - 19	80	45	74	16.5	38	22.5	41	35	55	340	450	110	8.7
AOTS 804	55	20 - 22	125	53	90	20.5	45	26.8	50	41	62	390	520	130	10.6
AOTS 808	80	23 - 26	160	57	98	22.5	51	29.5	55	51	100	465	640	175	17.3
AOTS 811	100	27 - 30	210	67	114	25	57	34	65	57	85	505	705	200	23.22
AOTS 815	130	31 - 36	350	77	135	28	63	40	75	63	95	600	790	190	38.4
AOTS 818	160	37 - 39	425	83	146	30	76	44.5	80	70	105	650	850	200	46
AOTS 820	200	40 - 42	500	89	156	33	76	48	90	76	115	700	920	220	58
AOTS 825	250	43 - 48	700	102	178	39	89	53	100	89	135	825	1075	250	86

MBL = Minimum Breaking Load | **Mtons =** Metric tonnes | Assembly weights may vary depending on the selected configuration

FINISH Zinc-nickel plated with additional primer RAL 170 60 45 on connector tube

GLOBAL ROPE FITTINGS
AQUALLINE PRODUCTS