
ANCHOR PENDANT SOCKETS

MORE PRODUCT INFO

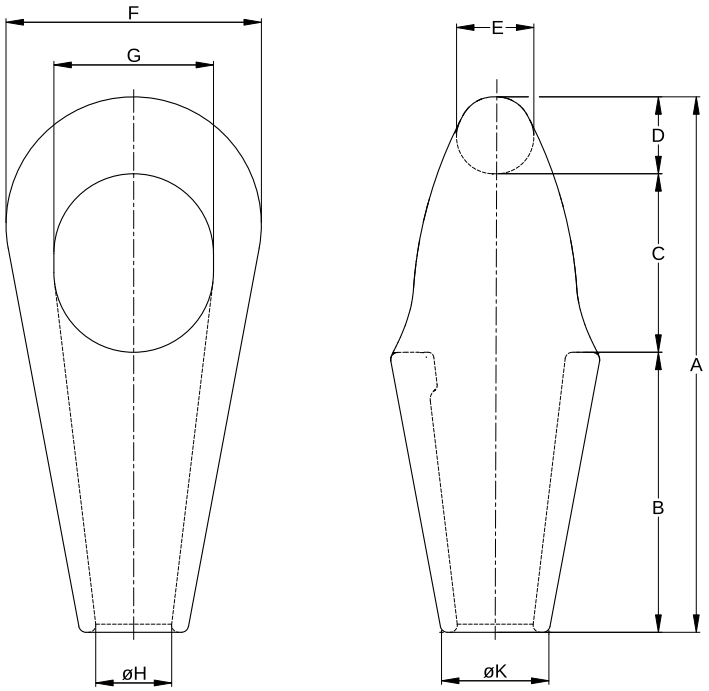

METRIC

MODEL NUMBER	MBL (MTONS)	WIRE ROPE Ø (MM)	APPROX. RESIN VOLUME (CC)	DIMENSIONS (MM)									WEIGHT (KG)
				A	B	C	D	E	F	G	ØH	ØK	
APS 512	130	31 - 36	350	270	141	88	40	36	140	82	41	60	7.6
APS 517	160	37 - 42	500	309	162	103	44	40	152	92	46	67	10.5
APS 519	200	43 - 48	700	369	193	123	53	48	176	110	53	74	16
APS 522	250	49 - 54	1250	408	210	140	58	52	200	125	58.5	83	21.5
APS 524	320	55 - 60	1425	452	230	157	65	58	226	140	68	96	31
APS 526	400	61 - 68	1850	499	250	174	75	66	250	156	76	107	41.7
APS 527	500	69 - 75	2300	551	280	191	80	70	275	171	80	115	55
APS 528	600	76 - 80	3400	591	309	196	86	76	290	180	89	125	69.5
APS 529	700	81 - 86	4100	643	332	211	100	90	304	188	94	133	83.8
APS 530	800	87 - 93	5200	685	360	220	105	95	332	210	99	142	109
APS 531	900	94 - 102	7700	722	375	235	112	101	366	220	110	157	136
APS 533	1000	108 - 115	10500	818	420	270	126	112	405	240	128	180	225.1
APS 540	1200	120 - 128	14000	920	490	290	140	126	450	276	140	200	320

MBL = Minimum Breaking Load | **Mtons =** Metric tonnes

FINISH Hot-dip galvanised | Primer RAL 170 60 45 (for APS 522 - APS 540)

GLOBAL ROPE FITTINGS
AQUALLINE PRODUCTS