
CLOSED SPELTER SOCKETS

MORE PRODUCT INFO

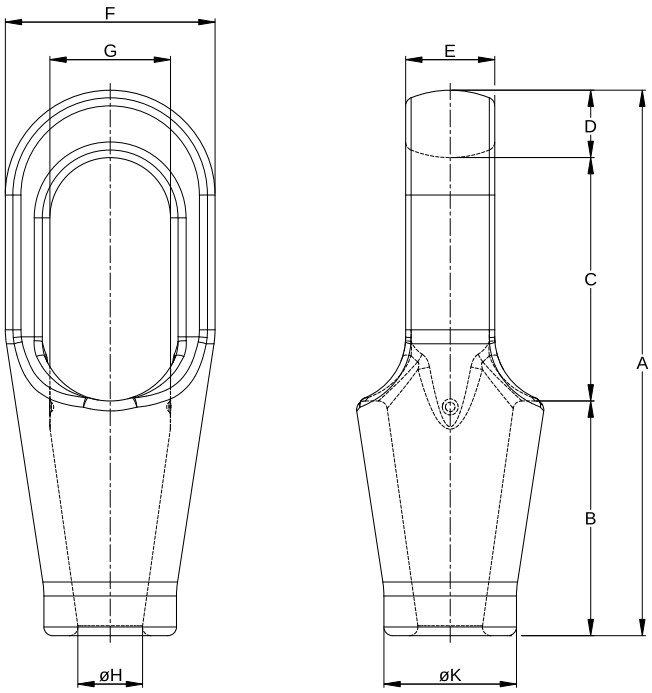

METRIC

MODEL NUMBER	MBL (MTONS)	WIRE ROPE Ø (MM)	STRUCTURAL STRAND Ø (MM)	APPROX. RESIN VOLUME (CC)	DIMENSIONS (MM)									WEIGHT (KG)
					A	B	C	D	E	F	G	ØH	ØK	
CSS 296	8	6 - 7	-	10	102	46	45	11	14	38	22	10	20	0.3
CSS 297	12	8 - 10	-	22	120	54	52	14	17.5	44	24	13.5	26	0.4
CSS 298	20	11 - 13	-	37	140	64	59	17	23	53	30	15	30	0.7
CSS 299	25	14 - 16	12 - 13	54	162	76	65	21	26	67	36	18.5	38.5	1.3
CSS 200	40	18 - 19	14 - 16	91	194	89	78	27	32	77	42	22.5	46	2.1
CSS 201	55	20 - 22	18 - 19	145	224	101	90	33	38	92	50	26.8	55	3.5
CSS 204	80	23 - 26	20 - 22	172	253	114	103	36	45	101	57	29.5	62	5.1
CSS 207	100	27 - 30	24 - 26	224	282	127	116	39	51	114	65	34	70	7.1
CSS 212	130	31 - 36	27 - 28	370	312	139	130	43	57	127	71	40	83	10
CSS 215	160	37 - 39	30 - 32	463	358	152	155	51	63	140	80	44.5	90	14.4
CSS 217	200	40 - 42	33 - 35	549	390	165	171	54	70	148	84	48	97	18.1
CSS 219	250	43 - 48	36 - 40	772	443	190	198	55	76	171	95	53	112	27.2
CSS 222	300	49 - 54	42 - 45	1364	502	216	224	62	82	193	111	58.5	125	32.2
CSS 224	375	55 - 60	46 - 48	1589	550	229	248	73	92	219	125	68.5	135	45.5
CSS 226	450	61 - 68	50 - 54	2040	597	248	270	79	102	241	140	77.5	150	57.3
CSS 227	500	69 - 75	56 - 62	2338	644	279	286	79	124	273	159	83	160	78.5
CSS 228	600	76 - 80	64 - 67	3428	689	305	298	86	133	292	171	89	170	116
CSS 229	650	81 - 86	70 - 73	4392	736	330	311	95	146	311	184	95	180	141.4
CSS 230	750	87 - 93	76 - 80	5586	788	356	330	102	159	330	197	99	200	171.5
CSS 231	900	94 - 102	83 - 92	8187	845	381	356	108	178	362	216	110	215	225
CSS 233	1200	108 - 115	96 - 108	10500	965	440	400	125	190	405	235	128	250	310
CSS 240	1400	120 - 128	112 - 121	14000	1070	490	450	130	205	450	260	143	270	390.2
CSS 245	1750	135 - 140	124 - 130	23370	1165	535	480	165	225	480	270	158	300	500
CSS 250	2000	142 - 153	133 - 143	29930	1380	575	530	180	240	530	300	171	320	675
CSS 260	2500	166 - 178	155 - 160	48694	1470	680	590	200	270	600	340	199	360	875
CSS 265	2800	180 - 191	167 - 179	58605	1565	725	620	220	290	630	360	214	440	1000
CSS 270	3200	192 - 204	180 - 191	72096	1670	775	650	245	305	690	400	230	485	1265

MBL = Minimum Breaking Load | **Mtons =** Metric tonnes

FINISH Hot-dip galvanised | Primer RAL 170 60 45 (for CSS 207 - CSS 270)

GLOBAL ROPE FITTINGS
AQUALLINE PRODUCTS