
CLOSED SPELTER SOCKETS

MORE PRODUCT INFO

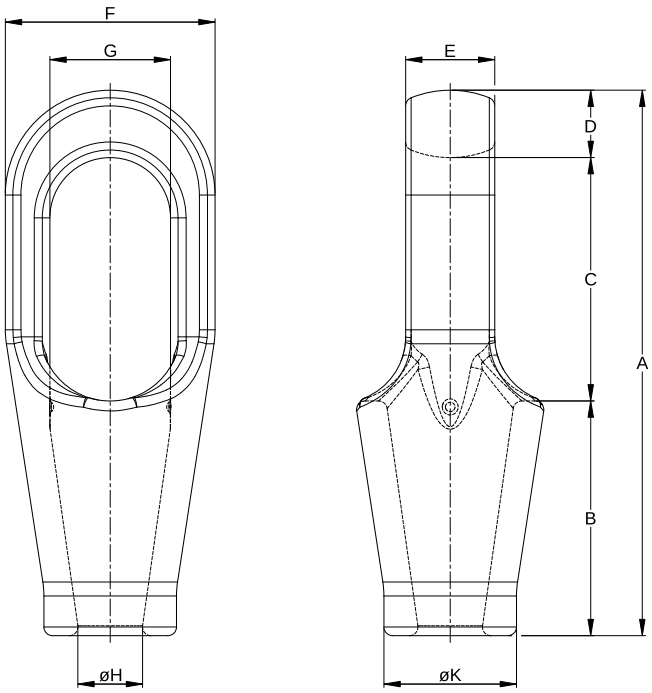

IMPERIAL

MODEL NUMBER	MBL (MTONS)	WIRE ROPE Ø (INCH)	STRUCTURAL STRAND Ø (INCH)	APPROX. RESIN VOLUME (CC)	DIMENSIONS (INCH)									WEIGHT (LBS)
					A	B	C	D	E	F	G	ØH	ØK	
CSS 296	8	1/4	-	10	4.02	1.81	1.77	0.43	0.55	1.50	0.87	0.39	0.79	0.7
CSS 297	12	5/16 - 3/8	-	22	4.72	2.13	2.05	0.55	0.69	1.73	0.94	0.53	1.02	0.9
CSS 298	20	7/16 - 1/2	-	37	5.51	2.52	2.32	0.67	0.91	2.09	1.18	0.59	1.18	1.5
CSS 299	25	9/16 - 5/8	1/2	54	6.38	2.99	2.56	0.83	1.02	2.64	1.42	0.73	1.52	2.9
CSS 200	40	3/4	9/16 - 5/8	91	7.64	3.50	3.07	1.06	1.26	3.03	1.65	0.89	1.81	4.6
CSS 201	55	7/8	1 1/16 - 3/4	145	8.82	3.98	3.54	1.30	1.50	3.62	1.97	1.06	2.17	7.7
CSS 204	80	1	1 3/16 - 7/8	172	9.96	4.49	4.06	1.42	1.77	3.98	2.24	1.16	2.44	11.2
CSS 207	100	1 1/8	15/16 - 1	224	11.10	5.00	4.57	1.54	2.01	4.49	2.56	1.34	2.76	15.7
CSS 212	130	1 1/4 - 1 3/8	1 1/16 - 1 1/8	370	12.28	5.47	5.12	1.69	2.24	5.00	2.80	1.57	3.27	22
CSS 215	160	1 1/2	1 3/16 - 1 1/4	463	14.09	5.98	6.10	2.01	2.48	5.51	3.15	1.75	3.54	31.7
CSS 217	200	1 5/8	1 5/16 - 1 3/8	549	15.35	6.50	6.73	2.13	2.76	5.83	3.31	1.89	3.82	39.9
CSS 219	250	1 3/4 - 1 7/8	1 7/16 - 1 5/8	772	17.44	7.48	7.80	2.17	2.99	6.73	3.74	2.09	4.41	60
CSS 222	300	2 - 2 1/8	1 11/16 - 1 3/4	1364	19.76	8.50	8.82	2.44	3.23	7.60	4.37	2.30	4.92	71
CSS 224	375	2 1/4 - 2 3/8	1 13/16 - 1 7/8	1589	21.65	9.02	9.76	2.87	3.62	8.62	4.92	2.70	5.31	100.3
CSS 226	450	2 1/2 - 2 5/8	1 15/16 - 2 1/8	2040	23.50	9.76	10.63	3.11	4.02	9.49	5.51	3.05	5.91	126.3
CSS 227	500	2 3/4 - 2 7/8	2 3/16 - 2 7/16	2338	25.35	10.98	11.26	3.11	4.88	10.75	6.26	3.27	6.30	173.1
CSS 228	600	3 - 3 1/8	2 1/2 - 2 5/8	3428	27.13	12.01	11.73	3.39	5.24	11.50	6.73	3.50	6.69	255.7
CSS 229	650	3 1/4 - 3 3/8	2 3/4 - 2 7/8	4392	28.98	12.99	12.24	3.74	5.75	12.24	7.24	3.74	7.09	311.7
CSS 230	750	3 1/2 - 3 5/8	3 - 3 1/8	5586	31.02	14.02	12.99	4.02	6.26	12.99	7.76	3.90	7.87	378.1
CSS 231	900	3 3/4 - 4	3 1/4 - 3 3/8	8187	33.27	15.00	14.02	4.25	7.01	14.25	8.50	4.33	8.46	496
CSS 233	1200	4 1/4 - 4 1/2	3 3/4 - 4 1/4	10500	37.99	17.32	15.75	4.92	7.48	15.94	9.25	5.04	9.84	683.4
CSS 240	1400	4 3/4 - 5	4 7/16 - 4 3/4	14000	42.13	19.29	17.72	5.12	8.07	17.72	10.24	5.63	10.63	860.2
CSS 245	1750	5 5/16 - 5 1/2	4 7/8 - 5 1/8	23370	45.87	21.06	18.90	6.50	8.86	18.90	10.63	6.22	11.81	1102.3
CSS 250	2000	5 9/16 - 6	5 1/4 - 5 5/8	29930	54.33	22.64	20.87	7.09	9.45	20.87	11.81	6.73	12.60	1488.1
CSS 260	2500	6 9/16 - 7	6 1/8 - 6 5/16	48694	57.87	26.77	23.23	7.87	10.63	23.62	13.39	7.83	14.17	1929
CSS 265	2800	7 1/16 - 7 1/2	6 9/16 - 7 1/16	58605	61.61	28.54	24.41	8.66	11.42	24.80	14.17	8.43	17.32	2204.6
CSS 270	3200	7 9/16 - 8	7 1/16 - 7 1/2	72096	65.75	30.51	25.59	9.65	12.01	27.17	15.75	9.06	19.09	2788.8

MBL = Minimum Breaking Load | **Mtons =** Metric tonnes

FINISH Hot-dip galvanised | Primer RAL 170 60 45 (for CSS 207 - CSS 270)

GLOBAL ROPE FITTINGS
AQUALLINE PRODUCTS