
OPEN DIN SOCKETS

MORE PRODUCT INFO

WITH BOLT

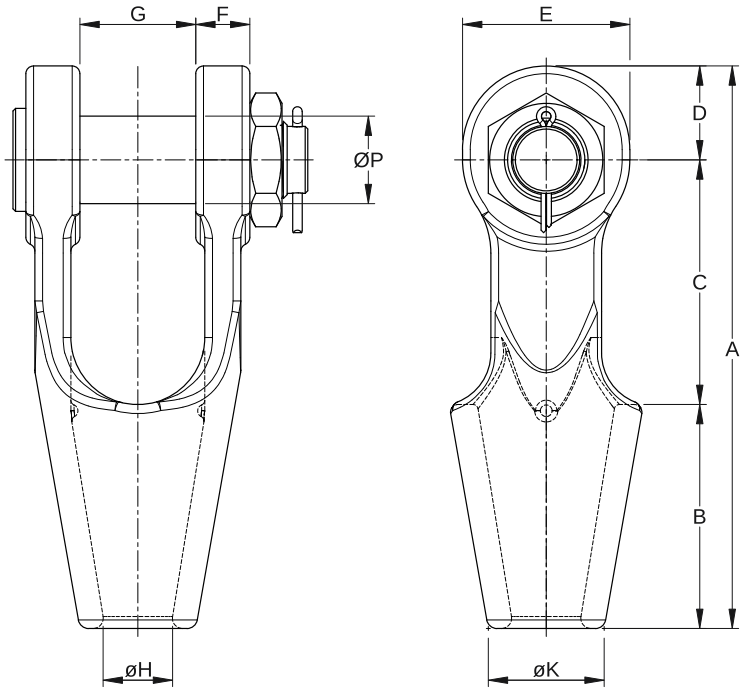

METRIC

MODEL NUMBER	MBL (MTONS)	WIRE ROPE Ø (MM)	APPROX. RESIN VOLUME (CC)	DIMENSIONS (MM)										WEIGHT (KG)
				A	B	C	D	E	F	G	ØH	ØK	ØP	
ODS 1.6	12	12 - 14	30	149	60	65	24	44	14	27	17	32	20	1.2
ODS 2.5	20	14 - 18	50	177	69	79	29	52	16	33	20	38	24	2.1
ODS 3	25	16 - 20	80	198	78	87	33	58	18	38	23	43	27	2.7
ODS 4	30	18 - 22	100	215	84	96	35	62	20	42	25	46	30	3.5
ODS 5	40	20 - 24	125	242	94	106	42	74	23	47	27	50	36	5.1
ODS 6	50	22 - 28	150	265	106	114	45	80	25	53	30	54	39	6.4
ODS 8	60	26 - 30	200	292	115	127	50	90	27	60	33	60	45	8.9
ODS 10	70	28 - 34	270	321	125	140	56	100	29	66	36	65	48	11.8
ODS 12	80	32 - 38	400	354	140	156	58	104	33	73	40	70	52	14.6
ODS 16	120	36 - 42	600	399	159	173	67	120	36	81	45	80	60	21.7
ODS 20	160	40 - 44	750	437	174	190	73	130	42	90	51	90	68	32.2
ODS 25	200	44 - 48	1000	488	190	215	83	150	63	100	55	100	72	47.5
ODS 32	250	50 - 54	1400	525	209	231	95	170	70	110	65	118	80	63.5
ODS 40	320	58 - 64	2000	596	237	263	107	190	79	125	75	132	90	80
ODS 50	400	62 - 68	2700	658	262	288	110	200	84	140	80	150	100	113

MBL = Minimum Breaking Load | **Mtons =** Metric tonnes

FINISH Hot-dip galvanised with zinc-nickel plated components | Primer RAL 170 60 45 (for ODS 10 - ODS 50)

GLOBAL ROPE FITTINGS
AQUALLINE PRODUCTS