

OPEN SPELTER SOCKETS


MORE PRODUCT INFO


WITH PIN

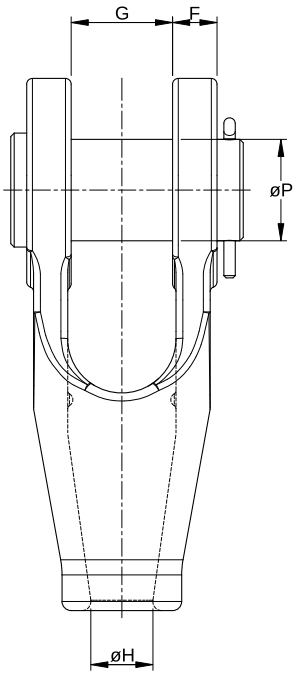

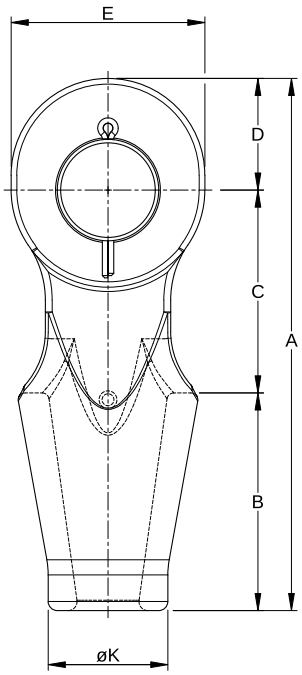

WITH BOLT

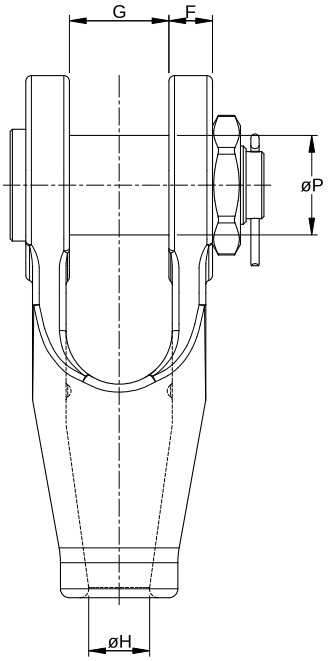

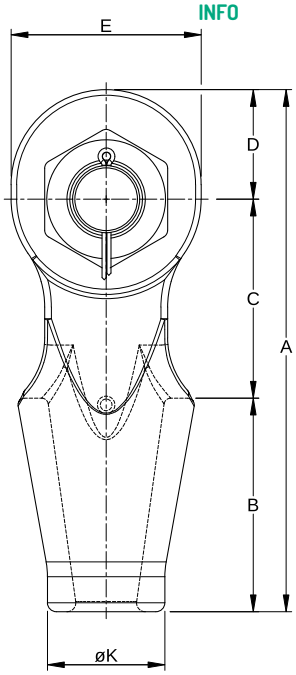

METRIC

MODEL NUMBER	MBL (MTONS)	WIRE ROPE Ø (MM)	STRUCTURAL STRAND Ø (MM)	APPROX. RESIN VOLUME (CC)	DIMENSIONS (MM)										WEIGHT (KG)
					A	B	C	D	E	F	G	ØH	ØK	ØP	
OSS 196	8	6 - 7	-	10	105	46	40	19	34	9	18	10	20	17.5	0.6
OSS 197	12	8 - 10	-	23	122	54	45	23	40	11.2	20.6	13.5	26	20.6	0.9
OSS 198	20	11 - 13	-	37	142	64	51	27	48	12.7	25.6	15	30	25.4	1.3
OSS 199	25	14 - 16	12 - 13	52	171	76	63	32	56	14.5	32	18.5	38.5	30	2
OSS 100	40	18 - 19	14 - 16	91	205	89	76	40	68	16.5	38	22.5	46	35	3.3
OSS 104	55	20 - 22	18 - 19	145	238	101	89	48	80	20.5	45	26.8	55	41	5.4
OSS 108	80	23 - 26	20 - 22	172	273	114	101	58	98	22.5	51	29.5	62	51	8.3
OSS 111	100	27 - 30	24 - 26	224	306	127	114	65	110	25	57	34	70	57	11
OSS 115	130	31 - 36	27 - 28	370	338	139	127	72	124	28	63	40	83	63	16.3
OSS 118	160	37 - 39	30 - 32	462	394	152	162	80	140	30	76	44.5	90	70	23.2
OSS 120	200	40 - 42	33 - 35	549	415	165	165	85	148	33.5	76	48	97	76	28.9
OSS 125	250	43 - 48	36 - 40	783	467	191	178	98	170	39	89	53	112	89	39.3
OSS 128	300	49 - 54	42 - 45	1364	552	216	228	108	186	46	101	58.5	125	95	55.3
OSS 130	375	55 - 60	46 - 48	1538	603	229	254	120	210	53	113	68.5	135	108	76.5
OSS 132	450	61 - 68	50 - 54	2040	654	248	273	133	230	60	127	77.5	150	121	103.9
OSS 135	500	69 - 75	56 - 62	2338	696	279	279	138	240	73	133	83	160	127	134
OSS 138	600	76 - 80	64 - 67	3428	736	305	286	145	250	76	146	89	170	133	157.7
OSS 140	650	81 - 86	70 - 73	4392	790	330	300	160	275	79	159	95	180	140	197.4
OSS 142	750	87 - 93	76 - 80	5554	849	356	318	175	300	82	172	99	200	152	246.8
OSS 144	900	94 - 102	88 - 96	8219	922	381	343	198	336	89	191	110	215	178	335
OSS 145	1000	103 - 108	98 - 102	9000	995	406	381	208	356	95	203	118	240	185	461
OSS 146	1200	108 - 115	104 - 111	10500	1110	440	450	220	370	100	205	128	250	195	529
OSS 150	1400	120 - 138	112 - 121	14000	1185	490	440	255	430	113	225	143	270	220	701.7
OSS 155	1700	135 - 140	124 - 130	23587	1255	535	460	260	440	120	240	158	300	240	778
OSS 160	2000	142 - 153	133 - 143	30657	1365	585	505	275	500	140	250	172	330	255	879
OSS 165	2250	154 - 165	144 - 154	38556	1460	630	530	300	550	150	260	186	360	275	1080
OSS 170	2500	166 - 178	155 - 166	48234	1560	680	570	310	570	150	280	200	400	295	1225
OSS 175	2800	180 - 191	167 - 179	58605	1650	725	600	625	600	155	300	214	440	310	1430
OSS 180	3200	192 - 204	180 - 191	72096	1740	775	620	345	640	160	320	230	485	330	1680

MBL = Minimum Breaking Load | **Mtons =** Metric tonnes | Assembly weights may vary depending on the selected configuration

FINISH Hot-dip galvanised with zinc-nickel plated components | Primer RAL 170 60 45 (for OSS 111 - OSS 180)

GLOBAL ROPE FITTINGS
AQUALLINE PRODUCTS