
SOLID WIRE ROPE THIMBLES

MORE PRODUCT INFO

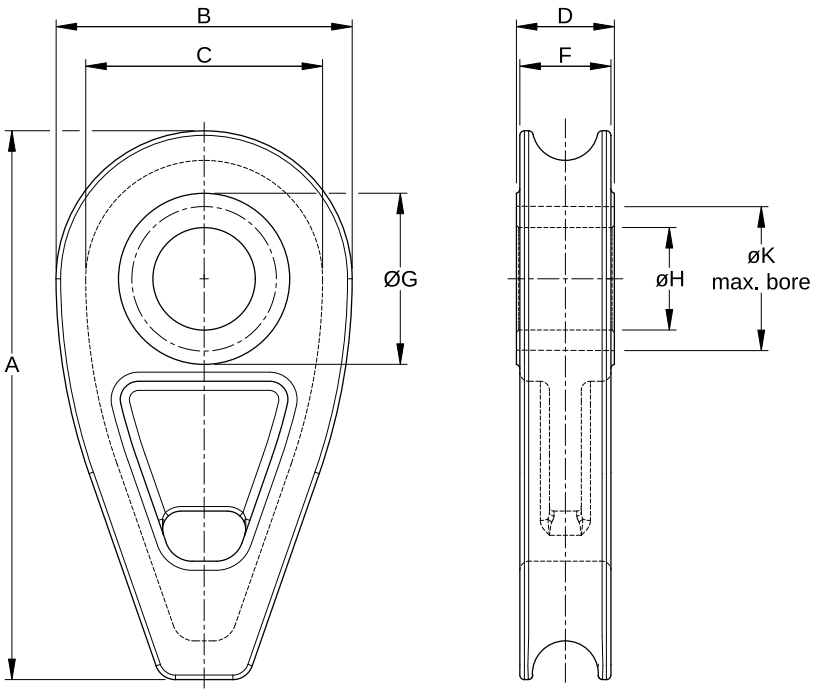

IMPERIAL

MODEL NUMBER	WIRE ROPE Ø (INCH)	DIMENSIONS (INCH)								WEIGHT (LBS)
		A	B	C	D	F	ØG	ØH	ØK	
SWRT 8	5/16	2.91	1.57	1.26	0.61	0.55	1.10	0.55	0.87	0.4
SWRT 10	3/8	3.62	1.97	1.57	0.71	0.65	1.26	0.71	1.06	0.9
SWRT 12	1/2	4.33	2.36	1.89	0.81	0.75	1.57	0.83	1.34	1.3
SWRT 14	9/16	5.04	2.76	2.20	0.94	0.89	1.77	0.98	1.50	2
SWRT 16	5/8	5.75	3.15	2.52	1.06	0.98	1.97	1.10	1.69	2.6
SWRT 18	11/16	6.57	3.54	2.83	1.14	1.06	2.13	1.22	1.93	3.1
SWRT 20	3/4	7.13	3.94	3.15	1.26	1.18	2.28	1.38	2.05	4.4
SWRT 22	7/8	8.03	4.33	3.46	1.34	1.26	2.56	1.57	2.32	5.3
SWRT 24	15/16	8.74	4.72	3.78	1.46	1.38	2.76	1.65	2.44	7.3
SWRT 26	1	9.25	5.12	4.09	1.57	1.46	2.95	1.77	2.68	8.8
SWRT 28	1 1/8	10.20	5.51	4.41	1.69	1.57	3.15	1.89	2.83	11
SWRT 32	1 1/4	11.69	6.30	5.04	1.85	1.73	3.54	2.09	3.23	14.3
SWRT 36	1 3/8	13.15	7.09	5.67	2.13	2.01	3.94	2.36	3.54	22
SWRT 40	1 1/2	14.41	7.87	6.30	2.36	2.20	4.65	2.56	4.13	27.6
SWRT 44	1 3/4	15.87	8.66	6.93	2.52	2.36	4.92	2.76	4.41	36.4
SWRT 48	1 7/8	17.32	9.45	7.56	2.76	2.60	5.51	2.99	4.92	55.6
SWRT 52	2	18.74	10.24	8.19	2.95	2.80	5.91	3.23	5.31	59.5
SWRT 56	2 1/4	20.24	11.02	8.82	3.23	3.07	6.30	3.46	5.71	85.5
SWRT 64	2 1/2	23.07	12.60	10.08	3.62	3.46	7.09	3.74	6.50	110.2
SWRT 72	2 3/4	25.94	14.17	11.34	4.06	3.86	7.87	4.13	7.09	154.3
SWRT 80	3	28.35	15.75	12.60	4.53	4.29	8.66	4.53	7.87	220.5

K = Maximum machined diameter

FINISH Hot-dip galvanised | Primer RAL 170 60 45 (for SWRT 22 - SWRT 80)

GLOBAL ROPE FITTINGS
AQUALLINE PRODUCTS