
TURNBUCKLES
EYE-EYE

MORE PRODUCT INFO

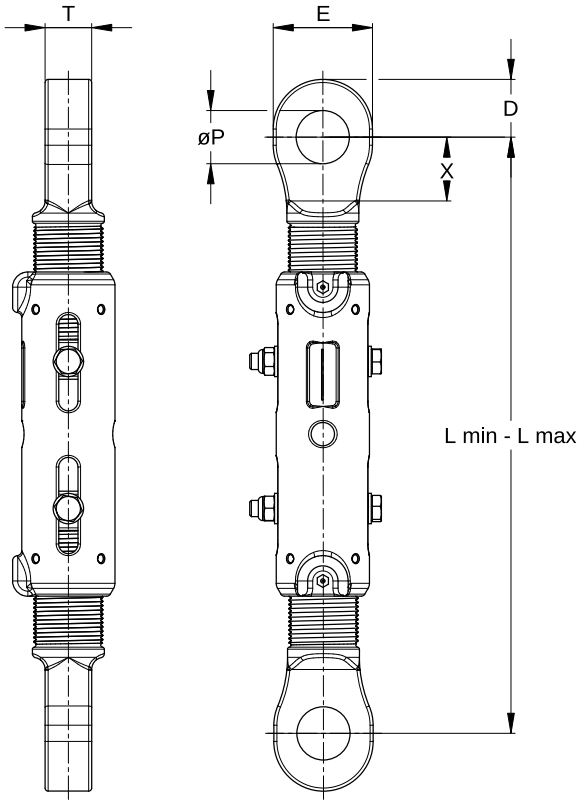

METRIC

MODEL NUMBER	WLL (MTONS)	MBL (MTONS)	DIMENSIONS (MM)								WEIGHT (KG)
			D	E	L MIN	L MAX	ADJUSTMENT RANGE	ØP	T	X	
TBL 800-EE	8	40	40	68	390	500	110	35	34	55	8.7
TBL 804-EE	11	55	48	80	435	565	130	41	40	60	13
TBL 808-EE	16	80	58	98	500	650	150	51	45	75	19.1
TBL 811-EE	20	100	64	108	550	750	200	57	52	85	28
TBL 815-EE	26	130	72	124	660	850	190	63	63	100	38
TBL 818-EE	32	160	83	140	720	920	200	70	76	105	48
TBL 820-EE	40	200	85	148	775	995	220	76	76	115	60
TBL 825-EE	50	250	98	170	920	1170	250	89	82	135	85

WLL = Working Load Limit | **MBL =** Minimum Breaking Load | **Mtons =** Metric tonnes

FINISH Zinc-nickel plated with additional primer RAL 170 60 45 on connector tube