

TURNBUCKLES
EYE-JAW

MORE PRODUCT INFO

WITH PIN

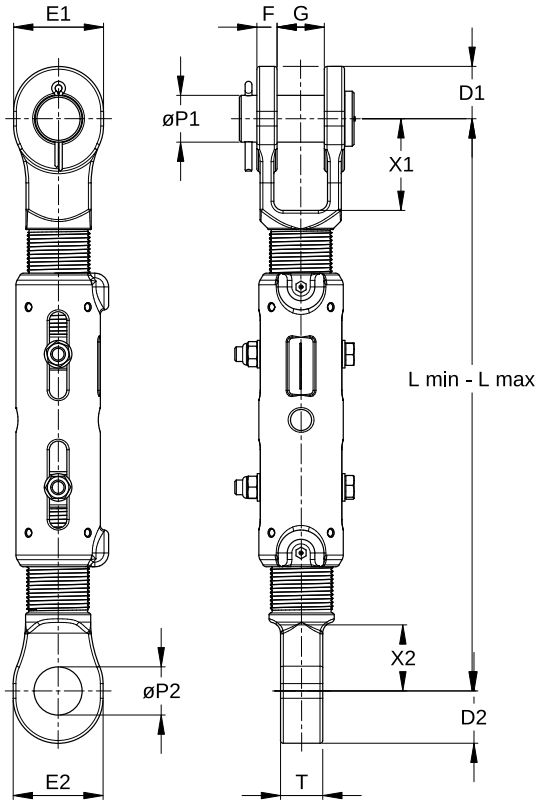

WITH BOLT

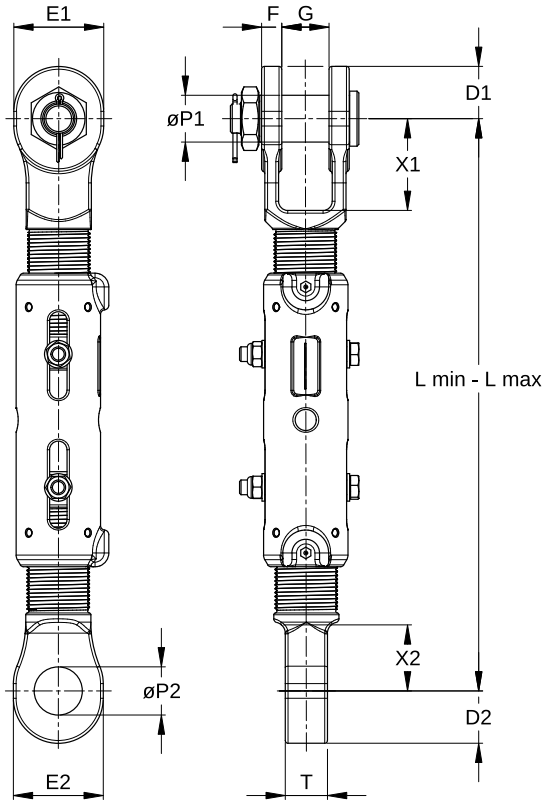

METRIC

MODEL NUMBER	WLL (MTONS)	MBL (MTONS)	DIMENSIONS (MM)														WEIGHT (KG)
			D1	E1	F	G	ØP1	X1	L MIN	L MAX	ADJUSTMENT RANGE	D2	E2	ØP2	X2	T	
TBL 800-EJ	8	40	45	74	16.5	38	35	55	410	520	110	40	68	35	55	34	9
TBL 804-EJ	11	55	53	90	20.5	45	41	62	460	590	130	48	80	41	60	40	15
TBL 808-EJ	16	80	64	108	22.5	51	51	100	530	680	150	58	98	51	75	45	19.7
TBL 811-EJ	20	100	67	114	25	57	57	85	600	800	200	64	108	57	85	52	28.4
TBL 815-EJ	26	130	77	135	28	63	63	95	670	860	190	72	124	63	100	63	41
TBL 818-EJ	32	160	83	146	30	76	70	105	735	935	200	83	140	70	105	76	55
TBL 820-EJ	40	200	89	156	33	76	76	115	790	1010	220	85	148	76	115	76	70
TBL 825-EJ	50	250	102	178	39	89	89	135	935	1185	250	98	170	89	135	82	95

WLL = Working Load Limit | **MBL =** Minimum Breaking Load | **Mtons =** Metric tonnes
Assembly weights may vary depending on the selected configuration

FINISH Zinc-nickel plated with additional primer RAL 170 60 45 on connector tube

GLOBAL ROPE FITTINGS
AQUALLINE PRODUCTS