

TURNBUCKLES
EYE-JAW

MORE PRODUCT INFO

WITH PIN

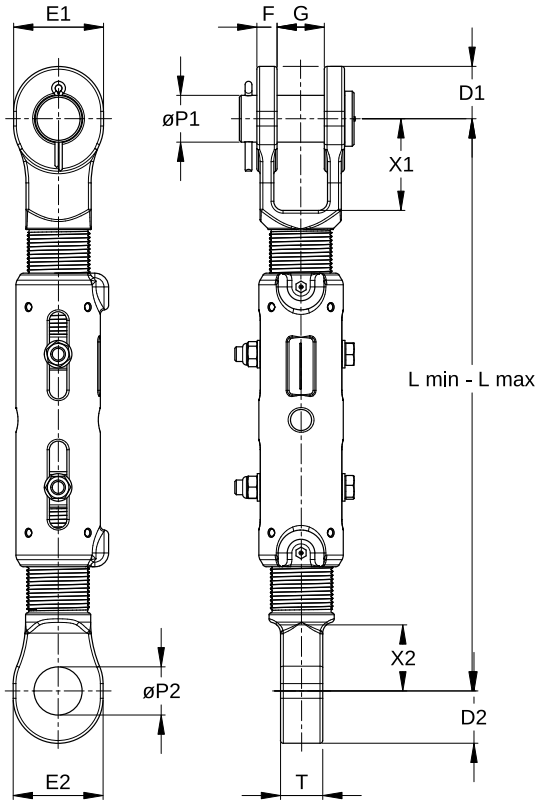

WITH BOLT

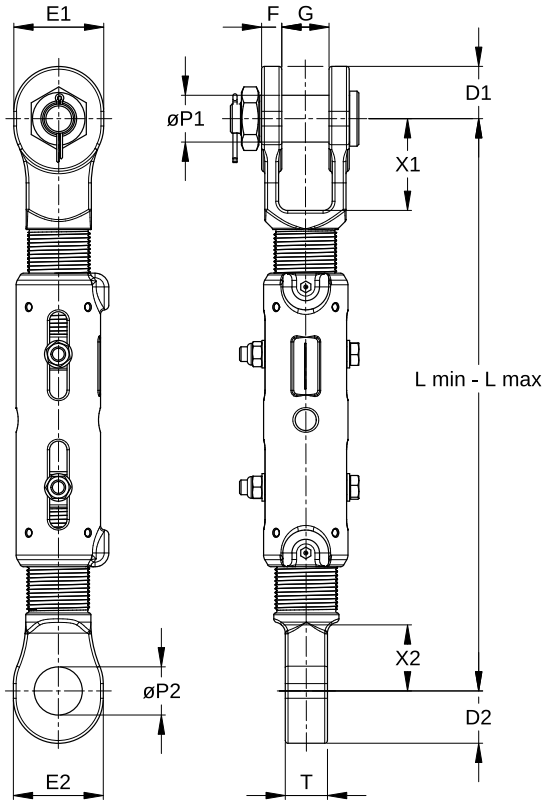

IMPERIAL

"MODEL NUMBER"	WLL (MTONS)	MBL (MTONS)	DIMENSIONS (INCH)														WEIGHT (LBS)
			D1	E1	F	G	ØP1	X1	L MIN	L MAX	ADJUSTMENT RANGE	D2	E2	ØP2	X2	T	
TBL 800-EJ	8	40	1.77	2.91	0.65	1.50	1.38	2.17	16.14	20.47	4.33	1.57	2.68	1.38	2.17	1.34	19.8
TBL 804-EJ	11	55	2.09	3.54	0.81	1.77	1.61	2.44	18.11	23.23	5.12	1.89	3.15	1.61	2.36	1.57	33.1
TBL 808-EJ	16	80	2.52	4.25	0.89	2.01	2.01	3.94	20.87	26.77	5.90	2.28	3.86	2.01	2.95	1.77	43.4
TBL 811-EJ	20	100	2.64	4.49	0.98	2.24	2.24	3.35	23.62	31.50	7.88	2.52	4.25	2.24	3.35	2.05	62.6
TBL 815-EJ	26	130	3.03	5.31	1.10	2.48	2.48	3.74	26.38	33.86	7.48	2.83	4.88	2.48	3.94	2.48	90.4
TBL 818-EJ	32	160	3.27	5.75	1.18	2.99	2.76	4.13	28.94	36.81	7.87	3.27	5.51	2.76	4.13	2.99	121.3
TBL 820-EJ	40	200	3.50	6.14	1.30	2.99	2.99	4.53	31.10	39.76	8.66	3.35	5.83	2.99	4.53	2.99	154.3
TBL 825-EJ	50	250	4.02	7.01	1.54	3.50	3.50	5.31	36.81	46.65	9.84	3.86	6.69	3.50	5.31	3.23	209.4

WLL = Working Load Limit | **MBL =** Minimum Breaking Load | **Mtons =** Metric tonnes
Assembly weights may vary depending on the selected configuration

FINISH Zinc-nickel plated with additional primer RAL 170 60 45 on connector tube