

TURNBUCKLES
JAW-JAW

MORE PRODUCT INFO

WITH PIN

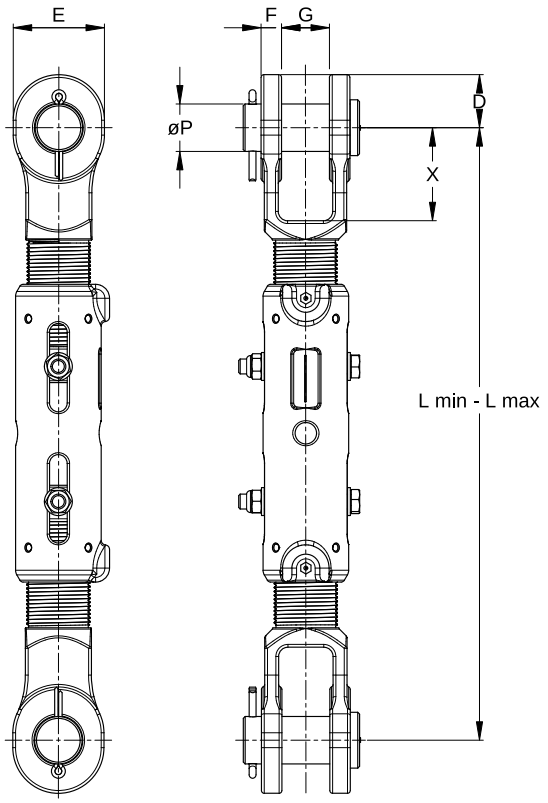

WITH BOLT

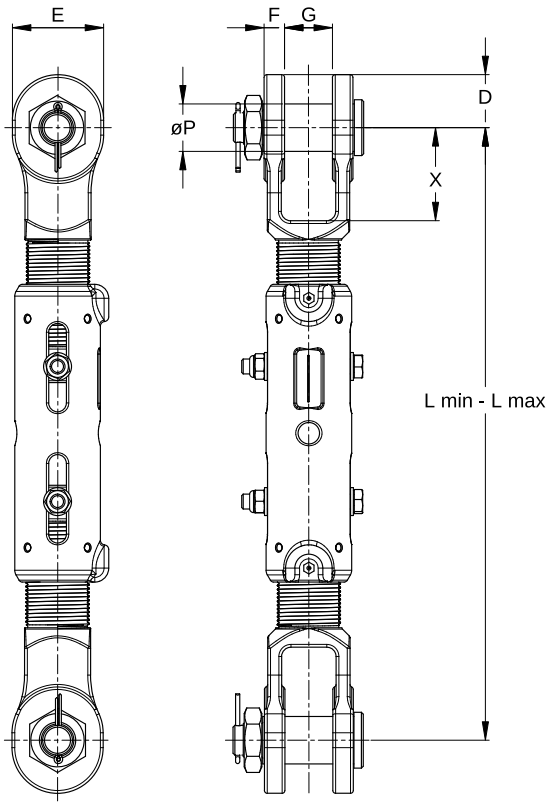

METRIC

MODEL NUMBER	WLL (MTONS)	MBL (MTONS)	DIMENSIONS (MM)									WEIGHT (KG)
			D	E	F	G	L MIN	L MAX	ADJUSTMENT RANGE	ØP	X	
TBL 800-JJ	8	40	45	74	16.5	38	430	540	110	35	55	9.3
TBL 804-JJ	11	55	53	90	20.5	45	480	610	130	41	62	16
TBL 808-JJ	16	80	64	108	22.5	51	565	715	150	51	100	18.8
TBL 811-JJ	20	100	67	114	25	57	650	850	200	57	85	27.9
TBL 815-JJ	26	130	77	135	28	63	700	890	190	63	95	42.6
TBL 818-JJ	32	160	83	146	30	76	750	950	200	70	105	55
TBL 820-JJ	40	200	89	156	33	76	810	1030	220	76	115	70
TBL 825-JJ	50	250	102	178	39	89	950	1200	250	89	135	95

WLL = Working Load Limit | **MBL =** Minimum Breaking Load | **Mtons =** Metric tonnes
Assembly weights may vary depending on the selected configuration

FINISH Zinc-nickel plated with additional primer RAL 170 60 45 on connector tube

GLOBAL ROPE FITTINGS
AQUALLINE PRODUCTS