

TURNBUCKLES
JAW-JAW

MORE PRODUCT INFO

WITH PIN

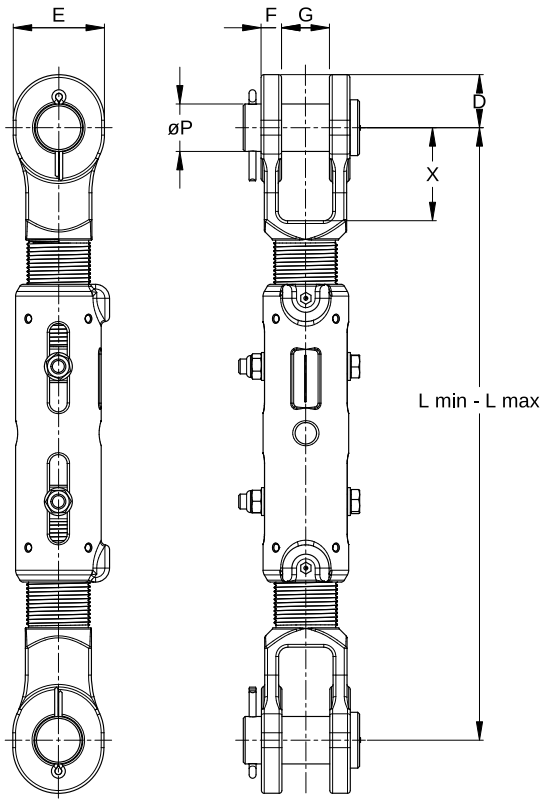

WITH BOLT

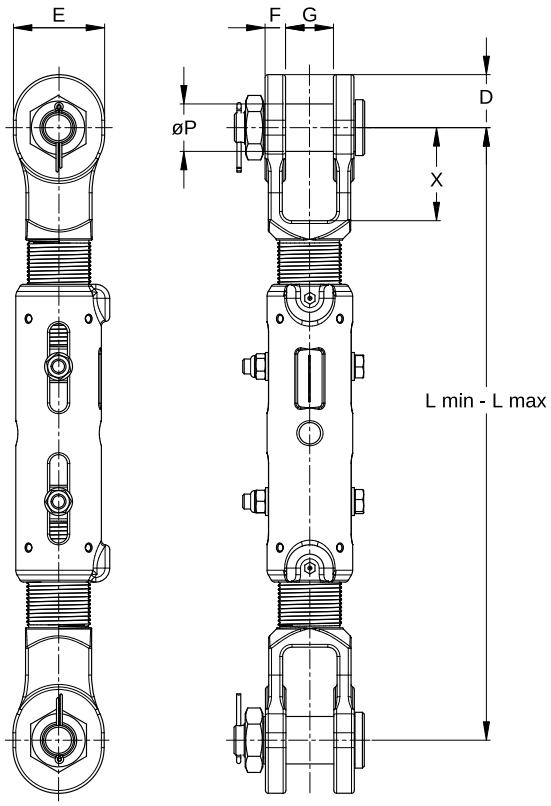

IMPERIAL

MODEL NUMBER	WLL (MTONS)	MBL (MTONS)	DIMENSIONS (INCH)									WEIGHT (LBS)
			D	E	F	G	L MIN	L MAX	ADJUSTMENT RANGE	ØP	X	
TBL 800-JJ	8	40	1.77	2.91	0.65	1.50	16.93	21.26	4.33	1.38	2.17	20.5
TBL 804-JJ	11	55	2.09	3.54	0.81	1.77	18.90	24.02	5.12	1.61	2.44	35.3
TBL 808-JJ	16	80	2.52	4.25	0.89	2.01	22.24	28.15	5.91	2.01	3.94	41.4
TBL 811-JJ	20	100	2.64	4.49	0.98	2.24	25.59	33.46	7.87	2.24	3.35	61.5
TBL 815-JJ	26	130	3.03	5.31	1.10	2.48	27.56	35.04	7.48	2.48	3.74	93.9
TBL 818-JJ	32	160	3.27	5.75	1.18	2.99	29.53	37.40	7.87	2.76	4.13	121.3
TBL 820-JJ	40	200	3.50	6.14	1.30	2.99	31.89	40.55	8.66	2.99	4.53	154.3
TBL 825-JJ	50	250	4.02	7.01	1.54	3.50	37.40	47.24	9.84	3.50	5.31	209.4

WLL = Working Load Limit | **MBL =** Minimum Breaking Load | **Mtons =** Metric tonnes
Assembly weights may vary depending on the selected configuration

FINISH Zinc-nickel plated with additional primer RAL 170 60 45 on connector tube