
ADJUSTABLE CLOSED TURNBUCKLE SOCKETS

MORE PRODUCT INFO

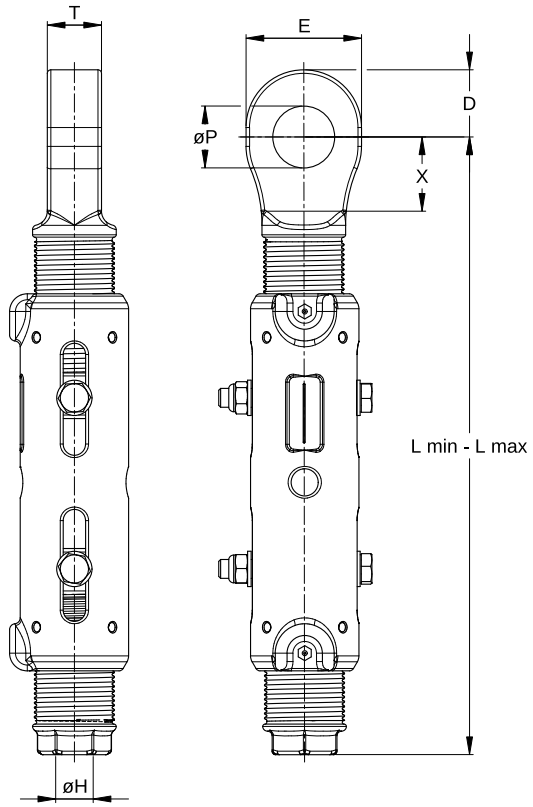

METRIC

MODEL NUMBER	MBL (MTONS)	WIRE ROPE Ø (MM)	APPROX. RESIN VOLUME (CC)	DIMENSIONS (MM)									WEIGHT (KG)
				D	E	ØH	ØP	T	X	L MIN	L MAX	ADJUSTMENT RANGE	
ACTS 800	40	18 - 19	80	40	68	22.5	36.5	34	55	335	445	110	7.7
ACTS 804	55	20 - 22	125	48	80	26.8	42.5	40	60	380	510	130	11
ACTS 808	80	23 - 26	160	58	98	29.5	53	45	75	435	585	150	15.6
ACTS 811	100	27 - 30	210	64	108	34	59	52	85	490	660	170	23.5
ACTS 815	130	31 - 36	350	72	124	40	65	58	100	585	775	190	31.8
ACTS 818	160	37 - 39	425	83	140	44.5	72	76	105	630	830	200	45
ACTS 820	200	40 - 42	500	85	148	48	78	76	115	680	900	220	60
ACTS 825	250	43 - 48	700	98	170	53	91	82	135	810	1060	250	88

MBL = Minimum Breaking Load | **Mtons =** Metric tonnes

FINISH Zinc-nickel plated with additional primer RAL 170 60 45 on connector tube