

SANY

supported by **Putzmeister**



LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

SW305 / SW405

Motor
Deutz TCD 6.1 I 7.8
Motor Gücü
135 kW I 195 kW
Kova Kapasitesi
2,7 m³ I 3,5 m³
Çalışma Ağırlığı
14500 kg I 18500 kg



- + 360° Geri Dönüş Kamerası
- + Ters Fan
- + LCD Ekran
- + Joystik Kontrol
- + Radyal Lastik
- + Powershift Şanzıman

MOTOR

	305	405
Model	Deutz TCD6.1	Deutz TCD7.8
Tip	6 Silindirli Common Rail Enjeksiyonlu Su Soğutmalı	6 Silindirli Common Rail Enjeksiyonlu Su Soğutmalı
Emisyon	TIER V	TIER V
Motor Gücü	129 Kw/2200 rpm	170 Kw/1800 rpm
Silindir Hacmi	6.1L	7.8L
Egzoz Tipi	DOC/SCR/DPF	DOC/SCR/DPF

ŞANZIMAN

	305	405
Şanzıman Tipi	Hidrodinamik	Hidrodinamik
Performans Sınırlama	Otomatik	Otomatik
Vites/İleri/Geri	4/3	4/3
Azami Hız	1.vites: 7km/s 2.vites: 14km/s 3.vites: 27km/s 4.vites: 41km/s	1.vites: 7.2km/s 2.vites: 13.5km/s 3.vites: 27km/s 4.vites: 40km/s

HİDROLİK SİSTEM


	305	405
Ana Pompa	Yüke Duyarlı Eksenel Piston Pompa	Yüke Duyarlı Eksenel Piston Pompa
Azami Yağ Akışı	220/dk	307/dk

DOLUM KAPASİTELERİ

	305	405
Yakıt Tankı	227 l	307 l
Motor Yağı	15.5 l	23 l
Ön Aks	34.8 l	28 l
Arka Aks	34.8 l	28 l
Vites Kutusu	50 l	36 l
Hidrolik Sistem	128.7 l	290 l
Motor Soğutucu	33 l	43 l

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI

	305	405
Çalışma Ağırlığı	14500 kg	18500 kg

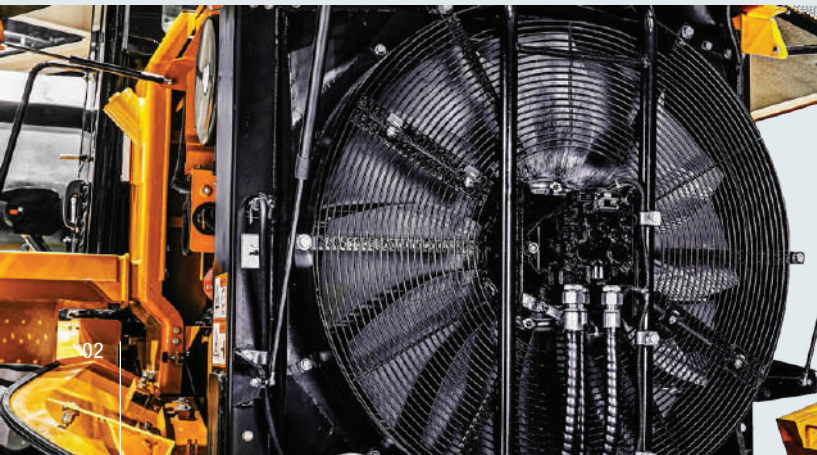

İSTİKAMET

	305	405
İstikamet Tipi	Belden Kıрма	Belden Kıрма
İstikamet Açısı	40°Derece	40°Derece
Lastikler Dış Dönüş Yarıçapı	5382 mm	5635 mm
Kova Dış Dönüş Yarıçapı	5969 mm	5994 mm

LASTİKLER

	305	405
Ebat	20.5 R25	23.5 R25



AKSLAR

	305	405
Tip	Her Tekerde Planet Tipi Ağır Hizmet	Her Tekerde Planet Tipi Ağır Hizmet
Salınım Açısı	24°Derece	24°Derece
Diferansiyel	Ön Aksta Manuel Aktive Edilen %100 Diferansiyel Kilidi Arka Aksta Açık Diferansiyel	Ön Aksta Manuel Aktive Edilen %100 Diferansiyel Kilidi Arka Aksta Açık Diferansiyel




ÖLÇÜLER (NAKLİYE)

	305	405
A Nakliye Uzunluğu	7518 mm	8180 mm
B Nakliye Geniřlięi	2545 mm	2760 mm
C Nakliye Yükseklięi	3405 mm	3580 mm
D Akslar Arası Mesafe	3000 mm	3200 mm
E Zeminden Yükseklik	407 mm	420 mm

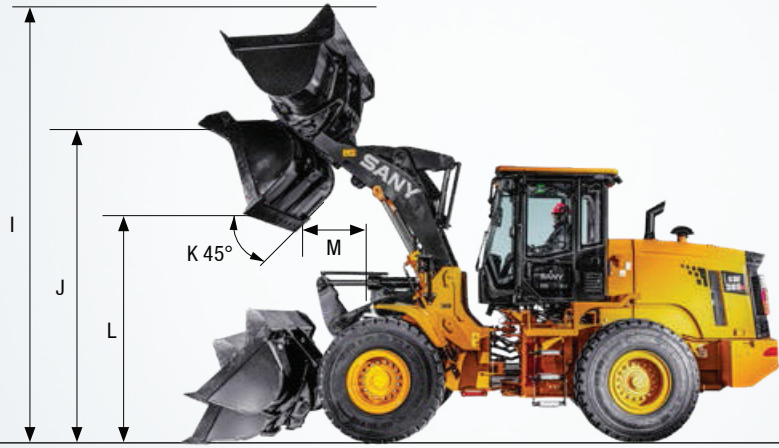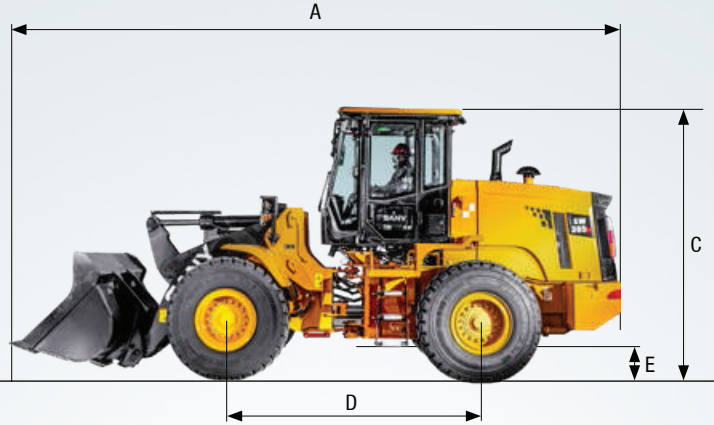

ÇALIřMA ÖLÇÜLERİ

	305	405
Kova Kapasitesi	2.7 m ³	3.5 m ³
H Kova Geniřlięi	2545 mm	3015 mm
I Azami Yükseklik	5526 mm	5415 mm
J Azami Yükseklikte Pim Mesafesi	3845 mm	4145 mm
K Bořaltma Açısı	45°	45°
L Bořaltma Yükseklięi	2689 mm	3100 mm
M Kova Tam Açık Mesafesi	993 mm	1185 mm
N Kova Dönüş Yarıçapı	5969 mm	6456 mm
Kova Aęırlıęı	1110 kg	1408 kg
Kova Statik Devrilme Yüğü - Düz	8899 kg	14500 kg
Kova Statik Devrilme Yüğü - Tam Dönüş	7714 kg	13100 kg
Koparma Kuvveti	133 kN	178 kN

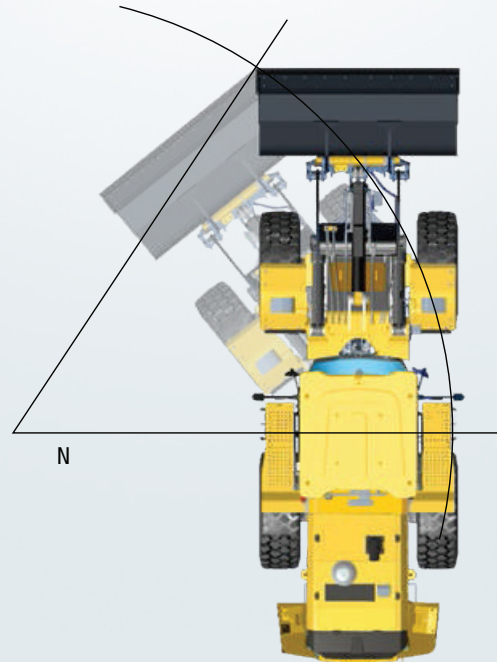



Merkez

A: G.O.P. Mah. Namık Kemal Bulvarı No: 6
Çerkezköy / Tekirdağ / Türkiye
T: 0282 735 10 00

İstanbul Avrupa Satış ve Servis Müdürlüğü

A: Hastane Mah. İstanbul Cad. No: 62 34555
Arnavutköy / İstanbul – Türkiye
T: 0212 771 55 00

İstanbul Anadolu Satış ve Servis Müdürlüğü

A: Ataşehir Ferhat Paşa 34888 28. Sk. No: 2
34888 Ataşehir / İstanbul / Türkiye
T: 0216 771 55 00

Ankara Bölge Satış ve Servis Müdürlüğü

A: Dempa Sanayi Sitesi Susuz Mah. 3791. Cad.
No: 41-43 Yenimahalle / Ankara
T: 0312 491 67 87

İzmir Bölge Satış ve Servis Müdürlüğü

A: Kemalpaşa Cad. 7407/9 Sok. No: 4
Pınarbaşı - Bornova / İzmir
T: 0232 479 77 99

Adana Bölge Satış Müdürlüğü

A: Zeytinli Mah. Turhan Cemal Beriker Bulv.
No: 800 Seyhan / Adana

"Putzmeister Makine Sanayi Tic. A.Ş." ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

SANY
supported by **Putzmeister**

✉ info.ptrsany@putzmeister.com

🌐 www.sanyturkiye.com

📷 @sanyturkiye

📘 @sanyturkiye

📺 sanyturkiye

📺 sanyturkiye